

GARMIN[®]



FUSION APOLLO™ MS-RA800

사용설명서

© 2025 Garmin Ltd. 또는 자회사

모든 권리 보유. 저작권법에 의거하여, Garmin의 서명 등의 없이는 본 설명서의 전체 또는 부분을 복사할 수 없습니다. Garmin은 자사의 제품을 변경하거나 개선하고, 본 설명서의 내용을 변경할 수 있는 권리를 가지며, 이러한 변경이나 개선을 개인 또는 조직에 통지할 의무가 없습니다. 본 제품의 사용에 관한 최신 업데이트 및 추가 정보는 www.garmin.com으로 이동하십시오.

Garmin®, Garmin BlueNet™, ANT®, Fusion® 및 Fusion 로고는 미국 또는 기타 국가에 등록된 Garmin Ltd. 또는 그 자회사의 상표입니다. Fusion Apollo™, Connect IQ™, Fusion® Audio 및 Fusion PartyBus™은 Garmin Ltd. 또는 자회사의 상표입니다. 이러한 상표는 Garmin의 허가 없이는 사용할 수 없습니다.

Apple, Apple 로고 및 iPhone은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. App Store™는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 서비스 마크입니다. Android™ 및 Google Play™는 Google Inc.의 상표입니다. BLUETOOTH® 문자 기호 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 소유이며 Garmin은 라이선스를 근거로 해당 기호를 사용합니다. NMEA 2000® 및 NMEA 2000 로고는 National Marine Electronics Association의 등록 상표입니다. Wi-Fi®는 Wi-Fi Alliance Corporation의 등록 상표입니다. 기타 상표 및 상호는 해당 소유자의 것입니다.

M/N: MS-RA800, A04580/B04580

IC: 1792A-A04580

船用音响主机

목차

시작하기	1	라디오	11
스테레오 제어	1	튜너 지역 설정	11
재생 컨트롤	2	라디오 방송국 변경	12
제스처 화면	2		
텍스트 입력	3		
다이얼을 사용하여 항목 선택	3		
스테레오 화면	3	Apple AirPlay	12
상태 아이콘	4	Apple 장치와 AirPlay로 연결	12
장치 이름 지정	4	AirPlay 암호 설정	12
홈 영역 설정	4		
소스 선택	4	보조 장치 연결	12
백라이트 및 다이얼 밝기 조정	4		
오디오 제어	5	ARC(Audio Return Channel)	13
볼륨 조정	5	ARC(Audio Return Channel) 소스의 오	
연결된 스테레오 음소거	5	디오 및 비디오 동기화 문제 해결	13
서브우퍼 레벨 조정	5		
신호음 조정	5		
영역에 크게 설정 비활성화	5	DAB 재생	13
보조 장치의 개인 조정	6	튜너 지역 설정	13
스피커 영역	6	DAB 라디오 채널 검색	13
DSP 설정	6	DAB 라디오 채널 변경	14
DSP 설정 구성	6	목록에서 DAB 방송 주파수 선택	14
속도를 기준으로 자동 볼륨 조정	7	범주에서 DAB 스테이션 선택	14
미디어 플레이어 연결	7	사전 설정	14
Bluetooth 장치 재생	7	방송 주파수 또는 채널을 사전 설정으로 저	
호환되는 Bluetooth 장치 연결	8	장	14
Bluetooth 범위 정보	8	목록에서 사전 설정 선택	14
다른 Bluetooth 장치 선택	8	사전 설정 제거	14
Bluetooth 소스 메뉴 및 설정	9		
Bluetooth 자동 연결 비활성화	9	Fusion PartyBus네트워킹	15
Bluetooth 오디오 및 비디오 동기화 문		그룹 생성	15
제 해결	9	그룹 편집	15
USB 장치 재생	10	그룹 탈퇴	15
USB 장치 호환성	10	그룹화된 스테레오 기능	16
USB 장치 연결	10	그룹화된 스테레오 소스 고려 사항	16
USB 플래시 드라이브 또는 미디어 플레이		그룹 동기화	16
어에서 음악 재생 제어	11	그룹 동기화 활성화	17
연결된 Apple 장치에서 음악 재생 제			
어	11		
USB 소스 설정	11		

일반 설정	19
스피커 영역 설정	20
내장형 앰프 비활성화	20
홈 영역 설정	20
소스 레벨과 영역 볼륨 레벨 동기화	20
전원 켜기 볼륨 제한 조정	20
개별 영역 볼륨 레벨 유지	20
속도를 기준으로 자동 볼륨 조정 활성화	20
자동 볼륨 조정 설정	21
영역 비활성화	21
영역 이름 설정	21
영역 연결	21
연결된 앰프에서 영역 3 또는 4 볼륨 제어 활성화	22
서브우퍼 필터 조정	22
영역에 대한 추가 오디오 설정 조정	22
전원 옵션	22
소스 설정	23
DAB 및 FM 안테나용 안테나 포트 구성	23
네트워크 설정	23
무선 액세스 포인트에 Fusion PartyBus 장치 연결	24
Wi-Fi 보호 설정을 사용하여 무선 액세스 포인트에 장치 연결	24
Apple 무선 액세서리 구성을 사용하여 무선 액세스 포인트에 장치 연결	24
Fusion PartyBus 장치를 무선 액세스 포인트로 설정	25
무선 액세스 포인트 설정	25
고급 네트워크 구성	26
Fusion PartyBus 장치를 DHCP 서버로 설정	26
Garmin 네트워크에 스테레오 연결	27
고정 IP 주소 설정	27
네트워크 설정 재설정	27
업데이트 옵션	28
추가 스테레오 제어 옵션	28
Garmin 시계에 연결하기	28
ARX70 리모컨에 연결	28
Fusion Audio 무선 원격 제어 앱	29
Fusion 스테레오 네트워크 연결 및 제어	29
NMEA 2000 원격 제어 및 디스플레이	29
NMEA 2000 정보	29
부록	29
Fusion 장치 등록	29
장치 청소	30
소프트웨어 업데이트	30
USB 플래시 드라이브를 사용한 소프트웨어 업데이트	31
소프트웨어 업데이트 수동 다운로드	31
Garmin Express 앱을 사용하여 소프트웨어 업데이트 다운로드	32
준비된 USB 플래시 드라이브를 통해 소프트웨어 업데이트	33
Fusion Audio 앱을 사용하여 소프트웨어 업데이트	34
네트워크 업데이트 옵션	34
Garmin 네트워크 업데이트의 일부로 소프트웨어 업데이트	35
전자 라벨 규제 및 준수 정보 보기	35
스테레오 웹 페이지	35
스테레오 웹 페이지 액세스	35
스테레오 웹 페이지에서 스테레오 업데이트	36
문제 해결	36
스테레오 키가 눌러도 반응하지 않습니다	36
스테레오가 DAB 스테이션을 수신하지 않음	36
내 Bluetooth 오디오가 짧은 간격으로 중단됩니다	36
스테레오에서 내 Bluetooth 소스의 모든 곡 정보를 표시하지 않음	36
네트워크 문제 해결	37
네트워크 상태 아이콘	37
소프트웨어 업데이트 문제 해결	38
스테레오가 Garmin 네트워크 업데이트에 포함되지 않아 업데이트되지 않는 경우	38
Apple 장치에 연결되면 스테레오가 계속 잠겨버립니다	38
스테레오가 내 연결된 Apple 장치를 찾지 못합니다	38
갑작스러운 중단으로 내 Apple AirPlay 오디오가 중단됨	39
사양	39

네트워크 인터페이스 및 서비스	40
스테레오 규격 도면	40
측면 크기	40
상단 크기	41

시작하기

⚠ 경고

제품 경고 및 기타 주요 정보를 보려면 제품 상자에 있는 주요 안전 및 제품 정보 가이드를 참조하십시오.

스테레오 제어



다이얼	<ul style="list-style-type: none">• 볼륨을 조정하려면 돌립니다.• 볼륨을 조정할 때 영역을 전환하려면 누릅니다.• 메뉴를 이동하거나 설정을 조정하려면 돌립니다.• 메뉴에 있을 때 강조 표시된 옵션을 선택하려면 누릅니다.• 길게 눌러 음소거 화면에서 라디오 사전 설정을 열거나 연결된 모든 스테레오를 음소거하는 등의 특정 기능을 활성화합니다 (연결된 스테레오 음소거, 5페이지).
➡	소스를 변경하려면 누릅니다. 팁: 다이얼을 돌려 소스를 검색하고 다이얼을 눌러 선택할 수 있습니다. 화면을 위 또는 아래로 밀고 화면에서 소스를 터치할 수도 있습니다. Fusion PartyBus™ 네트워크에 연결되어 있을 때 그룹 메뉴를 열려면 길게 누릅니다 (Fusion PartyBus네트워킹, 15페이지).
☰	메뉴를 열려면 누릅니다.
▶	<ul style="list-style-type: none">• 스테레오를 켜려면 누릅니다.• 오디오를 음소거하려면 누릅니다.• 네트워크의 스테레오 또는 모든 스테레오를 끄려면 길게 누릅니다.• 스테레오를 재설정하려면 10초 이상 길게 누릅니다.

재생 컨트롤

화면 재생 컨트롤은 선택한 소스에 따라 변경될 수 있습니다.

참고: 약 15초 후 미디어를 재생한 후 제스처 화면 기능으로 재생 컨트롤을 숨깁니다. 화면을 아래로 밀어 내려 재생 컨트롤을 볼 수 있습니다 ([제스처 화면, 2페이지](#)).

	미디어 재생을 일시 중지하려면 누릅니다.
	<ul style="list-style-type: none">미디어를 재생하거나 미디어 재생을 재개하려면 누릅니다.
	<ul style="list-style-type: none">해당 소스를 사용할 때 이전 트랙으로 건너뛰려면 누릅니다.해당 소스를 사용할 때 트랙을 되감으려면 길게 누릅니다.AM, FM 소스:<ul style="list-style-type: none">이전 방송국 또는 사전 설정으로 조정하려면 누릅니다.더 빨리 조정하려면 길게 누릅니다(수동 모드만 해당).DAB 소스:<ul style="list-style-type: none">앙상블에서 이전 DAB 방송국으로 돌아가려면 누릅니다. 현재 앙상블의 처음에 도달하면 스테레오가 자동으로 이전 앙상블에서 사용 가능한 마지막 방송국으로 변경됩니다.이전 DAB 앙상블로 돌아가려면 길게 누릅니다.
	<ul style="list-style-type: none">해당 소스를 사용할 때 다음 트랙으로 건너뛰려면 누릅니다.해당 소스를 사용할 때 트랙을 앞으로 빨리 감으려면 길게 누릅니다.AM, FM 소스:<ul style="list-style-type: none">다음 방송국 또는 사전 설정으로 조정하려면 누릅니다.더 빨리 조정하려면 길게 누릅니다(수동 모드만 해당).DAB 소스:<ul style="list-style-type: none">앙상블에서 다음 DAB 방송국으로 진행하려면 누릅니다. 현재 앙상블의 끝에 도달하면 스테레오가 자동으로 다음 앙상블에서 사용 가능한 첫 번째 방송국으로 변경됩니다.다음 DAB 앙상블로 진행하려면 길게 누릅니다.
 (AM 및 FM 소스)	조정 모드(자동 또는 수동) 및 사전 설정을 순환하려면 누릅니다. 현재 방송국을 사전 설정으로 저장하려면 길게 누릅니다.
 (DAB 소스)	수동 튜닝 모드와 사전 설정 간에 전환하려면 누릅니다. DAB 방송국을 검색하려면 길게 누릅니다.
 (Aux 및 ARC 소스)	누르면 게인이 증가합니다.
 (Aux 및 ARC 소스)	누르면 게인이 감소합니다.

제스처 화면

약 15초 후 미디어 정보와 앨범 아트만을 보여주는 화면이 나타납니다. 터치스크린을 사용하여 이 화면과 상호 작용할 수 있습니다.

- 왼쪽 또는 오른쪽으로 밀어서 트랙 또는 사전 설정을 변경할 수 있습니다.
- 소스에 따라 화면을 약 1초 동안 터치하여 재생을 일시 중지하거나 오디오를 음소거할 수 있습니다.
- 아래로 밀어 재생 컨트롤 화면으로 돌아갈 수 있습니다.

참고: 설정에서 이 화면을 비활성화할 수 있습니다 ([전원 옵션, 22페이지](#)).

텍스트 입력

- 1 텍스트를 입력할 수 있는 필드에서 를 선택하여 기존 문자를 지웁니다.
- 2 필요한 경우  또는 를 선택하여 숫자, 기호 또는 소문자(사용 가능한 경우)를 사용합니다.
- 3 문자를 터치하여 선택합니다.
- 4 를 선택하여 새 텍스트를 저장합니다.

다이얼을 사용하여 항목 선택

다이얼을 사용하여 화면에서 항목을 강조 표시하고 선택할 수 있습니다.

- 화면에서 항목을 강조 표시하려면 다이얼을 돌립니다.
- 강조 표시된 옵션을 선택하려면 다이얼을 누릅니다.

스테레오 화면

화면에 표시되는 정보는 선택한 소스에 따라 다릅니다. 화면 재생 컨트롤은 선택한 소스에 따라 변경될 수 있습니다 (재생 컨트롤, 2페이지). 이 예에서는 Bluetooth® 무선 기술을 사용하여 연결한 장치에서 트랙을 재생하는 것을 보여줍니다.



①	소스 이름
②	활성 영역, 상태 아이콘 및 바로 가기 (상태 아이콘, 4페이지) 팁: 해당 페이지를 보려면 아이콘을 누릅니다.
③	트랙 세부 정보(사용 가능한 경우)
④	앨범 아트(호환되는 소스에서 사용 가능한 경우)
⑤	경과 시간, 트랙 재생 시간 및 재생 목록에 있는 전체 트랙 번호 중 현재 트랙 번호(사용 가능한 경우)

상태 아이콘

상태 아이콘을 터치하여 관련 화면을 열 수 있습니다.

	볼륨 화면을 엽니다.
	사전 설정 화면을 엽니다.
	네트워크 설정을 엽니다. 참고: 이 스테레오가 그룹의 일부인 경우 네트워크 설정에 액세스할 수 없습니다.

장치 이름 지정

Fusion PartyBus 네트워크에서 장치를 볼 때 쉽게 식별할 수 있도록 이 장치의 고유한 이름을 제공해야 합니다.

참고: 스테레오와 영역을 그룹화, 제어 및 설정할 때 혼동을 방지하려면 네트워크의 모든 장치와 영역에 고유한 이름을 지정해야 합니다. 사용하지 않는 영역도 꺼야 합니다 ([스피커 영역 설정, 20페이지](#)).

추가 사용자 지정을 위해 각 스테레오의 소스에 고유한 이름을 제공하고 사용하지 않는 소스를 끌 수 있습니다 ([일반 설정, 19페이지](#)).

- 1 > 설정을 선택합니다.
- 2 장치 이름을 선택하고 옵션을 선택합니다.
 - 목록에서 미리 정의된 이름을 선택합니다.
 - 사용자 지정 이름을 선택하고 장치의 고유 이름을 입력합니다.

홈 영역 설정

홈 영역은 다이얼을 돌릴 때 기본적으로 조정되는 스피커 영역입니다.

- 1 > 설정을 선택합니다.
- 2 Zone > 홈 영역 지정을 선택합니다.
- 3 영역을 선택합니다.

소스 선택

- 1 을 선택합니다.
- 2 다이얼을 돌려 소스를 강조 표시합니다.
참고: 그룹에 속한 장치인 경우, 다이얼을 계속 돌려 그룹의 다른 장치에 있는 소스에 액세스합니다 ([그룹 생성, 15페이지](#)).
소스에서 그룹을 공유할 수 없는 경우 소스가 회색으로 표시되며 선택할 수 없습니다.
- 3 다이얼을 눌러 소스를 선택합니다.
팁: 또는 화면에서 소스를 눌러 선택할 수도 있습니다.

백라이트 및 다이얼 밝기 조정

참고: 배선 장비의 조도 와이어를 보트의 조명 와이어에 연결한 경우 보트 조명을 켜면 백라이트와 다이얼이 자동으로 어두워집니다. 그러면 밝기 설정 조정 방법이 영향을 받을 수 있습니다.

- 1 > 밝기를 선택합니다.
- 2 밝기 수준을 조정합니다.

오디오 제어

볼륨 조정

이 스테레오를 사용하면 Fusion PartyBus 네트워크에 연결된 모든 스테레오에서 모든 영역의 볼륨을 제어할 수 있습니다.

- 1 다이얼을 돌려 스테레오 흠 영역의 볼륨을 조정합니다.
- 2 필요하면 다이얼을 눌러 영역을 전환합니다.

참고: 이 스테레오가 그룹의 일부인 경우 그룹에 있는 모든 스테레오의 볼륨 또는 각 스테레오의 개별 영역을 조정할 수 있습니다 ([그룹 생성, 15페이지](#)).

연결된 스테레오 음소거

이 스테레오 또는 Fusion PartyBus 네트워크에 연결된 모든 스테레오에서 오디오 음을 빠르게 소거할 수 있습니다 ([Fusion PartyBus네트워킹, 15페이지](#)).

- 1 모든 소스에서 을 누릅니다.
음소거 기호가 나타나며 이 스테레오에서 오디오가 무음으로 전환됩니다.
- 2 시스템 음소거를 선택합니다.
연결된 모든 스테레오에서 오디오가 무음으로 전환됩니다.
- 3 시스템 음소거 해제를 선택합니다.
오디오가 연결된 모든 스테레오로 복원됩니다.

서브우퍼 레벨 조정

각 영역에 대한 서브우퍼 레벨을 조정할 수 있습니다.

- 1 다이얼을 누르고 연결된 서브우퍼가 있는 영역을 선택합니다.
- 2 다이얼을 길게 누릅니다.
해당 영역에 대한 하위 레벨 조정이 나타납니다.
- 3 서브우퍼 레벨을 조정하고 다이얼을 눌러 설정하십시오.

신호음 조정

- 1  > 오디오를 선택합니다.
- 2 조정할 영역을 선택합니다.
- 3 다이얼을 눌러 신호음을 선택합니다.
- 4 신호음 크기를 조정하고 다이얼을 눌러 설정합니다.
슬라이더 막대를 끌어 신호음 크기를 조정할 수 있습니다.

영역에 크게 설정 비활성화

크게 설정에서는 낮은 볼륨에서 주파수 응답을 유지하고 높은 볼륨에서 감지하는 소리 크기를 높입니다. 이 설정은 모든 영역에서 기본적으로 활성화됩니다.

- 1  > 오디오를 선택합니다.
- 2 조정할 영역을 선택합니다.
- 3 크게를 선택하여 확인란 선택을 취소합니다.

보조 장치의 개인 조정

연결된 보조 장치의 개인을 조정하여 다른 미디어 소스와 비슷한 볼륨 레벨을 얻을 수 있습니다. 개인을 1dB 단위로 조정할 수 있습니다. HDMI® 케이블을 사용하여 연결된 ARC 소스의 개인을 조정할 수도 있습니다.

- 1 해당 소스를 선택합니다.
- 2 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 개인을 높이려면 **+**를 선택합니다.
 - 개인을 낮추려면 **-**를 선택합니다.

참고: 헤드폰 출력이 있는 휴대용 미디어 플레이어를 사용할 때 최상의 음질을 얻으려면 개인을 조정하는 대신에 미디어 플레이어의 볼륨 제어를 조정해야 할 수도 있습니다.

스피커 영역

한 구역에 있는 스피커를 스피커 영역으로 그룹 지을 수 있습니다. 이렇게 하면 영역의 오디오 수준을 개별적으로 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 캐빈 내의 오디오는 더 조용하게, 갑판 위의 오디오는 더 크게 출력할 수 있습니다.

밸런스, 볼륨 제한, 신호음, 서브 우퍼 주파수 및 각 영역의 이름을 설정할 수 있으며 다른 영역 특정 설정을 구성할 수 있습니다 ([스피커 영역 설정, 20페이지](#)).

참고: DSP에서 관리하는 경우 서브우퍼 주파수를 조정할 수 없습니다.

DSP 설정

이 스테레오에서는 DSP(디지털 신호 처리) 기능이 제공됩니다. 사전 구성된 Fusion® 스피커 및 앰프에 대한 DSP 설정을 선택하여 설치된 위치에서 오디오 재생을 최적화할 수 있습니다.

모든 DSP 설정은 Fusion Audio 원격 제어 앱을 사용하여 구성합니다 ([Fusion Audio 무선 원격 제어 앱, 29페이지](#)).

DSP 설정 구성

먼저 Fusion Audio 리모컨 앱을 호환되는 Apple® 또는 Android™ 장치에 다운로드하여 설치해야 DSP 설정을 구성할 수 있습니다 ([Fusion Audio 무선 원격 제어 앱, 29페이지](#)).

DSP 설정을 구성하여 설치된 스피커, 앰프, 환경에 맞춰 각 영역의 사운드를 최적화할 수 있습니다.

- 1 Apple 또는 Android 장치의 설정 메뉴에서 Bluetooth 기술을 사용하여 스테레오에 연결하거나 스테레오와 동일한 무선 네트워크에 연결합니다.
참고: 호환되는 Apple 장치가 있는 경우 해당 장치에 적합한 USB 동기화 케이블(별매)을 스테레오의 USB 포트 및 Apple 장치에 연결하여 Fusion Audio 앱으로 DSP 설정을 구성할 수 있습니다.
- 2 호환되는 Fusion Audio 또는 Apple 장치에서 Android 리모컨 앱을 엽니다.
- 3 필요한 경우 구성할 스테레오를 선택합니다.
- 4 를 선택합니다.
- 5 필요한 경우 음악 탭을 선택합니다.
- 6 영역을 선택합니다.
- 7 DSP 설정을 선택합니다.
- 8 영역에 연결된 Fusion 스피커와 앰프 모델에 따라 필요한 대로 DSP 설정을 구성합니다.
- 9 DSP 설정 전송을 선택합니다.
참고: DSP 설정 또는 영역에 대한 업데이트는 설정 전송 버튼을 선택할 때까지 스테레오에 적용되지 않습니다.
- 10 각 영역에 대해 이 단계를 반복합니다.

속도를 기준으로 자동 볼륨 조정

스테레오가 엔진, 차트 플로터, GPS 안테나, 유속 센서 또는 풍속 센서와 같은 속도 정보를 제공하는 장치와 함께 NMEA 2000® 네트워크에 연결되어 있는 경우, 선택한 속도 소스를 기준으로 볼륨이 자동 조정되도록 스테레오를 설정할 수 있습니다 ([속도를 기준으로 자동 볼륨 조정 활성화, 20페이지](#)).

예를 들어 내부 GPS 안테나가 있는 차트 플로터 또는 독립형 GPS 안테나가 스테레오와 동일한 NMEA 2000 네트워크에 있고 속도 소스를 대지속도로 설정한 경우, 속도가 증가하면 볼륨이 높아집니다.

참고: 속도를 조절하기 위해 볼륨이 높아지면 실제 볼륨 출력은 변경되지만 볼륨 레벨 표시기 바와 숫자는 동일하게 유지됩니다.

스테레오를 NMEA 2000 네트워크에 연결하는 방법에 관한 자세한 내용은 스테레오 설치 지침을 참조하십시오.

미디어 플레이어 연결

⚠ 경고

주의가 산만해 사고로 이어져 심각한 부상을 입거나 사망을 초래할 수 있으므로 선박의 운행 중 미디어 플레이어 디스플레이에 대한 조작을 최소화하십시오.

주의

미디어 플레이어를 사용하지 않을 때는 항상 스테레오에서 분리하고 선박에 남겨두지 마십시오. 이렇게 하면 도난 및 극한 온도로 인한 손상 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

스마트폰과 기타 모바일 장치를 포함한 다양한 미디어 플레이어를 스테레오에서 사용할 수 있습니다. 호환되는 미디어 플레이어에서 지원하는 경우 USB C 커넥터가 있는 케이블을 사용하여 스테레오의 USB 포트에 연결할 수 있습니다. Garmin® 대리점이나 garmin.com, 스테레오에서는 AirPlay® 기능을 사용하여 동일한 네트워크에 연결된 호환되는 Apple 장치에서 미디어를 재생할 수 있습니다.

Bluetooth 장치 재생

스테레오를 최대 8개의 Bluetooth 미디어 장치에 페어링할 수 있습니다.

모든 Bluetooth 장치에서 스테레오를 제어하여 재생을 제어할 수 있으며, 일부 장치에서는 스테레오의 메뉴에서 음악 컬렉션을 탐색할 수 있습니다.

미디어 탐색을 지원하지 않는 Bluetooth 장치에서는 미디어 장치에서 곡 또는 재생 목록을 선택해야 합니다.

곡 제목, 아티스트 이름, 트랙 재생 시간 및 앨범 아트와 같은 곡 정보의 이용 가능 여부는 미디어 플레이어 및 음악 애플리케이션의 기능에 따라 다릅니다.

호환되는 Bluetooth 장치 연결

Bluetooth 무선 연결을 사용하여 호환되는 Bluetooth 장치의 미디어를 재생할 수 있습니다.

Bluetooth 장치의 미디어 앱 또는 Fusion Audio 원격 제어 앱 ([Fusion Audio 무선 원격 제어 앱, 29페이지](#))을 사용하여 음악 재생을 제어할 수 있습니다.

참고: Bluetooth 표준으로 인해 스테레오에 Bluetooth 장치를 연결해도 안전한 비공개 연결이 생성되지 않습니다.

1 **BLUETOOTH** 소스를 선택합니다.

2  > **BLUETOOTH** > 친구 > 탐색 가능을 선택하여 호환되는 Bluetooth 장치에 스테레오를 표시합니다.

3 호환되는 Bluetooth 장치에서 Bluetooth를 활성화합니다.

4 호환되는 Bluetooth 장치를 스테레오에서 10m(33피트) 이내로 가져옵니다.

5 호환되는 Bluetooth 장치에서 Bluetooth 장치를 검색합니다.

6 호환되는 Bluetooth 장치의 감지된 장치 목록에서 스테레오를 선택합니다.

참고: 스테레오가 Bluetooth 장치 목록에 장치 이름으로 나타납니다(설정에서 변경하지 않으면 기본 이름은 MS-RA800입니다).

7 호환되는 Bluetooth 장치에서 화면의 지침에 따라 탐색된 스테레오에 페어링하고 연결합니다.

페어링할 때 호환되는 Bluetooth 장치에서 스테레오의 코드 확인을 요청할 수도 있습니다. 스테레오에 코드가 표시되면 페어링하기 전에 비교할 수 있습니다. 스테레오에서는 코드가 표시되지 않지만, Bluetooth 장치에서 메시지를 확인하면 올바르게 연결됩니다.

8 호환되는 Bluetooth 장치가 즉시 스테레오에 연결되지 않으면 1~7단계를 반복합니다.

참고: 다른 Bluetooth 장치가 이미 스테레오에서 음악을 재생 중인 경우 새 장치를 연결해도 재생이 중단되지 않습니다. 새로 추가한 장치를 대신 사용하려면 해당 장치를 선택해야 합니다 ([다른 Bluetooth 장치 선택, 8페이지](#)).

탐색 가능 설정은 2분 후에 자동으로 비활성화됩니다.

참고: 일부 Bluetooth 장치에서는 장치의 볼륨을 조정하면 스테레오의 볼륨 레벨이 영향을 받습니다.

Bluetooth 범위 정보

스테레오 및 Bluetooth 무선 장치의 범위는 10m(33피트)입니다. 성능을 최적화하려면 Bluetooth 무선 장치와 스테레오 사이에 장애물이 없는 가시선이 확보되어야 합니다.

참고: Wi-Fi® 신호가 Bluetooth 장치 연결을 방해할 수 있습니다. 스테레오를 사용하지 않는 경우 스테레오에서 Wi-Fi의 설정을 꺼야 합니다.

다른 Bluetooth 장치 선택

스테레오에 페어링된 Bluetooth 장치가 2개 이상이면 필요할 때 다른 장치를 선택할 수 있습니다. 스테레오를 최대 8개의 Bluetooth 장치와 페어링할 수 있습니다.

1 **BLUETOOTH** 소스를 선택한 상태에서  > **BLUETOOTH** > 친구 > 페어링 된 장치를 선택합니다.

2 Bluetooth 장치를 선택합니다.

Bluetooth 소스 메뉴 및 설정

BLUETOOTH 소스를 선택한 상태에서  > BLUETOOTH를 선택합니다.

참고: 이 메뉴의 옵션은 연결된 장치에 따라 다릅니다.

친구 > 탐색 가능: Bluetooth 장치에 스테레오를 표시할 수 있습니다. 이 설정을 해제하여 Bluetooth 장치를 스테레오에 페어링한 후 발생할 수 있는 오디오 중단을 방지할 수 있습니다.

친구 > 페어링 된 장치: 스테레오와 페어링된 Bluetooth 장치 목록을 표시합니다. 범위 내에 있는 경우 목록에서 장치를 선택하여 스테레오에 연결할 수 있습니다.

친구 > 장치 제거: 스테레오에서 Bluetooth 장치를 제거합니다. 이 Bluetooth 장치에서 오디오를 다시 들으려면 장치를 다시 페어링해야 합니다.

참고: 또한 장치를 다시 페어링할 때 연결 문제가 발생하지 않도록 Bluetooth 장치의 페어링된 장치 목록에서 스테레오를 제거해야 합니다.

반복: 현재 선택에 대해 반복 모드를 설정합니다(Apple 장치 전용). 하나만 반복 옵션을 선택하여 현재 선택을 반복할 수 있습니다. 모두 반복 옵션을 선택하여 선택 항목의 모든 항목을 반복할 수 있습니다.

셔플: 폴더, 앨범 또는 재생 목록에서 트랙을 임의 재생합니다(Apple 장치 전용).

재생 목록: 장치의 재생 목록을 표시합니다(Apple 장치 전용).

아티스트: 장치에 아티스트를 표시합니다(Apple 장치 전용).

아티스트: 장치의 앨범을 표시합니다(Apple 장치 전용).

장르: 장치에 음악 장르를 표시합니다(Apple 장치 전용).

곡: 장치의 곡을 표시합니다(Apple 장치 전용).

APPLE MUSIC RADIO: 장치에 Apple Music 라디오 스테이션을 표시합니다(Apple 장치 전용).

Bluetooth 자동 연결 비활성화

기본적으로 스테레오를 켜면 마지막으로 연결된 Bluetooth 장치에 자동으로 다시 연결됩니다. 이 설정을 비활성화할 수 있습니다.

 > 설정 > 소스 > BLUETOOTH > 자동 연결을 선택합니다.

자동 연결 확인란이 선택되어 있지 않으면 스테레오가 Bluetooth 장치에 자동 재연결을 시도하지 않습니다. 이 기능이 비활성화되면 수동으로 Bluetooth 장치를 선택하여 연결해야 합니다 ([다른 Bluetooth 장치 선택, 8페이지](#)).

Bluetooth 오디오 및 비디오 동기화 문제 해결

Bluetooth 장치를 스테레오에 연결하고 장치에서 비디오를 시청하는 경우 소리가 영상의 화면과 일치하지 않고 지연될 수 있습니다. 이 문제는 네트워킹 설정 때문일 가능성이 높으며 해결이 가능합니다. 기본적으로 Bluetooth 소스는 네트워크 상에서 스트리밍 소스로 사용되도록 구성되어 있습니다. 이 경우 소스 장치에서 비디오를 볼 때 오디오 동기화 문제가 발생할 수 있습니다 ([그룹화된 스테레오 소스 고려 사항, 16페이지](#)).

1 임의의 소스 화면에서  > 설정 > 소스 > BLUETOOTH를 선택합니다.

2 **그룹 활성화**를 선택하여 확인란의 선택을 취소합니다.

BLUETOOTH 소스는 더 이상 네트워크 스트리밍을 위한 옵션이 아니므로 오디오 지연을 줄이거나 없앨 수 없습니다.

USB 장치 재생

다양한 USB 미디어 플레이어 및 USB 플래시 드라이브를 스테레오에 연결할 수 있습니다. USB 소스에 액세스하는 방법은 연결된 미디어 플레이어의 유형에 따라 다릅니다.

미디어 플레이어	소스 선택
Apple 장치	iPod
USB 플래시 드라이브	USB
MP3 미디어 플레이어(대용량 저장 장치로 사용)	USB 참고: USB를 사용하여 연결할 때 MP3 미디어 플레이어에서 대용량 저장을 지원하지 않으면 스테레오에 보조 장치로 연결해야 합니다 (보조 장치 연결, 12페이지).

모든 USB 장치에서 스테레오를 제어하여 재생을 제어할 수 있으며, 일부 장치에서는 스테레오의 메뉴에서 음악 컬렉션을 탐색할 수 있습니다. 미디어 탐색을 지원하지 않는 USB 장치에서는 미디어 장치에서 곡 또는 재생 목록을 선택해야 합니다.

곡 제목, 아티스트 이름, 트랙 재생 시간과 같은 곡 정보의 이용 가능 여부는 미디어 플레이어 및 음악 애플리케이션의 기능에 따라 다릅니다.

USB 장치 호환성

USB 플래시 드라이브 또는 미디어 플레이어에 포함된 USB 케이블을 사용하여 미디어 플레이어 또는 모바일 장치를 USB 포트에 연결할 수 있습니다.

스테레오는 iAP2 Apple 장치와 호환됩니다.

스테레오는 미디어 플레이어 및 기타 USB 대용량 저장 장치(USB 플래시 드라이브 포함)와 호환됩니다. USB 드라이브의 음악은 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 음악 파일은 MP3, AAC(.m4a), WAV 또는 FLAC 형식이어야 합니다.
- 휴대용 하드 드라이브를 연결하는 경우 해당 드라이브를 외부 전원에 연결해야 합니다. 이 스테레오의 USB 포트는 휴대용 하드 드라이브에 전원을 공급할 수 없습니다.
- USB 대용량 저장 장치는 다음 파일 시스템 중 하나로 포맷되어야 합니다.
 - Microsoft[®]: NTFS, VFAT, FAT¹, MSDOS
 - Apple: HFS, HFSPLUS
 - Linux: EXT2, EXT3, EX4

USB 장치 연결

USB 장치를 스테레오의 USB 포트에 연결할 수 있습니다.

1 스테레오 뒷면에서 USB 포트를 찾습니다.

2 USB 장치를 USB 포트에 연결합니다.

참고: 연결된 USB C 장치에서 읽기 문제가 발생하는 경우 플러그의 방향을 바꿔 다시 연결해 보십시오. 일부 USB C 케이블은 특정 방향에서 더 안정적으로 작동할 수 있습니다.

¹ FAT은 exFAT를 제외한 대부분의 FAT 파일 시스템 형식을 포함합니다.

USB 플래시 드라이브 또는 미디어 플레이어에서 음악 재생 제어

1 호환되는 USB 플래시 드라이브 또는 미디어 플레이어를 스테레오에 연결합니다.

2 USB 소스를 선택합니다.

3  > USB를 선택합니다.

4 USB 장치의 이름을 선택합니다.

5 장치에서 음악 파일을 검색하고 재생합니다.

스테레오 제어 기능을 사용하여 트랙을 선택, 재생, 일시 중지 및 건너뛸 수 있습니다.

팁: USB 미디어 플레이어에 화면과 컨트롤이 있는 경우 USB 미디어 플레이어의 컨트롤을 사용하여 재생을 제어할 수 있습니다.

연결된 Apple 장치에서 음악 재생 제어

1 호환되는 iAP2 Apple 장치를 USB를 사용하여 스테레오에 연결합니다.

2 스테레오에서 iPod 소스를 선택합니다.

3 연결된 Apple 장치에서 음악 애플리케이션을 실행하고 재생을 시작합니다.

Apple 장치에서 음악 애플리케이션을 사용하여 재생을 제어하거나 스테레오 제어 기능을 사용하여 트랙을 선택, 재생, 일시 중지 및 건너뛸 수 있습니다. Apple Music 앱을 사용하는 경우 스테레오 컨트롤을 사용하여 음악 디렉터리를 탐색할 수도 있습니다.

USB 소스 설정

USB 장치를 연결하고 USB 소스를 선택한 상태에서  > USB를 선택합니다.

참고: 이 메뉴를 사용하여 연결된 장치의 이름을 선택하여 파일 내용을 탐색할 수도 있습니다. 이 메뉴의 옵션은 연결된 장치에 따라 다릅니다.

반복: USB 소스의 경우 마지막 트랙이 재생된 후 처음부터 목록의 트랙을 재생하도록 선택합니다.

iPod 소스의 경우 하나만 반복을 선택하여 현재 트랙을 반복하거나, 모두 반복을 선택하여 마지막 트랙이 재생된 후 현재 선택 목록의 트랙을 처음부터 재생합니다.

셔플: USB 소스의 경우 목록에서 트랙을 무작위로 재생하도록 선택합니다.

iPod 소스의 경우 현재 선택 목록에서 트랙을 무작위로 재생하도록 선택합니다.

라디오

AM 또는 FM 라디오를 청취하려면 적합한 해상 AM/FM 안테나가 스테레오에 제대로 연결되어 있고 방송국 전파 범위 내에 있어야 합니다. AM/FM 안테나 연결에 대한 자세한 지침은 스테레오 설치 지침을 참조하십시오.

DAB 스테이션을 들으려면 DAB 안테나를 연결하고 필요한 경우 안테나 포트를 구성하고 (DAB 및 FM 안테나용 안테나 포트 구성, 23페이지), 적절한 튜너 영역을 설정해야 합니다 (튜너 지역 설정, 13페이지).

튜너 지역 설정

AM 및 FM 방송 주파수를 제대로 수신하려면 현재 있는 지역을 선택해야 합니다.

DAB 스테이션을 제대로 수신하려면 현재 있는 지역을 선택해야 합니다.

참고: 일부 지역에서는 DAB 방송 주파수를 이용할 수 없습니다.

1  > 설정을 선택합니다.

2 튜너 영역을 선택합니다.

3 현재 있는 지역을 선택합니다.

라디오 방송국 변경

- 1 해당하는 소스(예: FM)를 선택합니다.
- 2 **M★**을 여러 번 선택하여 조정 모드를 이동하고 옵션을 선택합니다.
 - 자동을 스캔을 진행하고 사용 가능한 다음 방송국에서 중지합니다.
 - 수동을 선택하여 수동으로 방송국을 선택합니다.
 - 사전 설정을 선택하여 저장된 방송국 사전 설정을 선택합니다.
- 3 **◀▶** 또는 **▶▶** 아이콘을 선택하여 방송국을 조정합니다.
수동 조정 모드에서는 **◀▶** 또는 **▶▶**를 길게 눌러 방송국을 빠르게 이동할 수 있습니다.

Apple AirPlay

Apple 장치와 AirPlay로 연결

- 1 Apple 장치의 설정 메뉴에서 호환되는 Fusion 스테레오와 동일한 무선 네트워크에 연결합니다.
팁: 무선 액세서리 구성(WAC)을 사용하여 Apple을 스테레오와 동일한 네트워크에 빠르게 연결할 수 있습니다
([Apple 무선 액세서리 구성 사용하여 무선 액세스 포인트에 장치 연결, 24페이지](#))
참고: 일부 Apple 장치는 유선 이더넷 연결을 사용하여 네트워크에 연결할 수 있습니다(해당되는 경우). 자세한 내용은 Apple 웹사이트를 참조하십시오.
- 2 Apple 장치에서 스테레오로 스트리밍할 음악 앱을 엽니다.
- 3 음악 앱 또는 프로그램에서  또는 를 선택한 후 스테레오의 이름을 선택합니다.
- 4 필요한 경우 앱에서 음악 재생을 시작합니다.
스테레오가 AirPlay 소스로 자동 전환되고 Apple 장치에서 오디오를 재생합니다.
참고: Apple 장치가 AirPlay 2 소프트웨어를 사용하는 경우 동일한 네트워크의 여러 스테레오에 연결할 수 있습니다.
참고: Fusion PartyBus 네트워크를 사용하여 AirPlay 소스를 네트워크에 있는 다른 스테레오로 스트리밍할 수 없습니다 ([Fusion PartyBus 네트워킹, 15페이지](#)). AirPlay 2 소프트웨어를 사용하면 네트워크의 여러 스테레오에서 콘텐츠를 재생할 수 있지만, 스테레오가 그룹에 속해 있으면 안 됩니다.
참고: 일부 AirPlay 장치에서는 장치의 볼륨을 조정하면 스테레오의 볼륨 레벨이 영향을 받습니다.

AirPlay 암호 설정

사용자가 AirPlay 기능을 사용하여 스테레오에 연결할 때 입력해야 하는 암호를 설정할 수 있습니다.

- 1  > 설정 > 소스 > AirPlay > AirPlay 암호를 선택합니다.
- 2 암호를 입력합니다.

참고: AirPlay 암호는 대소문자를 구분합니다.

AirPlay 기능을 사용하여 이 스테레오에 연결할 때 사용자는 Apple 장치에 암호를 입력해야 합니다.

보조 장치 연결

다양한 보조 장치를 스테레오에 연결할 수 있습니다. 이러한 장치에는 RCA 커넥터, 라인 출력 또는 헤드폰 출력 잭 중 하나가 있습니다.

- 1 배선 끝치에서 보조 커넥터를 찾습니다.
- 2 필요하면 RCA와 3.5mm 어댑터가 연결된 케이블을 보조 장치에 연결합니다.
- 3 보조 장치를 배선 끝치의 AUX IN RCA 커넥터에 연결합니다.
- 4 Aux 소스를 선택합니다.

ARC(Audio Return Channel)

ARC(Audio Return Channel)를 사용하면 HDMI 기술이 적용된 TV 또는 기타 소스의 디지털 오디오를 스테레오 시스템 스피커를 통해 재생할 수 있습니다.

HDMI 버전 1.4 이상 케이블은 ARC를 지원합니다. 스테레오 설치를 계획할 때, 장치 및 케이블이 ARC를 지원하는지 확인하십시오. ARC를 지원하는 대부분의 장치에는 ARC를 지원하는 HDMI 커넥터에 ARC 또는 eARC 레이블이 있습니다.

TV 또는 기타 소스가 ARC를 통해 오디오를 출력하도록 설정해야 할 수 있습니다. 이 스테레오는 ARC(eARC 제외), CEC 1.4, PCM 스테레오 오디오를 지원합니다. 필요한 경우 소스 장치의 설명서를 참조하여 구성 지침을 확인하십시오.

참고: ARC 기능을 사용할 때는 HDMI 케이블 길이에 제한이 있습니다. 소스가 스테레오에서 5m(16ft.) 이상 떨어져 있는 경우 해당 길이에서 ARC를 지원하는지 케이블 제조업체에 확인하십시오.

참고: Fusion PartyBus 네트워크를 통해 오디오를 스트리밍하면 약간의 지연이 발생하므로 TV 또는 DVD 플레이어에서 콘텐츠를 스트리밍하는 것은 적절하지 않을 수 있습니다. 기본적으로 ARC 소스는 그룹 소스 설정에서 비활성화되어 있습니다 ([소스 설정, 23페이지](#)).

팁: 호환되는 TV에서는 ARC 소스를 사용할 때 TV 리모컨으로 스테레오의 볼륨을 조절할 수 있습니다.

ARC(Audio Return Channel) 소스의 오디오 및 비디오 동기화 문제 해결

경우에 따라 ARC 소스의 스테레오 오디오가 소스 장치의 비디오와 동기화되지 않을 수 있습니다. 이 경우 지연 시간을 조정하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.

- 1 아무 소스에서나  > 설정 > 소스 > ARC 입력 오디오 지연을 선택합니다.
- 2 슬라이더를 조정하여 오디오가 비디오 소스와 동기화될 때까지 지연 시간을 조정합니다.

DAB 재생

DAB 기능은 유럽 모델 스테레오에서만 사용할 수 있습니다.

일부 지역에서는 DAB 서비스를 사용할 수 없습니다. 스테레오가 호환 지역으로 설정되어 있지 않으면 DAB 소스를 사용할 수 없습니다.

DAB 소스에 액세스할 수 없거나 DAB 방송국이 제대로 재생되지 않는 경우 문제 해결 섹션을 참조하십시오. ([스테레오가 DAB 스테이션을 수신하지 않음, 36페이지](#))

튜너 지역 설정

DAB 스테이션을 제대로 수신하려면 현재 있는 지역을 선택해야 합니다.

- 1  > 설정을 선택합니다.
- 2 튜너 영역을 선택합니다.
- 3 현재 있는 지역을 선택합니다.

DAB 라디오 채널 검색

참고: DAB 신호는 일부 국가에서만 전송되기 때문에 DAB 신호가 전송되는 위치를 튜너 지역으로 설정해야 합니다.

DAB 신호가 전송되는 튜너 영역에 있는 동안 DAB 소스로 전환하면 사용 가능한 앙상블과 스테이션에 이미 액세스할 수 있어야 합니다. 최근에 위치를 변경했거나 구성을 다르게 변경한 경우 DAB 스테이션을 스캔하여 현재 위치에 대한 최신 앙상블 및 스테이션 목록을 얻을 수 있습니다.

- 1 DAB 소스를 선택합니다.
- 2 를 길게 눌러 사용 가능한 DAB 스테이션을 스캔합니다.

검색이 완료되면 검색된 첫 번째 앙상블 중 사용 가능한 첫 번째 라디오 채널이 재생됩니다.

DAB 라디오 채널 변경

- 1 DAB 소스를 선택합니다.
- 2  또는 를 선택하여 채널을 변경합니다.

현재 앙상블의 끝에 도달하면 스테레오가 자동으로 다음 앙상블에서 사용 가능한 첫 번째 방송국으로 변경됩니다.

팁:  또는 를 길게 눌러서 앙상블을 변경할 수 있습니다.

목록에서 DAB 방송 주파수 선택

- 1 DAB 소스를 선택합니다.
- 2  > DAB > 찾아보기 > 방송국을 선택합니다.
- 3 목록에서 방송 주파수를 선택합니다.

범주에서 DAB 스테이션 선택

- 1 DAB 소스를 선택합니다.
- 2  > DAB > 찾아보기 > 범주를 선택합니다.
- 3 목록에서 범주를 선택합니다.
- 4 목록에서 방송 주파수를 선택합니다.

사전 설정

쉽게 액세스할 수 있도록 즐겨 찾는 AM 및 FM 라디오 채널을 사전 설정으로 저장할 수 있습니다.

DAB 안테나가 스테레오에 구성된 안테나 포트에 연결되어 있고 스테레오가 올바른 튜너 영역에 설정된 경우 선호하는 DAB 스테이션을 저장할 수 있습니다. (DAB 재생, 13페이지)

방송 주파수 또는 채널을 사전 설정으로 저장

- 1 해당하는 소스를 선택한 상태에서 스테레오를 방송국 또는 채널로 조정합니다.
- 2 다이얼을 길게 누르거나, 를 선택하고 를 선택합니다.
팁: AM 또는 FM 소스의 경우, 를 길게 눌러 현재 방송국 또는 채널을 사전 설정으로 저장할 수 있습니다.
팁: , 소스 이름 및 사전 설정 > 현재 항목 저장을 선택하여 현재 방송 주파수 또는 채널을 사전 설정으로 저장할 수 있습니다.

목록에서 사전 설정 선택

- 1 사용 가능한 소스를 선택한 상태에서 다이얼을 길게 누르거나 를 선택합니다.
팁: , 소스 이름, 사전 설정 > 사전 설정 보기를 선택하여 사전 설정 목록을 볼 수도 있습니다.
- 2 사전 설정을 선택합니다.

사전 설정 제거

- 1 사용 가능한 소스를 선택한 상태에서 다이얼을 길게 눌러 를 선택합니다.
- 2 를 선택합니다.
- 3 제거할 각 사전 설정 스테이션 또는 채널을 선택합니다.
- 4 사전 설정 제거를 마치면 를 선택합니다.
팁: , 소스 이름 및 사전 설정 > 사전 설정 제거 또는 모든 설정 제거를 통해서도 사전 설정 방송 주파수 또는 채널을 삭제할 수 있습니다.
- 5 다이얼을 눌러 화면을 종료합니다.

Fusion PartyBus네트워킹

Fusion PartyBus 네트워킹 기능을 유무선 연결을 함께 활용하면 여러 호환되는 스테레오를 네트워크상에서 연결할 수 있습니다.

참고: Fusion 스테레오를 Garmin BlueNet™ 네트워크 또는 Garmin 해양 네트워크에 연결하는 경우 Garmin 및 Fusion 장치만 사용할 수 있습니다. 타사 공유기, 저장 장치 또는 다른 네트워크 제품을 이 스테레오에 직접 사용하지 못할 수 있습니다.

팁: 스테레오가 Garmin BlueNet 네트워크 또는 Garmin 해양 네트워크에 연결된 경우에는 모바일 장치를 연결된 Garmin 차트 플로터의 무선 액세스 포인트에 연결하고 Fusion Audio 앱을 사용하여 스테레오를 제어할 수 있습니다. 스테레오가 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있으면 Garmin 네트워킹을 사용할 수 없습니다.

Fusion Apollo RA800 스테레오와 같은 호환 스테레오를 Fusion PartyBus 네트워크에 연결된 다른 호환 스테레오와 그룹으로 묶을 수 있습니다. 그룹화한 스테레오는 사용 가능한 소스 및 제어 미디어 재생을 해당 그룹의 모든 스테레오에서 공유할 수 있으므로, 선박 전체에서 오디오 경험을 동기화할 수 있습니다. 네트워크상의 호환되는 스테레오 또는 리모컨에서 그룹을 필요시 빠르게 생성, 편집 및 분리할 수 있습니다.

호환 스테레오 및 리모컨을 사용하면 그룹화되었는지에 관계없이 네트워크상의 모든 스테레오에서 사용 가능한 스피커 영역의 볼륨을 조정할 수 있습니다.

Fusion PartyBus 네트워크를 구성할 때에는 스테레오와 함께 제공된 설치 지침을 참조해야 합니다.

무선으로 최대 8개의 Fusion PartyBus 스테레오를 네트워크에 연결할 수 있습니다.

그룹 생성

그룹을 생성하려면 먼저 호환되는 여러 스테레오를 Fusion PartyBus 네트워크에 연결해야 합니다. 네트워크를 설치하고 구성하려면 스테레오 정보와 함께 제공된 설치 지침을 참조하십시오.

참고: 그룹으로 스테레오를 사용할 때는 몇 가지 제한 사항과 기타 고려해야 할 사항이 있습니다. 자세한 내용은 [그룹화된 스테레오 소스 고려 사항](#), [16페이지](#)를 참조하십시오.

1  > 그룹을 선택합니다.

팁: 아무 화면에서 을 길게 눌러 그룹 메뉴를 열 수 있습니다.

2 그룹에서 기본 스테레오로 사용할 스테레오 이름을 선택합니다.

3 그룹에 추가할 스테레오를 선택합니다.

4 완료를 선택합니다.

소스 화면에서 Fusion Apollo SRX400 스테레오 같은 영역 스테레오나 Fusion PartyBus네트워크 ([일반 설정](#), [19페이지](#)).

그룹 편집

1  > 그룹을 선택합니다.

2 그룹을 선택합니다.

3 그룹에 추가하거나 그룹에서 제거할 스테레오를 선택합니다.

4 완료를 선택합니다.

그룹 탈퇴

Fusion PartyBus 그룹을 탈퇴하고 로컬 소스를 스테레오에서 재생할 수 있습니다.

1  > 그룹을 선택합니다.

2 탈퇴할 그룹을 선택합니다.

3 그룹에서 제거하고자 하는 스테레오를 선택합니다.

4 완료를 선택합니다.

그룹화된 스테레오 기능

스테레오 그룹을 만든 후에는 그룹의 모든 스테레오에서 추가 기능 및 옵션을 사용할 수 있습니다.

- 그룹을 만든 후 그룹의 모든 스테레오가 동일하게 동기화된 디스플레이를 공유합니다.
- 몇 가지 제한 사항 ([그룹화된 스테레오 소스 고려 사항, 16페이지](#))과 함께 그룹의 모든 스테레오에서 소스를 선택할 수 있으며, 소스는 그룹의 모든 스테레오에서 동시에 재생됩니다 ([소스 선택, 4페이지](#)).
- 그룹 내 모든 스테레오에서 재생(트랙 일시 중지 및 건너뛰기 등)을 제어할 수 있으며 그룹의 모든 스테레오에 영향을 줍니다.
- 그룹의 스테레오에 있는 모든 영역의 볼륨을 제어할 수 있습니다.

팁: 볼륨을 조정할 때 모두를 선택하여 그룹에 있는 모든 스테레오의 볼륨을 동시에 조정할 수 있습니다.

그룹화된 스테레오 소스 고려 사항

네트워크를 통해 재생할 소스를 선택할 때 이러한 고려사항을 확인해야 합니다.

- Fusion Apollo SRX400과 같은 영역 스테레오는 다른 스테레오에서 소스를 제어 및 재생하기 위해 그룹을 생성하거나 그룹에 참여할 수 있지만 해당 스테레오의 소스를 그룹과 공유할 수는 없습니다.
- AirPlay 소스를 그룹화된 스테레오와 공유할 수 없습니다. AirPlay 2 소프트웨어를 사용하여 네트워크의 여러 스테레오에서 컨텐츠를 재생할 수 있지만 스테레오를 그룹화해서는 안 됩니다 ([Apple AirPlay, 12페이지](#)).
- 소스에 대한 그룹 활성화 설정을 변경하여 대부분의 소스에서 공유를 비활성화할 수 있습니다. 비활성화된 경우, 그룹화된 스테레오에서 해당 소스를 선택할 수 없습니다 ([일반 설정, 19페이지](#)).
- 데이터 네트워크를 통해 오디오 소스를 스트리밍하는 경우, 동기화된 오디오에서 약간의 지연이 발생할 수 있으며, 외부 오디오 소스도 사용 중인 경우 이를 감지할 수 있습니다.
 - 스테레오에 HDMI ARC(Audio Return Channel)로 연결된 TV가 있고 계속해서 TV 스피커를 사용하는 경우, TV 스피커의 오디오와 그룹화된 스테레오에서 스트리밍된 광학 오디오 사이에 지연이 발생합니다.
 - 라디오 방송국을 동기화하고 네트워크로 연결되지 않은 스테레오에서 동일한 라디오 방송국을 조정하는 경우, 네트워크로 연결되지 않은 스테레오의 오디오와 그룹화된 스테레오에서 스트리밍된 라디오 방송국의 오디오 간에 지연이 발생합니다.
 - 소스에 대한 그룹 활성화 설정을 변경하여 이 지연을 제거할 수 있지만 해당 소스를 그룹화된 스테레오와 공유할 수 없게 됩니다 ([일반 설정, 19페이지](#)).

참고: 스테레오가 그룹에 속한 경우에는 설정을 변경할 수 없습니다. 설정을 변경하기 전에 그룹에서 스테레오를 제거해야 합니다.

그룹 동기화

기본적으로 그룹 내 스테레오를 끄면 생성한 그룹이 유지되지 않습니다. 그룹에 추가된 스테레오를 끄면 해당 스테레오가 그룹에서 제외됩니다. 그룹 내 기본 스테레오를 끄면 그룹이 해제됩니다. 그룹 동기화를 활성화하면 스테레오를 꺼도 해당 스테레오가 그룹에 유지됩니다. 그룹 동기화는 스테레오를 꺼고 켜는 방법에 따라 다르게 작동합니다.

- 동기화된 스테레오를 껐다가 결 때 스테레오의 전원 버튼이나 이그니션 와이어(빨간색 와이어)의 물리 스위치를 사용하면 그룹 내 동기화된 스테레오 전부가 동시에 꺼지고 켜집니다. 이것은 해당 스테레오가 그룹 내 기본 스테레오 인지와 관계없이 그룹 내 동기화된 스테레오 전부에 적용됩니다.
- 참고:** 스테레오의 전원 메뉴에서 모두 끄기를 선택하면 그룹에 속해 있지 않거나 그룹 동기화가 활성화된 경우에도 네트워크상의 모든 스테레오가 꺼집니다.
- 동기화된 스테레오를 껐다가 결 때 전원 와이어(노란색 와이어)의 물리 스위치를 사용하면 그룹 내 다른 동기화된 스테레오가 각각 다르게 작동합니다.
 - 그룹 내 기본 스테레오에 해당하는 동기화된 스테레오를 전원 와이어의 물리 스위치를 사용하여 끄면 그룹 내 다른 동기화된 스테레오는 켜진 상태를 유지하지만 그룹에서 제외됩니다. 기본 스테레오를 다시 켜면 동기화된 다른 스테레오가 그룹에 다시 추가됩니다.
 - 그룹 내 기본 스테레오가 아닌 동기화된 스테레오를 전원 와이어의 물리 스위치를 사용하여 껐다가 켜면 그룹 내 다른 동기화된 스테레오 전부가 계속 켜진 상태를 유지하고 그룹화되며, 해당 스테레오는 다시 켰을 때 그룹에 다시 추가됩니다.

그룹 동기화 활성화

그룹 동기화 설정을 활성화하려면 기존 그룹에서 스테레오를 먼저 제거해야 합니다. 스테레오가 그룹에 속한 경우에는 설정을 업데이트할 수 없습니다.

전원을 껐다 켜 후 그룹 설정을 유지하려는 각 스테레오에서 이 설정을 활성화해야 합니다.

1  > 설정을 선택합니다.

2 전원 옵션 > 그룹 동기화를 선택합니다.

스테레오는 전원을 껐다 켜 후에도 그룹 설정을 유지합니다.

3 필요시에는 추가 스테레오에서 이 작업을 반복합니다.

참고: 동기화 기능이 제대로 작동하려면 네트워크로 연결된 모든 스테레오에서 그룹 동기화를 활성화해야 합니다.

LED 조명 제어

경고

일부 LED 조명 효과를 설정하거나 음악에 반응하도록 LED 조명을 설정하면 조명이 다양한 시간 간격으로 깜박일 수 있습니다. 간질 증상이 있거나 깜박이는 밝은 빛에 민감한 경우 의사와 상담하십시오.

주의

스테레오를 사용하여 연결된 조명을 제어하려면 먼저 조명 컨트롤러 및 스테레오와 동일한 NMEA 2000 네트워크에 있는 호환되는 차트 플로터를 사용하여 조명을 초기화해야 합니다. 초기화 지침은 Garmin Spectra™ 조명 컨트롤러의 설치 지침을 참조하거나 차트 플로터의 사용설명서를 참조하십시오. 호환되는 차트 플로터가 연결되어 있지 않은 경우 모바일 장치에서 ActiveCaptain® 앱을 사용하여 조명을 초기화할 수도 있습니다.

선박에 빨간색, 녹색 등의 특정 LED 색상을 사용하면 해양 내비게이션 조명의 사용 및/또는 운영에 관련된 법규, 규정 및 표준을 위반할 수 있습니다. 해당 법규, 규정 및 표준을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. Garmin은 이러한 법규 및 규정을 준수하지 않음으로 인해 발생되는 모든 과태료, 범칙금, 소환 또는 피해에 대해 책임지지 않습니다.

Garmin Spectra 조명 컨트롤러를 설치한 경우 스테레오를 사용하여 연결된 LED 조명을 활성화하고 제한적 기능을 경험할 수 있습니다. LED 조명을 빠르게 켜거나 끄고, 사전 프로그래밍된 조명 효과를 선택하고, 저장된 화면을 활성화할 수 있으며, 오디오 동기화를 사용해 조명을 구성하여 스테레오에서 재생되는 음악의 색상과 밝기를 변경할 수 있습니다. 필요한 경우 ActiveCaptain 앱을 사용하거나 조명 컨트롤러 및 스테레오와 동일한 NMEA 2000 네트워크 및 해양 네트워크에서 호환되는 차트 플로터를 사용하여 조명에 대한 고급 제어 및 구성을 수행할 수 있습니다. 전체 지침은 차트 플로터 사용설명서를 참조하십시오.

LED 조명 켜기 및 끄기

1  > LED 제어를 선택합니다.

2 라이트을 선택하고 켜거나 끌 조명 또는 조명 그룹을 선택합니다.

3 켜짐을 선택하여 조명을 켭니다.

4 조명을 끄려면 다시 켜짐을 선택합니다.

LED 조명 효과 켜기

경고

일부 LED 조명 효과를 선택하면 조명이 다양한 시간 간격으로 깜박일 수 있습니다. 간질 증상이 있거나 깜박이는 밝은 빛에 민감한 경우 의사와 상담하십시오.

Garmin Spectra 조명 컨트롤러에는 스테레오를 사용하여 볼 수 있는 사전 프로그래밍된 조명 효과가 있습니다.

1  > LED 제어를 선택합니다.

2 라이트을 선택하고 조명 효과를 사용할 조명이나 조명 그룹을 선택합니다.

3 효과를 선택하고 사전 프로그래밍된 조명 효과 중 하나를 선택하여 연결된 조명에서 시작합니다.

LED 조명 화면 시작

주의

스테레오를 사용하여 LED 조명 화면을 시작하려면 먼저 연결된 차트 플로터를 사용하여 하나 이상의 화면을 생성해야 합니다. 전체 지침은 차트 플로터 사용설명서를 참조하십시오.

1  > LED 제어 > 화면을 선택합니다.

이전에 만든 화면 목록이 표시됩니다.

2 시작할 화면을 선택합니다.

음악에 반응하도록 LED 조명 설정

경고

음악에 반응하도록 LED 조명을 설정하면 조명이 다양한 간격으로 깜박일 수 있습니다. 간질 증상이 있거나 깜박이는 밝은 빛에 민감한 경우 의사와 상담하십시오.

주의

스테레오에서 재생되는 음악에 반응하도록 연결된 LED 조명을 설정하려면 연결된 차트 플로터를 사용하여 조명 또는 조명 그룹을 이 스테레오의 오디오 영역과 연결해야 합니다. 전체 지침은 차트 플로터 사용설명서를 참조하십시오.

1  > LED 제어를 선택합니다.

2 라이트을 선택하고 음악에 반응할 조명 또는 조명 그룹을 선택합니다.

3 오디오 동기화를 선택하고 다음과 같은 옵션을 선택합니다.

• 재생되는 음악의 강도에 따라 조명이 반응하도록 하려면 **색상 혼합**을 선택합니다.

• 음악이 재생되는 동안 저음 및 고음 주파수에 조명이 반응하도록 하려면 **오디오 스펙트럼**을 선택합니다.

이 기능에 사용되는 색상을 변경하려면 연결된 차트 플로터를 사용해야 합니다. 전체 지침은 차트 플로터 사용설명서를 참조하십시오.

ActiveCaptain 앱으로 LED 조명 제어 및 구성

ActiveCaptain 앱을 사용하여 모바일 장치를 스테레오에 연결하면 Garmin Spectra LED 제어 모듈에 연결된 조명을 구성하고 제어할 수 있습니다. 스테레오 및 LED 제어 모듈이 호환되는 차트 플로터와 동일한 NMEA 2000 네트워크에 연결되어 있는 경우, 조명 제어뿐만 아니라 앱에 포함된 모든 기능을 사용할 수 있도록 ActiveCaptain 앱을 스테레오 대신 차트 플로터에 연결해야 합니다. 관련 지침은 차트 플로터에 대한 사용설명서를 참조하십시오.

참고: 모바일 장치를 스테레오에 연결하려면 먼저 스테레오를 무선 액세스 포인트로 작동하도록 구성하거나 이더넷 케이블을 사용하여 스테레오를 무선 라우터에 연결해야 합니다.

ActiveCaptain 앱으로 시작하기

ActiveCaptain 앱을 사용하여 모바일 장치를 스테레오에 연결할 수 있습니다. 이 앱은 Garmin Spectra LED 제어 모듈에 연결된 조명을 구성하고 이와 상호 작용할 수 있는 빠르고 쉬운 방법을 제공합니다.

1 필요한 경우 스테레오를 Wi-Fi 액세스 포인트로 설정하거나 ([Fusion PartyBus 장치를 무선 액세스 포인트로 설정, 25페이지](#)) 이더넷 케이블을 사용하여 스테레오를 무선 라우터에 연결합니다.

2 모바일 장치의 애플리케이션 스토어에서 ActiveCaptain 앱을 설치하고 엽니다.

팁: 모바일 장치에서 이 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드할 수 있습니다.



3 ActiveCaptain 계정을 사용하여 Garmin 앱에 로그인합니다.

4 모바일 장치를 스테레오 또는 무선 라우터의 32 m (105 ft.) 이내로 가져옵니다.

5 ActiveCaptain 앱에서 **연결**을 선택합니다.

6 스테레오 또는 무선 라우터의 SSID를 선택하고 필요한 경우 암호를 입력합니다.

앱이 무선 네트워크에 연결되고 기본 화면으로 돌아갑니다.

앱이 무선 라우터 또는 스테레오에 올바르게 연결되면 보트 앱 탭에 조명 사용 옵션이 표시됩니다.

ActiveCaptain 앱을 사용하여 연결된 LED 조명 초기화

스테레오를 사용하여 연결된 LED 조명을 조작하려면 먼저 연결된 LED에서 지원하는 광원 유형에 대한 정보를 제공하여 조명을 초기화해야 합니다.

- 필요한 경우 ActiveCaptain 앱을 열고 스테레오 또는 무선 라우터에 연결합니다.
 - ActiveCaptain 앱에서 설정 > 조명 사용을 선택합니다.
연결된 LED 제어 모듈 목록이 표시됩니다.
 - 초기화하려는 LED 조명이 연결된 LED 제어 모듈을 선택하고 **라이트**를 선택합니다.
사용 가능한 모든 조명 목록이 표시됩니다. 노란색 원으로 표시된 모든 조명은 시스템에서 사용하기 전에 초기화되어야 합니다.
 - 목록에서 연결된 LED 조명을 선택합니다.
 - 조명 유형을 선택하고 연결된 LED 유형을 선택합니다.
 - RGB: 연결된 밝기 조정 가능 LED가 다양한 색상을 지원합니다.
 - RGBW: 연결된 밝기 조정 가능 LED가 다양한 색상과 고품질 백색광을 지원합니다.
 - CRGBW: 연결된 밝기 조정 가능 LED가 다양한 색상과 다중 온도 백색광을 지원합니다.
 - 단일 채널: 밝기 조정 가능 LED가 하나의 전용 색상을 지원합니다.
- 팁:** 식별을 선택하면 선택한 LED 유형을 식별하고 테스트하는데 도움이 되도록 선택한 조명을 밝힐 수 있습니다.
- 원하는 모든 LED 조명이 초기화될 때까지 연결된 모든 조명에 대해 이 절차를 반복합니다.

일반 설정

참고: 그룹에 속한 스테레오의 설정은 변경할 수 없습니다.

≡ > 설정을 선택합니다.

참고: 확인란을 선택하면 옵션이 켜집니다. 확인란을 선택하지 않으면 옵션이 꺼집니다.

장치 이름: 장치의 이름을 설정합니다.

언어: 장치의 사용 언어를 설정합니다.

튜너 영역: FM 및 AM 소스에서 사용하는 지역을 설정합니다.

DAB 소스를 구성하려면 이 설정도 필요합니다.

원격 음소거: 배선 장비의 TELE MUTE 전선에서 신호를 감지하면 스테레오 작동을 설정합니다. 이는 일반적으로 Fusion 핸드헬드 마이크의 버튼을 누를 때 Aux1 소스로 변경하는 데 사용됩니다. 핸즈프리 휴대폰 키트에 연결되어 있을 때 오디오를 음소거하거나 Aux1 소스로 변경하기로 선택하실 수도 있습니다. 자세한 정보는 Fusion 핸드헬드 마이크 또는 핸즈프리 휴대폰 키트 지침을 참조하십시오.

참고: 이 설정은 Bluetooth 기술을 사용하여 스테레오에 연결된 휴대폰에는 영향을 주지 않습니다.

전원 옵션: 그룹 동기화와 같은 전원 설정을 조정합니다 ([전원 옵션, 22페이지](#)).

검색 중: 문자 또는 숫자로 트랙을 빠르게 검색할 수 있는 Fusion FAST(Alpha Search Technology)를 활성화합니다.
선택한 수보다 많은 항목이 음악 장치에 있으면 숫자를 선택하여 FAST 메뉴를 활성화할 수 있습니다.

Zone: 스피커 영역을 구성할 수 있습니다 ([스피커 영역 설정, 20페이지](#)).

소스: 스테레오에서 소스 및 그룹을 활성화, 비활성화하거나 이름을 지정할 수 있습니다 ([소스 설정, 23페이지](#)).

네트워크: Fusion PartyBus 네트워크 설정을 구성할 수 있습니다 ([네트워크 설정, 23페이지](#)).

업데이트: 연결된 USB 플래시 드라이브에서 적합한 업데이트 파일을 사용하여 스테레오 또는 연결된 장치를 업데이트합니다 ([업데이트 옵션, 28페이지](#)).

참고: USB 플래시 드라이브에 로드된 업데이트 파일을 사용하는 대신 모바일 장치의 Fusion Audio 앱을 사용하여 소프트웨어를 업데이트할 경우 이 메뉴를 사용할 필요가 없습니다 ([Fusion Audio 앱을 사용하여 소프트웨어 업데이트, 34페이지](#)).

업데이트 > 공장초기화: 모든 설정을 출하 시 기본값으로 복구합니다.

관련 정보: 스테레오 및 연결된 액세서리의 소프트웨어 버전 정보를 보여줍니다.

스피커 영역 설정

내장형 앰프 비활성화

영역 1 및 영역 2에 직접 스피커를 연결하지 않을 경우 내장형 앰프를 비활성화하여 전력 소모를 감소할 수 있습니다.

- 1  > 설정을 선택합니다.
- 2 Zone을 선택합니다.
- 3 내부 앰프 켜짐을 선택하여 확인란을 비웁니다.

홈 영역 설정

홈 영역은 다이얼을 돌릴 때 기본적으로 조정되는 스피커 영역입니다.

- 1  > 설정을 선택합니다.
- 2 Zone > 홈 영역 지정을 선택합니다.
- 3 영역을 선택합니다.

소스 레벨과 영역 볼륨 레벨 동기화

하나 또는 모든 영역의 볼륨 레벨을 AirPlay, Bluetooth 또는 ARC 소스와 같은 일부 소스 장치와 동기화할 수 있습니다.

- 1  > 설정을 선택합니다.
- 2 Zone을 선택합니다.
- 3 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 볼륨을 Bluetooth 또는 AirPlay 소스 장치와 동기화하려면 전화 볼륨 동기화를 선택합니다.
 - 볼륨을 ARC 소스 장치와 동기화하려면 HDMI 볼륨 동기화를 선택합니다.
- 4 하나의 영역 또는 모두를 선택합니다.

연결된 소스의 볼륨을 조정하면 선택한 영역의 볼륨도 조정됩니다.

전원 켜기 볼륨 제한 조정

기본적으로 스테레오를 끌 때보다 켜 때 소리가 더 큰 경우 시스템은 볼륨을 자동으로 레벨 12로 낮춥니다. 스테레오 전원을 켜 때 더 큰 볼륨을 유지하거나 더 낮은 볼륨으로 제한하려면 이 제한을 조정할 수 있습니다.

참고: 이 설정은 스테레오의 모든 영역에 영향을 미칩니다.

- 1  > 설정을 선택합니다.
- 2 Zone > 전원 켜짐 볼륨 제한을 선택합니다.
- 3 볼륨 제한을 조정합니다.

개별 영역 볼륨 레벨 유지

개별 영역의 볼륨 레벨을 조정하여 일부 영역이 다른 영역보다 소리가 더 큰 경우 모두 영역의 볼륨을 조정하면 개별 영역 볼륨 설정이 모두 영향을 받습니다. 기본적으로 모두의 볼륨을 00으로 조정하면, 모든 영역의 볼륨 레벨이 00으로 설정되고 개별 영역 볼륨이 모두 재설정됩니다. 볼륨을 모두 00으로 조정할 때 개별 영역 볼륨 조정을 유지할 수 있는 볼륨 비율 유지 옵션을 사용할 수 있습니다.

참고: 이 설정은 스테레오 또는 연결된 ERX 리모컨의 볼륨 조정 시에만 적용됩니다. 연결된 차트 플로터 또는 NRX 리모컨을 사용하여 스테레오의 볼륨을 조정해도 볼륨 레벨이 조정됩니다.

팁: 이 설정을 사용할 때 최상의 결과를 얻으려면 전원 켜기 볼륨 제한을 24로 설정해야 합니다 ([전원 켜기 볼륨 제한 조정, 20페이지](#)).

- 1  > 설정을 선택합니다.
- 2 Zone > 볼륨 비율 유지를 선택합니다.

속도를 기준으로 자동 볼륨 조정 활성화

- 1  > 설정 > Zone > 속도 대 볼륨 > 사용을 선택합니다.
- 2 필요한 경우 설정을 업데이트하여 속도 소스를 선택합니다 ([자동 볼륨 조정 설정, 21페이지](#)).

자동 볼륨 조정 설정

☰ > 설정 > Zone > 속도 대 볼륨을 선택합니다.

사용: 자동 볼륨 조정 기능을 사용합니다.

속도 소스: 스테레오가 속도를 결정하는데 사용하는 소스를 설정합니다 (속도 소스 정보, 21페이지).

최대 / 최소 속도: 선택한 속도 소스의 예상 최대 및 최소 속도 범위를 설정합니다. 분 설정은 다이얼을 돌려 설정한 레벨에서 볼륨이 재생되는 속도를 나타냅니다. 최대 설정은 볼륨 증가 설정에서 설정된 최고 레벨에서 볼륨이 재생되는 속도를 나타냅니다.

팁: 보통 엔진이나 센서에서 예상하는 속도로 이 값을 먼저 설정하고 필요에 따라 조정해야 합니다.

볼륨 증가: 선택한 속도 소스가 최대 / 최소 속도 설정에서 설정된 최대 속도에 도달할 때 각 영역의 총 볼륨을 얼마나 높일지 설정합니다. 이 레벨을 높게 설정할수록 설정된 최대 속도에 도달하므로 볼륨이 더 커집니다.

참고: 속도를 조절하기 위해 볼륨이 높아지면 실제 볼륨 출력은 변경되지만 볼륨 레벨 표시기 바와 숫자는 동일하게 유지됩니다.

사용자 지정단위: 선박 속도나 풍속을 표시하는데 사용되는 측정 단위를 변경합니다.

속도 소스 정보

☰ > 설정 > Zone > 속도 대 볼륨 > 속도 소스를 선택합니다.

엔진 속도: 지원되는 NMEA 2000 엔진에서 제공하는 RPM 판독값을 사용합니다. 엔진 RPM이 설정된 분 속도에서 설정된 최대 속도로 증가하면서 볼륨이 높아집니다. 지원되는 엔진이 여러 개 연결된 경우 스테레오는 모든 엔진의 평균 RPM 판독값을 사용합니다.

대지속도: 지원되는 NMEA 2000 GPS 안테나 또는 내부 GPS 안테나가 있는 차트 플로터에서 제공하는 대지 속도 (SOG) 판독값을 사용합니다. SOG가 설정된 분 속도에서 최대 속도로 증가하면서 볼륨이 높아집니다.

대지속도: 지원되는 NMEA 2000 유속 센서에서 제공하는 대수속력(STW) 판독값을 사용합니다. STW가 설정된 분 속도에서 최대 속도로 증가하면서 볼륨이 높아집니다.

풍속: 지원되는 NMEA 2000 풍속 센서에서 제공하는 풍속 판독값을 사용합니다. 풍속이 설정된 분 속도에서 설정된 최대 속도로 증가하면서 볼륨이 높아집니다.

영역 비활성화

사용하지 않는 영역을 비활성화하고 오디오 수준 페이지에서 제거할 수 있습니다. 영역이 비활성화되면 해당 영역에 대한 설정을 전혀 변경할 수 없습니다. 영역 1은 비활성화할 수 없습니다.

1 ☰ > 설정을 선택합니다.

2 Zone을 선택합니다.

3 영역을 선택합니다.

4 영역 활성화를 선택하여 확인란 선택을 취소합니다.

영역 이름 설정

스피커 영역을 쉽게 식별할 수 있도록 이름을 설정할 수 있습니다.

1 ☰ > 설정을 선택합니다.

2 Zone을 선택합니다.

3 영역을 선택합니다.

4 구역 이름을 선택하고 다음 옵션을 선택합니다.

- 목록에서 미리 정의된 이름을 선택합니다.
- 사용자 지정 이름을 선택하고 영역의 고유 이름을 입력합니다.

영역 연결

영역 1과 영역 2를 연결하여 볼륨 수준을 동기화할 수 있습니다. 한쪽 영역의 볼륨을 조절하면 두 영역 모두 영향을 받습니다.

1 ☰ > 설정을 선택합니다.

2 Zone > 영역 2 > 영역 1에 연결을 선택합니다.

참고: 영역 1과 영역 2가 연결되면 각 영역의 볼륨을 개별적으로 조절할 수 없습니다.

연결된 앰프에서 영역 3 또는 4 볼륨 제어 활성화

기본적으로 영역 3과 4의 볼륨은 스테레오로 제어됩니다. 대신 연결된 앰프를 사용하여 이들 영역의 볼륨을 조절할 수 있습니다.

1  > 설정을 선택합니다.

2 Zone을 선택합니다.

3 영역 3 또는 영역 4를 선택합니다.

4 볼륨 조정을 선택하여 확인란을 비웁니다.

영역에서 발신되는 오디오 신호는 최대 볼륨으로 고정된 수준의 출력을 앰프에 제공합니다.

서브우퍼 필터 조정

서브우퍼 필터 설정을 사용하여 각 영역에 대한 서브우퍼 차단 주파수를 제어할 수 있습니다. 그러면 스피커와 서브우퍼에서 생성되는 소리가 잘 혼합될 수 있습니다. 선택한 주파수 이상의 오디오 신호는 서브우퍼로 전달되지 않습니다.

참고: Fusion Audio 앱을 사용하여 DSP 설정이 영역에 적용된 경우 스테레오에서 이 설정을 변경할 수 없습니다.

1  > 설정을 선택합니다.

2 Zone을 선택합니다.

3 영역을 선택합니다.

4 %1 하위 주파수를 선택합니다.

5 주파수를 선택합니다.

영역에 대한 추가 오디오 설정 조정

1  > 설정을 선택합니다.

2 Zone을 선택합니다.

3 영역을 선택합니다.

4 다음과 같이 옵션을 하나 이상 선택합니다.

- 이 영역의 최대 볼륨 출력을 제한하려면 **볼륨 제한**을 선택하고 레벨을 조정합니다.
- 이 영역의 오른쪽 및 왼쪽 스피커 밸런스를 조정하려면 **밸런스**를 선택하고 밸런스를 조정합니다.
- 이 영역과 연결된 외부 앰프의 전원 출력을 줄이려면 **EXT. AMP 개인**을 선택합니다. **EXT. AMP 개인**을 선택해 개인 레벨을 조정합니다.
- 이 영역과 연결된 내부 앰프의 전원 출력을 줄이려면 **인터벌 AMP 개인**을 선택합니다. **인터벌 AMP 개인**을 선택해 개인 레벨을 조정합니다.

참고: 이 설정은 내부 앰프와 관련된 영역(보통 영역 1과 2)에만 사용할 수 있습니다.

- 이 영역의 출력을 스테레오에서 모노로 변경하려면 **모노**를 선택합니다.

참고: 모노 설정은 청취 위치가 다른 스피커보다 한 스피커에 더 가깝고 해당 채널만 주로 들을 때 유용합니다. 모노 설정은 영역 내 각 스피커의 두 채널을 결합합니다.

전원 옵션

 > 설정 > 전원 옵션을 선택합니다.

절전 모드: 배터리 전원을 절약하기 위해 1분 동안 사용하지 않으면 LCD 백라이트를 비활성화합니다.

그룹 동기화: 전원을 껐다 켠 후에도 스테레오가 그룹 설정을 유지할 수 있습니다 (**그룹 동기화, 16페이지**).

제스처 화면: 미디어 재생 시에만 트랙 정보 및 앨범 아트를 표시하도록 재생 컨트롤을 숨기는 화면을 활성화합니다 (**제스처 화면, 2페이지**).

소스 설정

☰ > 설정 > 소스를 선택하고 구성할 소스 이름을 선택합니다.

참고: 이 메뉴에는 시스템 전체 소스 설정이 포함되어 있습니다. 대부분의 소스에는 소스별 설정도 있습니다. 소스별 설정에 대한 자세한 내용은 이 설명서의 각 소스에 대한 섹션을 참조하십시오.

스테레오의 소스에 대한 모든 옵션을 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

소스 활성화됨: 이 스테레오의 소스를 활성화 및 비활성화합니다. 스테레오에서 사용되지 않는 소스를 비활성화하여 소스 선택 화면에 더 이상 나타나지 않도록 할 수 있습니다.

그룹 활성화: 그룹 (Fusion PartyBus네트워킹, 15페이지)의 다른 스테레오에 연결된 경우 소스의 공유를 활성화 및 비활성화합니다. Fusion PartyBus 네트워크를 통해 스트리밍하면 상황에 따라 바람직하지 않은 약간의 오디오 지연 시간이 발생하므로 BLUETOOTH과 같은 일부 소스에 대한 공유를 비활성화하는 것이 좋습니다.

소스 이름: 이 스테레오에 표시되는 소스의 이름을 변경합니다. 이는 소스가 그룹의 다른 스테레오에 표시되는 방법에도 영향을 줍니다.

DAB 및 FM 안테나용 안테나 포트 구성

참고: 이 지침은 유럽 모델에만 적용됩니다. DAB 스테이션은 일부 유럽 지역에서만 방송되므로 일부 모델에서는 이 기능을 지원하지 않습니다.

스테레오에는 안테나 포트가 2개 있으며 안테나의 커넥터 유형에 따라 DAB 안테나와 FM 안테나를 둘 중 하나에 연결할 수 있습니다. 안테나를 연결한 후에는 안테나를 올바르게 사용하도록 스테레오를 구성해야 합니다.

1 ☰ > 설정 > 소스 > DAB를 선택합니다.

2 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

- DAB 안테나의 안테나 포트를 구성하려면 **DAB 안테나:**를 선택하십시오.
- FM 안테나에 대한 안테나 포트를 구성하려면 **FM 안테나:**를 선택하십시오.

3 안테나를 연결한 안테나 포트를 선택합니다.

4 필요에 따라 다른 안테나에도 이 단계를 반복합니다.

5 연결된 안테나에 스테레오의 전원이 필요한 경우 ☰ > 설정 > 소스 > DAB를 선택하고 안테나에 어떤 포트를 연결 했느냐에 따라 **안테나 1 전원** 또는 **안테나 2 전원**을 선택합니다(선택 사항).

네트워크 설정

참고: 네트워크에서 Garmin 차트 플로터가 감지되면 스테레오가 자동으로 Garmin 해양 네트워크 모드로 전환되고 다른 모든 네트워크 설정은 비활성화됩니다.

팁: 아무 화면에서나 네트워크 상태 아이콘을 선택하여 네트워크 구성 메뉴를 열 수 있습니다.

☰ > 설정 > 네트워크를 선택합니다.

Wi-Fi 해제: 모든Wi-Fi 무선 기능을 끕니다.

WI-FI 클라이언트: 스테레오를 무선 클라이언트로 구성하여 다른 장치에 무선으로 연결할 수 있습니다.

WI-FI 액세스 포인트: 스테레오를 무선 액세스 포인트로 구성합니다 (Fusion PartyBus 장치를 무선 액세스 포인트로 설정, 25페이지).

고급: DHCP 및 SSID와 같은 고급 무선 및 유선으로 설정할 수 있습니다 (고급 네트워크 구성, 26페이지).

재설정: 이 스테레오에 대한 모든 네트워크 설정을 출하 시 기본값으로 재설정합니다.

무선 액세스 포인트에 Fusion PartyBus 장치 연결

이 장치를 네트워크의 공유기 또는 호환 Fusion PartyBus 장치의 무선 액세스 포인트에 연결할 수 있습니다. 이 장치는 액세스 포인트에서 지원되는 경우 Wi-Fi 보호 설정(WPS)을 사용하여 연결할 수 있습니다 ([Wi-Fi 보호 설정을 사용하여 무선 액세스 포인트에 장치 연결, 24페이지](#)). 이 장치는 지원되는 Apple 장치를 통해 Apple 액세서리 구성(WAC)을 사용하여 연결할 수 있습니다 ([Apple 무선 액세서리 구성을 사용하여 무선 액세스 포인트에 장치 연결, 24페이지](#)).

- 1  설정 > 네트워크 > Wi-Fi 클라이언트 > SSID를 선택합니다.

범위 내 무선 액세스 포인트 목록이 나타납니다.

- 2 Fusion PartyBus 무선 액세스 포인트를 선택합니다.

- 3 필요한 경우 암호를 선택하고 암호를 입력한 다음 를 선택합니다.

- 4 저장을 선택합니다.

참고: 스테레오를 무선 액세스 포인트에 연결한 후 유선 네트워크 연결을 사용할 수 없습니다.

Wi-Fi 보호 설정을 사용하여 무선 액세스 포인트에 장치 연결

무선 액세스 포인트가 지원하는 경우, SSID를 수동으로 선택하고 암호를 입력하는 대신 Wi-Fi 보호 설정(WPS)을 사용하여 이 장치를 연결할 수 있습니다.

참고: WPS 활성화에 대한 자세한 내용은 무선 액세스 포인트의 사용설명서를 참조해야 할 수 있습니다.

- 1  설정 > 네트워크 > Wi-Fi 클라이언트 > WPS를 선택합니다.

- 2 무선 액세스 포인트에서 WPS 연결을 활성화합니다.

참고: 스테레오를 무선 액세스 포인트에 연결하면 유선 네트워크 연결을 사용할 수 없습니다.

Apple 무선 액세서리 구성을 사용하여 무선 액세스 포인트에 장치 연결

Apple 장치에서 지원하는 경우, SSID를 수동으로 선택하고 암호를 입력하는 대신 무선 액세서리 구성(WAC)을 사용하여 이 장치를 연결할 수 있습니다.

참고: WAC 사용에 대한 자세한 내용은 Apple 장치의 사용설명서를 참조해야 할 수 있습니다.

- 1  설정 > 네트워크 > Wi-Fi 클라이언트 > WAC를 선택합니다.

- 2 호환되는 Apple 장치를 사용하여 연결을 완료합니다.

참고: 스테레오를 무선 액세스 포인트에 연결하면 유선 네트워크 연결을 사용할 수 없습니다.

Fusion PartyBus 장치를 무선 액세스 포인트로 설정

추가 Fusion PartyBus 장치 또는 스마트폰을 Fusion PartyBus 장치에 무선으로 연결하기 전에 하나의 장치를 무선 액세스 포인트로 구성해야 합니다. 네트워크에 무선 라우터 또는 기타 무선 액세스 포인트를 설치한 경우에는 이 작업이 필요하지 않습니다.

주의

네트워크에 공유기가 설치된 경우 이 장치를 무선 액세스 포인트로 구성하지 마십시오. DHCP 충돌이 발생하여 네트워크 성능이 저하될 수 있습니다.

1  설정 > 네트워크 > WI-FI 액세스 포인트를 선택하십시오.

2 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

- 출고 시 지정된 기본 액세스 포인트 설정을 사용하려면 **기본값 사용**을 선택하고 장치가 네트워크 설정을 저장할 때까지 기다립니다.

참고: 기본 설정이 저장되면 **네트워크** 메뉴 하단으로 스크롤하여 액세스 포인트에 할당된 기본 SSID를 볼 수 있습니다.

- 액세스 포인트 이름 및 보안 설정을 사용자 지정하려면 **고급 > WI-FI AP SETTINGS**을 선택하고 다음 단계를 진행하십시오.

3 **SSID**를 선택하고 무선 액세스 포인트의 기본 SSID 또는 이름을 변경하십시오.

4 **AP 보안: %1**을 선택하고 액세스 포인트의 보안 유형을 변경하십시오.

참고: WPA3 개인 AP 보안: %1 설정은 가장 안전한 프로토콜이므로 사용하는 것이 좋습니다. 다른 장치에서 연결 문제가 발생하는 경우, 가장 널리 사용되는 무선 보안 프로토콜인 WPA2 개인을 사용해야 합니다.

5 암호를 선택하고 액세스 포인트의 기본 암호를 변경하십시오.

6 필요한 경우 **국가: %1**을 선택하고 지역을 선택합니다.

7 **채널: %1**을 선택하고 액세스 포인트의 채널 범위를 선택합니다(선택 사항).

8 저장을 선택합니다.

무선 액세스 포인트 구성은 언제든지 조정할 수 있습니다 ([무선 액세스 포인트 설정, 25페이지](#)) 있습니다.

참고: 스테레오를 무선 액세스 포인트로 구성하면 추가 설정을 변경하지 않고 유선 네트워크 연결도 사용할 수 있습니다. 유선 및 무선 네트워크가 브리지됩니다.

무선 액세스 포인트 설정

 설정 > 네트워크 > 고급 > WI-FI 액세스 포인트를 선택합니다.

참고: 설정을 변경하기 전에 장치를 무선 액세스 포인트로 구성해야 합니다 ([Fusion PartyBus 장치를 무선 액세스 포인트로 설정, 25페이지](#)).

SSID: 네트워크에 대한 SSID 또는 이름을 설정합니다.

AP 보안: %1: 액세스 포인트에서 사용하는 무선 보안 프로토콜 유형을 설정합니다.

참고: WPA2 개인을 사용하여 AP 보안: %1을 설정하는 것이 좋습니다. 가장 널리 사용되는 무선 보안 프로토콜입니다.

암호: 액세스 포인트의 암호를 설정합니다. AP 보안: %1 설정이 없음으로 설정된 경우에는 사용할 수 없습니다.

국가: %1: 스테레오가 있는 지역을 설정합니다. 지역에 따라 무선 스펙트럼에서 다른 채널을 사용할 수 있으므로 로컬 무선 장치를 가장 잘 수용하도록 설정해야 합니다.

채널: %1: 해당 지역에서 사용 가능한 스펙트럼의 높음, 낮음 또는 중간 범위에서 채널 그룹을 사용하도록 액세스 포인트를 설정합니다. 방송 액세스 포인트가 적은 범위에서 채널을 설정하면 성능이 향상될 수 있습니다.

DHCP 서버: 장치가 네트워크에서 무선 액세스 포인트 및 DHCP 서버 역할을 하도록 설정합니다 ([DHCP 설정, 26페이지](#)).

WPS: Wi-Fi WPS(Protected Setup) 연결을 시작합니다. WPS 버튼 또는 설정이 있는 장치는 WPS 연결이 활성화되어 있을 때 이 스테레오의 액세스 포인트에 연결할 수 있습니다.

참고: WPS를 선택한 후 액세스 포인트에 연결하는 데 최대 2분이 걸릴 수 있습니다.

고급 네트워크 구성

Fusion PartyBus 장치에서 DHCP 범위 정의 및 고정 IP 주소 설정과 같은 고급 네트워킹 작업을 수행할 수 있습니다.

참고: 이더넷을 통해 Garmin 해양 네트워크에 연결되고 DHCP 클라이언트로 구성된 경우 스테레오가 Garmin 해양 네트워크를 자동으로 감지하여 연결합니다.

☰ > 설정 > 네트워크 > 고급을 선택합니다.

DHCP 클라이언트: 장치를 DHCP 클라이언트로 설정합니다. DHCP 서버 또는 무선 액세스 포인트로 구성되지 않은 모든 장치의 기본 설정입니다.

정적 IP: 장치에 대한 고정 IP 주소를 설정하도록 허용합니다 ([고정 IP 주소 설정, 27페이지](#)).

세부 정보: 네트워크 구성에 대한 정보를 표시합니다.

Fusion PartyBus 장치를 DHCP 서버로 설정

세 개 이상의 네트워크 장치를 네트워크 스위치 또는 무선 액세스 지점을 사용하여 함께 연결했으나 공유기를 설치하지 않은 경우, 반드시 DHCP 서버에 하나의 Fusion PartyBus 스테레오를 구성해야 합니다.

주의

네트워크에 DHCP 서버가 두 개 이상 있으면 네트워크에 있는 모든 장치의 상태가 불안정해지고 성능이 저하됩니다.

참고: 이 스테레오를 Wi-Fi 액세스 포인트로 설정한 경우, 기본적으로 DHCP 서버로 구성되며 추가로 설정을 변경할 필요가 없습니다 ([Fusion PartyBus 장치를 무선 액세스 포인트로 설정, 25페이지](#)).

참고: Fusion PartyBus 장치의 경우 네트워크에 DHCP 서버 없이 서로 통신할 수 있지만 장치를 처음 켜 때 서로 연결하는데 시간이 더 오래 걸립니다. 최상의 결과를 얻으려면 네트워크에 DHCP 서버 하나를 올바르게 구성하는 것이 좋습니다.

- 1 이더넷 케이블을 사용하여 네트워크에 장치를 연결한 경우, ☰ > 설정 > 네트워크 > Wi-Fi 해제를 선택합니다. 스테레오를 유선 DHCP 서버로 설정하려면 먼저 Wi-Fi의 전원을 꺼야 합니다.
- 2 이더넷 케이블을 사용하여 네트워크에 장치를 연결한 경우, 정적 IP > 저장을 선택합니다. 스테레오를 유선 DHCP 서버로 설정하려면 먼저 고정 IP 주소를 사용하도록 설정해야 합니다.
- 3 고급 > DHCP 서버 > DHCP 활성화 > 저장을 선택합니다. DHCP 서버의 IP 주소 범위를 구성할 수 있습니다 ([DHCP 설정, 26페이지](#)).

DHCP 설정

☰ > 설정 > 네트워크 > 고급 > DHCP 서버를 선택합니다.

DHCP 활성화: 장치를 네트워크의 DHCP 서버로 설정합니다.

시작 IP: %1: DHCP 서버의 IP 주소 범위에서 첫 번째 IP 주소를 설정합니다.

종료 IP: %1: DHCP 서버의 IP 주소 범위에서 마지막 IP 주소를 설정합니다.

Garmin 네트워크에 스테레오 연결

참고: 스테레오를 Garmin BlueNet 네트워크 또는 Garmin 해양 네트워크에 연결하는 경우 Garmin 및 Fusion 장치만 사용할 수 있습니다. 타사 공유기 또는 기타 네트워크 제품은 이 스테레오에 직접 연결할 수 없습니다.

Wi-Fi 네트워크를 사용하여 Garmin 차트 플로터에 연결할 수 없으며, 스테레오가 유선 네트워크 연결을 사용하여 Garmin 차트 플로터에 연결되어 있을 경우에도 Wi-Fi 네트워크를 사용할 수 없습니다.

이 스테레오를 Garmin BlueNet 네트워크 또는 Garmin 해양 네트워크에 연결하면 호환되는 Garmin 차트 플로터를 사용하여 스테레오를 보고 제어할 수 있습니다.

참고: 네트워크에서 Garmin 차트 플로터가 감지되면 스테레오가 자동으로 Garmin 해양 네트워크 모드로 전환되고 스테레오가 재부팅되며 스테레오의 다른 모든 네트워크 설정은 비활성화됩니다. 이 과정이 자동으로 진행되지 않으면 스테레오의 네트워크 설정을 초기화한 후 다시 연결합니다 ([네트워크 설정 재설정, 27페이지](#)). 그래도 자동으로 진행되지 않으면 스테레오를 공장 초기화한 후 다시 연결합니다.

이 스테레오는 Garmin BlueNet 장치 및 Garmin 해양 네트워크 장치 모두와 호환됩니다. 스테레오를 두 네트워크 유형 중 하나에 연결할 수 있지만 스테레오가 여러 대인 경우 하나의 네트워크 유형에만 모두 연결해야 합니다.

참고: 선박에 Garmin 해양 네트워크와 Garmin BlueNet 브리지를 통해 연결된 Garmin BlueNet 네트워크가 혼합되어 있는 경우 최고의 성능을 위해 모든 스테레오가 Garmin BlueNet 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.

Garmin BlueNet 기술에 관한 자세한 정보(Garmin BlueNet 장치 및 Garmin 해양 네트워크 장치를 모두 포함하는 네트워크 구축 모범 사례 등)는 garmin.com/manuals/bluenet을 참조하십시오.

팁: 스테레오가 Garmin 네트워크에 연결된 경우에는 모바일 장치를 연결된 Garmin 차트 플로터의 무선 액세스 포인트에 연결하고 Fusion Audio 앱을 사용하여 스테레오를 제어할 수 있습니다.

1 스테레오를 연결해야 하는 가장 적합한 장치를 Garmin BlueNet 네트워크 또는 Garmin 해양 네트워크에서 정합니다.

2 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 스테레오를 Garmin BlueNet 장치에 연결하려면 Garmin BlueNet 케이블(별매)을 사용합니다.
- 스테레오를 Garmin 해양 네트워크 장치에 연결하려면 Garmin 해양 네트워크의 Garmin BlueNet 네트워크 어댑터 케이블(010-12531-11 또는 010-13094-00, 별매)을 사용합니다.

고정 IP 주소 설정

스테레오가 DHCP 서버로 구성된 경우 자동으로 IP 주소 192.168.0.1이 할당됩니다. 이 IP 주소는 변경할 수 있습니다.

스테레오가 네트워크의 클라이언트이고 DHCP 서버가 자동으로 스테레오에 IP 주소를 할당하지 않으려는 경우 고정 IP 주소를 설정할 수 있습니다.

참고: 네트워크의 모든 장치에 고유한 IP 주소가 있어야 합니다. 네트워크의 IP 주소와 동일한 고정 IP 주소를 선택하면 장치가 제대로 작동하지 않습니다.

1  > 설정 > 네트워크 > 고급을 선택합니다.

2 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

- 이더넷 케이블을 사용하여 스테레오를 연결한 경우 **이더넷 IP** > **정적 IP**를 선택합니다.
- 스테레오가 무선 액세스 포인트 또는 무선 클라이언트로 설정된 경우 **Wi-Fi IP**를 선택합니다.

3 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

- IP 주소를 설정하려면 **IP**를 선택하고 IP 주소를 입력합니다.
- 서브넷 마스크를 설정하려면 **마스크: %1**를 선택하고 서브넷 마스크를 입력합니다.

참고: 서브넷 마스크는 네트워크의 다른 모든 장치와 일치해야 제대로 작동합니다. 일반적인 서브넷 마스크는 255.255.255.0입니다.

- 기본 게이트웨이 IP 주소를 설정하려면 **게이트웨이**를 선택하고 게이트웨이 IP 주소를 입력합니다.

참고: 기본 게이트웨이는 일반적으로 네트워크에서 DHCP 서버의 IP 주소로 설정됩니다.

4 저장을 선택합니다.

네트워크 설정 재설정

이 스테레오에 대한 모든 네트워크 설정을 출하 시 기본값으로 재설정할 수 있습니다.

1  > 설정을 선택합니다.

2 네트워크 > 고급 > 재설정 > 예를 선택합니다.

업데이트 옵션

주의

소프트웨어 업데이트 시 장치를 끄거나 전원을 분리하지 마십시오. 소프트웨어 업데이트 시 전원을 분리하면 장치가 반응을 하지 않을 수 있습니다.

스테레오 및 네트워크 연결에 따라 여러 소프트웨어 업데이트 옵션을 사용할 수 있습니다. 업데이트를 진행하기 전에 먼저 장치와 연결 상태를 점검하여 가장 효율적인 진행 방식을 확인하십시오 ([소프트웨어 업데이트, 30페이지](#)).

참고:

- 업데이트 시 장치가 몇 차례 다시 시작할 수 있습니다. 이것은 정상적인 동작입니다.
- 장치에는 새로운 버전의 소프트웨어만 프로그래밍할 수 있습니다.

☰ > 설정 > 업데이트를 선택합니다.

장치 업데이트: 연결된 USB 플래시 드라이브의 유효한 소프트웨어 업데이트 파일을 사용하여 스테레오를 업데이트합니다 ([USB 플래시 드라이브를 사용한 소프트웨어 업데이트, 31페이지](#)).

액세서리 > NRX 원격: NMEA 2000 포트 또는 NRX 네트워크에 연결된 NMEA 2000 원격을 업데이트합니다.

액세서리 > ERX 원격 제어: 연결된 USB 플래시 드라이브의 유효한 소프트웨어 업데이트 파일을 사용하여 ETHERNET 포트 또는 Fusion PartyBus 네트워크에 연결된 선택적 ERX 원격을 업데이트합니다 ([USB 플래시 드라이브를 사용한 소프트웨어 업데이트, 31페이지](#)).

Garmin 장치 저장: 연결된 장치의 정보를 연결된 USB 플래시 드라이브에 저장합니다. 이 정보는 적절한 소프트웨어 업데이트 파일로 USB 플래시 드라이브를 준비할 때 Garmin Express™ 프로그램에 요구됩니다.

공장초기화: 기본 설정을 초기화합니다.

추가 스테레오 제어 옵션

Garmin 시계에 연결하기

시계에 관련된 자세한 정보는 garmin.com/manuals의 시계 매뉴얼 부분을 확인하십시오.

- 시계 매뉴얼의 지침에 따라 Fusion Audio 스토어에서 Connect IQ™ 앱을 시계에 설치합니다.
- 스테레오에서 BLUETOOTH 소스를 선택합니다.
- ☰ > BLUETOOTH > 친구 > 탐색 가능을 선택합니다.
스테레오는 2분간 탐색 가능한 상태로 유지됩니다.
- 시계를 스테레오에서 3m(10피트) 범위 내에 둡니다.
참고: 페어링하는 동안 다른 ANT® 장치에서 10m(33피트) 떼어놓습니다.
- 시계에서 Fusion Audio 앱을 엽니다.
시계에서 앱을 처음 열면 시계가 자동으로 페어링되어 스테레오에 연결됩니다. 다른 스테레오와 페어링해야 하는 경우 Fusion Audio 앱에서 **Settings > Pair New**을 선택합니다.
- Fusion Audio 시계의 앱을 사용하여 오디오 재생을 제어합니다.
장치 페어링을 완료한 후 해당 장치는 전원이 켜져 있고 범위 내에 있으며 앱이 시계에서 실행 중인 경우 자동으로 연결됩니다.

ARX70 리모컨에 연결

- 스테레오에서 BLUETOOTH 소스를 선택합니다.
- ☰ > BLUETOOTH > 친구 > 탐색 가능을 선택합니다.
- ARX70 리모컨을 스테레오에서 10m(33피트) 이내로 가져옵니다.
참고: 페어링하는 동안 다른 ANT 장치에서 10m(33피트) 떼어놓습니다.
- ARX70 리모컨에서 상태 LED가 녹색과 빨간색으로 번갈아 깜박일 때까지 ➔ 아이콘을 길게 누릅니다.
리모컨에서 스테레오를 검색합니다. 리모컨 페어링이 성공하면 상태 LED가 녹색으로 잠깐 전환된 다음 꺼집니다.
리모컨에서 스테레오를 찾을 수 없으면 상태 LED가 빨간색으로 잠깐 전환된 다음 꺼집니다.

Fusion Audio 무선 원격 제어 앱

호환되는 Fusion Audio 또는 Apple 장치에서 Android 원격 제어 앱을 사용하여 스테레오 볼륨을 조정하고, 소스를 변경하고, 재생을 제어하고, 라디오 사전 설정을 선택 및 관리하고, 일부 스테레오 설정을 조정할 수 있습니다. 앱을 사용하여 스테레오에서 DSP 프로필을 설정 및 구성할 수 있습니다. 앱을 사용하여 스테레오 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

앱에서는 모바일 장치에 무선으로 연결하여 스테레오와 통신합니다. 앱을 사용하려면 Bluetooth 또는 Wi-Fi 기술을 사용하여 호환되는 장치를 스테레오에 연결해야 합니다.

스테레오가 Wi-Fi 액세스 포인트를 통해 네트워크에 연결된 경우 앱에서 Bluetooth 연결보다 범위가 넓은 네트워크를 사용하여 스테레오와 통신할 수 있습니다.

참고: 스테레오 소프트웨어는 Bluetooth 연결을 사용하여 업데이트할 수 없습니다. 무선으로 스테레오 소프트웨어를 업데이트하려면 Wi-Fi 연결을 사용하여 앱을 연결해야 합니다.

호환되는 Fusion Audio 또는 Apple 장치용 Android 원격 제어 앱에 대한 내용을 알아보려면 Apple App StoreSM 또는 Google Play™ 스토어로 이동하십시오.

Fusion 스테레오 네트워크 연결 및 제어

연결되었을 때 지원되는 네트워킹 기술을 사용하면 호환되는 Fusion 엔터테인먼트 시스템을 선박의 키, 최상층 선교 또는 항행국에 설치된 호환되는 다기능 디스플레이에서 완벽하게 제어할 수 있습니다. 엔터테인먼트를 통합하여 제어할 수 있으며 어수선한 콘솔이 정리됩니다.

연결된 다기능 디스플레이는 연결된 스테레오가 선박에 설치된 위치와 관계없이 선박의 모든 오디오를 제어할 수 있는 포털이 됩니다. 호환되는 Fusion 스테레오는 공간에 문제가 있고 사용자가 이동식 미디어를 교체할 때만 스테레오에 접근해야 하는 경우 보이지 않는 곳에 설치할 수 있습니다.

이 장치는 이더넷 및 Wi-Fi 무선 기술을 포함한 기존 산업 표준 네트워크에 연결하여 호환 가능한 다기능 디스플레이와 통신할 수 있습니다.

참고: Garmin 다기능 디스플레이는 이더넷을 통해 연결해야 합니다.

이 장치는 기존 산업 표준 NMEA 2000 네트워크를 사용하여 호환되는 다기능 디스플레이와 통신할 수 있습니다.

NMEA 2000 원격 제어 및 디스플레이

선박 전체의 오디오 영역에 설치된 호환되는 Fusion 유선 리모컨으로 스테레오를 제어할 수 있습니다. 엔터테인먼트 시스템을 리모컨에서 작동하는 것은 기본 스테레오에서 작동하는 것과 비슷합니다.

Fusion 유선 리모컨은 기존 NMEA 2000 네트워크를 통해 작동하므로 리모컨을 스테레오에 직접 배선하지 않아도 됩니다. 스테레오와 같은 NMEA 2000 네트워크에 연결된 모든 리모컨에서 스테레오를 제어할 수 있습니다.

Fusion 유선 리모컨은 기존 NMEA[®] 네트워크의 기타 NMEA 장치에서 받은 NMEA 내비게이션 데이터 또는 선박 성능 데이터를 보여주는 NMEA 2000 디스플레이로 사용할 수도 있습니다. 지원되는 NMEA 2000 PGN 정보에 대한 내용은 리모컨과 함께 제공된 지침을 참조하십시오.

NMEA 2000 정보

NMEA 2000은 선박 내 데이터 통신에서 가장 많이 사용하는 해양 표준입니다. 선박 내 내비게이션 및 엔진 관리 데이터를 보내는 표준으로 자리を取り고 있습니다. Fusion에서는 오디오 원격 제어 장치에 NMEA 2000 기능을 통합하여 업계 최초 제품을 출시합니다. 이를 통해 사용자는 연결된 NRX 시리즈 리모컨에서 NMEA 2000 네트워크를 통해 사용 가능한 관련 NMEA 2000 매개 변수 그룹 번호(PGN) 데이터를 모니터링할 수 있습니다.

부록

Fusion 장치 등록

사용자 지원을 개선할 수 있도록 지금 온라인 등록을 완료하시기 바랍니다.

- garmin.com/account/register으로 이동하십시오.
- 원본 또는 사본 구매 영수증을 안전한 장소에 보관하십시오.

장치 청소

- 1 부드럽고 깨끗하며 보푸라기가 없는 천을 깨끗한 물에 적십니다.
- 2 장치를 부드럽게 닦아 줍니다.

소프트웨어 업데이트

최상의 결과를 위해 모든 Fusion 장치에 소프트웨어를 정기적으로 업데이트해야 합니다. Fusion PartyBus 그룹 기능과 같은 일부 기능은 연결된 모든 스테레오가 동일한 소프트웨어 버전을 사용하지 않는 한 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

스테레오 및 네트워크 연결 상태에 따라, 다음 업데이트 방법 중 일부 또는 전부를 사용할 수 있습니다.

- Wi-Fi 기능이 있는 스테레오가 하나 이상이거나 무선 네트워크에 연결된 경우, Fusion Audio 리모컨 앱을 사용하여 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다 ([Fusion Audio 앱을 사용하여 소프트웨어 업데이트, 34페이지](#)).
- 리모컨 앱을 사용하지 않으려면 USB 플래시 드라이브에 단일 스테레오 업데이트 파일을 로드하여 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다 ([USB 플래시 드라이브를 사용한 소프트웨어 업데이트, 31페이지](#)).
- 스테레오가 호환되는 Garmin 차트 플로터에 연결된 경우, Garmin 웹 사이트 또는 Garmin Express에서 다운로드하여 메모리 카드에 로드한 완전한 네트워크 해양 패키지 업데이트를 사용하여 스테레오를 업데이트할 수 있습니다 ([네트워크 업데이트 옵션, 34페이지](#)).

이 표를 사용하여 하나 또는 여러 스테레오에 사용할 수 있는 업데이트 방법을 확인하고 각 업데이트 유형에 대한 추가 정보를 찾아보십시오.

장치	사용 가능한 업데이트 방법	업데이트 방법 세부 정보
• Fusion Apollo 스테레오 전용	<ul style="list-style-type: none">• Fusion Audio 리모컨 앱• USB 플래시 드라이브(단일 스테레오 업데이트)	없음
• 유선 Garmin BlueNet 또는 Garmin 해양 네트워크 연결을 사용하여 Garmin 차트 플로터에 연결된 하나 이상의 Fusion Apollo 스테레오 • 하나 또는 여러 대의 Garmin Spectra 조명 컨트롤러가 최소 하나의 차트 플로터 또는 스테레오와 동일한 NMEA 2000 네트워크에 연결되어 있거나 연결되어 있지 않음	<ul style="list-style-type: none">• 네트워크 호환 Garmin 차트 플로터를 사용한 메모리 카드(전체 해양 패키지 네트워크 업데이트)• Fusion Audio 리모컨 앱 또는 USB 플래시 드라이브(단일 스테레오 업데이트)²	<ul style="list-style-type: none">• 전체 해양 패키지 업데이트 방법을 사용하면 연결된 스테레오와 조명 컨트롤러를 포함하여 유선 Garmin BlueNet 또는 Garmin 해양 네트워크 및 NMEA 2000 네트워크에 연결된 모든 Garmin 장치가 한번에 업데이트됩니다.• NRG 리모컨이 스테레오에 연결된 경우 전체 해양 패키지 업데이트 방법의 일부로 업데이트되지 않습니다. 이러한 장치에 대한 업데이트를 개별적으로 수행해야 합니다 (업데이트 옵션, 28페이지).• 하나 또는 여러 스테레오가 Garmin 차트 플로터에 연결된 경우 차트 플로터를 통해 메모리 카드의 전체 해양 패키지 업데이트 방법을 사용해 업데이트해야 합니다. 이 설정에서는 다른 업데이트 방법을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

² 권장하지 않습니다. 하나 또는 여러 스테레오가 Garmin 차트 플로터에 연결된 경우 전체 해양 패키지 네트워크 업데이트를 사용해야 합니다.

USB 플래시 드라이브를 사용한 소프트웨어 업데이트

USB 플래시 드라이브를 사용하여 장치 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다. 업데이트 파일을 수동으로 다운로드 및 로드하여 적합한 USB 플래시 드라이브를 준비하거나, Garmin Express 앱을 사용할 수 있습니다.

주의

소프트웨어 업데이트 중에는 장치의 전원을 끄거나 전원 연결을 해제하지 마십시오. 소프트웨어 업데이트 중에 전원이 꺼지면 장치가 응답하지 않을 수 있습니다.

참고:

- NTFS 파일 시스템으로 포맷된 USB 플래시 드라이브는 소프트웨어 업데이트에 사용할 수 없습니다. 장치 업데이트 문제가 발생한 경우 USB 플래시 드라이브를 FAT32 형식으로 포맷한 후 업데이트를 다시 시도하십시오.
- 소프트웨어를 업데이트하는 동안 장치가 여러 번 재시작될 수 있습니다. 이는 정상적인 동작입니다.
- 장치에는 최신 버전의 소프트웨어만 설치할 수 있습니다.

참고: 업데이트하려는 스테레오가 그룹에 속해 있는 경우에는 그룹에서 제거해야 합니다 ([그룹 탈퇴, 15페이지](#)).

1 스테레오 소프트웨어 업데이트를 위해 USB 플래시 드라이브를 준비하는 옵션을 선택합니다.

- 소프트웨어 업데이트 파일을 수동으로 다운로드하여 USB 플래시 드라이브에 로드합니다 ([소프트웨어 업데이트 수동 다운로드, 31페이지](#)).
- Garmin Express 앱을 사용하여 USB 플래시 드라이브를 준비합니다 ([Garmin Express 앱을 사용하여 소프트웨어 업데이트 다운로드, 32페이지](#)).

2 소프트웨어 업데이트 파일이 담긴 USB 플래시 드라이브를 준비한 후, USB 플래시 드라이브를 스테레오에 삽입하고 스테레오 인터페이스를 사용하여 업데이트를 진행합니다 ([준비된 USB 플래시 드라이브를 통해 소프트웨어 업데이트, 33페이지](#)).

소프트웨어 업데이트 수동 다운로드

Garmin 웹 사이트에서 스테레오, 스테레오 액세서리 또는 연결된 관련 엔터테인먼트 장치에 적합한 업데이트 파일을 다운로드하고 USB 플래시 드라이브를 사용하여 스테레오를 수동으로 업데이트할 수 있습니다.

1 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

- 단일 스테레오 USB 소프트웨어 업데이트 또는 액세서리 소프트웨어 업데이트 파일을 다운로드하려면 support.garmin.com의 스테레오 또는 스테레오 액세서리 페이지로 이동하십시오.
- 엔터테인먼트 패키지를 다운로드하여 이더넷 케이블을 사용해 엔터테인먼트 네트워크의 일부로 연결된 모든 Fusion Apollo 스테레오 및 스테레오와 동일한 NMEA 2000 네트워크에 연결된 모든 Garmin Spectra 조명 컨트롤러를 업데이트하고 싶은 경우, garmin.com/support/software/marine/로 이동하십시오.

2 스테레오 업데이트 파일, 액세서리 업데이트 파일 또는 엔터테인먼트 패키지 업데이트 파일을 다운로드합니다.

3 충분한 크기의 적절하게 포맷된 USB 플래시 드라이브를 컴퓨터에 삽입합니다.

4 USB 플래시 드라이브의 루트에 .zip 파일의 압축을 풉니다.

소프트웨어 업데이트의 내용은 **Garmin**이라는 폴더에 포함되어 있습니다.

5 컴퓨터에서 USB 플래시 드라이브를 빼내거나 안전하게 제거합니다.

스테레오에 업데이트를 설치합니다 ([준비된 USB 플래시 드라이브를 통해 소프트웨어 업데이트, 33페이지](#)).

Garmin Express 앱을 사용하여 소프트웨어 업데이트 다운로드

업데이트에는 빈 USB 플래시 드라이브를 사용해야 합니다. 업데이트 과정에서 콘텐츠가 삭제되고 USB 플래시 드라이브가 다시 포맷됩니다.

- 1 스테레오를 컵니다.
- 2 USB 플래시 드라이브를 스테레오의 USB 포트에 삽입합니다.
- 3  설정 > 업데이트 > Garmin 장치 저장을 선택합니다.
스테레오는 Garmin Express 앱이 스테레오 및 연결된 장치를 식별하고 적합한 업데이트 파일을 다운로드하기 위해 사용하는 작은 크기의 파일을 USB 플래시 드라이브에 다운로드합니다.
- 4 약 10초 후에 USB 플래시 드라이브를 스테레오에서 분리합니다.
- 5 필요에 따라 컴퓨터에 Garmin Express 앱을 설치합니다 ([컴퓨터에서 Garmin Express 앱 설치하기, 32페이지](#)).
- 6 컴퓨터에서 Garmin Express 앱을 엽니다.
- 7 USB 플래시 드라이브를 컴퓨터에 삽입합니다.
- 8 가능한 경우 선박과 및 장치를 선택하거나 USB 플래시 드라이브를 읽어 장치를 추가하는 옵션을 선택합니다.
- 9 업데이트가 있는 경우 **소프트웨어 업데이트 > 계속**을 선택합니다.
- 10 이용 약관을 읽고 동의합니다.
- 11 USB 플래시 드라이브에 해당하는 드라이브 문자를 선택합니다.
- 12 재포맷 경고를 검토하고 **확인**을 선택합니다.
- 13 소프트웨어 업데이트가 USB 플래시 드라이브에 복사될 때까지 기다립니다.
참고: 업데이트 파일을 USB 플래시 드라이브에 복사하는 데 몇 분에서 최대 몇 시간까지 걸릴 수 있습니다.
- 14 프로세스가 완료되면 Garmin Express 앱을 닫습니다.
- 15 컴퓨터에서 USB 플래시 드라이브를 빼내거나 안전하게 제거합니다.
스테레오에 업데이트를 설치합니다 ([준비된 USB 플래시 드라이브를 통해 소프트웨어 업데이트, 33페이지](#)).

컴퓨터에서 Garmin Express 앱 설치하기

Windows® 또는 Mac® 컴퓨터에 Garmin Express 앱을 설치할 수 있습니다.

- 1 garmin.com/express로 이동합니다.
- 2 **Windows용 다운로드** 또는 **Mac용 다운로드**를 선택합니다.
- 3 화면의 지침을 따릅니다.

준비된 USB 플래시 드라이브를 통해 소프트웨어 업데이트

소프트웨어를 업데이트하기 전에, 소프트웨어 업데이트 파일을 적합한 USB 플래시 드라이브에 수동으로 로드하거나 ([소프트웨어 업데이트 수동 다운로드, 31페이지](#)) Garmin Express 앱을 사용하여 로드합니다 ([Garmin Express 앱을 사용하여 소프트웨어 업데이트 다운로드, 32페이지](#)).

주의

소프트웨어 업데이트 시 스테레오를 끄거나 전원을 분리하지 마십시오. 소프트웨어 업데이트 시 전원을 분리하면 스테레오가 반응을 하지 않을 수 있습니다.

참고: 소프트웨어를 업데이트하는 동안 스테레오가 몇 차례 다시 시작할 수 있습니다. 이것은 정상적인 동작입니다.

1 스테레오를 켭니다.

2 스테레오가 완전히 부팅되면 USB 플래시 드라이브를 USB 포트에 삽입합니다.

참고: 업데이트 메시지가 자동으로 표시되도록 하려면 장치가 완전히 부팅된 후에 USB 플래시 드라이브를 삽입해야 합니다.

3 소프트웨어를 자동으로 업데이트하라는 메시지가 표시되면 **지금 설치**를 선택하여 업데이트를 시작하고 다음 단계를 건너뜁니다.

4 업데이트 메시지가 자동으로 표시되지 않으면 아래 옵션을 선택합니다.

- 스테레오 소프트웨어를 업데이트하려면  > 설정 > 업데이트 > 장치 업데이트를 선택합니다.
- 스테레오에 연결된 액세서리를 업데이트하려면  > 설정 > 업데이트 > 액세서리를 선택하고 업데이트할 액세서리 이름을 선택합니다.

주의

모든 액세서리가 제대로 업데이트되었는지 확인하려면 먼저 스테레오 소프트웨어를 업데이트한 다음 액세서리를 업데이트해야 합니다.

5 업데이트 프로세스가 완료되는 동안 잠시 기다립니다.

팁: 단일 스테레오 업데이트를 사용할 때 이더넷 케이블을 사용하여 엔터테인먼트 네트워크의 일부로 연결된 이 모델의 스테레오가 여러 대인 경우, 모두 동시에 업데이트됩니다. 서로 다른 모델의 스테레오가 여러 대인 경우 각각 별도로 업데이트해야 합니다. 대신 엔터테인먼트 패키지를 사용하면 모델과 관계없이 연결된 모든 Fusion Apollo 스테레오가 업데이트됩니다.

6 스테레오가 업데이트되는 동안 USB 플래시 드라이브를 그대로 둡니다.

업데이트 프로세스 중에 스테레오가 여러 번 재부팅될 수 있습니다.

7 메시지가 표시되면 **재시작**을 선택하여 업데이트 프로세스를 완료합니다.

8 재시작 후 스테레오가 완전히 부팅되면 USB 플래시 드라이브를 분리합니다.

참고: 장치 재부팅이 완료되기 전에 USB 플래시 드라이브를 제거하면 업데이트가 완료되지 않습니다.

Fusion Audio 앱을 사용하여 소프트웨어 업데이트

스테레오에 Wi-Fi 액세스 포인트가 있거나 Wi-Fi 액세스 포인트가 있는 Fusion PartyBus 네트워크에 연결된 경우, Fusion Audio 앱(호환되는 Apple 또는 Android의 Apple App Store 또는 Google Play Store에서 이용 가능)을 사용하여 스테레오 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

주의

소프트웨어 업데이트 시 스테레오를 고거나 전원을 분리하지 마십시오. 소프트웨어를 업데이트하는 도중에 전원을 고면 장치가 반응하지 않을 수 있습니다.

참고: 업데이트하려는 스테레오가 그룹에 있는 경우에는 그룹에서 제거해야 합니다 ([그룹 탈퇴, 15페이지](#)).

참고:

- 소프트웨어를 업데이트하는 동안 스테레오가 몇 차례 다시 시작할 수 있습니다. 이것은 정상적인 동작입니다.
- 스테레오에는 새로운 버전의 소프트웨어만 프로그램할 수 있습니다.

1 필요한 경우 다음 방법 중 하나를 사용하여 모바일 장치를 스테레오에 연결합니다.

- Bluetooth 연결을 통해 모바일 장치를 스테레오에 연결합니다.

참고: Bluetooth 연결을 사용하여 스테레오 정보에 액세스하고 앱에서 업데이트를 다운로드하도록 허용할 수 있지만, 적절한 시기에 업데이트를 스테레오로 전송하려면 Wi-Fi 연결로 전환해야 합니다. Bluetooth 연결만으로는 스테레오를 업데이트할 수 없습니다.

- 스테레오의 Wi-Fi 액세스 포인트를 사용하여 모바일 장치를 스테레오에 연결합니다.

- 모바일 장치를 스테레오와 동일한 Fusion PartyBus 네트워크상의 Wi-Fi 액세스 포인트에 연결합니다.

2 Fusion Audio 앱을 열고 앱에서 스테레오를 볼 수 있는지 확인합니다.

3 모바일 장치가 스테레오 또는 Fusion PartyBus 네트워크의 Wi-Fi 액세스 포인트에 연결된 경우, 모바일 장치를 Wi-Fi 액세스 포인트에서 연결 해제한 후 인터넷 액세스가 가능한 다른 Wi-Fi 네트워크 또는 이동통신사의 무선 모바일 데이터에 연결합니다.

참고: 필요한 소프트웨어 업데이트 파일을 다운로드하려면 모바일 장치를 인터넷에 연결해야 합니다.

팁: 현재 Fusion PartyBus 네트워크가 인터넷 액세스를 제공하는 모뎀 또는 SIM 카드를 통해 라우터에 연결된 경우, 이 연결을 해제하고 이동통신사의 무선 모바일 데이터 연결을 사용하는 대신 모바일 장치를 네트워크에 그대로 연결한 상태로 업데이트 파일을 다운로드할 수 있습니다.

4 Fusion Audio 앱에서 > 일반 > 소프트웨어 업데이트를 선택합니다.

5 온라인 소프트웨어 업데이트를 선택합니다.

앱에서 소프트웨어 업데이트 파일을 다운로드합니다.

6 앱에서 업데이트 파일을 다운로드한 후 모바일 장치를 스테레오의 Wi-Fi 액세스 포인트 또는 Fusion PartyBus 네트워크에 다시 연결합니다.

7 필요한 경우, Fusion Audio 앱에서 스테레오에 다시 연결합니다.

8 필요한 경우, > 일반 > 소프트웨어 업데이트 > 온라인 소프트웨어 업데이트를 선택합니다.

앱에서 Wi-Fi 연결을 통해 소프트웨어 업데이트를 스테레오로 전송하고, 스테레오가 소프트웨어를 업데이트한 다음 다시 시작합니다.

네트워크 업데이트 옵션

호환되는 Garmin 차트 플로터와 동일한 Garmin BlueNet 네트워크 또는 Garmin 해양 네트워크에 연결된 경우 차트 플로터에서 호환되는 Fusion 스테레오 및 액세서리를 업데이트할 수 있습니다.

Garmin 네트워크의 업데이트를 수행하여 네트워크에 연결된 Garmin 및 Fusion 장치를 모두 업데이트할 수 있습니다.

Garmin 네트워크 업데이트의 일부로 소프트웨어 업데이트

스테레오가 호환되는 Garmin BlueNet 차트 플로터와 동일한 Garmin 네트워크 또는 Garmin 해양 네트워크에 연결되어 있는 경우 차트 플로터에서 네트워크 업데이트를 수행하여 연결된 Garmin 장치 및 Fusion Apollo 스테레오를 모두 업데이트할 수 있습니다.

참고: 하나 이상의 NRG 리모컨이 스테레오에 연결되어 있는 경우 해양 네트워크 업데이트의 일부로 업데이트되지 않습니다. 이러한 장치에 대한 업데이트를 개별적으로 수행해야 합니다 ([업데이트 옵션, 28페이지](#)).

1 필요한 경우 [garmin.com/manuals](#)로 이동하여 연결된 차트 플로터의 최신 버전의 사용설명서를 찾습니다.

2 다음과 같이 옵션을 선택합니다.

- ActiveCaptain 앱을 사용하여 소프트웨어 업데이트를 시작합니다.
- [garmin.com/support/software/marine/](#)으로 이동하여 최신 해양 업데이트를 다운로드합니다.

참고: ActiveCaptain 앱을 사용하지 않으면 업데이트를 다운로드하고 차트 플로터의 메모리 카드를 사용하여 설치해야 합니다.

3 네트워크 업데이트를 수행하려면 차트 플로터 사용설명서의 지침을 따르십시오.

이 소프트웨어는 스테레오를 포함하여 연결된 모든 장치에서 업데이트됩니다.

참고: 연결된 차트 플로터의 기능 및 소프트웨어 버전에 따라 차트 플로터가 최신 버전으로 업데이트될 때까지 Garmin 네트워크 업데이트에 이 스테레오가 포함되지 않을 수 있습니다. 네트워크 업데이트가 완료된 후에도 스테레오가 업데이트되지 않으면 네트워크 업데이트를 다시 수행해 보십시오. 차트 플로터를 최신 버전으로 업데이트한 후에도 스테레오가 업데이트되지 않으면 대신 Fusion Audio 앱 또는 USB 드라이브 ([소프트웨어 업데이트, 30페이지](#))를 사용하여 스테레오에서 수동으로 업데이트합니다.

전자 라벨 규제 및 준수 정보 보기

이 장치의 라벨은 전자적으로 제공됩니다. 전자 라벨에서는 FCC 또는 지역의 준수 표시에서 제공되는 식별 번호와 같은 규제 정보는 물론 해당 제품 및 사용권 정보도 제공할 수 있습니다. 일부 모델만 해당합니다.

≡ > 설정 > 관련 정보 > 규제 정보를 선택합니다.

스테레오 웹 페이지

스테레오를 모바일 장치 또는 PC가 포함된 네트워크에 연결하면 모바일 장치 또는 PC의 웹 브라우저를 사용하여 스테레오에 대해 선택된 정보를 확인하고 제한된 설정 모음을 조정하고 스테레오 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

스테레오 웹 페이지 액세스

1 유선 이더넷 또는 Wi-Fi 연결을 사용하여 스테레오를 네트워크에 연결합니다.

2 필요한 경우 PC 또는 모바일 장치를 스테레오와 동일한 네트워크에 연결합니다.

3 스테레오에서 IP 주소를 찾습니다.

- 스테레오가 유선 이더넷 연결을 사용하여 연결된 경우 ≡ > 설정 > 네트워크 > 고급 > 이더넷 IP > 세부 정보를 선택합니다.
- 스테레오가 Wi-Fi 연결을 통해 연결된 경우 ≡ > 설정 > 네트워크 > 고급 > Wi-Fi IP > 세부 정보를 선택합니다.

4 연결된 PC 또는 모바일 장치의 웹 브라우저 주소 표시줄에 "http://"를 입력한 다음 스테레오의 IP 주소를 입력합니다.

PC 또는 모바일 장치의 브라우저에서 스테레오 웹 페이지가 열립니다.

스테레오 웹 페이지에서 스테레오 업데이트

스테레오 업데이트는 Fusion 앱, USB 드라이브, 또는 Garmin 네트워크를 사용하는 것이 권장됩니다. 권장된 업데이트 방법을 사용하지 않으려면 웹 페이지에서 스테레오를 업데이트할 수 있습니다.

- 1 연결된 네트워크에서 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 support.garmin.com의 스테레오 또는 스테레오 액세서리 페이지에서 단일 스테레오 소프트웨어 업데이트 또는 액세서리 소프트웨어 업데이트 파일을 다운로드하여 스테레오와 동일한 네트워크에 연결된 모바일 장치 또는 PC로 전송해야 합니다.
- 2 스테레오 웹 페이지에서 **Device Settings** 탭을 선택합니다.
- 3 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 연결된 네트워크에서 인터넷에 액세스할 수 있는 경우 **Check for OTA update**에서 **Check**을 선택하여 사용 가능한 소프트웨어 업데이트를 검색한 후, 새 버전이 있으면 **Download and install**를 선택합니다.
 - 연결된 네트워크에서 인터넷에 액세스할 수 없는 경우 **File**에서 **Browse**를 선택해 PC 또는 모바일 장치에 다운로드 및 전송한 "update.zip" 파일을 선택한 후 **Submit**을 선택합니다.
- 4 스테레오가 업데이트를 진행하며 업데이트가 진행 중임을 알리는 메시지가 표시됩니다. 업데이트가 완료되면 스테레오가 재시작됩니다.
- 5 스테레오가 재시작된 후 스테레오에서  설정 > 관련 정보를 선택하여 소프트웨어 업데이트가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

문제 해결

스테레오 키가 눌러도 반응하지 않습니다

- 스테레오가 꺼질 때까지 ⏪ 아이콘을 누른 다음 다시 스테레오를 켜서 재설정합니다.
- 스테레오를 재설정하려면 스테레오 전원을 2분간 분리해야 합니다.

스테레오가 DAB 스테이션을 수신하지 않음

참고: Fusion Apollo RA800에는 DAB 모듈이 내장되어 있으며 표준 AM/FM 안테나를 통해 DAB 신호를 수신합니다.

- 스테레오가 DAB 스테이션이 송출되는 튜너 지역으로 설정되어 있는지 확인하십시오. ([튜너 지역 설정, 13페이지](#))
- 연결된 안테나의 안테나 포트 및 전원 설정을 확인합니다 ([DAB 및 FM 안테나용 안테나 포트 구성, 23페이지](#)).
- DAB 수신 품질을 향상시키려면 타사의 전원 공급 DAB 안테나를 연결하십시오.
- 자세한 내용은 support.garmin.com을 방문하여 제품 지원팀에 문의하십시오.

내 Bluetooth 오디오가 짧은 간격으로 중단됩니다

- 미디어 플레이어가 덮여있거나 막혀있는지 확인합니다.
Bluetooth 기술은 송수신이 직결된 상태에서 최상의 성능을 발휘합니다.
- 미디어 플레이어를 스테레오에서 10m(33피트) 범위 내에 둡니다.
- 스테레오에 Bluetooth 장치를 연결한 다음 **탐색 가능** 설정을 끁습니다
- Wi-Fi 신호가 Bluetooth 장치 연결을 방해할 수 있습니다. 스테레오를 사용하지 않는 경우 스테레오에서 Wi-Fi의 설정을 꺼야 합니다.

스테레오에서 내 Bluetooth 소스의 모든 곡 정보를 표시하지 않음

곡 제목, 아티스트 이름, 트랙 재생 시간 및 앨범 표지 아트워크와 같은 곡 정보의 이용 가능 여부는 미디어 플레이어 및 음악 애플리케이션의 기능에 따라 다릅니다.

네트워크 문제 해결

네트워크상 Fusion Apollo 장치가 보이지 않거나 연결할 수 없는 경우 이러한 단계를 수행하십시오.

- 모든 Fusion Apollo 스테레오, 리모컨, 네트워크 스위치, 공유기 및 무선 액세스 포인트가 네트워크에 연결되어 있으며 켜져 있는지 확인합니다.
- 무선 Fusion Apollo 장치가 네트워크의 무선 공유기 또는 무선 액세스 포인트와 연결되어 있는지 확인합니다.
참고: 유선 연결은 무선 연결보다 안정적입니다. 가능한 경우 이더넷 케이블을 사용하여 장치를 네트워크에 연결해야 합니다.
- 스테레오 또는 공유기 중 하나의 장치만 DHCP 서버로 구성되어 있는지 확인합니다. 유선 Garmin 또는 Garmin BlueNet 해양 네트워크 연결을 사용하여 Garmin 차트 플로터에 연결하면 스테레오가 네트워크에서 DHCP 서버로 동작하므로 연결된 스테레오를 DHCP 서버로 구성해서는 안 됩니다.
- 공유기 또는 무선 액세스 포인트의 채널을 변경하여 간섭을 테스트하고 수정합니다.
근처에 무선 액세스 포인트가 많이 있는 경우 무선 간섭이 발생할 수 있습니다.
- Bluetooth 장치의 연결을 해제하여 간섭을 테스트하고 수정합니다.
무선 액세스 포인트 또는 클라이언트로 구성된 스테레오에 Bluetooth 장치를 연결하면 무선 성능이 저하될 수 있습니다.
- 정적 IP 주소를 구성했을 경우 모든 장치에 고유 IP 주소가 있으며 IP 주소의 첫 3개의 숫자가 일치하고 모든 장치의 서브넷 마스크가 동일한지 확인하십시오.
- 네트워크 문제가 발생할 수 있는 구성 변경이 적용되었다면 모든 네트워크 설정을 출하 시 기본값으로 재설정하십시오.
- 유선 Fusion Apollo 또는 Garmin 해양 네트워크 연결을 사용하여 Garmin BlueNet 장치를 Garmin 차트 플로터에 연결한 경우, 장치의 네트워크 설정이 자동으로 **Garmin 해양 네트워크**로 변경됩니다.
네트워크 설정이 예상대로 변경되지 않으면 장치의 네트워크 설정을 재설정합니다 ([네트워크 설정 재설정, 27페이지](#)).

네트워크 상태 아이콘

스테레오의 일부 화면에 네트워크 상태 화면이 표시됩니다. 이 표를 참조하여 아이콘 표시에 대한 이해를 넓히고 Fusion PartyBus 네트워크와 관련된 문제를 진단하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

	스테레오는 유선 네트워크 연결을 위해 구성되어 있으며 이더넷 케이블을 사용하여 유선 네트워크에 연결되어 있습니다.
	스테레오는 유선 네트워크 연결을 위해 구성되었지만 유선 네트워크를 감지할 수 없습니다. 이더넷 케이블이 연결되지 않았거나 네트워크에 다른 문제가 있을 수 있습니다.
	스테레오가 Wi-Fi 액세서리 구성(WAC) 모드에 있으므로 Apple 장치에 쉽게 연결할 수 있습니다.
	스테레오가 무선 액세스 포인트로 구성됩니다.
	스테레오가 무선 클라이언트로 구성되어 있으며 무선 액세스 포인트에 연결되어 있습니다. 막대의 수가 GPS 신호 강도를 표시합니다.
	스테레오가 무선 클라이언트로 구성되어 있지만 무선 액세스 포인트에 연결되어 있지 않습니다. 연결 설정 또는 무선 액세스 포인트에 문제가 있을 수 있습니다.

소프트웨어 업데이트 문제 해결

Garmin 웹 사이트에서 다운로드한 스테레오 소프트웨어 업데이트가 성공적으로 완료되지 않으면 다음 단계를 수행하십시오.

- 다운로드한 업데이트 파일이 업데이트 중인 스테레오 모델에 맞는지 확인합니다. 특정 스테레오용 소프트웨어 업데이트 파일만 스테레오를 업데이트할 수 있습니다.
- 업데이트 파일이 현재 스테레오에 설치된 버전보다 최신 버전인지 확인합니다. 최신 소프트웨어 업데이트 파일만 스테레오에 설치할 수 있습니다.
- 업데이트 파일이 .zip 파일에서 압축을 풀어 USB 플래시 드라이브의 루트에 로드되었는지 확인합니다. 준비가 제대로 완료되면 USB 플래시 드라이브에 업데이트 파일이 포함된 **Garmin**이라는 이름의 디렉터리가 생성됩니다.
- USB 플래시 드라이브가 FAT32 파일 시스템을 사용하여 포맷되었는지 확인하십시오. 스테레오는 NTFS 파일 시스템을 사용하여 포맷된 USB 플래시 드라이브의 업데이트를 적용하지 않습니다.
- 스테레오가 Fusion PartyBus 네트워크 그룹의 일부인 경우 업데이트를 시작하기 전에 그룹에서 스테레오를 제거합니다.

스테레오가 Garmin 네트워크 업데이트에 포함되지 않아 업데이트되지 않는 경우

네트워크에서 Garmin 차트 플로터를 사용하여 하나 이상의 스테레오를 업데이트하려고 했으나 스테레오 소프트웨어 업데이트가 성공적으로 완료되지 않은 경우, 다음 단계를 수행합니다.

- 네트워크를 통해 업데이트하려는 스테레오가 소프트웨어 버전 6.20 이상을 사용하고 있는지 확인합니다. 연결된 스테레오 중 하나라도 이전 소프트웨어 버전을 사용하고 있는 경우, 해당 스테레오는 USB 플래시 드라이브 또는 Fusion 앱을 사용하여 개별적으로 업데이트해야 네트워크 업데이트에 포함될 수 있습니다.
- 네트워크 업데이트 실패가 처음인 경우, 추가적인 문제 해결을 시도하기 전에 다시 시도해 보십시오.
- 모든 Bluetooth 장치의 연결을 해제한 후 업데이트를 다시 시도합니다.
- 스테레오가 이더넷 케이블을 사용하여 Garmin 차트 플로터에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. Wi-Fi 기술로만 연결된 스테레오는 네트워크의 다른 장치와 함께 업데이트할 수 없습니다.
- 네트워크에 Garmin BlueNet 차트 플로터와 기존 Garmin 해양 네트워크 장치가 모두 포함된 경우 스테레오가 Garmin BlueNet 차트 플로터 또는 Garmin BlueNet 20 스위치 중 하나에 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 garmin.com/manuals/bluenet을 참조하십시오.
- 네트워크에 연결된 모든 스테레오의 네트워크 유형이 **Garmin 해양 네트워크**로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 네트워크에 연결된 모든 스테레오가 **Wi-Fi 해제**로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 네트워크 유형이 **Garmin 해양 네트워크**로 설정되어 있지 않고, 네트워크 유형을 변경할 수 없거나 **Wi-Fi 해제**로 설정할 수 없는 경우, 스테레오에서 네트워크 설정을 초기화합니다 ([네트워크 설정 재설정, 27페이지](#)).

Apple 장치에 연결되면 스테레오가 계속 잠겨버립니다

- 전원 버튼을 길게 눌러 스테레오를 재설정합니다.
- Apple 장치를 재설정합니다. 자세한 내용은 www.apple.com을 참조하십시오.
- 소유한 iTunes®(가) 최신 버전이며 Apple 장치에 최신 운영 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인합니다.

스테레오가 내 연결된 Apple 장치를 찾지 못합니다

- Apple 장치가 iAP2(인터페이스 액세서리 프로토콜 2)를 지원하는지 확인합니다. 이 스테레오는 iAP1 장치와 호환되지 않습니다.
- 소유한 iTunes®(가) 최신 버전이며 Apple 장치에 최신 운영 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인합니다.
- Fusion Audio 장치에 Apple 응용 프로그램이 최신 버전인지 확인합니다.
- USB-C 케이블을 돌렸다가 스테레오에 다시 삽입해 봅니다.
- 다른 케이블(가급적 Apple OEM 케이블)을 사용하십시오.
- USB-A-USB-C 어댑터를 사용하는 경우 다른 어댑터를 사용해 보십시오.
- Apple 장치를 재설정합니다.
자세한 내용은 apple.com을 참조하십시오.
- Fusion 영업소에 문의하거나 support.garmin.com을 참조하십시오.

갑작스러운 중단으로 내 Apple AirPlay 오디오가 중단됨

- Apple 장치가 덮여 있거나 막혀 있지 않은지 확인합니다.
- Apple 장치가 스테레오와 같은 Wi-Fi 네트워크에 제대로 연결되었는지 확인합니다.
- Apple 장치에서 Bluetooth 기술과 Wi-Fi를 사용하여 스테레오에 연결되지 않았는지 확인합니다. Bluetooth 및 Wi-Fi 연결을 모두 사용하면 재생 중단이 발생할 수도 있습니다.

사양

일반 사항

중량	750g(26.5온스)
방수	IEC 60529 IPX7(제대로 설치한 경우 스테레오 전면만 해당) IEC 60529 IPX2(제대로 설치한 경우 스테레오 후면만 해당)
작동 온도 범위	0~50°C(32~122°F)
저장소 온도 범위	-20~70°C(-4~158°F)
입력 전압	10.8~32Vdc
전류(최대)	25 A
전류(음소거)	900mA 미만
전류(꺼짐)	350 mA 미만
퓨즈	25A 미니 블레이드 타입
NMEA 2000 LEN @ 9Vdc	2(100mA)
Bluetooth 무선 범위	최대 10m(30피트)
ANT 무선 범위	최대 3m(10피트)
무선 주파수 및 프로토콜	Wi-Fi 최대 2.4GHz @ +19.49dBm Bluetooth 최대 2.4GHz @ +15.11dBm ANT 최대 2.4GHz @ 3.22dBm
나침반-안전거리	40cm(15.75in)

내장형 D급 앰프

채널당 음악 출력 전력	4 x 80W 최대 4ohm
총 출력 최대 출력	320W
채널당 출력 전력 ³	4 x 40W RMS 1% THD+N 미만, 4ohm{CTA-2006-D}
라인 출력 레벨(최대)	5.6V(최대에서 최대)
Aux 입력 레벨(일반)	1V RMS 일반, 2V RMS 최대

³ 앰프 과열을 방지하고 오디오 다이내믹을 유지하기 위해 스테레오가 출력을 제한할 수 있습니다.

튜너 주파수

튜너	유럽 및 오스트랄라시아	USA	일본
FM 라디오 주파수 범위	87.5 ~ 108MHz	87.5 ~ 107.9MHz	76 ~ 95MHz
FM 주파수 단계	50kHz	200kHz	50kHz
AM 라디오 주파수 범위	522 ~ 1620kHz	530 ~ 1710kHz	522 ~ 1620kHz
AM 주파수 단계	9kHz	10kHz	9kHz
DAB 주파수	174~240MHz(대역 III)	N/A	N/A

네트워크 인터페이스 및 서비스


Garmin BlueNet 케이블, Garmin 해양 네트워크 케이블 또는 기타 이더넷 케이블로 스테레오에 연결된 장치는 아래 네트워크 인터페이스 및 서비스를 사용합니다. 이러한 인터페이스 및 서비스는 기본적으로 활성화되어 있으며 비활성화할 수 없고, 장비의 정상 작동을 위해 반드시 필요합니다.

- Garmin 독점 서비스
- DHCP
- HTTP
- LLDP
- NFS
- RPC Bind
- SSH
- Telnet

참고: 새로운 장치를 네트워크에 연결하면 개인 정보가 새로 추가된 장치와 동기화됩니다.


스테레오 규격 도면

측면 크기



①	20.4mm(0.8인치)
②	99mm(3.9인치)
③	50mm(1.97인치)

상단 크기

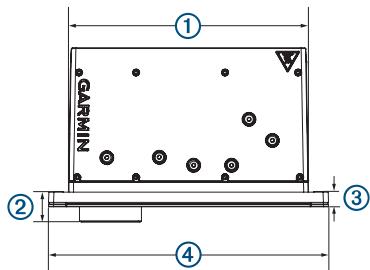

①	164mm(6.5인치)
②	20.4mm(0.8인치)
③	10mm(0.39인치)
④	192mm(7.56인치)

support.garmin.com