


FLUX 2 & FLUX S Assembly

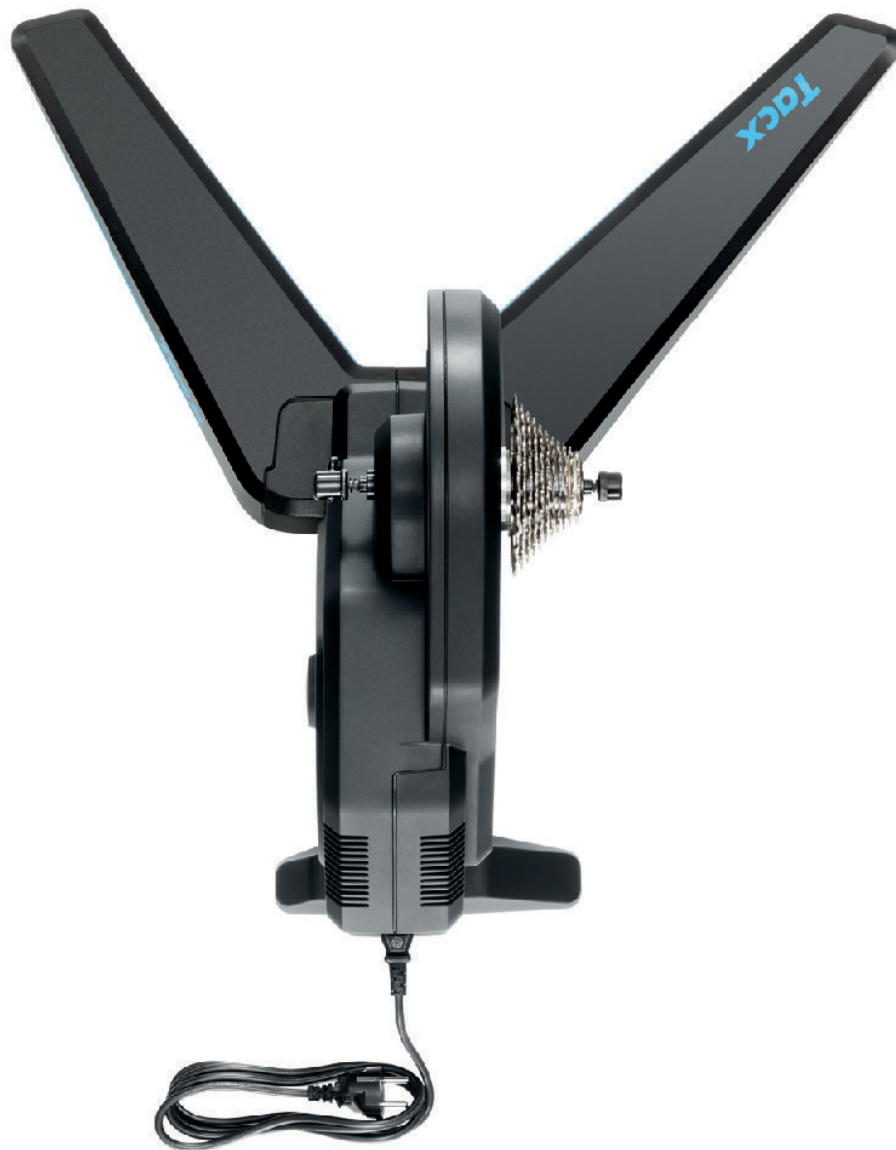

Tacx
A Garmin Company

© 2022 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo ja Tacx® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Campagnolo® on Campagnolo S.r.l:n rekisteröity tavaramerkki Shimano® on Shimano Inc:n rekisteröity tavaramerkki. SRAM® on SRAM LLC:n rekisteröity tavaramerkki.

Tällä tuotteella on ANT+® sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.

M/N: T2980, T2900S

Sisällysluettelo

Tacx FLUX 2/S - ohjeet..... 1


Laitteen tiedot..... 5

Tacx FLUX 2/S - ohjeet

⚠ VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Harjoitusvastuksen osat

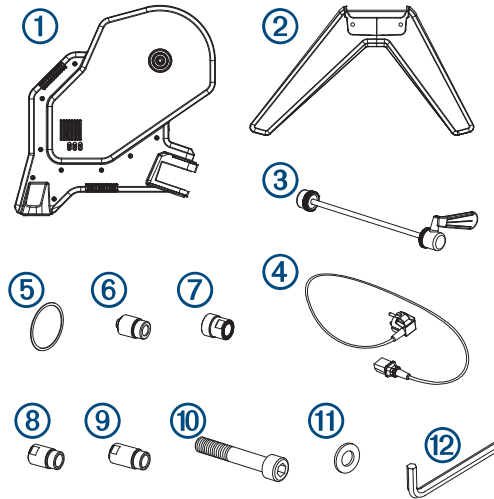


Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat pakkauksessa.

①	011-05424-02, 011-05424-01	Tacx FLUX 2/S harjoitusvastus
②	011-05450-01, 011-05450-02	Etujalat
③	013-00928-02	Vakiopikalinkku
④	Maakohtainen	virtajohto
⑤	213-00169-02	Kasetin välikerengas
⑥	117-01575-02	Pikakiinnitteinen päätytulppa ja 135 mm:n akseli (QR x 135 NDS)
⑦	117-01575-10	Vetopuolen 12 mm:n läpiakselin päätytulppa (12 DS)
⑧	117-01575-12	Vetopuolen vastakkaisen puolen 12 x 142 mm:n läpiakselin päätytulppa (12 x 142 NDS)
⑨	117-01575-14	Vetopuolen vastakkaisen puolen 12 x 148 mm:n läpiakselin päätytulppa (12 x 148 NDS)
⑩	211-04965-37	Pultit (2)
⑪	212-00150-00	Aluslaatat (2)
⑫	013-00936-00	8 mm:n kuusiokoloavain


Kasetin asentaminen

HUOMAUTUS: kasettia ei toimiteta harjoitusvastuksen mukana.

1 Aseta harjoitusvastus kyljelleen vapaarattaan runko ① ylöspäin.

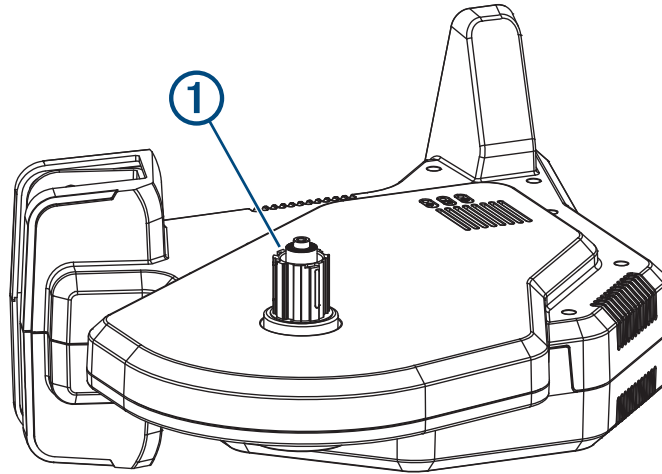

2 Valitse vaihtoehto:

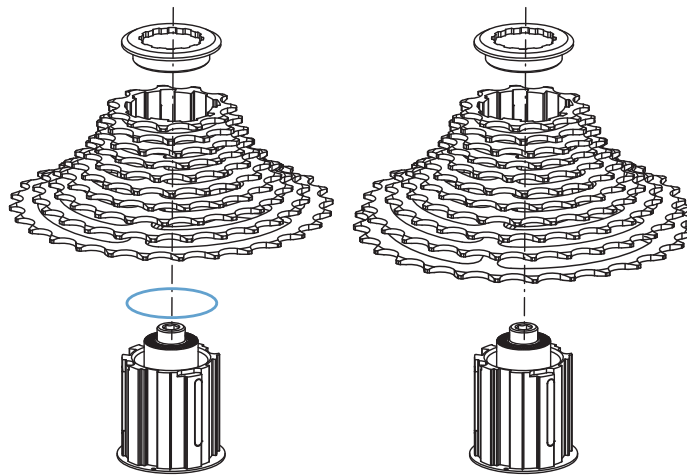

- Jos sinulla on 8-, 9- tai 10-vaihteinen Shimano® tai SRAM® kasetti, käytä vakiovapaarattaan runkoa ja välikettä ⑤.
- Jos sinulla on 11-, tai 12-vaihteinen Shimano tai SRAM kasetti, käytä vakiovapaarattaan runkoa ilman välikettä.
- Jos kasetti on erityyppinen, kuten Campagnolo®, SRAM XD tai XD-R, osta yhteensopiva vapaarattaan runko osoitteesta buy.garmin.com.


3 Asenna kasetti harjoitusvastukseen.

Noudata kasetin mukana toimitettua käyttöopasta.


Läpiakselin päätytulppien asentaminen

Harjoitusvastukseen on asennettu 130 mm:n pikakiinnitteiset vakiopäätytulpat. Jos käytössä on 135 mm:n pikakiinnitteinen päätytulppa tai läpiakseli, voit vaihtaa päätytulpat.

- 1 Irrota päätytulppa vetopuolelta kuusiokoloavaimella.
- 2 Asenna päätytulppa ⑦.

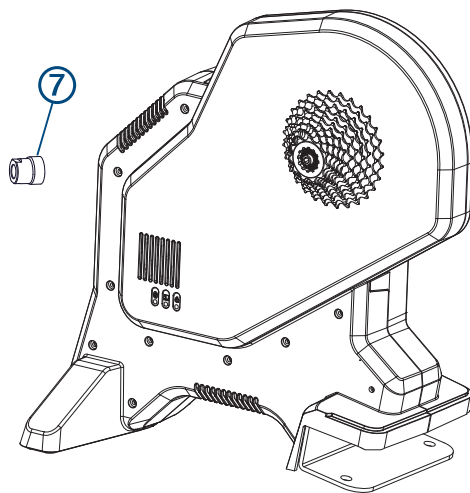

- 3 Valitse vaihtoehto vetopuolen vastakkaisella puolella:
 - Jos akselin koko on 12 x 142 mm, käytä päätytulppaa ⑧.
 - Jos akselin koko on 12 x 148 mm, käytä päätytulppaa ⑨.

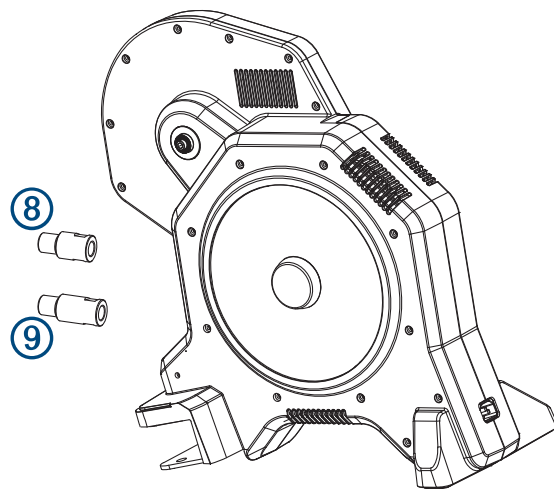


- 4 Työnnä päätytulppa harjoitusvastukseen ja kiristä käsin.
- 5 Kiristä tiukalle 17 mm:n jakoavaimella.

Pyörän kiinnittäminen harjoitusvastukseen


⚠ VAROITUS

Suoravetoharjoitusvastusten taka-akseli on asennettava kunnolla. Jos pikavapautusvipua ei kiristetä ja suljeta tukevasti, seurauksena voi olla vammoja ja omaisuusvahinkoja. Katso video osoitteessa www.garmin.com/tacx/axle.

- 1 Aseta harjoitusvastus tukevalle ja suoralle alustalle.
- 2 Kiinnitä harjoitusvastukseen etujalka ② käyttäen pultteja ⑩, aluslevyjä ⑪ ja kuusiokoloavainta ⑫.

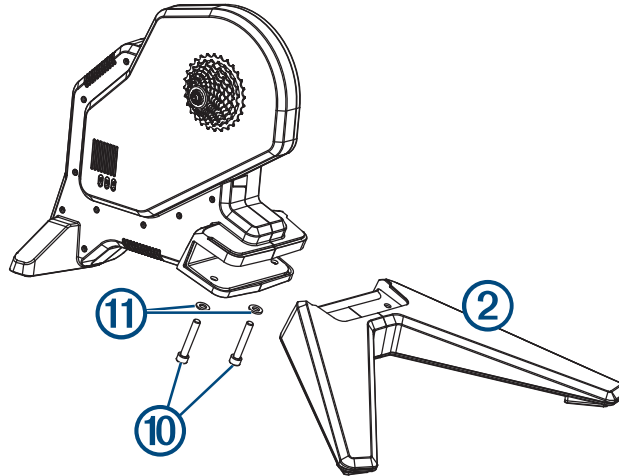

- 3 Irrota pyörästä takarengas.
- 4 Kohdista pyörän taka-akseli harjoitusvastuksen runkoon.
- 5 Kiristä ja sulje pikalinkku tai läpiakseli.
- 6 Liitä virtajohdon liitin ④ Tacx FLUX 2/S -porttiin.

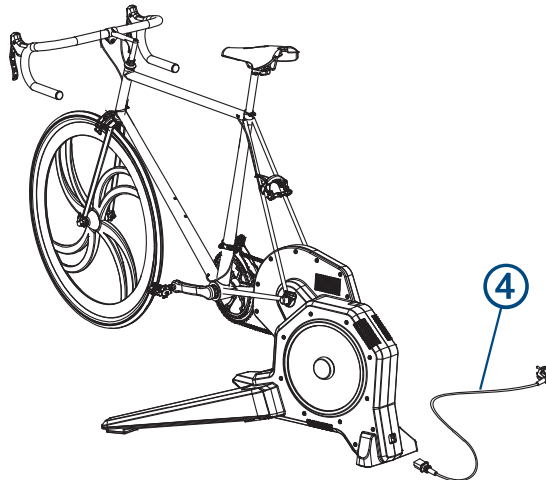

- 7 Liitä virtajohto pistorasiaan.
Virran merkkivalo palaa vihreänä normaalin toiminnan aikana.
- 8 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä poljinkampea.

Tacx Training

Voit ladata Tacx Training yhteensopivaan puhelimeen, tablettiin tai tietokoneeseen.

- aja kiinnostavia reittejä lähtemättä mihinkään kotoasi
- luo esimerkiksi omia ajolenkkejä ja harjoituksia
- hallitse harjoitteluasi, mukauta oletusasetuksia ja diagnosoi ongelmia
- synkronoi sisäharjoittelutietosi Garmin Connect™ tilillesi
- päivitä harjoitusvastuksen ohjelmisto.

Laitteen tiedot

Laitteen huolto ja varastointi

- Irrota harjoitusvastus pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.
- Pyyhi harjoitusvastus aina käytön jälkeen.
- Puhdista harjoitusvastus, ennen kuin siirrät sen varastoon.

Tekniset tiedot

Virtalähde	Käytä mukana toimitettua virtajohtoa. 100–240 V, 50/60 Hz, 40 W
Käyttölämpötila	–20–55 °C (–4–131 °F)
Langaton taajuus	Enintään 2,4 GHz (nimellinen 3 dBm)
Vesitiiviys	IEC 60529 IP21 Laite kestää satunnaisesti ylhäältäpäin putoavia vesipisaroita.

Garmin® tukikeskus

Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.

