

GARMIN®

TACX® FLUX 2/S

מדריך
למשתמש

תוכן עניינים

3 Tacx® FLUX 2/S הוראות

- 3 חלקי התקן האימון
- 3 הרכבת הקסטה
- Thru סרן הקצצה עבור
- 4 Axle
- 5 חיבור האופניים להתקן האימון
- 6 מצבי אימון
- חיבור כבל החשמל ושיוך
- 6 התקן האימון
- 7 Tacx® Training יישום
- 7 מצב LED


8 פרטי ההתקן

- 8 טיפול בהתקן ואחסונו
- 8 מפרטים
- 8 איפוס התקן האימון
- 8 Garmin® מרכז תמיכה

⚠ אזהרה

עייין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

חלקי התקן האימון

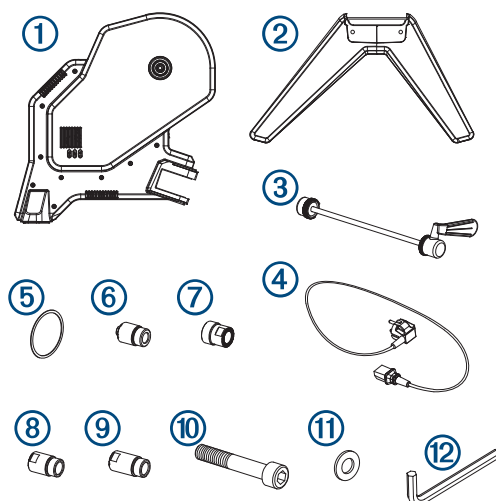


חשוב לבדוק שכל החלקים הנדרשים כלולים באריזה.

התקן אימון Tacx® FLUX 2/S	011-05424-01, 011-05424-02 ①
רגליים קדמיות	011-05450-02, 011-05450-01 ②
מוט שחרור מהיר סטנדרטי	013-00928-02 ③
כבל חשמל	ספציפי למדינה ④
טבעת ספייסר עבור קסטה	213-00169-02 ⑤
כיסוי קצה לשחרור מהיר וסרן בגודל 135 מ"מ (QR x 135 NDS)	117-01575-02 ⑥
סרן Thru Axle בגודל 12 מ"מ, כיסוי קצה לצד ההנעה (DS 12)	117-01575-10 ⑦
סרן Thru Axle בגודל 12 מ"מ x 142 מ"מ, כיסוי קצה לצד הנגדי להנעה (12 NDS x 142)	117-01575-12 ⑧
סרן Thru Axle בגודל 12 מ"מ x 148 מ"מ, כיסוי קצה לצד הנגדי להנעה (12 NDS x 148)	117-01575-14 ⑨
ברגים (2)	211-04965-37 ⑩
דיסקיות (2)	212-00150-00 ⑪
מפתח אלן 8 מ"מ	013-00936-00 ⑫


הרכבת הקסטה

הערה: התקן האימון אינו כולל קסטה.

1 הנח את התקן האימון על צידו, כאשר גוף הגלגל החופשי (Freehub) ① פונה כלפי מעלה.

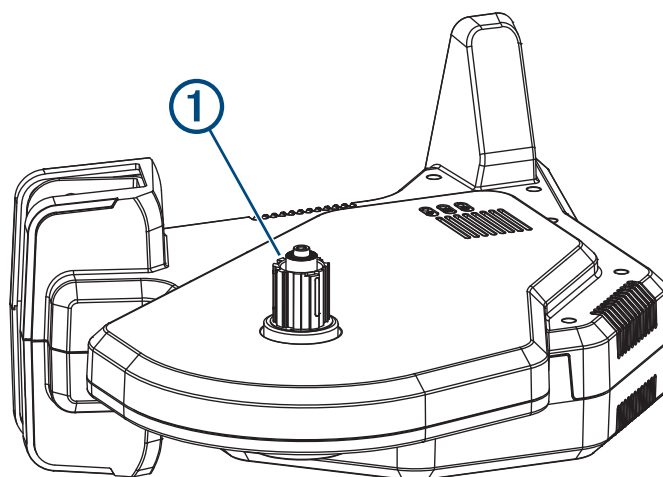

2 בחר אפשרות:

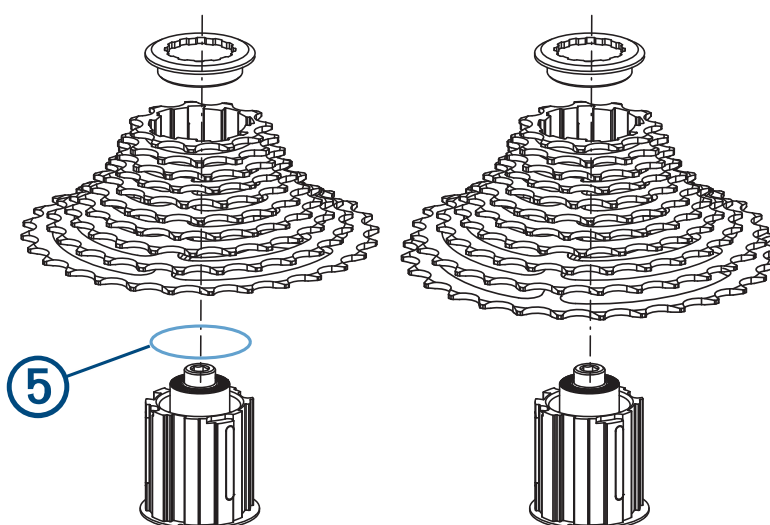

- אם יש לך Shimano® או קסטת למהירות 8, 9, SRAM®, או 10, השתמש בגוף הגלגל החופשי (Freehub) עם ספייסר ⑤.
- אם יש לך Shimano או קסטת למהירות 11 SRAM או 12, השתמש בגוף הגלגל החופשי (Freehub) עם ספייסר <glyph>.
- אם יש לך קסטת בסגנון אחר, כגון SRAM XD, Campagnolo®, או XD-R, עבור אל www.garmin.com כדי לרכוש את גוף ה-Freehub התואם.

3 הרכב את הקסטת על התקן האימון.


יש לעיין במדריך למשתמש המצורף לקסטת.

התקנת כיסויי הקצה עבור סרן Thru Axle

כיסויי הקצה הסטנדרטיים בגודל 130 מ"מ לשחרור מהיר מותקנים בהתקן האימון. אם יש לך כיסוי קצה בגודל 135 מ"מ לשחרור מהיר או סרן Thru Axle, ניתן להחליף את כיסויי הקצה.


1 בצד של ההנעה, השתמש במפתח אלן כדי להסיר את כיסוי הקצה.

2 התקן את כיסוי הקצה ⑦.

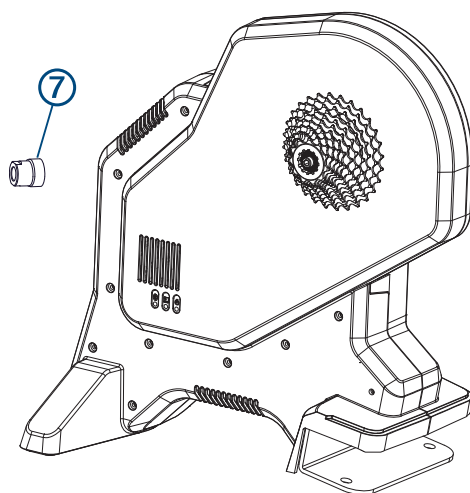

3 בצד הנגדי להנעה, בחר אפשרות:

- אם גודל הסרן הוא 12 x 142 מ"מ, השתמש בכיסוי הקצה (8).
- אם גודל הסרן הוא 12 x 148 מ"מ, השתמש בכיסוי הקצה (9).

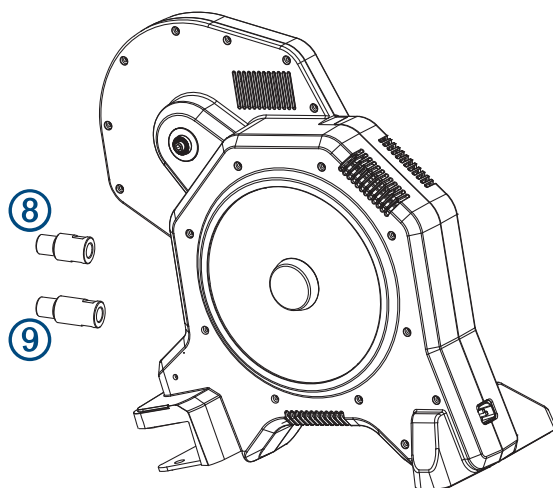

4 הכנס את כיסוי הקצה להתקן האימון והדק ידנית.

5 השתמש במפתח ברגים לאופניים כדי להדק לחלוטין.


חיבור האופניים להתקן האימון

אזהרה ⚠

בהתקני אימון בהנעה ישירה, יש להתקין את הסרן האחורי כראוי. אי הידוק וסגירה חזקה של ידיית השחרור המהיר עלולה לגרום לפגיעה או נזק לרכוש. כדי לראות סרטון, עבור אל www.garmin.com/tacx/axle.

1 מקם את התקן האימון על משטח ישר ויציב.

2 חבר את הרגל הקדמית (2) להתקן האימון באמצעות הברגים (10), הדיסקיות (11) ומפתח אלן (12).

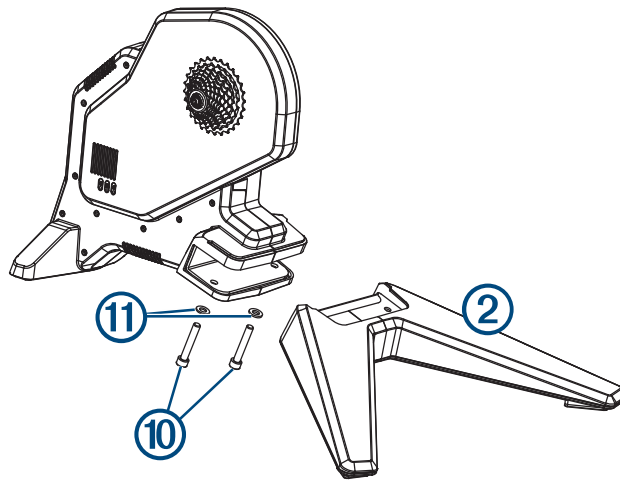

- 3 הסר את הגלגל האחורי מהאופניים.
- 4 יישר את הסרן האחורי של האופניים עם מסגרת מכשיר האימון.
- 5 הדק וסגור את מוט השחרור המהיר או את ציר ה-Thru axle.
- 6 סובב את זרוע הדיווש כדי לבדוק את המרחק.

מצבי אימון


מופעל ומחובר: כל התכונות זמינות כשהתקן האימון מחובר לספק מתח חיצוני וליישום Tacx® Training.
מופעל ולא מחובר: כאשר התקן האימון לא מחובר ליישום או למחשב אופניים Edge®, התקן האימון מדמה כביש שטוח. ככל שמהירות הרכיבה גבוהה יותר, ההתנגדות גבוהה יותר.

חיבור כבל החשמל ושיוך התקן האימון

זהירות ⚠

כבל החשמל נמצא באריזת המוצר. אין להשתמש בכבל חשמל או במתאם של ספק חיצוני עם התקן האימון Tacx® FLUX 2/S מאחר שהדבר עלול לגרום פגיעה גופנית או נזק להתקן האימון.

- 1 חבר את המחבר של כבל החשמל, ④ ליציאה של Tacx FLUX 2/S.

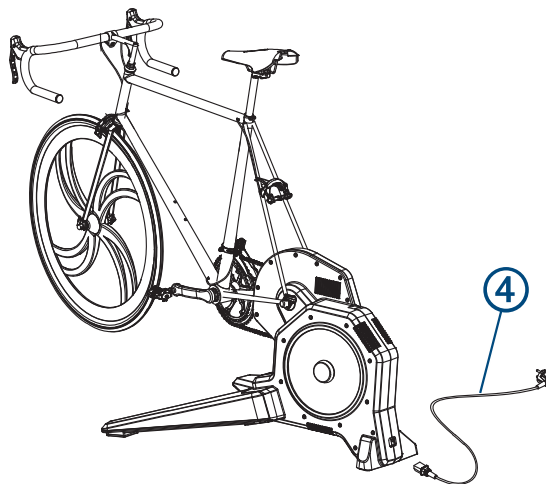

- 2 חבר את כבל החשמל לשקע רגיל.
 נורית החיווי ✖ מהבהבת בצבע 🔵 (כחול) בצורה רציפה כדי לציין שהתקן האימון נמצא במצב שיוך. למידע נוסף, היכנס לאתר garmin.com/connectiontypes.
- 3 בחר אפשרות:
 • יש לסרוק את קוד ה-QR באמצעות המצלמה בטלפון.



- כדי להוסיף את התקן האימון Tacx FLUX 2/S לחשבון הקיים שלך, פתח את היישום Tacx Training ובחר הגדרות > מנהל ההתקנים.

- 4 ביישום Tacx Training, פעל לפי ההוראות שעל המסך.
 - ביישום Tacx Training, סמל התקן האימון המחובר הוא בצבע ירוק.
 - 5 בחר אימון או מסלול.
 - 6 התחל לדווש.
- נורית החיווי ✖ מאירה בצורה אחידה בצבע ● (כחול) כאשר התקן האימון נשלט באמצעות היישום. כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעבור אל מצב LED, עמוד 7.

יישום Tacx® Training

- באפשרותך להוריד את היישום Tacx Training לטלפון, לטאבלט או למחשב התואמים שלך.
- צא לרכיבה במסלולים מרגשים מבלי לצאת מהבית.
 - צור רכיבות משלך, אימונים משלך ועוד.
 - תוכל לנהל את האימון שלך, להתאים אישית את הגדרות ברירת המחדל ולאבחן בעיות.
 - סנכרן את נתוני האימון במקום סגור עם Garmin Connect™ החשבון שלך.
 - עדכן את התוכנה של התקן האימון שלך.

מצב LED

נורות החיווי משתנות בהתאם למצב של התקן האימון ולסוג החיבור. למידע נוסף, היכנס לאתר garmin.com/connectiontypes.

מצב	פעילות נורית
התקן האימון במצב שיוך מאובטח של Bluetooth®.	נורית החיווי ✖ מהבהבת בצבע ● (כחול) באופן רציף.
התקן האימון במצב שיוך פתוח של Bluetooth.	נורית החיווי ✖ מהבהבת בצבע ● (כחול) שלוש פעמים.
התקן האימון נשלט על-ידי מכשיר Bluetooth שלך. במהלך עדכון תוכנה, נורית החיווי של ✖ מאירה בצורה אחידה בצבע כחול.	נורית החיווי ✖ מאירה בצורה אחידה בצבע ● (כחול).
התקן האימון במצב שיוך של ANT+®.	נורית החיווי +ANT מהבהבת בצבע ● (ירוק) שלוש פעמים.
התקן האימון נשלט על-ידי מכשיר ANT+ שלך.	נורית החיווי +ANT מאירה בצורה אחידה בצבע ● (ירוק).
התקן האימון פעיל ועובד כראוי.	נורית החיווי ⏻ מאירה בצורה אחידה בצבע ● (ירוק).
מציין שגיאה של התקן האימון. ניתן לבדוק את היישום Tacx® Training לקבלת מידע נוסף. במהלך עדכון תוכנה, מציין שהעדכון נכשל.	נורית החיווי ⏻ מהבהבת בצבע ● (אדום).
מתבצע כיוול של התקן האימון. כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לעבור לאתר support.garmin.com .	נורית החיווי ⏻ מהבהבת או מאירה בצורה אחידה בצבע ● (כתום).

פרטי ההתקן

טיפול בהתקן ואחסונו

- נתק את התקן האימון מהחשמל כאשר אינו בשימוש.
- נגב את התקן האימון לאחר כל שימוש.
- נקה את התקן האימון לפני האחסון.

מפרטים

אספקת חשמל	השתמש בכבל החשמל המצורף. 100 עד 240 וולט @ 50/60 Hz, W 40
טווח טמפרטורות הפעלה	מ-20°C עד 55°C (מ-4°F עד 131°F)
תדר אלחוטי	2.4 GHz @ 3 dBm לכל היותר
דירוג עמידות במים	IEC 60529 IP21 ההתקן יכול לעמוד בחשיפה מקרית לטיפות מים שיודרות בכיוון אנכי (מלמעלה).

איפוס התקן האימון

הודעה

פעולה זו גורמת למחיקת כל הנתונים ופרטי השיוך ולאיפוס של התקן האימון להגדרות היצרן. ניתן לשחזר את כל הנתונים שסונכרונו עם היישום Tacx® Training.

1 חזור על השלבים הבאים 10 פעמים:

(a) נתק את כבל החשמל של התקן האימון.

(b) המתן עד שנוריות החיווי ייכבו ולאחר מכן חבר את כבל החשמל.

2 אחרי הפעם העשירית, השאר את כבל החשמל מחובר.

כל נוריות החיווי מהבהבות ביחד (4 פעמים) למשך 4 שניות והתקן האימון עובר אתחול.

עצה: יש להמתין עד שנוריות החיווי  תידלק בצורה אחידה בצבע  (ירוק). אם מנתקים את כבל החשמל לפני שנורות החיווי מסיימות להבהב, האיפוס מתבטל.

Garmin® מרכז תמיכה

עבור אל support.garmin.com לקבלת עזרה ומידע, כגון מדריכי מוצרים, שאלות נפוצות, סרטוני וידאו ותמיכת לקוחות.

© 2022 Garmin Ltd. או החברות הבנות שלה.

Garmin®, הלוגו של Garmin®, Edge®, ו-Tacx® הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. אין להשתמש בסימנים המסחריים ללא רשות מפורשת של Garmin.

Campagnolo® הוא סימן מסחרי רשום של Shimano®. Campagnolo S.r.l. הוא סימן מסחרי רשום של Shimano, Inc. SRAM® הוא סימן מסחרי רשום של SRAM LLC.

למוצר יש אישור ANT+®. בקר בכתובת www.thisisant.com/directory כדי לעיין ברשימה של מוצרים ויישומים תואמים.

M/N: T2980, T2900S