


FLUX 2 & FLUX S Assembly

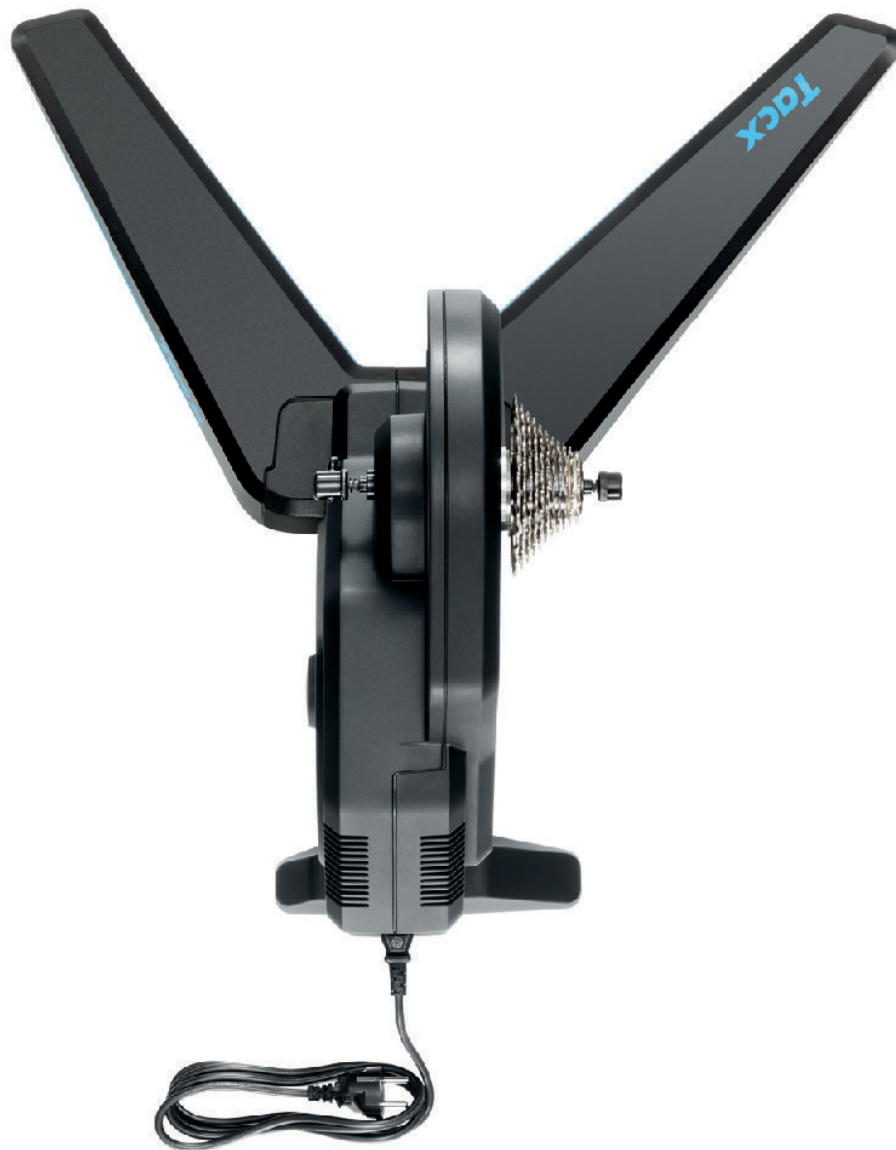

Tacx
A Garmin Company

© 2022 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo en Tacx® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Campagnolo® is een geregistreerd handelsmerk van Campagnolo S.r.l. Shimano® is een geregistreerd handelsmerk van Shimano, Inc. SRAM® is een geregistreerd handelsmerk van SRAM LLC.

Dit product is ANT+® gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.

M/N: T2980, T2900S

Inhoudsopgave

Tacx FLUX 2/S instructies..... 1


Toestelinformatie..... 5

Tacx FLUX 2/S instructies

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Onderdelen van de trainer

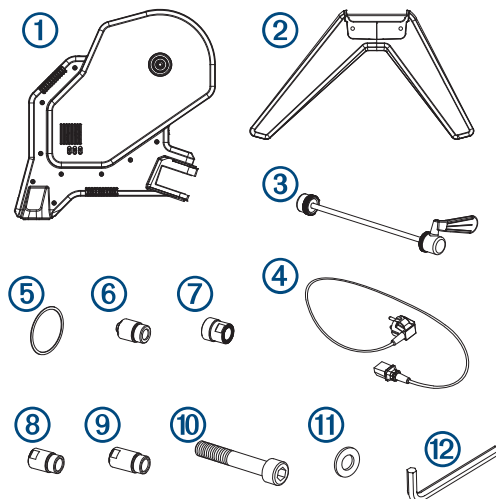


Controleer de verpakking op alle benodigde onderdelen.

①	011-05424-02, 011-05424-01	Tacx FLUX 2/S trainer
②	011-05450-01, 011-05450-02	Voorpoten
③	013-00928-02	Standaard snelspanner
④	Landspecifiek	Voedingskabel
⑤	213-00169-02	Afstandsring voor cassette
⑥	117-01575-02	Einddop voor snelspanner en as van 135 mm (QR x 135 NDS)
⑦	117-01575-10	Einddop 12 mm steekas, aandrijfzijde (12 DS)
⑧	117-01575-12	Einddop 12 mm x 142 mm steekas, niet-aandrijfzijde (12 x 142 NDS)
⑨	117-01575-14	Einddop 12 mm x 148 mm steekas, niet-aandrijfzijde (12 x 148 NDS)
⑩	211-04965-37	Bouten (2)
⑪	212-00150-00	Ringen (2)
⑫	013-00936-00	Inbussleutel van 8 mm


De cassette monteren

OPMERKING: Er wordt geen cassette meegeleverd met de trainer.

1 Plaats de trainer op zijn kant met de freehub body ① naar boven gericht.

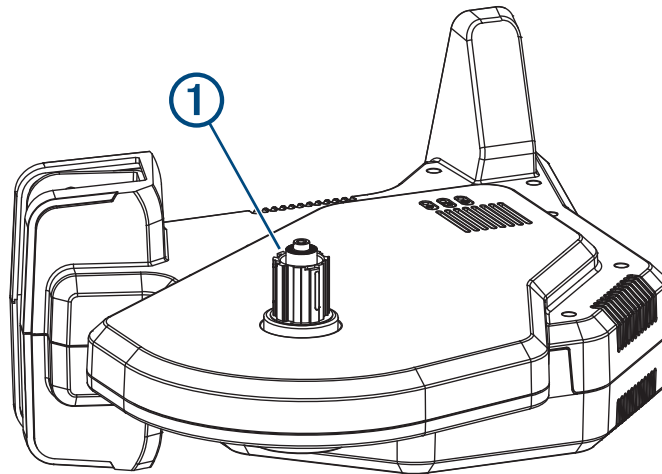

2 Selecteer een optie:

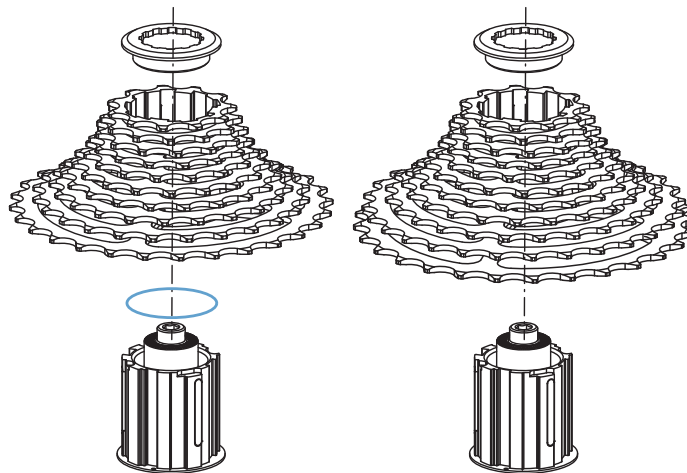

- Als u een Shimano® of SRAM® cassette met 8, 9, of 10 snelheden hebt, gebruikt u de standaard freehub body met een afstandsstuk ⑤.
- Als u een Shimano of SRAM cassette met 11 of 12 snelheden hebt, gebruikt u de standaard freehub body zonder afstandsstuk.
- Als u een ander cassettetype hebt, zoals Campagnolo®, SRAM XD of XD-R, gaat u naar buy.garmin.com om de compatibele freehub body aan te schaffen.


3 Monteer de cassette op de trainer.

Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij uw cassette is geleverd.


Einddoppen voor een steekas aanbrengen

Standaard 130 mm einddoppen voor de snelspanner zijn op de trainer gemonteerd. Als u een 135 mm einddop voor de snelspanner of een steekas hebt, kunt u de einddoppen verwisselen.

- 1 Gebruik aan de aandrijfszijde een inbussleutel om de einddop te verwijderen.
- 2 Bevestig de einddop ⑦.

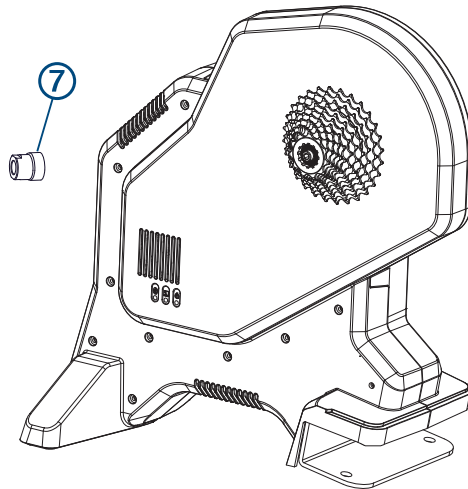

- 3 Selecteer aan de niet-aandrijfszijde een optie:
 - Als de as 12 x 142 mm is, gebruikt u de einddop ⑧.
 - Als de as 12 x 148 mm is, gebruikt u de einddop ⑨.

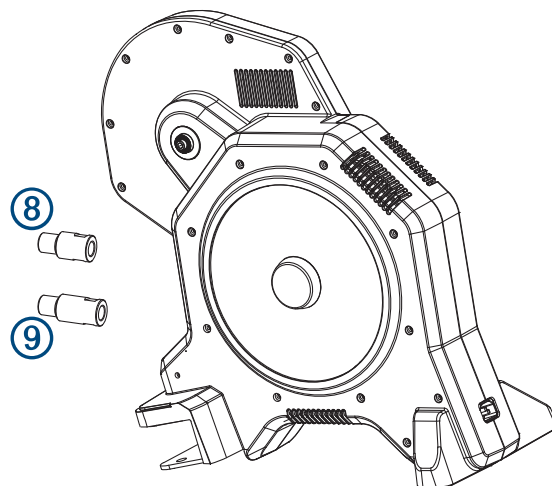


- 4 Breng de as aan in de trainer en draai deze handvast aan.
- 5 Gebruik een fietssleutel van 17 mm om de as volledig vast te draaien.

Uw fiets aan de trainer bevestigen


⚠ WAARSCHUWING

Voor direct drive trainers moet de achteras correct worden geïnstalleerd. Als u de snelspanner niet stevig vastdraait en sluit kan dit leiden tot letsel of schade aan uw eigendommen. Ga naar www.garmin.com/tacx/axle voor een video waarin correcte montage toegelicht wordt.

- 1 Plaats de trainer op een stevige en vlakke ondergrond.
- 2 Bevestig de voorpoot ② aan de trainer met behulp van de bouten ⑩, onderleggingen ⑪ en inbussleutel ⑫.

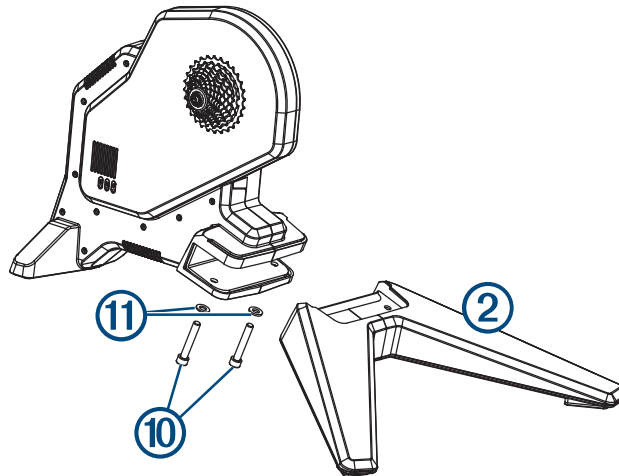

- 3 Verwijder het achterwiel van uw fiets.
- 4 Lijn de achteras van de fiets uit met het frame van de trainer.
- 5 Draai en sluit de snelspanner of steekas.
- 6 Steek de connector ④ van de voedingskabel in de Tacx FLUX 2/S poort.

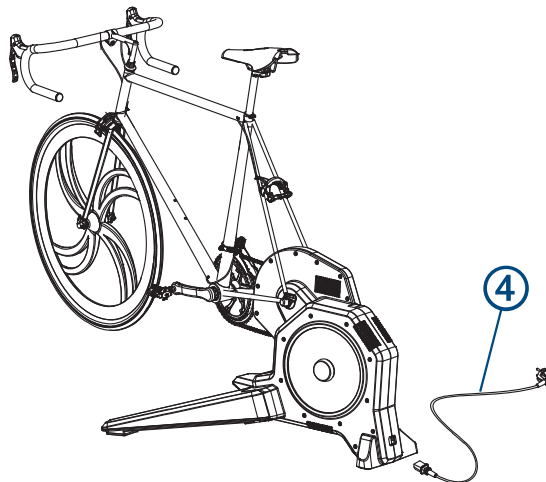

- 7 Sluit de voedingskabel aan op een standaard stopcontact.
Het voedingslampje brandt groen tijdens normaal bedrijf.
- 8 Draai de pedaalarm rond om de afstand te controleren.

Tacx Training app

U kunt de Tacx Training app downloaden naar uw compatibele smartphone, tablet of computer.

- Rijd spannende koersen zonder uw huis te verlaten.
- Maak uw eigen ritten, workouts en meer.
- Beheer uw training, pas de standaardinstellingen aan en diagnosticeer problemen.
- Synchroniseer uw indoortrainingsgegevens met uw Garmin Connect™ account.
- Werk de software van uw trainer bij.

Toestelinformatie

Onderhoud en opslag van het toestel

- Haal de stekker van de trainer uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.
- Veeg de trainer na elk gebruik af.
- Reinig de trainer voordat u deze opbergt.

Specificaties

Stroomvoorziening	Gebruik de meegeleverde voedingskabel. 100 tot 240 V bij 50/60 Hz, 40 W
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Draadloze frequentie	2,4 GHz bij 3 dBm nominaal
Waterbestendigheid	IEC 60529 IP21 Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan verticaal vallende waterdruppels.

Garmin® Support Center

Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals producthandleidingen, veelgestelde vragen video's en klantondersteuning.

