


FLUX 2 & FLUX S Assembly

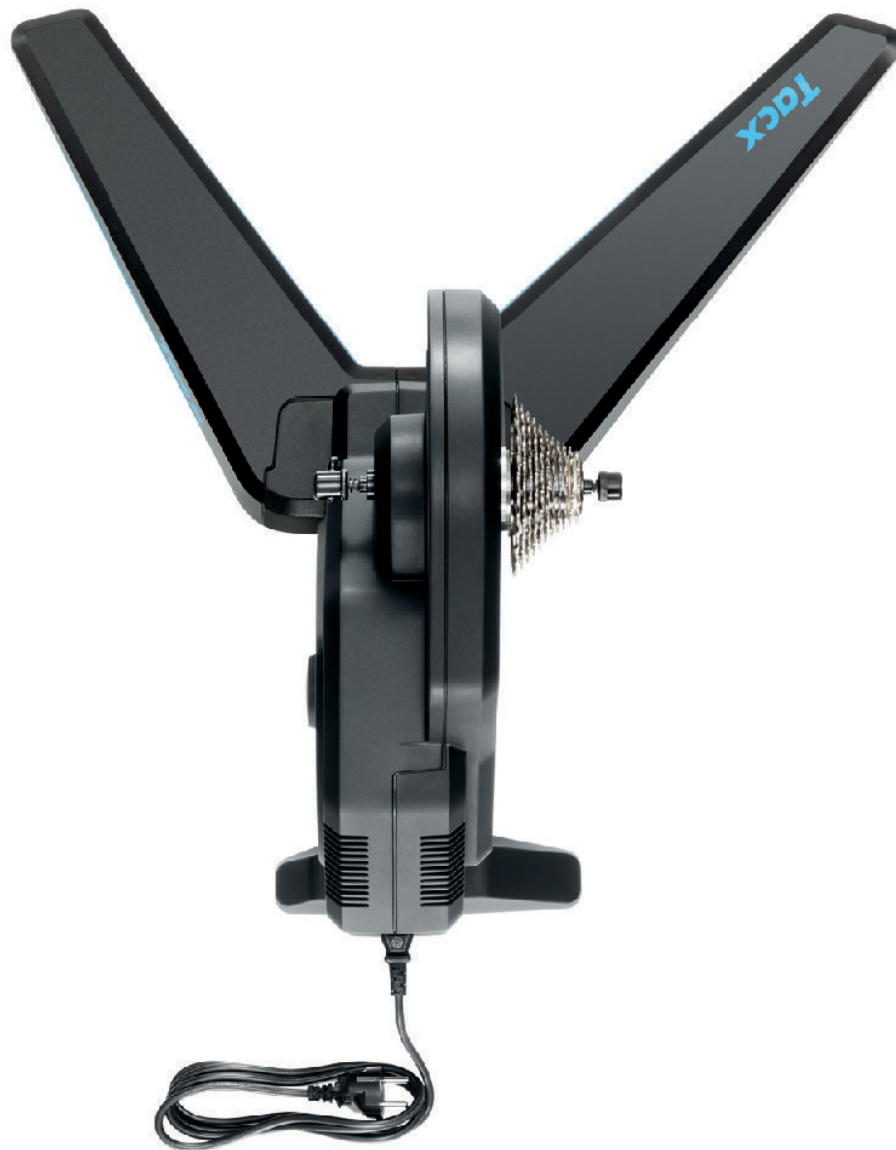

Tacx
A Garmin Company

© 2022 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin®, logo Garmin oraz Tacx® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Campagnolo® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Campagnolo S.r.l. Shimano® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Shimano, Inc. SRAM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SRAM LLC.

Ten produkt ma certyfikat ANT+®. Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.

M/N: T2980, T2900S

Spis treści


Instrukcja obsługi trenera Tacx FLUX 2/S.....	1
Informacje o urządzeniu.....	5

Instrukcja obsługi trenera Tacx FLUX 2/S

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Części trenera

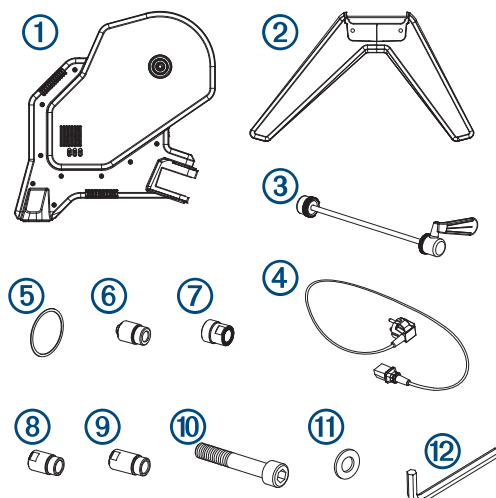


Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie wymagane części.

①	011-05424-02, 011-05424-01	Trenażer Tacx FLUX 2/S
②	011-05450-01, 011-05450-02	Przednie nóżki
③	013-00928-02	Standardowy szybkozamykacz
④	W zależności od kraju	Przewód zasilający
⑤	213-00169-02	Pierścień dystansowy do kaset
⑥	117-01575-02	Zaślepki z mechanizmem szybkiego odłączania i oś 135 mm (QR x 135 NDS)
⑦	117-01575-10	Oś przelotowa 12 mm, zaślepka po stronie napędu (12 DS)
⑧	117-01575-12	Oś przelotowa 12 × 142 mm, zaślepka po stronie bez napędu (12 x 142 NDS)
⑨	117-01575-14	Oś przelotowa 12 × 148 mm, zaślepka po stronie bez napędu (12 x 148 NDS)
⑩	211-04965-37	Śruby (2)
⑪	212-00150-00	Podkładki (2)
⑫	013-00936-00	Klucz imbusowy 8 mm


Montaż kasety

UWAGA: Kasetka nie jest dołączona do trenera.

1 Umieścić trenera na boku z korpusem piasty **①** skierowanym do góry.

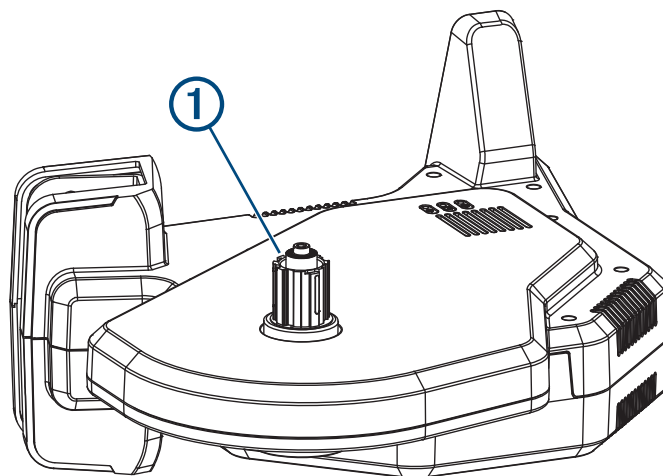

2 Wybierz opcję:

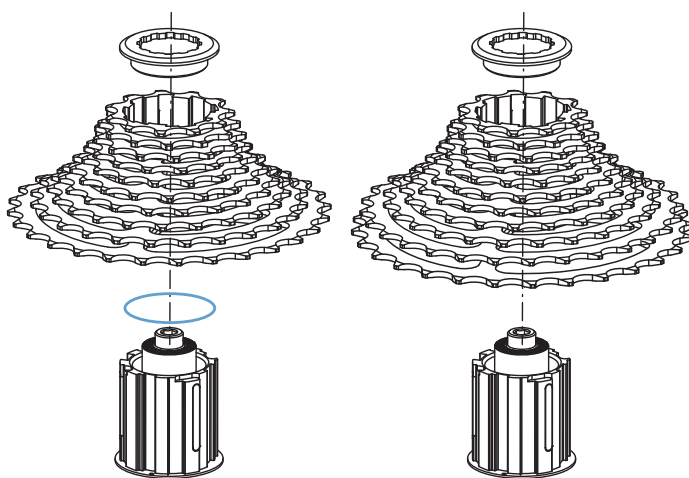

- Jeśli posiadasz kasetę Shimano® lub SRAM® 8-, 9- lub 10-biegową, użyj standardowego korpusu piasty z podkładką dystansową **⑤**.
- Jeśli posiadasz kasetę Shimano lub SRAM 11- lub 12-biegową, użyj standardowego korpusu piasty bez podkładki dystansowej.
- Jeśli posiadasz inną kasetę, taką jak Campagnolo®, SRAM XD lub XD-R, przejdź na stronę buy.garmin.com, aby zakupić zgodny korpus piasty.


3 Zamontuj kasetę w trenerze.

Należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika dostarczonym z kasetą.


Montaż zaślepek do osi przelotowej

130-milimetrowe, standardowe zaślepki z mechanizmem szybkiego odłączania są zamontowane na trenerze. W przypadku posiadania 135-milimetrowych zaślepek z mechanizmem szybkiego odłączania lub osi przelotowej zaślepki można wymienić.

- 1 Po stronie napędu użyj klucza imbusowego, aby wyjąć zaślepkę.
- 2 Zamontuj zaślepkę ⑦.

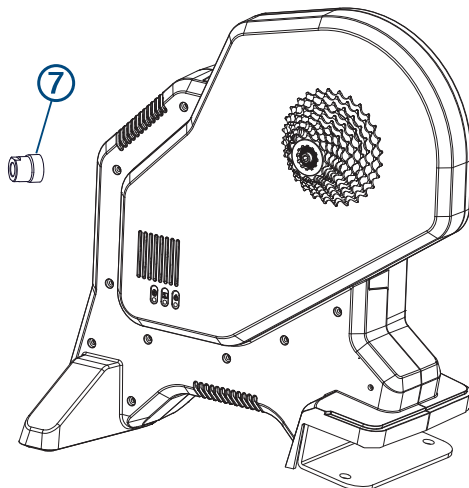

- 3 Po stronie bez napędu wybierz opcję:
 - Jeżeli oś ma wymiary 12 × 142 mm, użyj zaślepki ⑧.
 - Jeżeli oś ma wymiary 12 × 148 mm, użyj zaślepki ⑨.

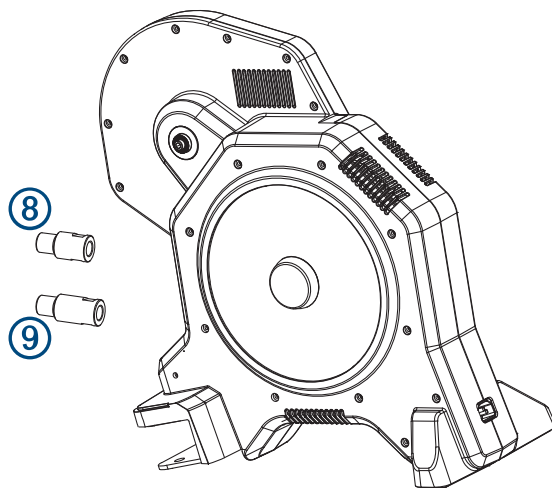


- 4 Wsuń zaślepkę do trenera i dokręć ręcznie.
- 5 Do całkowitego dokręcenia użyj klucza rowerowego 17 mm.

Mocowanie roweru do trenera


⚠ OSTRZEŻENIE

W przypadku trenerów z napędem bezpośrednim tylna oś musi być prawidłowo zamontowana. Niedokręcenie i niedokładne zamknięcie dźwigni z mechanizmem szybkiego zwalniania może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Aby obejrzeć film, przejdź do www.garmin.com/tacx/axle.

- 1 Umieść trener na twardej i równej powierzchni.
- 2 Przymocuj przednią nóżkę ② do trenera za pomocą śrub ⑩, podkładek ⑪ i klucza imbusowego ⑫.

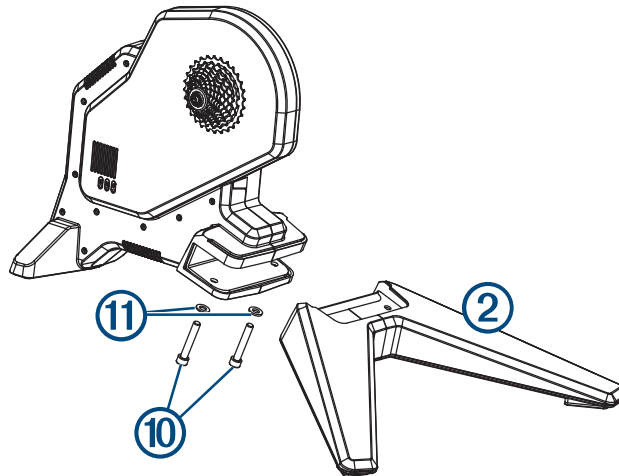

- 3 Zdejmij tylne koło z roweru.
- 4 Wyrównaj tylną oś roweru z ramą trenera.
- 5 Dokręć i zamknij szybkozamykacz lub oś przelotową.
- 6 Podłącz złącze przewodu zasilającego ④ do portu Tacx FLUX 2/S.

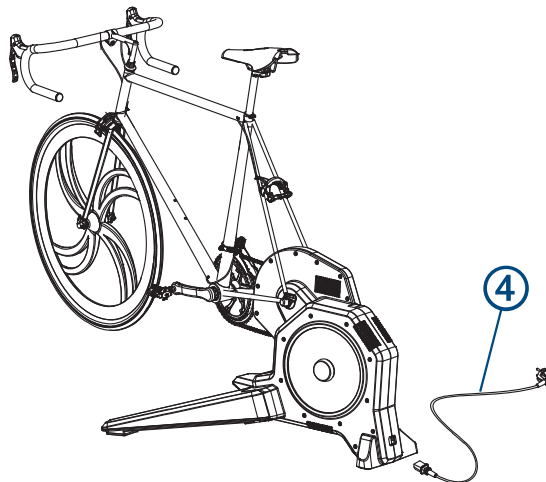

- 7 Podłącz przewód zasilający do zwykłego gniazdka elektrycznego. Podczas normalnej pracy dioda LED zasilania świeci na zielono.
- 8 Obróć ramię korby, aby sprawdzić odpowiedni odstęp.

Aplikacja Tacx Training

Aplikację Tacx Training można pobrać na kompatybilny smartfon, tablet lub komputer.

- Pokonuj ekscytujące trasy bez wychodzenia z domu.
- Twórz m.in. własne trasy i treningi.
- Zarządzaj treningiem, dostosowuj ustawienia domyślne i diagnozuj problemy.
- Zsynchronizuj dane treningu w pomieszczeniu ze swoim kontem Garmin Connect™.
- Zaktualizuj oprogramowanie trenażera.

Informacje o urządzeniu

Konserwacja i przechowywanie urządzenia

- Odłączaj trenażer, gdy nie jest on używany.
- Po każdym użyciu należy wytrzeć trenażer.
- Wyczyść trenażer przed jego schowaniem.

Dane techniczne

Zasilanie	Użyj dołączonego przewodu zasilającego. 100–240 V przy 50/60 Hz, 40 W
Zakres temperatury roboczej	Od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)
Częstotliwość bezprzewodowa	2,4 GHz przy 3 dBm (maks.)
Klasa wodoszczelności	IEC 60529 IP21 Urządzenie jest chronione przed skutkami przypadkowego wystawienia na pionowy opad kropli wody.

Centrum obsługi klienta firmy Garmin®

Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.

