


FLUX 2 & FLUX S Assembly

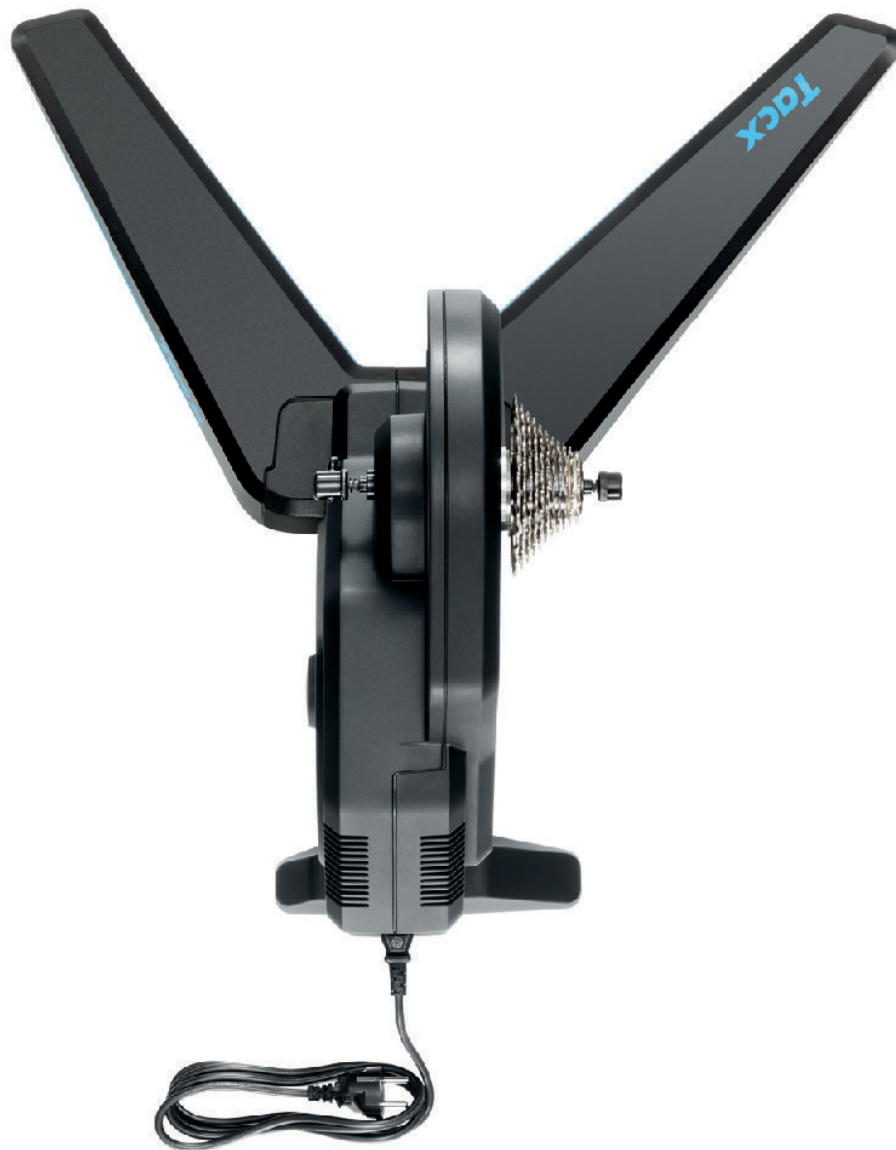

Tacx
A Garmin Company

© 2022 Garmin Ltd. hoặc các chi nhánh của Garmin Ltd.

Bảo lưu toàn quyền. Theo luật bản quyền, quyền hướng dẫn này không được phép sao chép lại, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Garmin. Garmin bảo lưu quyền thay đổi hoặc cải tiến sản phẩm của mình cũng như thay đổi nội dung của quyền hướng dẫn này mà không phải thông báo cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào về những thay đổi hoặc cải tiến đó. Truy cập trang web www.garmin.com để xem các thông tin cập nhật hiện tại hoặc thông tin bổ sung liên quan đến việc sử dụng sản phẩm này.

Garmin®, logo của Garmin và Tacx® là nhãn hiệu của Garmin Ltd. hoặc các công ty con của Garmin Ltd., được đăng ký ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Bạn không được phép sử dụng những nhãn hiệu này nếu không được Garmin cho phép rõ ràng.

Campagnolo® là nhãn hiệu đã đăng ký của Campagnolo S.r.l. Shimano® là nhãn hiệu đã đăng ký của Shimano, Inc. SRAM® là nhãn hiệu đã đăng ký của SRAM LLC.

Sản phẩm này được ANT+® chứng nhận. Truy cập www.thisisant.com/directory để xem danh sách các sản phẩm và ứng dụng tương thích.

M/N: T2980, T2900S

Mục lục

Hướng dẫn Tacx FLUX 2/S..... 1


Thông tin thiết bị..... 5

Hướng dẫn Tacx FLUX 2/S

⚠ CẢNH BÁO

Xem hướng dẫn về *Thông tin sản phẩm* và *An toàn quan trọng* trong hộp sản phẩm để biết những cảnh báo liên quan đến sản phẩm và thông tin quan trọng khác.

Phụ tùng cho máy tập

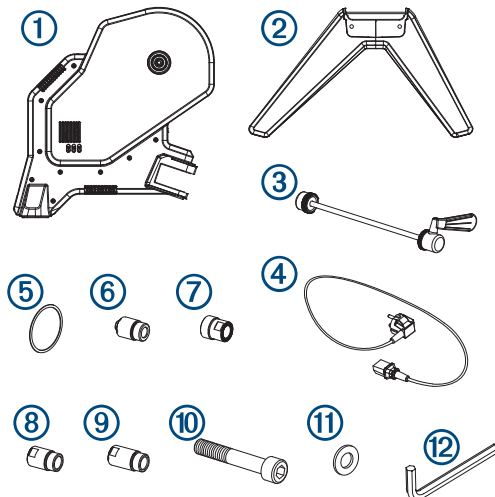


Bạn nên kiểm tra gói cho tất cả các bộ phận được yêu cầu.

①	011-05424-02, 011-05424-01	Máy tập Tacx FLUX 2/S
②	011-05450-01, 011-05450-02	Chân trước
③	013-00928-02	Chốt khóa ti tiêu chuẩn
④	Quốc gia cụ thể	Cáp nguồn
⑤	213-00169-02	Vòng đệm líp
⑥	117-01575-02	Đầu chụp khóa ti và trục 135 mm (QR x 135 NDS)
⑦	117-01575-10	Trục cốt bánh 12 mm, đầu chụp bên ổ đĩa truyền động (12 DS)
⑧	117-01575-12	Trục cốt bánh 12 mm x 142 mm, đầu chụp bên không có ổ đĩa truyền động (12 x 142 NDS)
⑨	117-01575-14	Trục cốt bánh 12 mm x 148 mm, đầu chụp bên không có ổ đĩa truyền động (12 x 148 NDS)
⑩	211-04965-37	Bu-lông (2)
⑪	212-00150-00	Vòng đệm (2)
⑫	013-00936-00	Khóa lục giác 8 mm


Gắn líp xe đạp

Ghi chú: Máy tập không bao gồm líp.

1 Đặt máy tập nằm nghiêng với phần thân của cối líp thả **①** hướng lên trên.

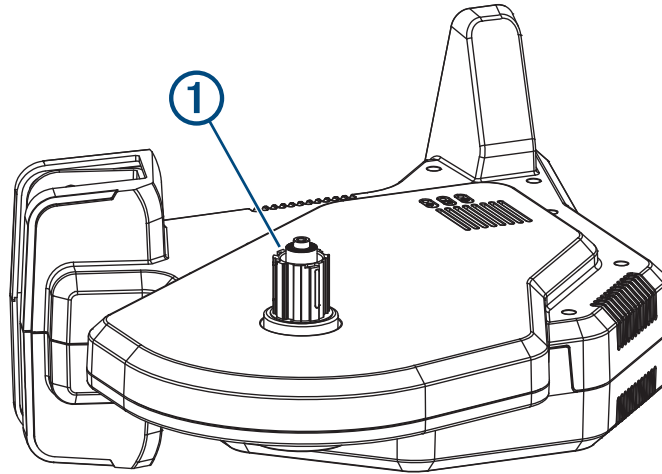

2 Chọn một tùy chọn:

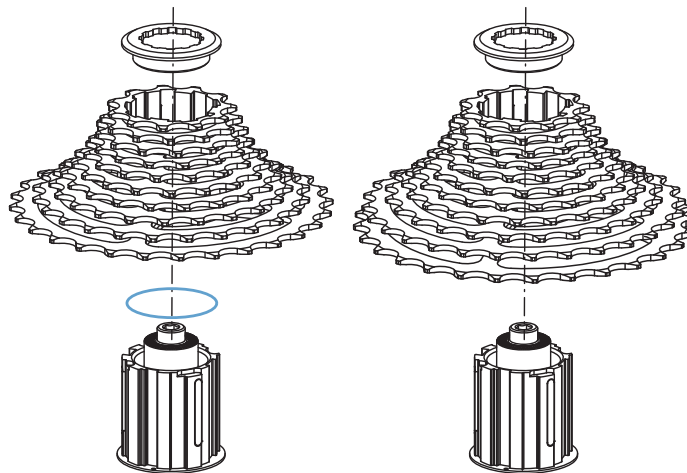

- Nếu bạn có Shimano® hay SRAM® líp tốc độ 8, 9 hoặc 10, hãy sử dụng phần thân của cối líp thả tiêu chuẩn với một miếng đệm **⑤**.
- Nếu bạn có Shimano hay SRAM líp tốc độ 11 hoặc 12, hãy sử dụng phần thân của cối líp thả tiêu chuẩn không có miếng đệm.
- Nếu bạn có kiểu líp khác, chẳng hạn như Campagnolo®, SRAM XD hoặc XD-R, hãy truy cập buy.garmin.com để mua phần thân của cối líp thả tương thích.


3 Gắn líp xe đạp vào máy tập.

Bạn nên tham khảo hướng dẫn sử dụng được cung cấp cùng với líp của bạn.


Gắn đầu chụp cho trục cốt bánh

Đầu chụp khóa ti 130 mm tiêu chuẩn được gắn trên máy tập. Nếu có đầu chụp khóa ti 135 mm hoặc trục cốt bánh, bạn có thể hoán đổi các đầu chụp.

- 1 Ở bên ổ đĩa truyền động, sử dụng khóa lục giác để tháo đầu chụp.
- 2 Gắn đầu chụp ⑦.

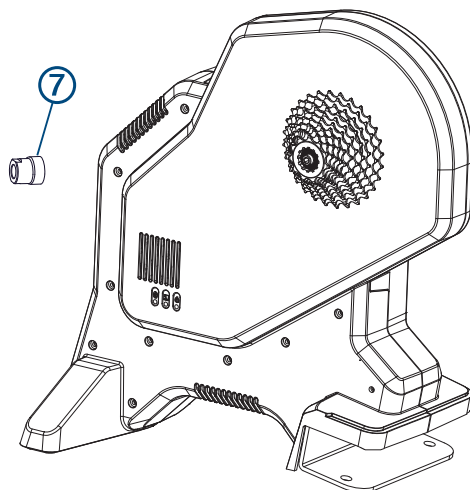

- 3 Ở bên không có ổ đĩa truyền động, hãy chọn một tùy chọn:
 - Nếu trục là 12 x 142 mm, hãy sử dụng đầu chụp ⑧.
 - Nếu trục là 12 x 148 mm, hãy sử dụng đầu chụp ⑨.

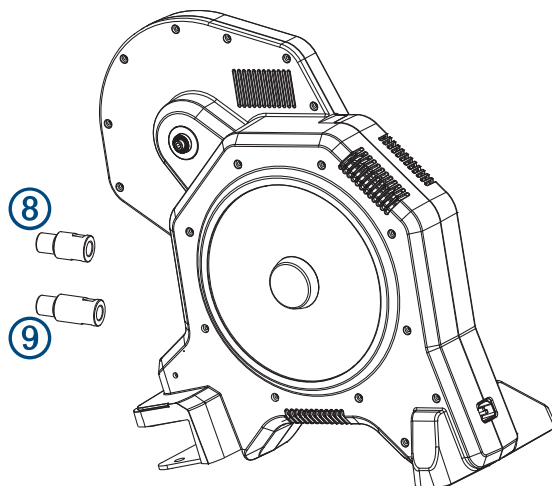


- 4 Gắn đầu chụp vào máy tập và siết chặt tay.
- 5 Sử dụng cờ lê xe đạp 17 mm để siết chặt hoàn toàn.

Gắn xe đạp của bạn vào máy tập


⚠ CẢNH BÁO

Đối với những máy tập dẫn động trực tiếp, trục sau phải được lắp đúng cách. Việc cần Quick Release không được siết chặt và đóng chắc chắn có thể dẫn đến thương tích hoặc hư hỏng tài sản. Để xem video, hãy truy cập www.garmin.com/tacx/axle.

- 1 Đặt máy tập lên bề mặt bằng phẳng và chắc chắn.
- 2 Gắn chân trước ② vào máy tập bằng bu-lông ⑩, vòng đệm ⑪, và khóa lục giác ⑫.

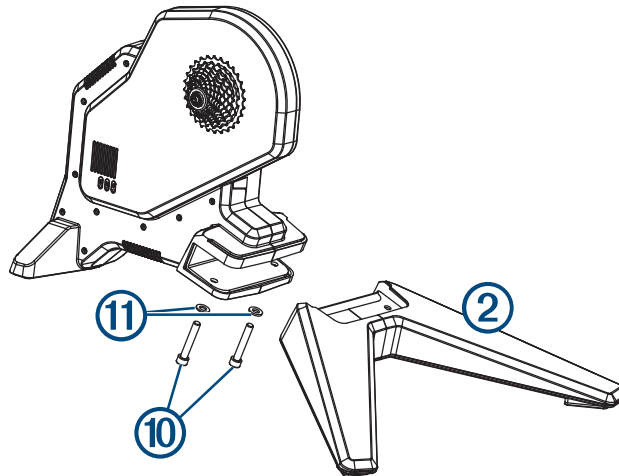

- 3 Tháo bánh sau khỏi xe đạp của bạn.
- 4 Căn chỉnh trục sau của xe đạp với khung máy tập.
- 5 Siết chặt và đóng chốt khóa ti hoặc trục cốt bánh.
- 6 Cắm đầu nối cáp nguồn ④ vào cổng Tacx FLUX 2/S.

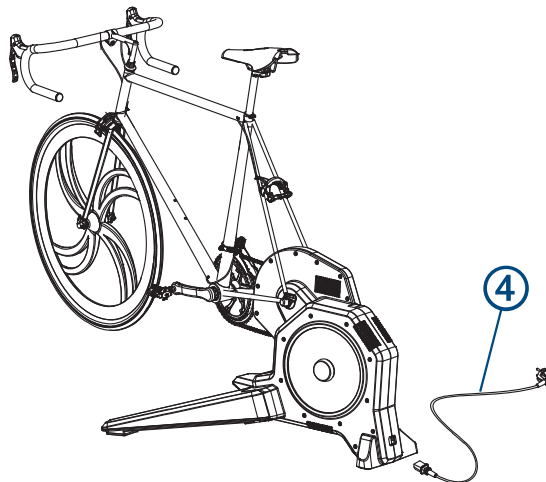

- 7 Cắm cáp nguồn vào ổ cắm tường tiêu chuẩn.
Đèn LED nguồn có màu xanh lá trong quá trình hoạt động bình thường.
- 8 Xoay tay quay để kiểm tra khe hở.

Ứng dụng Tacx Training

Bạn có thể tải ứng dụng Tacx Training xuống điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính tương thích của mình.

- Thực hiện các hành trình đạp xe thú vị mà không cần rời khỏi nhà của bạn.
- Tạo các chuyến đạp xe, bài tập của riêng bạn và hơn thế nữa.
- Quản lý chương trình tập luyện của bạn, tùy chỉnh cài đặt mặc định và chẩn đoán các sự cố.
- Đồng bộ dữ liệu tập luyện trong nhà với tài khoản Garmin Connect™ của bạn.
- Cập nhật phần mềm máy tập của bạn.

Thông tin thiết bị

Bảo quản và lưu giữ thiết bị

- Rút phích cắm của máy tập khi không sử dụng.
- Lau sạch máy tập sau mỗi lần sử dụng.
- Vệ sinh máy tập trước khi lưu giữ.

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện	Sử dụng cáp nguồn đi kèm. 100 đến 240 v @ 50/60 Hz, 40 W
Phạm vi nhiệt độ khi hoạt động	Từ -20° tới 55°C (từ -4° tới 131°F)
Tần số mạng không dây	2,4 GHz @ tối đa 3 dBm
Khả năng chống nước	IEC 60529 IP21 Thiết bị chịu được sự tiếp xúc ngẫu nhiên của các giọt nước rơi theo phương thẳng đứng.

Garmin® Trung tâm hỗ trợ

Truy cập support.garmin.com để được trợ giúp và cung cấp thông tin, chẳng hạn như hướng dẫn sử dụng sản phẩm, câu hỏi thường gặp, video và hỗ trợ khách hàng.

