

GARMIN®



CONTROLADOR DO GUIADOR INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Informações importantes de segurança

ATENÇÃO


Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Instalar o controlador do guiador

O controlador do guiador é fornecido com três casquilhos, concebidos para guiadores com 22 mm (7/8 pol.), 25 mm (1 pol.) e 32 mm (1 1/4 pol.) de diâmetro.

Recomendamos que instale o controlador do guiador junto ao punho esquerdo do veículo, ao alcance do polegar.

- Coloque o casquillo **①** no guiador, no local de montagem do controlador.

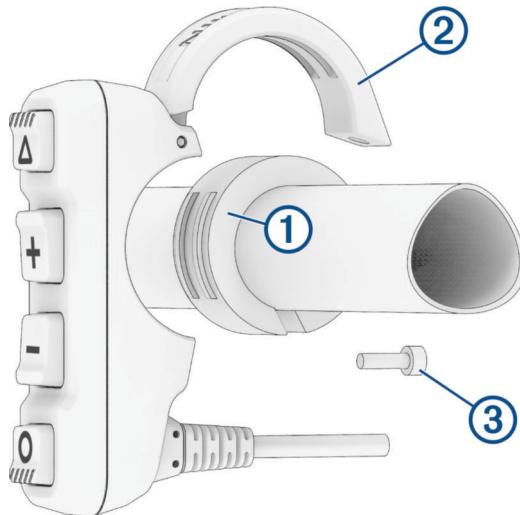


- Coloque a braçadeira de montagem do controlador do guiador **②** sobre o casquillo, certificando-se de que as arestas no casquillo correspondem às ranhuras na braçadeira de montagem.
- Utilizando a chave sextavada incluída, instale o parafuso incluído **③**.

Ligar o controlador

Para ligar o controlador do guiador ao seu dispositivo, tem de ter um cabo de alimentação com um conector de acessórios. Se o seu dispositivo não tiver sido fornecido com um cabo deste tipo, visite a página de produto do controlador do guiador em garmin.com/hbc_compatibility para verificar a compatibilidade e saber qual o acessório de que necessita.

- 1 Encaminhe o cabo do controlador do guiador para o conector de acessórios ① no cabo de alimentação do dispositivo.

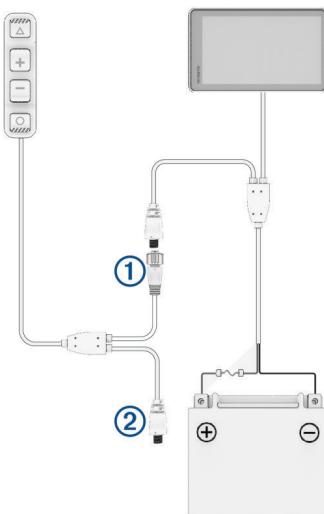

Pode utilizar as braçadeiras incluídas para fixar o cabo ao longo do guiador.

- 2 Ligue o conector do controlador do guiador ao conector de acessórios no cabo de alimentação do dispositivo.
- 3 Se tiver um rádio de viagem em grupo, ligue o cabo do rádio de viagem em grupo ao conector de acessórios sobressalente ② incorporado no cabo do controlador do guiador.
- 4 Aperte os anéis de fixação nos conetores.

Configurar os botões

Pode configurar cada botão no controlador do guiador para acionar diferentes ações.

Seleccione > Controlador do guiador.

Especificações

Resistência à água e pó	IEC 60529 IP67 ¹
Intervalo da temperatura de funcionamento	Desde -20 até 55 °C (desde -4 até 131 °F)

© 2024 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin®, o logótipo Garmin, Tread® e zūmo® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e outros países. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

¹ O dispositivo está protegido contra a entrada de pó e é resistente a exposição incidental a água com profundidade de até 1 m, durante até 30 minutos.