



CONTROLER PE GHIDON INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Informații importante privind siguranța

AVERTISMENT


Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.

Instalarea controlerului pe ghidon

Controlerul ghidonului este oferit cu 3 bujii concepute pentru ghidoane cu diametrul de 22 mm (7/8 inchi), 25 mm (1 inchi) și 32 mm (1 1/4 inchi).

Vă recomandăm instalarea controlerului ghidonului aproape de mânerul din stânga al vehiculului, la îndemâna degetului mare.

1 Amplasați bujia ① pe ghidon, în locația de montare pentru controler.

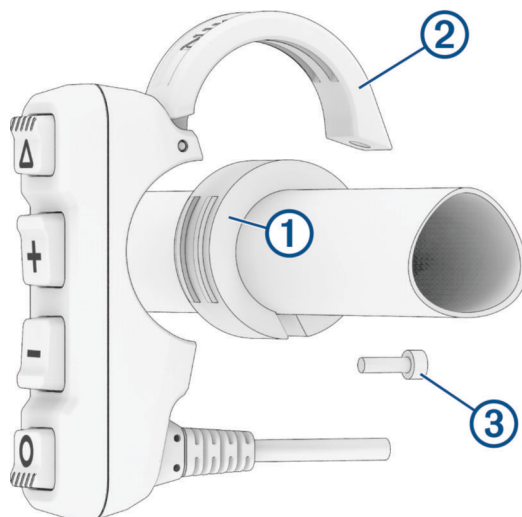


2 Amplasați clema de montare a controlerului ghidonului ② peste bujie, asigurându-vă că striatiile de pe bujie se potrivesc cu canelurile de pe clema de montare.

3 Prin utilizarea cheii hexagonale incluse, instalați șurubul inclus ③.

Conectarea controlerului

Pentru a conecta controlerul ghidonului la dispozitivul dvs., trebuie să aveți un cablu de alimentare cu un conector accesoriu. Dacă dispozitivul dvs. nu a fost ambalat cu un astfel de cablu, vizitați pagina produsului Controler pe ghidon pe garmin.com/hbc_compatibility pentru a verifica compatibilitatea și pentru a afla ce accesoriu vă este necesar.

- 1 Direcționați cablul controlerului ghidonului către controlerul accesoriului pe cablul de alimentare a dispozitivului ①.

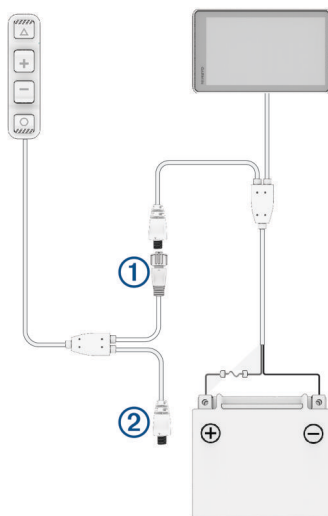

Puteți utiliza colierele cablului incluse pentru a securiza cablul de-a lungul ghidonului.

- 2 Conectați conectorul controlerului ghidonului la conectorul accesoriului pe cablul de alimentare a dispozitivului.
- 3 Dacă aveți o stație Group Ride Radio, conectați stația Group Ride Radio la conectorul accesoriului de rezervă ② integrat în cablul controlerului ghidonului.
- 4 Strângeți inelele de blocare de pe conectori.

Configurarea butoanelor

Puteți configura fiecare buton pe controlerul ghidonului pentru a declanșa diferite acțiuni.

Selectați  > **Controler pe ghidon.**

Specificații

Rezistență la apă și praf	IEC 60529 IP67 ¹
Interval de temperatură optimă de funcționare	De la -20° la 55° C (de -4° la 131° F)

© 2024 Garmin Ltd. sau filialele sale

Garmin®, sigla Garmin, Tread® și zūmo® sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și alte țări. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

¹ Dispozitivul este protejat împotriva pătrunderii prafului și rezistă la expunerea accidentală la apă de până la 1 m adâncime timp de maxim 30 min.