



RV-BBT602 INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Belangrijke veiligheidsinformatie

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

LET OP

Geen gevolg geven aan deze waarschuwingen kan resulteren in schade aan het voertuig of slecht functioneren van het product.


Dit toestel moet worden geïnstalleerd volgens deze instructies.

Ontkoppel de voedingsbron van het voertuig voordat u dit product gaat installeren.

Controleer, voordat u dit product inschakelt, aan de hand van de installatie-instructies of het goed is gegaard.

Lees alle installatie-instructies alvorens de installatie uit te voeren. Neem contact op met Garmin® Product Support als u problemen ondervindt tijdens het installeren.

Connectoraanduiding

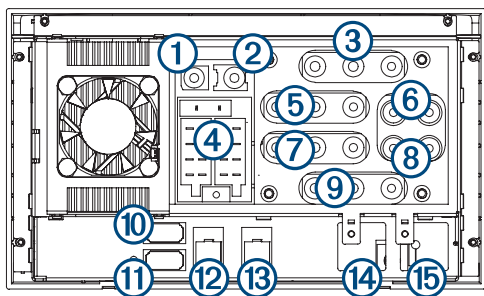


Onderdeel	Label	Connectorbeschrijving	Opmerkingen
①	MIC	Microfooningang	3,5-mm mono-ministekker voor draadloze microfoon (inbegrepen)
②	VIDEO IN	Video-ingang	RCA-composietvideoconnector
③	ZONE 1 LINE OUT	Lijnuitgang voor zone 1	Linker-, rechter- en subwoofer-RCA-connectors
④	Geen	Kabelgeleiderconnectors	De kabelgeleiders zijn niet inbegrepen. Zie (<i>Pin-identificatie, pagina 1</i>) voor pin-outinformatie.

Onderdeel	Label	Connectorbeschrijving	Opmerkingen
⑤	ZONE 2 LINE OUT	Lijnuitgang van zone 2	Linker-, rechter- en subwoofer-RCA-connectors
⑥	AUX 1 INPUT	Aux-ingang 1	Linker- en rechter-RCA-connectors
⑦	ZONE 3 LINE OUT	Lijnuitgang van zone 3	Linker-, rechter- en subwoofer-RCA-connectors
⑧	CAMERA AUDIO INPUT/AUX 2 INPUT	Ingang voor audio of voor Aux 2	Linker- en rechter-RCA-connectors
⑨	ZONE 4 LINE OUT	Lijnuitgang van zone 4	Linker-, rechter- en subwoofer-RCA-connectors
⑩	USB (500 mA)	USB (500 mA)	Gereserveerd voor gebruik door fabrikant Alleen geschikt voor USB-toestellen met lage spanning (<500 mA)
⑪	iPad	USB (2,1 A)	Interface- en oplaadpoort voor smartphones en USB-toestellen
⑫	CAN 1	CAN-BUS 1	Kan via een adapter (afzonderlijk verkrijgbaar) worden aangesloten op een NRX bedrade afstandsbediening
⑬	CAN 2	CAN-BUS 2	Gereserveerd voor integratie met voertuig
⑭	N.v.t.	Digital Audio Broadcast (DAB) poort	Kan worden aangesloten op een compatibele FUSION® DAB module en antenne
⑮	N.v.t.	AM-FM-antenne	Kan worden aangesloten op de antenne van het voertuig. De meegeleverde adapter is mogelijk nodig.

Pin-identificatie

U kunt dit pin-outschemata en deze pin-outtabel gebruiken om een kabelgeleider voor dit toestel te maken.



Pen	Functie
①	Luidspreker: Zone 2 links plus (+)
②	Luidspreker: Zone 2 links min (-)
③	Luidspreker: Zone 1 links plus (+)
④	Luidspreker: Zone 1 links min (-)
⑤	Luidspreker: Zone 1 rechts plus (+)
⑥	Luidspreker: Zone 1 rechts min (-)



Pen	Functie
⑦	Luidspreker: Zone 2 rechts plus (+)
⑧	Luidspreker: Zone 2 rechts min (-)
⑨	Contactschakelaar plus (+12 V gelijkstroom ingangsspanning)
⑩	Aarding stroom
⑪	Versterkersignaal (+12 V gelijkstroom ingangsspanning)
⑫	Dimmen
⑬	Niet van toepassing
⑭	Ingangsspanning plus (+12 V gelijkstroom ingangsspanning)
⑮	Achteruitrijcamera (+12 V gelijkstroom voor activering)
⑯	Tel/demp (aarding voor activering)

Een FUSION NRX afstandsbediening aansluiten

U kunt een FUSION NRX afstandsbediening (niet inbegrepen) via een adapterkabel (niet inbegrepen) aansluiten op het stereodock. U kunt een NRX afstandsbediening en de benodigde adapterkabel aanschaffen bij uw FUSION dealer.

U kunt maximaal drie NRX afstandsbedieningen direct aansluiten op het stereodock zonder deze op een extra voedingsbron aan te sluiten. Als u meer dan drie NRX afstandsbedieningen op het stereodock wilt aansluiten, dan dient u deze op een extra voedingsbron aan te sluiten. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die met de afstandsbediening zijn meegeleverd.

- 1 Installeer alle NRX afstandsbedieningen door de instructies bij elke afstandsbediening te volgen.
- 2 Leg de netwerkkabel van het netwerk van NRX afstandsbedieningen naar de locatie van het stereodock.
- 3 Sluit de adapterkabel aan op de CAN 1 poort aan de achterkant van het stereodock.
- 4 Sluit de kabel van het netwerk van NRX afstandsbedieningen aan op de adapterkabel.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als het netwerk van de NRX afstandsbediening is aangesloten op een extra voedingsbron, gaat u verder met de installatie van het dock.
 - Als het netwerk van de NRX afstandsbediening niet is aangesloten op een extra voedingsbron, gaat u verder met de volgende stap.
- 6 Schakel de stereo in.
- 7 Selecteer  > **Instellingen** > **NRX-voeding** op de muzikspeler van de stereo.

Als het selectievakje is geselecteerd, levert het dock voeding en data aan de aangesloten NRX afstandsbedieningen.

De stuurbediening voor FIAT™ Ducato voertuigen aansluiten

Als het in het FIAT Ducato voertuig mogelijk is de audio te bedienen via het stuur, dient u de bediening via de meegeleverde adapterkabel aan te sluiten op het stereodock.

- 1 Sluit de meegeleverde adapterkabel aan op de connector voor de stuurbediening in het dashboard.
- 2 Sluit de adapterkabel aan op de  poort aan de achterkant van het stereodock.

De signaaldraad van de achteruitrijcamera aansluiten in FIAT voertuigen

Als het FIAT voertuig is voorzien van een achteruitrijcamera, moet u de kabelgeleider mogelijk aanpassen om de camera in te schakelen wanneer het voertuig in de achteruit wordt gezet.

- 1 Bekijk de kabelgeleider van het FIAT voertuig en zoek de draad voor de achteruitrijlichten, indien aanwezig.
- 2 Selecteer een optie:

- Als de FIAT kabelgeleider is voorzien van een draad voor de achteruitrijlichten, controleert u of deze is uitgelijnd met pin 15 op de RV-BBT602 kabelgeleider ([Pin-identificatie, pagina 1](#)).
- Als de FIAT kabelgeleider niet is voorzien van een draad voor de achteruitrijlichten, verlengt u de draad voor achteruitrijlichten uit het voertuig en sluit u deze aan op de FIAT kabelgeleider, waarbij u deze uitlijnt met pin 15 op de RV-BBT602 kabelgeleider ([Pin-identificatie, pagina 1](#)).

Het dock monteren


U dient de meegeleverde steun te gebruiken om het dock in een specifiek voertuigtype te monteren.

De bevestigingsmaterialen die nodig zijn om de steun op het dock te monteren, zijn in het productpakket inbegrepen. De bevestigingsmaterialen die nodig zijn om de steun op het dashboard of het dashboardpaneel te monteren, zijn niet in het productpakket inbegrepen.

De montagesteun voor FIAT Ducato voertuigen bevestigen

U dient de meegeleverde schroeven te gebruiken om de steun op het dock te monteren.

- 1 Plaats de bovenste helft van de steun ① zodanig op het dock ② dat de openingen in de steun zijn uitgelijnd met de openingen aan de bovenkant van het dock.

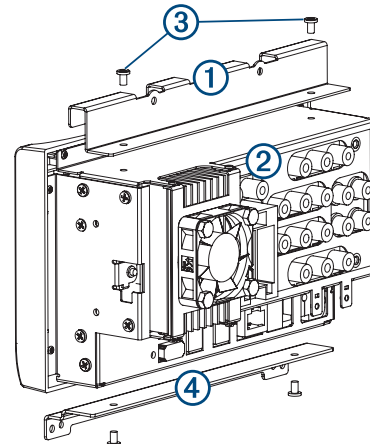


- 2 Gebruik de meegeleverde schroeven ③ om de steun op de bovenkant van het dock te bevestigen.
- 3 Herhaal deze procedure voor de onderste helft van de steun ④.

Vorbereiden van een FIAT Ducato dashboard voor installatie

Het dashboard in een FIAT Ducato moet worden aangepast voor ondersteuning van een double-DIN stereo.

- 1 Verwijder indien nodig het dashboardpaneel of onderdelen om de montagelocatie van de stereo toegankelijk te maken.
- 2 Verwijder met een hobbymes of soortgelijk gereedschap de plastic bevestigingsblokjes in het midden van de montagelocatie van de stereo ①.

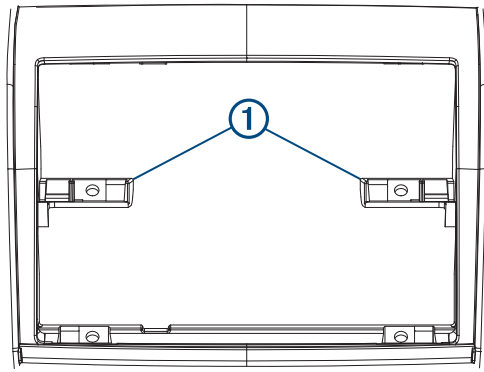


Het dock in een FIAT Ducato dashboard monteren

Voordat u het dock in het dashboard monteert, moet u de steun op het dock monteren.


Met het product worden niet de schroeven meegeleverd die nodig zijn om de dashboardsteun aan het dashboard te bevestigen.

Met het product worden de schroeven meegeleverd die nodig zijn om de docksteun aan de dashboardsteun te bevestigen.

- 1 Plaats de bovenste dashboardsteun ① zodanig op het dashboard ② dat de openingen in de steun zijn uitgelijnd met de openingen in het dashboard.

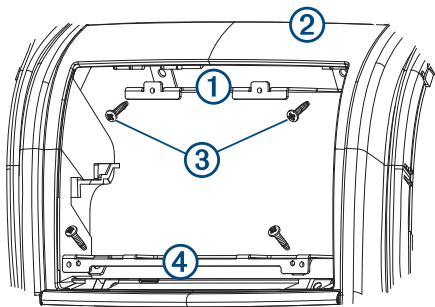

- 2 Bevestig de bovenste dashboardsteun aan het dashboard met schroeven ③ (niet meegeleverd).
- 3 Herhaal deze procedure voor de onderste dashboardsteun ④.
- 4 Sluit vanaf de binnenzijde van het dashboard alle benodigde kabels en draden aan op het dock.
- 5 Plaats het dock in het dashboard en bevestig de docksteun ⑤ aan de dashboardsteun ⑥ met de meegeleverde schroeven ⑦.

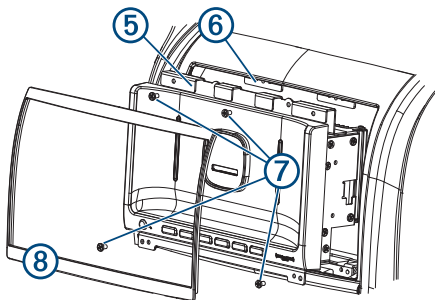


- 6 Plaats de sierrand ⑧ op de voorzijde van het dock.
De sierrand wordt met magneten op zijn plaats gehouden.

De steun op het dock monteren voor Mercedes-Benz® Sprinter™ voertuigen

U dient de meegeleverde schroeven te gebruiken om de steun op het dock te monteren.

- 1 Verwijder de beschermfolie van de pakking ① en schuif deze over het dock, met de kleeflaag naar het dock gericht.
- 2 Plaats de steun ② zodanig op het dock dat de openingen in de steun zijn uitgelijnd met de openingen aan de zijkanten en bovenkant van het dock.

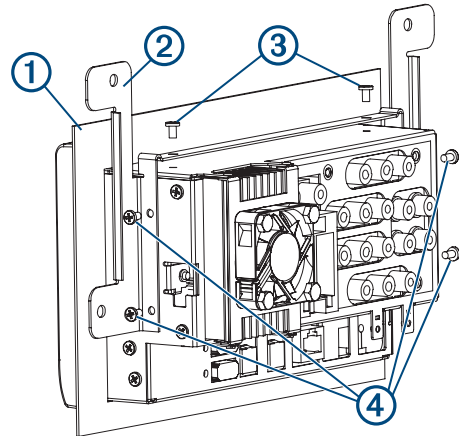


- 3 Gebruik de meegeleverde schroeven om iedere steun op de bovenkant ③ en de zijkanten ④ van het dock te monteren.

Het dock in een Mercedes-Benz Sprinter dashboard monteren


Voordat u het dock in het dashboard monteert, moet u de pakking en steun op het dock monteren.

De bevestigingsmaterialen die nodig zijn om de steun van het dock op het dashboard of het dashboardpaneel te monteren, zijn niet in het productpakket inbegrepen.

- 1 Verwijder indien nodig het dashboardpaneel of onderdelen om de montagelocatie van de stereo toegankelijk te maken.
- 2 Plaats het dock zodanig in het dashboardpaneel ① dat de bovenste openingen in de steun zijn uitgelijnd met de openingen in het dashboardpaneel.

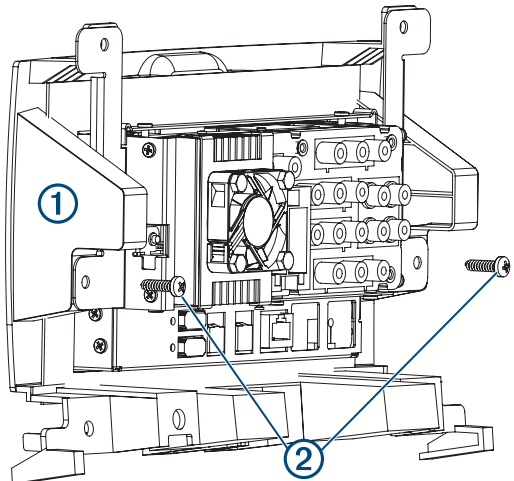

- 3 Schroef het dock via de onderste openingen in de steun met zelftappende schroeven ② vast in het dashboardpaneel.
- 4 Sluit vanaf de binnenzijde van het dashboard alle benodigde kabels en draden aan op het dock.
- 5 Plaats het dock in het dashboardpaneel en gebruik de schroeven om het via de bovenste en onderste openingen vast te schroeven.

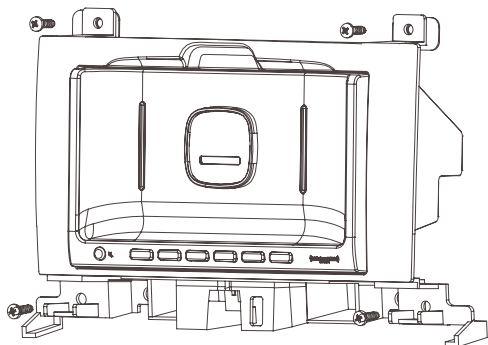

6 Breng indien nodig alle resterende dashboardonderdelen weer aan.

Specificaties

RV-BBT602 serie afstandsbediening - specificaties

Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik (voertuigvoeding)	Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
Type ingangsspanning	Voertuigvoeding via dock uit RV-BBT602 serie of een goedgekeurde voertuigsteun en voertuigvoedingskabel. Netstroom via een optioneel accessoire alleen voor gebruik in huis en op kantoor.
Batterijtype	Opladbare lithium-ion, 3,7 V gelijkstroom
Ingang	Maximale gelijkstroom 5 V, 2 A
Draadloze protocollen	2,4 GHz Bluetooth® draadloze technologie 2,4 GHz Wi-Fi® technologie

© 2017 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin®, het Garmin logo, FUSION® en het Fusion logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

FIAT™ is een handelsmerk van FCA Group Marketing S.P.A. Corporation Italy.