


GARMIN®

DESCENT™ X50i

Dive Computer

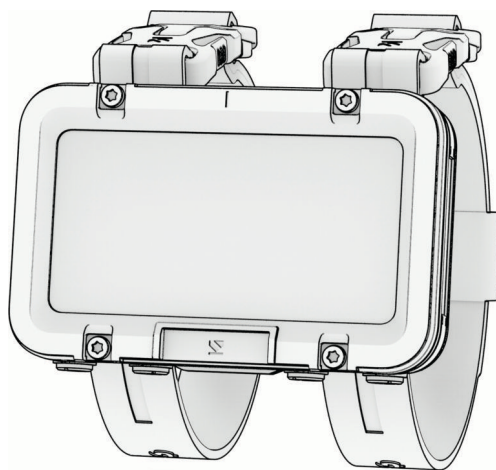

Naudotojo
vadovas

Turinys

Įžanga.....	4
Naudojimo pradžia.....	4
Įrenginio apžvalga.....	4
Valdikliai.....	4
Žibinto naudojimas.....	5
Nardymas.....	6
Įspėjimas.....	0
Įspėjimai nardytojams.....	6
Įspėjimas.....	0
Atsargumo priemonės nardant.....	6
Nardymo režimai.....	7
Nardymo baseine režimo naudojimas.....	7
Nardymo sąranka.....	7
Išplėstiniai nardymo režimo nustatymai.....	8
Kvėpavimo dujų sąranka.....	8
Pasirenkamo nardymo įspėjimo nustatymas.....	8
PO2 slenkstinių verčių nustatymas.....	9
CCR nustatytųjų verčių nustatymas.....	9
Duomenų ekranų tinkinimas.....	9
Neskraidymo laikas.....	10
Nardymo sparčiosios nuorodos.....	10
Oro integravimas.....	10
Siųstuvo-imtovo žadinimas iš mažos galios režimo.....	10
Siųstuvo-imtovo susiejimas su Descent™ nardymo kompiuteriu.....	11
Nardymo tinklo ir oro integravimo nustatymai.....	11
Nardytojų žinučių siuntimas.....	12
Nardytojų pagalbos prašymas.....	13
Siųstuvo-imtovo programinės įrangos naujinimas naudojantis nardymo kompiuteriu.....	13
Descent™ S1 plūduras.....	13
Navigacija prie plūduro.....	13
Nardymo duomenų ekranai.....	14
Vieno tipo dujų ir kelių tipų dujų duomenų ekranai.....	14
CCR duomenų ekranai.....	15

Įrangos duomenų ekranai.....	16
Nardymo pradžia.....	16
Navigavimas naudojant nardymo kompasą.....	17
Nardymo su įranga chronometro naudojimas.....	17
Siųstuvo-imtovo duomenų peržiūra nardant.....	18
Dujų keitimas nardymo metu.....	18
CC ir OC nardymo perjungimas atliekant perjungimo procedūrą.....	19
Saugos sustojimas.....	19
Dekompresijos sustojimas.....	19
Dinaminio gylio peržiūra.....	20
Žemėlapių peržiūra nardant.....	21
Nardymo įvykio pažymėjimas.....	21
Išnėrimo intervalo programos peržiūra.....	21
Nardymo žurnalo programos peržiūra.....	22
Nardymo planavimas.....	22
NDL laiko skaičiavimas.....	22
Kvėpavimo dujų skaičiavimas.....	23
Dekompresijos plano kūrimas.....	23
Dekompresijos planų naudojimas... ..	23
Kaip rasti netoliese esančias nardymo vietas.....	23
Nardymas dideliame aukštyje virš jūros lygio.....	24
Nardymo įspėjimai.....	24
Siųstuvo-imtovo įspėjimai.....	25
Plūdurių įspėjimai.....	26
Prarasto nardymo priedo įspėjimų įjungimas.....	26
Nardymo produktų ir funkcijų suderinamumas.....	26
Apie SubWave™ technologiją.....	27
Nardymo terminologija.....	27

Žemėlapis.....	29
Žemėlapių peržiūra.....	29
Vietos žemėlapyje išsaugojimas arba navigacija į ją.....	29
Išsaugotos vietos redagavimas ir pašalinimas.....	29
Navigavimas į išsaugotą vietą.....	29
Žemėlapių nustatymai.....	29
Išplėstiniai žemėlapių nustatymai... ..	30

Laivybos žemėlapių nustatymai.....	30	Įrenginio priežiūra.....	44
Maršrutų parinkimo nustatymai.....	30	Įrenginio valymas.....	44
Kompasas.....	31	Duomenų laukai.....	44
Kompaso kurso nustatymas.....	31	Trikčių šalinimas.....	46
Šiaurės nuorodos nustatymas.....	31	Produktų naujiniai.....	46
Kompaso kalibravimas.....	31	Kaip gauti daugiau informacijos.....	46
Orai.....	32	Mano įrenginio kalba netinkama.....	46
Orų prognozės peržiūra.....	32	Ar mano išmanusis telefonas	
Tiesioginės orų informacijos		suderinamas su mano įrenginiu?.....	46
žemėlapių peržiūra.....	32	Mano telefonas neprisijungia prie	
Orų informacijos vietų pridėjimas...	32	įrenginio.....	46
Potvynių ir atoslūgių informacijos		Nardymas.....	46
peržiūra.....	33	Apkrovos audiniams nustatymas iš	
Pranešimų peržiūra.....	34	naujo.....	46
Ryšio galimybės.....	35	Paviršiaus slėgio nustatymas iš	
Telefono prijungimo funkcijos.....	35	naujo.....	46
Telefono susiejimas.....	35	Palydovo signalų gavimas.....	47
Programa Garmin Dive™.....	35	GPS palydovo signalų priėmimo	
Wi-Fi® ryšio funkcijos.....	35	gerinimas.....	47
Prijungimas prie Wi-Fi® tinklo.....	35		
Belaidžiai jutikliai.....	35		
inReach® nuotolinis valdymas.....	35		
„Garmin Share“.....	36		
Duomenų bendrinimas naudojant			
„Garmin Share“.....	36		
Duomenų gavimas naudojantis			
„Garmin Share“.....	36		
„Garmin Share“ nustatymai.....	37		
Nustatymai.....	38		
Ekrano ir ryškumo nustatymai.....	38		
Sistemos nustatymai.....	38		
Palydovų nustatymai.....	38		
Visų numatytųjų nustatymų			
atkūrimas.....	38		
Įrenginio informacija.....	40		
Įrenginio įkrovimas.....	40		
Kaip dėvėti įrenginį.....	40		
Dirželių keitimas.....	40		
Elastingų dirželių uždėjimas.....	42		
Specifikacijos.....	43		
Baterijos informacija.....	43		

Įžanga

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.


Naudojimo pradžia

Kai nardymo kompiuterį naudojate pirmą kartą, turėtumėte atlikti šiuos veiksmus, kad jį nustatytumėte ir sužinotumėte apie pagrindines funkcijas.

- 1 Palaikykite paspaudę **PWR** bent vieną sekundę, kad įjungtumėte nardymo kompiuterį (*Įrenginio apžvalga, 4 psl.*).
- 2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais atlikite pradinę sąranką.
Atlikdami pradinę sąranką galite susieti telefoną su nardymo kompiuteriu ir gauti pranešimus, sinchronizuoti duomenis ir atlikti kitus veiksmus (*Telefono susiejimas, 35 psl.*).
- 3 Įkraukite nardymo kompiuterį (*Įrenginio įkrovimas, 40 psl.*).
- 4 Pradėkite nėrimą (*Nardymo pradžia, 16 psl.*).

Įrenginio apžvalga

yra pritaikomų laikymo funkcijų, kurias galima priskirti konkrečioms mygtukams ir mygtukų deriniams bei naudoti nardymo metu (*Nardymo sparčiosios nuorodos, 10 psl.*).

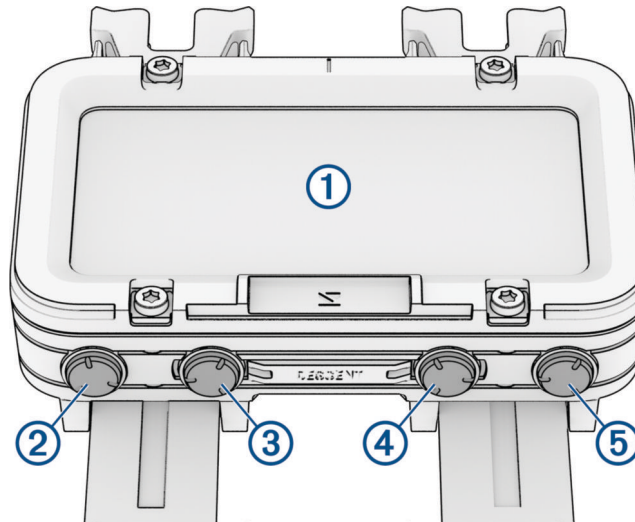

① Jutiklinis ekranas:

- palieskite, jei norite pasirinkti meniu parinktį.
- Braukite aukštyn arba žemyn, jei norite slinkti meniu.
- Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, braukite į dešinę.

② BACK / PWR:

- paspauskite, jei norite grįžti į ankstesnį ekraną.
- Palaikykite, jei norite įjungti nardymo kompiuterį.
- Palaikykite, jei norite atidaryti valdiklių meniu (*Valdikliai, 4 psl.*).

③ PREV:

- spauskite, jei norite slinkti meniu.

④ NEXT:

- spauskite, jei norite slinkti meniu.

⑤ ENTER / TORCH:

- paspauskite, jei norite pasirinkti meniu parinktį.
- Palaikykite, jei norite įjungti žibintą (*Žibinto naudojimas, 5 psl.*).

Valdikliai

Valdiklių meniu galite greitai pasiekti įrenginio funkcijas ir parinktis.

Kai rodomas bet kuris ekranas, paspauskite ir palaikykite **BACK**.

Valdiklis	Aprašas
	Pasirinkite, jei norite grįžti į pradžios ekraną.
	Pasirinkite, jei norite įjungti jutiklinio ekrano valdikius.
	Pasirinkite, jei norite įjungti nardymo baseine režimą (<i>Nardymo baseine režimo naudojimas, 7 psl.</i>).
	Pasirinkite, jei norite užrakinti mygtukus ir jutiklinį ekraną, kad išvengtumėte netyčinio paspaudimo ir perbraukimo.
	Pasirinkite, jei norite atidaryti nustatymų meniu (<i>Nustatymai, 38 psl.</i>).
	Pasirinkite, jei norite išjungti nardymo kompiuterį.
Ryškumas	Pasirinkite, jei norite koreguoti ryškumą ir ekrano nustatymus.
Žibintas	Pasirinkite, jei norite įjungti deglą ir pasirinkti deglo režimą (<i>Žibinto naudojimas, 5 psl.</i>).
Bluetooth	Pasirinkite, jei norite įjungti Bluetooth® technologiją ir ryšį su susietu telefonu (<i>Telefono susiejimas, 35 psl.</i>).
Wi-Fi	Pasirinkite, jei norite įjungti Wi-Fi® ryšį (<i>Prijungimas prie Wi-Fi® tinklo, 35 psl.</i>).

Žibinto naudojimas

ĮSPĖJIMAS

Šiame įrenginyje įtaisytas žibintuvėlis, kurį galima užprogramuoti mirksėti įvairiais intervalais. Jei sergate epilepsija arba esate jautrus ryškioms ar mirkčiojančioms šviesoms, pasitarkite su gydytoju.

Galite nustatyti, kad žibintas šviestų neryškiai ar ryškiai arba mirksėtų pasirinktu režimu.

PASTABA: žibinto naudojimas gali sumažinti baterijos veikimo laiką. Norėdami ilgiau naudoti bateriją, galite sumažinti ryškumą.

- 1 Pasirinkite parinktį:
 - Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą.
 - Bet kuriame ekrane palaikykite **BACK**.
- 2 Pasirinkite **Žibintas**.
- 3 Pasirinkite , kad įjungtumėte žibintą.
- 4 Pasirinkite žibinto režimą.

PATARIMAS: norėdami įjungti žibintą, bet kuriame ekrane palaikykite paspaudę TORCH. Norėdami reguliuoti žibinto režimą, tris sekundes laikykite paspaudę PREV arba NEXT.

Nardymas

ĮSPĖJIMAS

Jei nepaisysite šių įspėjimų, gali įvykti avarija ar sveikatai pavojingas įvykis, kurie gali baigtis mirtimi ar sunkiu sužeidimu.

Įspėjimai nardytojams

- Šio įrenginio nardymo funkcijos skirtos tik atestuotiems nardytojams. Nenaudokite šio įrenginio kaip vienintelio nardymo kompiuterio. Jei neįvesite į šį įrenginį reikiamos su nardymu susijusios informacijos, galite patirti sunkius ar net mirtinus sužalojimus.
- Neviršykite įrenginiui nustatytos maksimalaus nėrimo gylio klasės (*Specifikacijos, 43 psl.*).
- Įsitikinkite, kad gerai suprantate įrenginio naudojimą, rodinius ir apribojimus. Jei turite klausimų apie šį vadovą arba įrenginį, prieš nardydami su įrenginiu būtinai pašalinkite visas neatitiktis ir neaiškumus. Visada atminkite, kad patys esate atsakingi už savo saugą.
- Dekompresinės ligos (DCI) rizika kyla pasirinkus bet kokį nardymo profilį, net jei laikotės nardymo plano, parengto pagal nardymo lenteles arba naudojantis nardymo įrenginiu. Jokia procedūra, nardymo įrenginys ar nardymo lentelė nepanaikina DCI arba deguonies toksikiškumo pavojaus. Asmens fiziologinė būklė skirtingomis dienomis gali skirtis. Šis įrenginys negali atsižvelgti į tokius pokyčius. Primygtinai rekomenduojama laikytis įrenginyje nurodytų ribų su pakankama atsarga, kad DCI pavojus sumažėtų. Prieš nardydami pasitarkite su gydytoju dėl savo fizinio pasirengimo.
- Nardymo kompiuteris gali apskaičiuoti jūsų oro sąnaudas paviršiuje (SAC) ir likusį laiką (ATR). Šio skaičiavimo rezultatai yra apytiksliai, nesikliaukite jais kaip vieninteliu informacijos šaltiniu.
- Visada naudokitės atsarginiais prietaisais, įskaitant gylio matuoklį, panardinamąjį slėgio matuoklį ir laikmatį arba laikrodį. Nardydami su šiuo įrenginiu būtinai naudokitės dekompresijos lentelėmis.
- Atlikite saugos patikras prieš nardydami, pavyzdžiui, patikrinkite, ar tinkamai veikia įrenginio funkcijos ir ar tinkami nustatymai, ar veikia ekranas, taip pat baterijos lygį ir baliono slėgį; atlikdami bandymą burbulais tikrinkite, ar sandarios žarnelės ir jungtys.
- Jei nardymo kompiuteryje pateikiamas įspėjimas dėl slėgio balione arba dėl baterijos, iš karto nutraukite nardymą ir saugiai kilkite į paviršių. Jei nepaisysite įspėjimo, gali kilti sunkaus ar net mirtino sužalojimo pavojus.
- Keli nardytojai neturėtų kartu naudotis šiuo įrenginiu nardymo tikslais. Kiekvieno nardytojo profilis yra unikalus, todėl naudojant kito nardytojo profilį gali būti gauti klaidinantys duomenys ir kils sužalojimo ar net žūties pavojus.
- Rūpindamiesi savo saugumu niekada nenardykite vieni. Nardykite su paskirtu partneriu, net jei kitas asmuo stebi jūsų nardymą paviršiuje. Be to, nelikite vieni pakankamą laiką po nardymo, nes dekompresinė liga (DCI) gali prasidėti tik po kurio laiko arba ją gali paskatinti veikla sausumoje.
- Šis įrenginys nėra skirtas komerciniam arba profesiniam nardymui. Jis yra tik pramoginės paskirties. Komercinis ir profesinis nardymas dažnai siejasi su dideliu gyliu arba ekstremaliomis sąlygomis, ir tai gali padidinti DCI riziką naudotojui.
- Nenerkite su dujomis, jei patys nepatikrinote jų sudėties ir neįvedėte išanalizuotos vertės įrenginyje. Nepatikrinus baliono dujų sudėties ir neįvedus įrenginyje atitinkamų dujų verčių, nėrimo planavimo informacija gali būti neteisinga, todėl kils sunkaus ar net mirtino sužalojimo pavojus.
- Neriant su keliais dujų mišiniais kyla daug didesnė rizika nei neriant su vienu dujų mišiniu. Su kelių dujų mišinių naudojimu susijusios klaidos gali baigtis sunkiais ar net mirtinais sužalojimais.
- Siųstuvai-imtuvai nėra deguonimi valomas gaminy. Nenaudokite siųstuvo-imtuvo su jokiais dujomis, kuriose deguonies daugiau nei 40 %.
- Visada pasirūpinkite saugiu išnirimu. Greitas išnirimas padidina DCI riziką.
- Jei išjungsite dekompresijos blokavimo funkciją įrenginyje, gali padidėti DCI rizika, todėl galite patirti sužalojimų ar net žūti. Šią funkciją išjungiame tik savo rizika.
- Nesilaikant reikalaujamų dekompresinių sustojimų, kyla pavojus patirti sunkius ar net mirtinus sužalojimus. Niekada nekilkite aukščiau nei rodomas dekompresinio sustojimo gylis.
- Visada 3 minutėms sustokite 3–5 metrų (9,8–16,4 pėdos) gylyje, net jei dekompresinio sustojimo nereikia.

DĖMESIO

Jei nepaisysite šių įspėjimų, galite patirti nedidelį ar vidutinių sužeidimų arba turtinę žalą.

Atsargumo priemonės nardant

- Kad nardydami galėtumėte siųsti žinutes vieni kitiems ir naudotis navigacija, tarp dviejų suderinamų imtuvų, kuriuose įdiegta naujausia suderinama programinės įrangos versija, turi būti tiesioginė „matymo“ linija.

Kliūtys ir kiti aplinkos veiksniai gali trukdyti imtuvo ryšiui ir neleisti siųsti arba gauti žinučių arba tai gali vykti lėčiau. Jei ryšys geras, duomenys gali būti sėkmingai išsiųsti vieno nardytojo kitam per mažiau nei 20 sekundžių. Jei ryšys prastas, įrenginiai bandys siųsti duomenis iki dviejų minučių. Ši funkcija yra papildoma ir neturėtų būti naudojama kaip būdas skubiai pagalbai gauti, ji negali pakeisti tradicinių nardymo saugos priemonių ir procedūrų.

- Įrenginio diapazonas ir žinučių siuntimo ir (arba) buvimo vietos stebėjimo funkcijų pasiekiamumas priklauso nuo suderinamų įrenginių, su kuriais šis įrenginys palaiko ryšį, tipo ([Nardymo produktų ir funkcijų suderinamumas, 26 psl.](#)).

Nardymo režimai

Descent™ X50i nardymo kompiuteris palaiko įvairius nardymo režimus. Kiekvieną nardymo režimą sudaro keturi etapai: patikra prieš paneriant, paviršiaus rodinys, nėrimas ir išnėrimas. Atlikdami patikrą prieš nardant galite patikrinti nardymo nustatymus prieš panerdami ([Nardymo sąranka, 7 psl.](#)). Taip pat galite patikrinti ryšį su susietais Descent priedais. Išnėrimo etapu rodomi nardymo režimo duomenų ekranai ([Nardymo duomenų ekranai, 14 psl.](#)). Nėrimo etapu rodomi duomenys apie atliekamą nėrimą, o kitos įrenginio funkcijos, pvz., GPS, išjungiamos ([Nardymo pradžia, 16 psl.](#)). Peržiūros po nardymo metu galite peržiūrėti baigto nėrimo santrauką ([Nardymo žurnalo programos peržiūra, 22 psl.](#)).

Vieno tipo dujos: šiuo režimu galite nardyti naudodami vieno tipo dujų mišinį. Galite nustatyti iki 11 papildomų dujų kaip atsargines.

Kelių tipų dujos: šiuo režimu galite konfigūruoti kelis dujų mišinius ir juos perjungti panėrę. Galite nustatyti deguonies koncentraciją nuo 5 iki 100 %. Šiuo režimu palaikomos vienos dugno dujos ir iki 11 papildomų dujų, naudojamų kaip dekompresijos arba atsarginės dujos.

PASTABA: laiko be dekompresijos ribos (NDL) ir laiko iki paviršiaus (TTS) dekompresijos skaičiavimai apima dugno dujų ir dekompresijos dujų naudojimą. Atsarginės dujos nenaudojamos NDL ir TTS skaičiavimuose, kol jų nesuaktyvinate nardymo metu.

Uždaro ciklo aparatas (CCR): šis uždarojo ciklo kvėpavimo aparato (CCR) režimas suteikia galimybę konfigūruoti dvi dalinio deguonies slėgio (PO2) nustatytąsias vertes, uždarojo ciklo (CC) skiediklio dujas ir atvirojo ciklo (OC) dekompresijos bei atsargines dujas.

Matuoklis: šiuo režimu galite nardyti naudodami pagrindines dugno laikmačio funkcijas.

PASTABA: baigus nardyti nardymo su įranga režimu 24 valandas galėsite naudoti nardymo kompiuterį tik nardydami nardymo su įranga režimu.

Nardymo baseine režimo naudojimas

Kai įrenginys veikia nardymo baseine režimu, apkrovos audiniams ir dekompresijos blokavimo funkcijos veikia įprastai, bet nėrimai neišsaugomi nardymo žurnale.

1 Norėdami peržiūrėti valdiklių meniu, palaikykite **BACK**.

2 Pasirinkite .

Nardymo baseine režimas automatiškai išsijungia vidurnaktį.

Nardymo sąranka

Galite pritaikyti nardymo nustatymus savo poreikiams. Ne visi nustatymai tinka visiems nardymo režimams. Redaguoti nustatymus galite ir prieš panerdami.

Pasirinkite **Nard. sąrn.**

Dujos: nustatomi dujų mišiniai, naudojami nardymo naudojant dujas režimais ([Kvėpavimo dujų sąranka, 8 psl.](#)). Galite įvesti iki dvylikos dujų kiekvienu nardymo naudojant dujas režimu.

Nardymo tinklas ir oro integravimas: susiejami Descent™ siųstuvai-imtuvai ir konfigūruojami duomenų ekranai ([Oro integravimas, 10 psl.](#)).

Atsargumo lygis: nustatomas atsargumo lygis atliekant dekompresijos skaičiavimus. Didesnis atsargumo lygis numato trumpesnį laiką prie dugno ir ilgesnį išnėrimo laiką. Parinktis Tinkintas nustato pasirinktinį gradiento faktorių.

PASTABA: prieš įvesdami pasirinktinį atsargumo lygį įsitikinkite, kad suprantate gradiento faktorius.

Vandens tipas: nustatomas vandens tipas.

PO2: nustatomos dalinio deguonies slėgio (PO2) slenkstinės vertės barais, skirtos maksimaliam darbiniam gyliui (MOD), dekompresijai, įspėjimams ir kritiniams įspėjimams ([PO2 slenkstinių verčių nustatymas, 9 psl.](#)).

Nardymo su oro bal. įspėj.: nustatomi pasirenkami nardymo su dujomis įspėjimai ([Pasirenkamo nardymo įspėjimo nustatymas, 8 psl.](#)).

Ekranų nustatymai: leidžiama pasirinkti duomenų ekranus kiekvienam nardymo režimui (*Nardymo duomenų ekranai, 14 psl.*). .

Saug. sust.: sustabdomas saugos sustojimo veikimas.

Pask. sustoj. dekompresijai: nustatomas paskutinio sustojimo dekompresijai gylis.

Nėrimo pabaigos delsa: nustatomas laikas, kuriam praėjus įrenginys baigia ir išsaugo nėrimą iškilus į paviršių.

CCR nustatytosios vertės: nustatytomis viršutinė ir apatinė PO2 nustatytosios vertės nėrimams su uždarojo ciklo kvėpavimo aparatu (CCR) (*CCR nustatytųjų verčių nustatymas, 9 psl.*).

Nardymo sparciosios nuorodos: priskiriamos mygtukų sparciosios nuorodos, kurias galima naudoti nardant (*Nardymo sparciosios nuorodos, 10 psl.*).

Išplėstiniai nustatymai: leidžia pasirinkti išplėstinius nardymo režimo nustatymus (*Išplėstiniai nardymo režimo nustatymai, 8 psl.*).

Išplėstiniai nardymo režimo nustatymai

Pasirinkite **Nard. sąrn > Išplėstiniai nustatymai**.

Dukart bakst., jei norite slinkti: jei įjungsite, galėsite slinkti nardymo duomenų ekranais dukart paliesdami nardymo kompiuterį. Jei pastebite netyčinį slinkimą, naudodamiesi parinktimi Jautrumas galite koreguoti jautrumą.

Tylusis nardymas: išjungiami visi įspėjimų garsai ir vibracijos nardymo metu.

Kompasas: nardymo kompase kalibruojama ir nustatoma šiaurės nuoroda (*Kompaso kalibravimas, 31 psl.*).

Neskraidymo laikas: nustatomas neskraidymo laiko atgalinio skaičiavimo laikmačio režimas (*Neskraidymo laikas, 10 psl.*).

Vienetai: nustatomi atstumo, gylio, temperatūros ir baliono slėgio matavimo vienetai nardant.

Dekompresijos blokavimas: išjungiamo dekompresijos blokavimo funkcija. Ši funkcija neleidžia nardyti naudojant vieno tipo dujas, kelių tipų dujas ir CCR 24 valandas, jei nesilaikėte dekompresijos lubų ilgiau nei tris minutes.

PASTABA: galite išjungti dekompresijos blokavimo funkciją net ir po dekompresijos lubų nesilaikymo.

Kvėpavimo dujų sąranka

Galite įvesti iki dvylikos dujų kiekvienu nardymo naudojant dujas režimu. Į dekompresijos skaičiavimus įtraukiamos dekompresijos dujos, bet neįtraukiamos atsarginės dujos.

1 Pasirinkite **Nard. sąrn > Dujos**.

2 Pasirinkite nardymo režimą.

3 Pasirinkite pirmąsias dujas sąrašė.

Pasirinkus nardymo su vieno tipo dujomis arba nardymo su kelių tipų dujomis režimą, tai yra dugno dujos. Pasirinkus nardymo su uždarojo ciklo kvėpavimo aparatu (CCR) režimą, tai yra skiediklio dujos.

4 Pasirinkite **Deguois** ir įveskite deguonies procentą dujų mišinyje.

5 Pasirinkite **Helis** ir įveskite helio procentą dujų mišinyje.

Nardymo kompiuteris automatiškai apskaičiuoja likusį procentą kaip azoto kiekį.

6 Paspauskite **BACK**.

7 Pasirinkite parinktį:

PASTABA: kai kurios parinktys yra ne visuose nardymo režimuose.

- Pasirinkite **Pridėti atsargines** ir įveskite atsarginių dujų deguonies bei helio procentą.
- Pasirinkite **Pridėti naują**, įveskite deguonies ir helio procentines vertes bei pasirinkdami **Režimas** nustatykite dujų paskirtį, pvz., „dekompresija“ arba „atsarginės“.

PASTABA: nardymo naudojant kelių tipų dujas režimu galite pasirinkti **Nustatyti kaip kelionės dujas** ir nustatyti norimas panėrimo dujas.

Pasirenkamo nardymo įspėjimo nustatymas

1 Pasirinkite **Nard. sąrn > Nardymo su oro bal. įspėj.**

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite pridėti naują įspėjimą, pasirinkite **Pridėti įspėjimą**.
- Jei norite redaguoti esamą įspėjimą, pasirinkite jo pavadinimą.

3 Jei reikia, įjunkite įspėjimą.

4 Pasirinkite parinktį:

PASTABA: kai kurios parinktys taikomos ne visiems įspėjimų tipams.

- Pasirinkite **Gylis** ir nurodykite gylį, kuris turėtų suaktyvinti įspėjimą.
- Pasirinkite **Etiketė** ir įveskite įspėjimo pavadinimą.
- Pasirinkite **Trukmė** ir nurodykite laiko intervalą, kuris turėtų suaktyvinti įspėjimą.
- Pasirinkite **Intervalas**, jei norite nurodyti, ar įspėjimas turi būti suaktyvintas vieną kartą, ar kartotis intervalais.
- Pasirinkite **Kryptis**, jei norite nurodyti, ar įspėjimas turi būti suaktyvintas paneriant, išneriant ar abiem atvejais.
- Pasirinkite **Nėrimo tipai**, jei norite nurodyti, kuriais nardymo režimais įspėjimas turi būti suaktyvintas.
- Pasirinkite **Garsas ir vibracija**, jei norite nustatyti įspėjimo garsą, vibravimą arba nieko.
- Pasirinkite **Iššokantysis pranešimas**, jei norite įjungti iššokantįjį pranešimą apie įspėjimą.
- Pasirinkite **Peržiūrėti įspėjimą**, jei norite išbandyti, kaip įspėjimas atrodo ir skambės nardant.

PO2 slenkstinių verčių nustatymas

Galite konfigūruoti dalinio deguonies slėgio (PO2) įspėjamųjų pranešimų slenkstines vertes barais.

1 Pasirinkite **Nard. sąrn > PO2**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **MOD / dekompresijos PO2**, jei norite nustatyti maksimalaus darbinio gylio (MOD) ir dekompresijos PO2 slenkstinę vertę suplanuotoms dugno dujoms, iki kurios turėtumėte pradėti išnėrimą ir pereiti prie dekompresijos dujų su didžiausia deguonies koncentracija.

PASTABA: nardymo kompiuteris neperjungs dujų už jus automatiškai. Pasirinkti dujas turite jūs.

- Pasirinkite **PO2 įspėjimas**, jei norite nustatyti didžiausio deguonies koncentracijos lygio, kurį galite patogiai pasiekti, slenkstinę vertę.
- Pasirinkite **PO2 kritinis**, jei norite nustatyti maksimalaus deguonies koncentracijos lygio, kurį turėtumėte pasiekti, slenkstinę vertę.

3 Įveskite vertę.

Jei nardydami pasieksite ribinę vertę PO2 kritinis, nardymo kompiuteryje bus pateiktas įspėjamasis pranešimas (*Nardymo įspėjimai*, 24 psl.).

CCR nustatytųjų verčių nustatymas

Galite konfigūruoti viršutinę ir apatinę dalinio deguonies slėgio (PO2) nustatytąsias vertes nardymui su uždaro ciklo kvėpavimo aparatu (CCR).

1 Pasirinkite **Nard. sąrn > CCR nustatytosios vertės**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite konfigūruoti apatinę PO2 nustatytąją vertę, pasirinkite **Apatinė nustatytoji vertė**.
- Jei norite konfigūruoti viršutinę PO2 nustatytąją vertę, pasirinkite **Viršutinė nustatytoji vertė**.

3 Pasirinkite **Režimas**.

4 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite, kad nustatytoji vertė automatiškai keistųsi priklausomai nuo esamo gylio, pasirinkite **Automatinis**.

PASTABA: pavyzdžiui, jei nusileidžiate į didesnį gylį nei viršutinės nustatytosios vertės gylis arba pakylate aukščiau nei apatinės nustatytosios vertės gylis, PO2 slenkstinės vertės atitinkamai persijungia į viršutinę arba apatinę nustatytąją vertę. Automatiškai nustatomus nustatytuosius gylius turi skirti bent 6,1 m (20 pėdų).

- Jei norite rankiniu būdu pakeisti nustatytąsias vertes nardydami, pasirinkite **Rankinis**.

PASTABA: jei rankiniu būdu pakeisite nustatytąsias vertes būdami ne toliau kaip 1,8 m (6 pėdos) nuo automatinio perjungimo gylio, automatinis nustatytosios vertės perjungimas išjungiamas, kol būsite daugiau nei 1,8 m (6 pėdos) aukščiau arba žemiau automatinio perjungimo gylio. Tai apsaugo nuo netyčinio nustatytosios vertės perjungimo.

5 Pasirinkite **PO2** ir įveskite vertę.

6 Jei reikia, pasirinkite **Gylis** ir įveskite automatinio nustatytosios vertės keitimo gylio vertę.

Duomenų ekranų tinkinimas

Galite rodyti ar slėpti kiekvieno nardymo režimo duomenų ekranus arba pakeisti jų išdėstymą ir turinį.

1 Pasirinkite **Nard. sąrn > Ekranų nustatymai**.

2 Pasirinkite nardymo režimą, kurį norite pritaikyti.

3 Pasirinkite **Duomenų ekranai**.

- 4 Pasirinkite duomenų ekraną, kurį tinkinsite.
- 5 Pasirinkite .
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Išdėstymas**, jei norite keisti duomenų laukų skaičių duomenų ekrane.
 - Pasirinkite **Duomenų laukai** ir pasirinkite lauką, kuriame keisite rodomus duomenis.
PATARIMAS: visų pasiekiamų duomenų laukų sąrašą žr. [Duomenų laukai, 44 psl.](#)
 - Pasirinkite **Pertvarkyti**, jei norite pakeisti duomenų ekrano vietą juostoje.
 - Pasirinkite **Šalinti**, jei norite pašalinti duomenų ekraną iš juostos.**PASTABA:** kai kurios parinktys taikomos ne visiems duomenų ekranams.
- 7 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti naują** ir pridėkite duomenų ekraną prie juostos.
 Galite pridėti pasirinktinį duomenų ekraną arba pasirinkti vieną iš nustatytų duomenų ekranų.

Neskraidymo laikas

Po nardymo gali reikėti palaukti keletą valandų, kol bus saugu skristi lėktuvu. Siekiant nurodyti likusį neskraidymo laiką, ✈️ rodomas pradžios ekrane. Daugiau informacijos galite peržiūrėti išnėrimo intervalo programoje ([Išnėrimo intervalo programos peržiūra, 21 psl.](#)).

Pasirinkite **Nard. sąrn** > **Išplėstiniai nustatymai** > **Neskraidymo laikas**.

Neskraidymo laikas režimas	Nardymo tipas	Neskraidymo laikas
Standartinis arba 24 val.	Nėrimo trukmė iki 3 minučių arba gylis iki 5 m (15 pėdų).	0 val.
Standartinis	Nėrimas be dekompresijos praėjus daugiau nei 48 val. nuo ankstesnio nėrimo.	12 val.
Standartinis	Keli nėrimai be dekompresijos per 48 val.	18 val.
Standartinis	Nėrimas su dekompresijos sustojimu.	24 val.
24 val.	Nėrimas be įrangos, kuris nepažeidė dekompresijos plano.	24 val.
Standartinis arba 24 val.	Nėrimas su įranga arba nėrimas nesilaikant dekompresijos plano.	48 val.

Nardymo sparčiosios nuorodos

Laikymo funkcijos yra priskirtos konkrečioms mygtukams arba mygtukų deriniams nardymo metu. Galite pritaikyti laikymo funkcijas daugumai sparčiųjų nuorodų ([Nardymo sąranka, 7 psl.](#)).

TORCH: galima įjungti arba išjungti žibintą ([Žibinto naudojimas, 5 psl.](#)).

BACK: galima grįžti į pradžios ekraną.

PREV: rodomi jūsų tinklo nardytojai.

NEXT: galima pasirinkti siųstiną nardytojo žinutę ([Nardytojų žinučių siuntimas, 12 psl.](#)).

NEXT + ENTER: galima nustatyti kompasą kryptį ([Navigavimas naudojant nardymo kompasą, 17 psl.](#)).

BACK + PREV: atidaromas kvėpavimo dujų nustatymo meniu ([Kvėpavimo dujų sąranka, 8 psl.](#)).

Oro integravimas

Naudojant Descent™ X50i nardymo kompiuterį su susietu Descent siųstuvu-imtuvu galima peržiūrėti baliono slėgį, apytikslį likusį oro laiką ir apytikslę dujų sąnaudas. Susieję nardymo kompiuterį su kito nardytojo siųstuvu-imtuvu, galite peržiūrėti jo ar jos gylį, atstumą ir baliono slėgį. Suderinami įrenginiai gali siųsti ir (arba) gauti nardytojų žinutes jūsų nardymo tinkle ([Nardymo produktų ir funkcijų suderinamumas, 26 psl.](#)). Daugiau informacijos apie Descent siųstuvą-imtuvą žr. įrenginio naudotojo vadove.

Siųstuvo-imtovo žadinimas iš mažos galios režimo

Išpakavus siųstuvą-imtuvą, jis nustatytas veikti mažos galios režimu. Norint susieti siųstuvą-imtuvą ir prie jo prisijungti, reikia pažadinti jį iš mažos galios režimo.

Pasirinkite parinktį:

- Prijunkite siųstuvą-imtuvą prie pirmosios pakopos regulatoriaus ir pamažu atidarydami baliono vožtuvą didinkite slėgį reguliatoriuje.

PASTABA: ši parinktis nepasiekama atliekant Bluetooth® susiejimą. Kai siųstuve-imtuve naudojamas padidintas slėgis, Bluetooth technologija išjunginama.

- Pasukite baterijų dangtelį 270 laipsnių prieš laikrodžio rodyklę, palaukite 30 sekundžių ir sukite baterijų dangtelį pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifikuos.

PASTABA: siųstuvas-imtuvas lieka „pažadintas“ dvi minutes, o tada persijungia į mažos galios režimą.

Siųstuvas-imituvas generuoja garsinį signalą, kai pabunda iš mažos galios režimo ir yra paruoštas prijungti prie Descent™ nardymo kompiuterio (*Siųstuvo-imituvo susiejimas su Descent™ nardymo kompiuteriu, 11 psl.*) arba telefono.

Siųstuvo-imituvo susiejimas su Descent™ nardymo kompiuteriu

Prieš naudojant siųstuvą-imituvą pirmą kartą reikia susieti jį su suderinamu Descent nardymo kompiuteriu naudojant ANT® technologiją.

- 1 Pažadinkite siųstuvą-imituvą iš mažos galios režimo (*Siųstuvo-imituvo žadinimas iš mažos galios režimo, 10 psl.*).
- 2 Nardymo kompiuteryje Descent pasirinkite **Nard. sąrn > Nardymo tinklas ir oro integravimas > Siųstuvai**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pridėti nuosavą siųstuvą-imituvą, pasirinkite **Pridėkite savo balioną**, sąraše pasirinkite siųstuvą-imituvą, įveskite siųstuvo-imituvo ID ir pasirinkite dujų sąnaudų skaičiavimo parinktį.
siųstuvo-imituvo ID išspausdintas ant korpuso.
 - Jei norite pridėti kito nardytojo siųstuvą-imituvą, pasirinkite **Pridėti kitų nardytojų**, sąraše pasirinkite bent vieną siųstuvą-imituvą ir pasirinkite **Pridėti**.

Kai susiejimas baigiamas, siųstuvas-imituvas pradeda siųsti duomenis ir yra paruoštas naudoti nardant. Kai kitą kartą įjungsite siųstuvą-imituvą ir nardymo kompiuterį ir jie bus belaidžio ryšio diapazone, jie automatiškai prisijungs, kai pradėsite nardyti.

Jei nardote su grupe, galite susieti su nardymo kompiuteriu iki 8 siųstuvų-imituvų.

Nardymo tinklo ir oro integravimo nustatymai

Pasirinkite **Nard. sąrn > Nardymo tinklas ir oro integravimas**.

PASTABA: kai kurie nustatymai pasiekiami tik jūsų siųstuve-imituve arba kito nardytojo siųstuvo-imituve.

Siųstuvai: pritaikykite susietų siųstuvų-imituvų nustatymus (*Siųstuvo-imituvo nustatymai, 11 psl.*).

Plūdurai: susiekite su Descent™ S1 plūduru (*Descent™ S1 plūdurai, 13 psl.*). Susieję, galėsite rankiniu būdu sinchronizuoti plūdūrą su nardymo kompiuteriu ir peržiūrėti informaciją apie plūdūrą, pavyzdžiui, ryšio būseną ir programinės įrangos versiją.

„SubWave“ funkcijos: įjungiamos SubWave™ funkcijos, pavyzdžiui, žinučių siuntimas ir gavimas (*Nardytojų žinučių siuntimas, 12 psl.*) bei vietos stebėjimas.

PASTABA: SubWave funkcijos pasiekiamos tik susiejus su Descent T2 siųstuvu-imituvu (*Nardymo produktų ir funkcijų suderinamumas, 26 psl.*). Vietos stebėjimas galimas tik susiejus su Descent S1 plūduru (*Descent™ S1 plūdurai, 13 psl.*).

Sparčiosios prieigos žinutės: nustatoma, kurios nustatytosios nardytojų žinutės rodomos žinučių sąrašo viršuje (*Nardytojų žinučių siuntimas, 12 psl.*).

Dujų suvartojimo sparta: pakeičiama dujų suvartojimo sparta jūsų siųstuve-imituve (*Dujų vartojimo greičio metrikos pasirinkimas, 12 psl.*).

Įspėjimas dėl prijungimo: galima įjungti įspėjimus, pateikiamus, kai susieti siųstuvai-imituvai prisijungia ir atsijungia.

Siųstuvo-imituvo nustatymai

Prieš nardami galite pakeisti susietų siųstuvų-imituvų nustatymus.

Pasirinkite **Nard. sąrn > Nardymo tinklas ir oro integravimas > Siųstuvai** ir pasirinkite siųstuvą-imituvą.

PASTABA: kai kurie nustatymai pasiekiami tik jūsų siųstuve-imituve arba kito nardytojo siųstuvo-imituve.

Būsena: galima užmegzti ryšį su siųstuvu-imituvu ir peržiūrėti dabartinę ryšio būseną. Prijungti siųstuvai-imituvai rodo duomenis nardymo metu ir gali siųsti arba gauti žinutes.

Vieta: nustatoma siųstuvo-imituvo vieta: ant jūsų baliono arba ant kito nardytojo baliono.

Viešas talpyklos pavadinimas: su siųstuvu-imituvu susiejamas pavadinimas, kuris bus matomas nardymo tinkle, kai kitą kartą prisijungsite prie siųstuvo-imituvo.

PASTABA: jei pakeičiate šį pavadinimą, sąraše atsiranda pavadinimo išvalymo parinktis.

„SubWave“ būsena: rodoma, kokios SubWave™ funkcijos šiuo metu yra pasiekiamos (remiantis esamais įrenginiais), taip pat dabartinė programinės ir aparatinės įrangos versija arba konfigūracijos nustatymai. Jei reikia pagalbos diagnozuojant ir šalinant su SubWave funkcijų būsena susijusias problemas, apsilankykite garmin.com/SubWaveSupport.

Slapyvardis: kito nardytojo siųstuvui-imituvui suteikiamas slapyvardis, kuris bus rodomas jūsų nardymo duomenų ekranuose. Šis nustatymas nepakeičia pavadinimo, kurį mato kiti nardytojai.

PASTABA: jei pakeičiate šį pavadinimą, sąraše atsiranda pavadinimo išvalymo parinktis.

Identifikuoti: pasirinktas susietas siųstuvas-imituvas generuoja garsinį signalą. Tai padeda identifikuoti siųstuvą-imituvą neieškant siųstuvo-imituvo ID, išspausdinto ant jo korpuso.

Darbinis slėgis: nustatomas baliono slėgis, kai jis pilnas. Naudojant šią vertę taip pat galima nustatyti viršutinę manometro skalės ribą ir apskaičiuoti balionų minutinį kvėpavimo tūrį (RMV) PSI vienetais.

Rezervinis slėgis: galima nustatyti rezervinio slėgio ribines vertes ir kritinio slėgio įspėjimus. Kritinio slėgio ribinė vertė yra daugiau kaip pusė rezervinio slėgio arba 21 baras (300 PSI).

Garsas: nustatomas oro kiekis balione. Jei perkelsite siųstuvą-imituvą ant kitokio dydžio baliono, galėsite naudotis parinktimi Nustatyti tūrį iš naujo.

PASTABA: šios vertės reikia siekiant apskaičiuoti tūrinės paviršiaus oro sąnaudas (SAC) ir minutinį kvėpavimo tūrį (RMV) (*Dujų vartojimo greičio metrikos pasirinkimas, 12 psl.*).

SAC/RMV/ATR: galima skaičiuoti tūrinių paviršiaus oro sąnaudų (SAC), minutinio kvėpavimo tūrio (RMV) ir likusio oro laiko (ATR) įverčius jūsų siųstuvui-imituvui.

Nustatyti perdavimo galią: reguliuojamas galios nustatymas, jei po vandeniui siųstuvas-imituvas praranda ryšį su susietu laikrodžiu.

Apie: rodomas siųstuvo-imituvo ID, programinės įrangos versija ir baterijos būseną.

Šalinti: pašalinamas susietas siųstuvas-imituvas.

Programinės įrangos naujinys: jei yra naujinys, siųstuvo-imituvo programinė įranga atnaujinama naudojant nardymo kompiuterį (*Siųstuvo-imituvo programinės įrangos naujinimas naudojantis nardymo kompiuteriu, 13 psl.*).

Dujų vartojimo greičio metrikos pasirinkimas

1 Pasirinkite **Nard. sąrn > Nardymo tinklas ir oro integravimas > Dujų suvartojimo sparta.**

2 Pasirinkite parinktį.

PASTABA: nardymo kompiuteris gali įvertinti tūrinės paviršiaus oro sąnaudas (SAC) arba minutinį kvėpavimo tūrį (RMV) tik jei jame įvestas oro tūris balione (*Siųstuvo-imituvo nustatymai, 11 psl.*). Nardymo kompiuteris gali įvertinti paviršiaus oro sąnaudas priklausomai nuo slėgio (PSAC) įvedus baliono oro tūrį ar jo neįvedus.

Siųstuvų-imituvų, kuriuos matysite nardydami, pasirinkimas

Siųstuvo-imituvo nardymo duomenų ekrane galite greitai peržiūrėti tris susietus siųstuvus-imituvus. Galite keisti, kurie susieti siųstuvai-imituvai turi būti rodomi ekrane. Pagal numatytuosius nustatymus rodomi pirmieji trys susieti siųstuvai-imituvai (*Siųstuvo-imituvo duomenų peržiūra nardant, 18 psl.*).

1 Pasirinkite **Nard. sąrn > Nardymo tinklas ir oro integravimas > Siųstuvai > Prisegti balionai.**

2 Pasirinkite iki trijų siųstuvų-imituvų.

Nardytojų žinučių siuntimas

DĖMESIO

Kad nardydami galėtumėte siųsti žinutes vieni kitiems ir naudotis navigacija, tarp dviejų suderinamų imtuvų, kuriuose įdiegta naujausia suderinama programinės įrangos versija, turi būti tiesioginė „matymo“ linija. Kliūtys ir kiti aplinkos veiksniai gali trukdyti imtuvo ryšiui ir neleisti siųsti arba gauti žinučių arba tai gali vykti lėčiau. Jei ryšys geras, duomenys gali būti sėkmingai išsiųsti vieno nardytojo kitam per mažiau nei 20 sekundžių. Jei ryšys prastas, įrenginiai bandys siųsti duomenis iki dviejų minučių. Ši funkcija yra papildoma ir neturėtų būti naudojama kaip būdas skubiai pagalbai gauti, ji negali pakeisti tradicinių nardymo saugos priemonių ir procedūrų.

Susieję su suderinamu Descent™ siųstuvu-imituvu, galite siųsti standartines žinutes kitiems nardymo tinklo nariams, esantiems ne didesniu kaip 30 m (98 pėdų) atstumu. Jei taip pat susiejote su Descent S1 plūduru ir esate ne didesniu kaip 100 m (328 pėdos) atstumu nuo jo, galite siųsti standartines žinutes paviršiuje esantiems savo nardymo tinklo nariams.

1 Nėrimo metu paspauskite **ENTER**.

2 Pasirinkite **Nardytojai**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Norėdami peržiūrėti narų tinklo pranešimus, pasirinkite **Visos žinutės**.
- Norėdami peržiūrėti to paties naro naujausius pranešimus, pasirinkite atitinkamą narą.

4 Paspauskite **NEXT**.

PATARIMAS: jei norite slinkti naujausiomis žinutėmis, spauskite PREV.

5 Jei reikia, pasirinkite gavėją.

6 Pasirinkite žinutę.

Nardytojų pagalbos prašymas

ĮSPĖJIMAS

Pagalbos funkcija yra papildoma ir neturėtų būti laikoma pagrindine priemone skubiai pagalbai iškviesti. Įrenginys negali susisiekti su skubios pagalbos tarnybomis jūsų vardu.

Jei nardant atsitiko nelaimė, galite prašyti pagalbos siųsdami žinutę kitiems nardymo tinklo nariams.

- 1 Laikykite paspaudę **BACK**, kol gausite raginimą jį paleisti ir prašyti pagalbos.

PASTABA: jei nepaleisite BACK netrukus po raginimo gavimo, nardymo kompiuteris pasileis iš naujo.

Po trumpo laiko pagalbos prašymas bus siunčiamas kas dvi minutes. Žibintuvėlis jūsų nardymo kompiuteryje taip pat mirksės siųsdamas nelaimės signalą.

- 2 Jei reikia, palaikydami paspaudę **BACK** atšaukite pagalbos prašymą.

Kitiems nardymo tinklo nariams išsiunčiama žinutė, pranešanti, kad jums viskas gerai.

Siųstuvo-imituvo programinės įrangos naujinimas naudojantis nardymo kompiuteriu

Norint naujinti programinę įrangą, reikia susieti Descent™ siųstuvą-imituvą su Descent X50i nardymo kompiuteriu.

- 1 Pasirinkite nardymo kompiuterio sinchronizavimo parinktį:

- Sinchronizuokite nardymo kompiuterį su Garmin Dive™ programa.
- Prijunkite nardymo kompiuterį prie kompiuterio USB kabeliu ir sinchronizuokite naudodami programą Garmin Express™.

Programos Garmin Dive ir Garmin Express automatiškai ieško programinės įrangos naujinių. Jei sinchronizujete naudodami programą Garmin Dive, pamatysite raginimą taikyti naujinį vėliau. Jei sinchronizujete naudodami programą Garmin Express, naujinimas pritaikomas nardymo kompiuteryje iš karto.

- 2 Pažadinkite siųstuvą-imituvą iš mažos galios režimo (*Siųstuvo-imituvo žadinimas iš mažos galios režimo, 10 psl.*).

- 3 Susietame Descent nardymo kompiuteryje pasirinkite **Nard. sąrn > Nardymo tinklas ir oro integravimas > Siųstuvai** ir pasirinkite siųstuvą-imituvą.

- 4 Palaukite, kol siųstuvai-imituvai prisijungs prie nardymo kompiuterio.

Nardymo kompiuterio ekrane pamatysite pranešimą **Prisijungta**.

- 5 Pasirinkite **Programinės įrangos naujinys**, paspauskite **ENTER** ir pasirinkite **Įdiegti dabar**.

PASTABA: gali praeiti iki minutės, kol atsiras parinktis Programinės įrangos naujinys, nes nardymo kompiuteris tikrina siųstuvo-imituvo programinės įrangos versiją ir baterijos būseną. Jei baterija senka arba yra labai išsekusi, norint diegti naujinį, reikės pakeisti bateriją.

- 6 Laikykite nardymo kompiuterį šalia siųstuvo-imituvo, kol programinės įrangos naujinimas bus baigtas.

Descent™ S1 plūduras

Jūsų Descent X50i nardymo kompiuteris suderinamas su Descent S1 plūduru priedu. Kai susiejate įrenginius, Descent S1 plūduras sukuria nardymo tinklą, kuris sujungia paviršiuje esančius ir programą Garmin Dive™ naudojančius naudotojus su po vandeniu esančiais nardytojais, naudojančiais Descent X50i nardymo kompiuterį ir Descent T2 siųstuvą-imituvą. Nardytojai gali siųsti ir gauti žinutes nuo paviršiuje esančių naudotojų bei gauti navigacijos atgal prie plūduro nuorodas (*Navigacija prie plūduro, 13 psl.*). Paviršiuje esantys naudotojai gali stebėti tinklo nardytojų vietą. Nardymo pabaigoje plūduras sinchronizuoja su nardymo kompiuteriu ir galite peržiūrėti buvimo po vandeniu spalvų intensyvumo žemėlapius bei matyti apytikslės buvimo vietos informaciją programoje Garmin Dive.

Daugiau informacijos rasite Descent S1 plūduro priedo naudotojo vadove.

Navigacija prie plūduro

DĖMESIO


Nesikliaukite plūduru kaip vienintele navigacijos po vandeniu priemone. Navigacijos prie plūduro funkcija veikia, tik jei niekas neužstoja plūduro. Iš plūduro gaunama informacija apie buvimo vietą ir atstumą nėra tiksli, jos paskirtis yra papildyti, o ne pakeisti nardytojų navigacijos, paieškos ir padėties nustatymo mokymus.

Susieję su Descent™ S1 plūduru (*Descent™ S1 plūduras, 13 psl.*) ir Descent T2 siųstuvu-imituvu (*Siųstuvo-imituvo susiejimas su Descent™ nardymo kompiuteriu, 11 psl.*), nardymo metu galite peržiūrėti savo horizontalų atstumą ir kryptį atgal prie plūduro.

PASTABA: jei susiejote nardymo kompiuterį su Descent S1 plūduru, prie kiekvienos nardymo veiklos automatiškai pridedamas plūduro duomenų ekranas.


- 1 Kai nardote su **Vieno tipo dujos, Kelių tipų dujos, Uždaro ciklo aparatas (CCR)** arba **Matuoklis**, slinkite į plūduro duomenų ekraną.

PASTABA: jei nardymo kompiuteris praranda ryšį su plūduru, plūduro duomenų laukai rodomi geltonai.

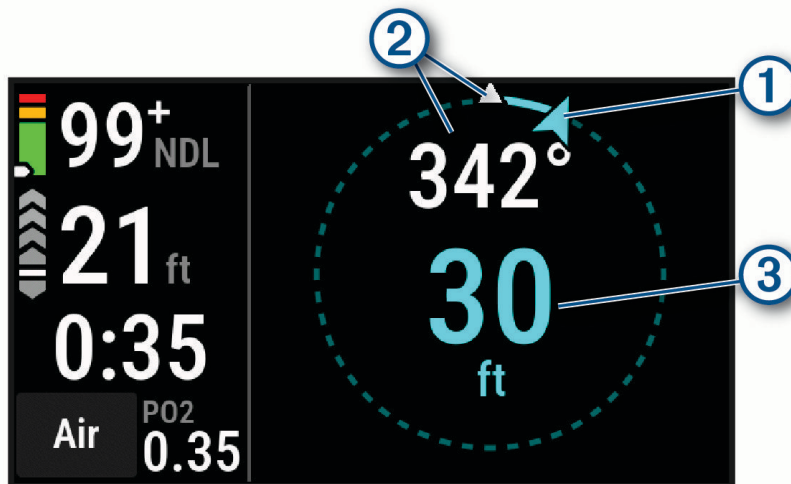

①	Dabartinė kryptis plūduro link.
②	Dabartinė jūsų kryptis.
③	Horizontalus atstumas iki plūduro.

- 2 Plaukite prie plūduro naudodamiesi krypties indikatoriumi ①.

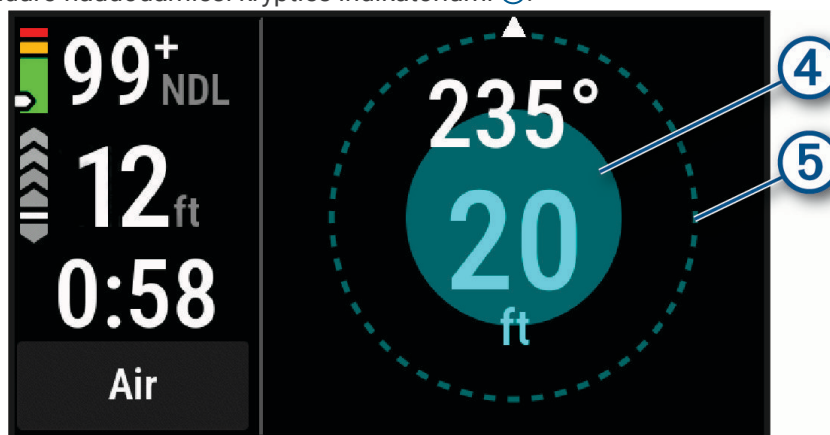

Jūsų atstumą nuo plūduro rodo užpildytas mėlynas apskritimas ④. Jums artėjant prie plūduro jis didėja, o jį pasiekus susilygina su punktyriniu apskritimu ⑤.

PASTABA: jums esant šalia plūduro, nardymo kompiuteris nebegali atnaujinti informacijos apie kryptį. Krypties indikatorius tampa juodas ir trisdešimt sekundžių rodo paskutinę žinomą kryptį. Po trisdešimties sekundžių krypties indikatorius pašalinamas, bet horizontalus atstumas ③ ir toliau atnaujinamas. Daugiau informacijos rasite adresu garmin.com/subwave.

Nardymo duomenų ekranai


Jei norite slinkti duomenų ekranais, galite paspausti **NEXT** arba dukart paliesti įrenginį.

Veiklos nustatymuose galite pertvarkyti numatytuosius duomenų ekranus, pridėti nardymo chronometrą ir pridėti pasirinktinių duomenų ekranų (*Duomenų ekranų tinkinimas, 9 psl.*). Kai kuriuose duomenų ekranuose galite tinkinti duomenų laukus.

Vieno tipo dujų ir kelių tipų dujų duomenų ekranai

Vieno ir kelių tipų dujų nardymo režimų pirminiame duomenų ekrane rodomi pagrindiniai nardymo duomenys, įskaitant jūsų kvėpavimo dujas, pakilimo arba nusileidimo greitį, didžiausią gylį, laiką iki išnerimo į paviršių

(TTS), dienos laiką ir esamą temperatūrą. Galite paspauski **NEXT**, jei norite peržiūrėti nardymo kompasą (*Navigavimas naudojant nardymo kompasą, 17 psl.*).

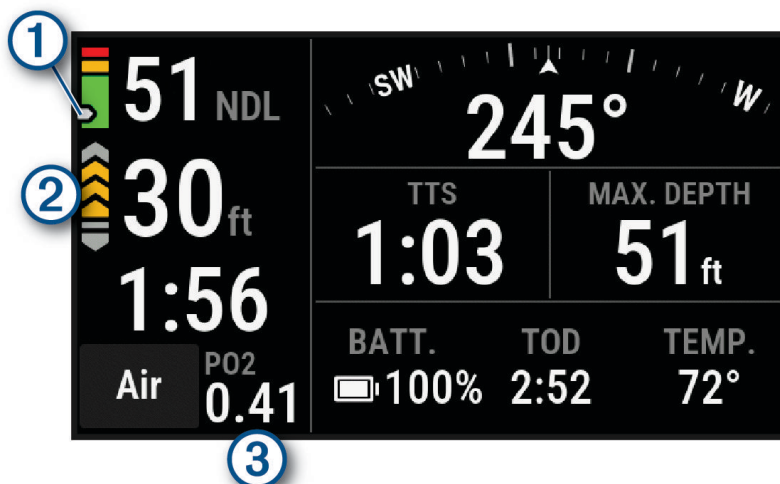

① Azoto (N2) ir helio (He) apkrovos audiniams lygis.

- Žalia: apkrova audiniams 0–79 %.
- Geltona: apkrova audiniams 80–99 %.
- Raudona: apkrova audiniams 100 % ar didesnė.

② Jūsų išnėrimo greitis.


- Žalia: tinkamas. Išnėrimo greitis mažesnis nei 7,9 m (26 pėdos) per minutę.
- Geltona: gana didelis. Išnėrimo greitis siekia 7,9–10,1 m (26–33 pėdos) per minutę.
- Raudona: per didelis. Išnėrimo greitis didesnis nei 10,1 m (33 pėdos) per minutę.

③ Jūsų dalinio deguonies slėgio (PO2) lygis.

PASTABA: veikiant vieno tipo dujų nardymo režimui, šis laukelis nerodomas, jei kvėpavimo dujoms naudojate orą.

CCR duomenų ekranai

Pirminiame CCR nardymo režimo duomenų ekrane rodomi pagrindiniai nardymo duomenys, įskaitant jūsų kvėpavimo dujas, pakilimo arba nusileidimo greitį, didžiausią gylį, laiką iki išnėrimo į paviršių (TTS) ir esamą temperatūrą. Norėdami peržiūrėti nardymo kompasą, paspauski **NEXT**. (*Navigavimas naudojant nardymo kompasą, 17 psl.*).

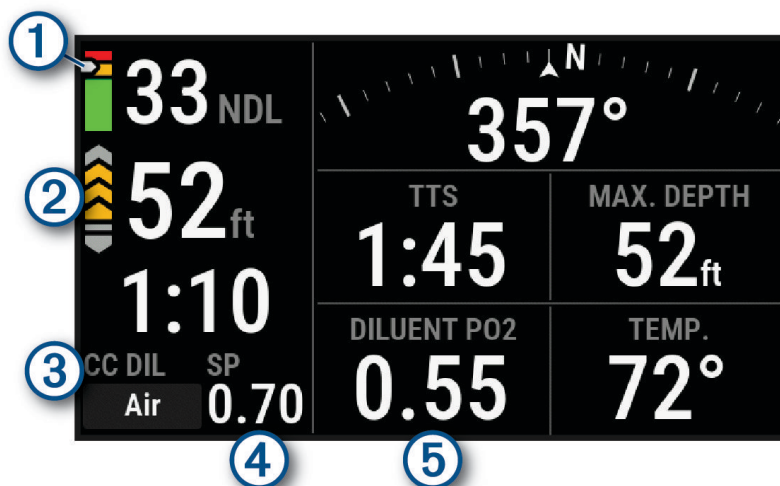

①	Azoto (N2) ir helio (He) apkrovos audiniams lygis. Žalia: apkrova audiniams 0–79 %. Geltona: apkrova audiniams 80–99 %. Raudona: apkrova audiniams 100 % ar didesnė.
②	Jūsų išnėrimo greitis. Žalia: tinkamas. Išnėrimo greitis mažesnis nei 7,9 m (26 pėdos) per minutę. Geltona: gana didelis. Išnėrimo greitis siekia 7,9–10,1 m (26–33 pėdos) per minutę. Raudona: per didelis. Išnėrimo greitis didesnis nei 10,1 m (33 pėdos) per minutę.
③	Rodoma, ar aktyvus nardymas su uždaro ciklo aparatu (CC), ar su atviro ciklo aparatu (OC).
④	Jūsų dalinio deguonies slėgio (PO2) nustatymas.
⑤	Skiediklio dujų deguonies dalinis slėgis.

Įrangos duomenų ekranai

Nardymo su įranga režimo pagrindiniame duomenų ekrane rodomi dabartinio nardymo duomenys, įskaitant didžiausią jūsų gylį, žemiausią temperatūrą nardymo metu, dienos laiką ir chronometrą (*Nardymo su įranga chronometro naudojimas, 17 psl.*). Jei norite matyti nardymo kompasą visame ekrane, galite paspausti **NEXT** (*Navigavimas naudojant nardymo kompasą, 17 psl.*).



Nardymo pradžia

PRANEŠIMAS

Jei padėsite nardymo kompiuterį saugoti, kai jis dar šlapias, jis gali netikėtai įsijungti ir baterija bus išseikvota.

PASTABA: nardymo kompiuteris automatiškai įsijungia, kai aptinka vandenį. Jei pradėsite nardyti neįjungę nardymo kompiuterio, gyliui nustatyti jame bus naudojamas naujausias paviršiaus slėgis. Kad informacija apie gylį būtų tiksli, įjunkite nardymo kompiuterį rankiniu būdu, ypač po kelionės.

- 1 Jei reikia, pasirinkite **Nard. rež.** ir pasirinkite nardymo režimą.
- 2 Pasirinkite **Pradėti nardymą su**.
- 3 Peržiūrėkite nardymo sąrankos parinktis ir, jei reikia, pasirinkite **Žr. visą sąranką** bei redaguokite nardymo nustatymus (*Nardymo sąranka, 7 psl.*).
- 4 Laikydami ranką virš vandens palaukite, kol nardymo kompiuteris aptiks GPS signalus ir užrašas **GPS** taps žalias (pasirenkama).
Nardymo kompiuteriui reikia GPS signalų, kad galėtų išsaugoti jūsų panirimo vietą.
- 5 Pasirinkite **Patvirtinti**.
- 6 Nerkite po vandeniu.

Veiklos laikmatis automatiškai įsijungs, kai pasieksite 1,2 m (4 pėdų) gylį.

PASTABA: jei pradėsite nardyti nepasirinkę nardymo režimo, nardymo kompiuteris parinks paskutinį naudotą nardymo režimą ir nustatymus, o jūsų nardymo pradžios vieta nebus išsaugota.

- 7 Pasirinkite parinktį:
 - Spausdami **NEXT** slinkite duomenų ekranais ir nardymo kompasu.
 - PATARIMAS:** slinkti duomenų ekranais galima ir dukart paliečiant įrenginį.
 - Paspauskite **ENTER**, jei norite atidaryti nardymo meniu.
- 8 Kai būsite pasiruošę baigti nėrimą, kilkite į paviršių.
- 9 Laikykite ranką virš vandens, kad nardymo kompiuteris galėtų gauti GPS signalus ir išsaugoti jūsų išnirimo vietą (pasirenkama).
- 10 Palaukite, kol **NARD PB** laikmatis suskaičiuos laiką atgal.

kai nusileisite į 1 m (3,3 pėdos) gylį, NARD PB laikmatis pradės atgalinį laiko skaičiavimą (*Nardymo sąranka, 7 psl.*). Galite paspausti ENTER ir pasirinkti Stabdyti nardymą, jei norite stabdyti nėrimą prieš laikmačiui baigiant skaičiuoti.

Nardymo kompiuteris išsaugo nardymo veiklą.


PATARIMAS: galite peržiūrėti nardymo istoriją nardymo žurnalo programoje (*Nardymo žurnalo programos peržiūra, 22 psl.*).

Išdžiovinkite nardymo kompiuterį.

Navigavimas naudojant nardymo kompasą

- 1 Nardymo metu slinkite į nardymo kompasą.

nardymo kompasas išvaizda gali skirtis, jei atidarysite jį duomenų lauke.

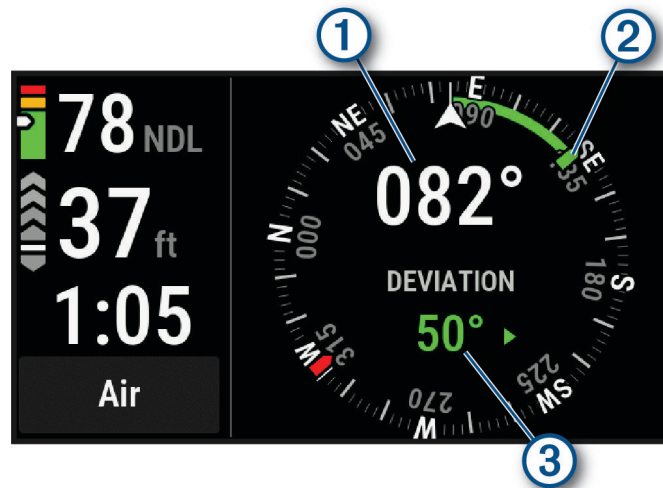

- Kompasas rodo jūsų kryptį ①.
- 2 Paspauskite **ENTER**.
 - 3 Pasirinkite **Kompasas**.
 - 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite nustatyti kryptį, pasirinkite **Nustatyti kryptį**.

PATARIMAS: taip pat galite nustatyti kryptį palaikydami **NEXT** ir **ENTER** (*Nardymo sparčiosios nuorodos, 10 psl.*).

Kompasas rodo nuokrypius ③ nuo nustatytos krypties ②.
 - Jei norite nustatyti kryptį dar kartą, pasirinkite **Keisti kryptį**.
 - Jei norite pakeisti kryptį 180 laipsnių, pasirinkite **Nustatyti abipusį**.

PASTABA: kompasas rodo priešingą kryptį raudona žyma.
 - Jei norite nustatyti 90 laipsnių kryptį į kairę arba į dešinę, pasirinkite **Nustatyti 90L** arba **Nustatyti 90R**.
 - Jei norite pašalinti kryptį, pasirinkite **Išvalyti kryptį**.

Nardymo su įranga chronometro naudojimas

- 1 Pradėkite nardymą su **Matuoklis**.
- 2 Paspauskite **ENTER**.
- 3 Pasirinkite **Paleisti chronom.**
- 4 Pasirinkite parinktį:

- Jei nebenorite naudoti chronometro, paspauskite **ENTER** ir pasirinkite **Stabd. chronom.**.
- Jei norite paleisti chronometrą iš naujo, paspauskite **ENTER** ir pasirinkite **Nust. chron. iš n.**.

Siųstuvo-imtovo duomenų peržiūra nardant


- 1 Paspauskite **NEXT**, jei norite peržiūrėti duomenų ekraną.

PATARIMAS: galite tinkinti nardymo duomenų ekranus ir peržiūrėti siųstuvo-imtovo ir nardytojo skydelio duomenis specialiuose duomenų ekranuose (*Duomenų ekranų tinkinimas, 9 psl.*).



- | | |
|---|--|
| ① | Jūsų siųstuvo-imtovo dujų sąnaudų įvertis. (<i>Dujų vartojimo greičio metrikos pasirinkimas, 12 psl.</i>). |
| ② | Jūsų siųstuvo-imtovo likusio oro laiko (ATR) įvertis. |
| ③ | Prisegti siųstuvai-imtuvai bei jų balionų slėgio vertės.
PASTABA: galite pakeisti, kurie siųstuvai-imtuvai turi būti rodomi (<i>Siųstuvų-imtuvų, kuriuos matysite nardydami, pasirinkimas, 12 psl.</i>). |

- 2 Paspauskite **ENTER** ir pasirinkę **Nardytojai** peržiūrėkite balionų slėgio vertes, apytikslės gylio vertes ir apytikslis prie tinklo prijungtų susietų Descent™ siųstuvų-imtuvų atstumus.

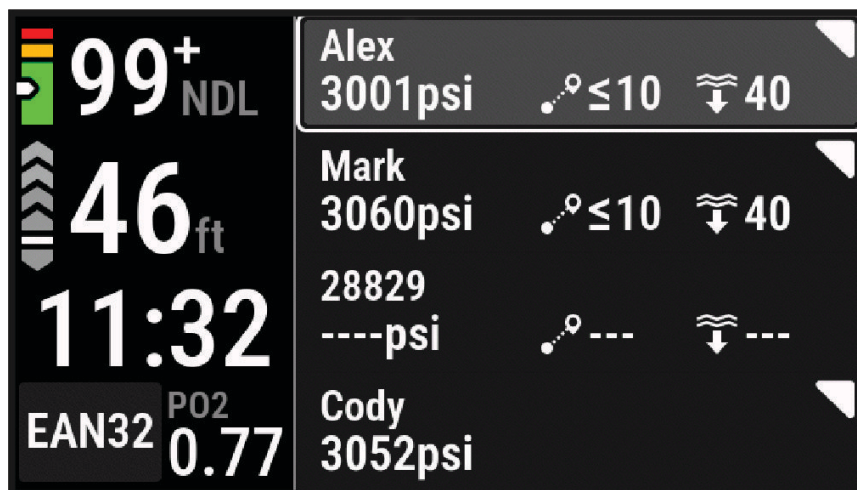

PASTABA: senesniuose įrenginiuose veikia ne visos funkcijos (*Nardymo produktų ir funkcijų suderinamumas, 26 psl.*).

Dujų keitimas nardymo metu

- 1 Pradėkite nardyti naudodami vieno tipo dujas, kelių tipų dujas arba uždarojo ciklo kvėpavimo aparatą (CCR).
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Paspauskite **ENTER**, pasirinkite **Dujos** ir pasirinkite atsargines arba dekompresijos dujas.

PASTABA: jei reikia, galite pasirinkti **Pridėti naują** ir įvesti naujas dujas.

- Nerkite, kol pasieksite **MOD / dekompresijos PO2** slenkstinę vertę (*PO2 slenkstinių verčių nustatymas, 9 psl.*).

Įrenginys paragina persijungti į didžiausios deguonies koncentracijos dujas.

PASTABA: įrenginys neperjungs dujų už jus automatiškai. Pasirinkti dujas turite jūs.

CC ir OC nardymo perjungimas atliekant perjungimo procedūrą

Kai nardote su uždarojo ciklo kvėpavimo aparatu (CCR), galite perjungti į uždarojo ciklo (CC) arba atvirojo ciklo (OC) nardymą atlikdami perjungimo procedūrą.

1 Pradėkite nardyti su CCR.

2 Paspauskite **ENTER**.

3 Pasirinkite **Perjungti į OC**.

Dujų pavadinimas tampa raudonas, įrenginyje aktyvios kvėpavimo dujos perjungiamos į OC dekompresijos dujas.

PASTABA: jei nenustatėte OC dekompresijos dujų, įrenginys persijungia į skiediklio dujas.

4 Jei reikia, paspauskite **ENTER** ir pasirinkę **Dujos** perjunkite į atsargines dujas rankiniu būdu.

5 Paspauskite **ENTER** ir pasirinkite **Perjungti į CC**, jei norite grįžti prie CC nardymo.

Saugos sustojimas

Nardydami būtinai atlikite saugos sustojimą, kad sumažintumėte dekompresinės ligos riziką.

1 Panėrę į bent 11 m (35 pėdų) gylį, pakilkite į 5 m (15 pėdų) gylį.

Informacija apie saugos sustojimą rodoma duomenų ekranuose.



①	Saugos sustojimo ribinis gylis.
②	Saugos sustojimo laikmatis. Kai esate iki 1 m (5 pėdų) atstumu nuo ribinio gylio, laikmatis pradeda skaičiuoti.

2 Likite 2 m (8 pėdų) atstumu nuo saugos sustojimo ribinio gylio, kol saugos sustojimo laikmatyje bus rodomas nulis.

PASTABA: jei pakilsite daugiau nei 3 m (8 pėdos) virš saugos sustojimo ribinio gylio, saugos sustojimo laikmatis sustos, o įrenginys nurodys nusileisti žemiau nei ribinis gylis. Jei nusileisite žemiau nei 11 m (35 pėdos), saugos sustojimo laikmatis bus nustatytas iš naujo.

3 Toliau kilkite į paviršių.

Dekompresijos sustojimas

Nardydami būtinai atlikite visus reikalingus dekompresijos sustojimus, kad sumažintumėte dekompresinės ligos riziką. Praleidus dekompresijos sustojimą, rizika gerokai padidėja.

1 Kai viršysite laiko be dekompresijos riziką (NDL), pradėkite kilti.

Informacija apie dekompresijos sustojimą rodoma duomenų ekranuose.



①	Dekompresijos sustojimo ribinis gylis.
②	Dekompresijos sustojimo laikmatis.

2. Likite 0,6 m (2 pėdų) atstumu nuo dekompresijos sustojimo ribinio gylio, kol dekompresijos sustojimo laikmatis bus rodomas nulis.


PASTABA: jei pakilsite daugiau nei 0,6 m (2 pėdos) virš dekompresijos sustojimo ribinio gylio, dekompresijos sustojimo laikmatis sustos, o įrenginys nurodys nusileisti žemiau nei ribinis gylis. Gylis ir ribinis gylis mirksės raudonai, kol grįšite į saugų diapazoną.

3. Toliau kilkite iki paviršiaus arba kito dekompresijos sustojimo.

Dinaminio gylio peržiūra

Nardymo su dujomis metu dinaminio gylio duomenų ekrane rodomas jūsų iki šiol pasiekto nardymo gylio profilis kartu su numatomu pakilimo į paviršių planu. Pakilimo plane rodomi būtini dekompresijos sustojimai arba saugos sustojimas (jei konfigūruota), taip pat būsimi dujų perjungimai ir automatiniai nustatymo taško perjungimai.

Norėdami peržiūrėti dinaminio gylio duomenų ekraną nardymo su dujomis metu, paspauskite **NEXT**.

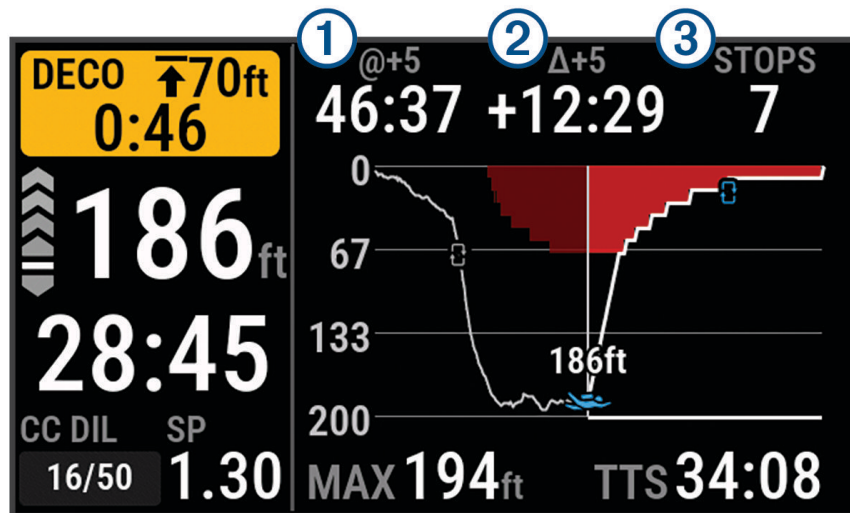

①	Laikas, reikalingas saugiai pakilti į paviršių, jei išbūnate dabartiniame gylyje penkias minutes.
②	Skirtumas tarp laiko, reikalingo saugiai pakilti į paviršių, ir laiko, reikalingo saugiai pakilti į paviršių, jei išbūnate savo dabartiniame gylyje penkias minutes. PASTABA: Kai nesate dekompresijos sustojime, šis laukas pakeičiamas NDL Δ 3 M arba NDL Δ 10 PĖD. duomenų lauku. Tai yra jūsų laikas be dekompresijos ribos (NDL), jei pakylate 3 m (10 pėdų) nuo dabartinio gylio.
③	Jūsų būsimi sustojimai.

Žemėlapių peržiūra nardant

1 Nėrimo metu paspauskite **ENTER**.

2 Pasirinkite **Žemėlapis**.

3 Paspauskite **ENTER**.

4 Paspausdami **PREV** arba **NEXT** priartinkite arba nutolinkite.

PASTABA: pasirinkdami ENTER galite perjungti stūmimą į viršų ir į apačią, stūmimą į kairę ir į dešinę arba mastelio keitimą.

Žemėlapių viršuje rodoma informacija apie vietą.

Nardymo įvykio pažymėjimas

Naudodamiesi žymos sparčiąja nuoroda galite pažymėti nardymo įvykį nėrimo metu. Pavyzdžiui, galite pažymėti, kada pamatėte lankytiną vietą arba pasiekėte konkretų nėrimo tašką.

1 Pritaikykite mygtukų derinį žymos funkcijai (*Nardymo sparčiosios nuorodos, 10 psl.*).

2 Nerdami laikykite paspaudę pasirinktą mygtukų derinį, kad pažymėtumėte įvykį.


Sukuriamas žurnalas, o žyma rodoma kaip nardymo įvykis nardymo žurnalo programoje (*Nardymo žurnalo programos peržiūra, 22 psl.*).

Išnėrimo intervalo programos peržiūra

Paviršiaus intervalo programėlė rodo jūsų azoto (N2) ir helio (He) audinių apkrovos lygį, esamus deguonies toksikiškumo vienetus (OTU) ir centrinės nervų sistemos (CNS) procentinę dalį.

PASTABA: nėrimo metu sukaupti OTU anuliuojami praėjus 24 valandoms.

1 Paspauskite **SI**.

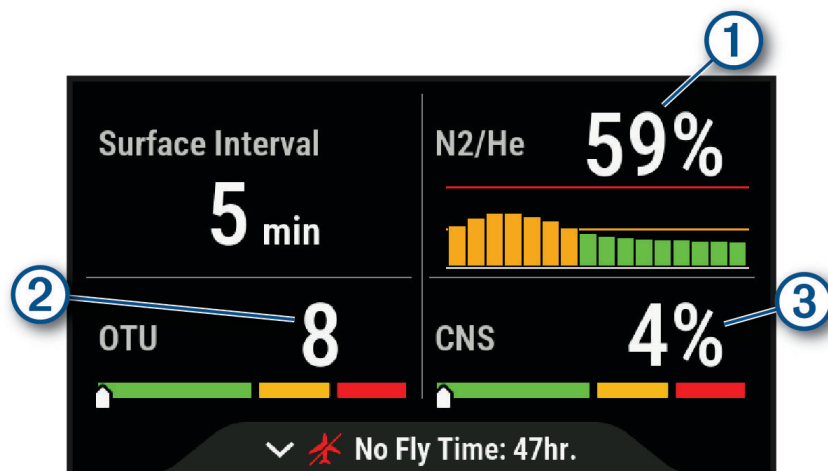

①	 Žalia: apkrova audiniams 0–79 %.  Geltona: apkrova audiniams 80–99 %.  Raudona: apkrova audiniams 100 % ar didesnė.
②	 Žalia: 0–249 OTU.  Geltona: 250–299 OTU.  Raudona: 300 ar daugiau OTU.
③	 Žalia: CNS deguonies toksiškumas 0–79 %.  Geltona: CNS deguonies toksiškumas 80–99 %.  Raudona: CNS deguonies toksiškumas 100 % ar daugiau.

2 Paspaudę **NEXT**, galite peržiūrėti likusį neskraidymo laiką ir kada baigsis neskraidymo laikotarpis.

Nardymo žurnalo programos peržiūra

Šiame nardymo žurnalo programoje pateikiamos naujausių įrašytų nėrimų apžvalgos.

- 1 Pasirinkite **Nard žrn.**, jei norite peržiūrėti pastarąjį nėrimą.
- 2 Norėdami pasirinkti kitą nėrimą, paspauskite **NEXT**.
- 3 Norėdami peržiūrėti apžvalgą ir gylio diagramą, paspauskite **ENTER**.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami peržiūrėti svarbių nardymo įvykių laiko juostą, pvz., kada pasiekėte maksimalų gylį ir kada prasidėjo dekompresijos sustojimas, pasirinkite **Įvykiai**.
 - Jei norite peržiūrėti nėrimo temperatūros diagramą, pasirinkite **Temperatūra**.
 - Norėdami peržiūrėti veiklą žemėlapyje, pasirinkite **Žemėlapis**.
PASTABA: jei prieš panerdami ir išnirę palaukėte GPS signalo, nardymo kompiuteryje rodomos panirimo ir išnirimo vietos.
 - Jei norite peržiūrėti papildomą nėrimo informaciją, pasirinkite **Visa statistika**.
 - Jei norite pašalinti veiklą iš nardymo kompiuterio, pasirinkite **Meniu > Ištrinti**.
PASTABA: veiklos pašalinimas iš nardymo žurnalo programos neturi įtakos skaičiuojant apkrovą audiniams.

Nardymo planavimas

Naudodamiesi nardymo kompiuteriu galite planuoti būsimus nėrimus, pavyzdžiui, apskaičiuoti kvėpavimo dujų arba ribos be dekompresijos (NDL) laikus.

NDL laiko skaičiavimas

Galite apskaičiuoti laiko be dekompresijos ribą (NDL) arba maksimalų gylį būsimam nėrimui. Šis skaičiavimas nėra išsaugomas arba taikomas, kai nerieate kitą kartą.

- 1 Pasirinkite **Planuoti nėrimą > Apskaičiuoti NDL**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite apskaičiuoti NDL pagal dabartinę apkrovą audiniams, pasirinkite **Nardoma dabar**.
 - Jei norite apskaičiuoti NDL pagal apkrovą audiniams ateityje, Pasirinkite **Įveskite bang. Intervalas** ir įveskite išnėrimo intervalo laiką.
- 3 Įveskite procentinę deguonies vertę.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite apskaičiuoti NDL laiką, pasirinkite **Įveskite gylį** ir įveskite planuojamą nėrimo gylį.
 - Jei norite apskaičiuoti maksimalų gylį, pasirinkite **Įveskite laiką** ir įveskite planuojamą nėrimo laiką.

Rodomas NDL atgalinio skaičiavimo laikrodis, gylis ir maksimalus darbinis gylis (MOD).

PASTABA: jei planuojamas gylis viršija nardymo kompiuterio arba kvėpavimo dujų MOD, pateikiamas įspėjamasis pranešimas.
- 5 Paspauskite **ENTER**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išeiti, pasirinkite **Baig..**

- Jei norite prie nėrimo pridėti intervalų, pasirinkite **Pridėti pakart. nēr.** ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Kvėpavimo dujų skaičiavimas

Galite apskaičiuoti PO2 vertę, deguonies procentą arba maksimalų nardymo gylį pakeisdami dvi vertes iš trijų. Skaičiavimai atliekami atsižvelgiant į vandens tipo nustatymą meniu Nard. sąrn (*Nardymo sąranka, 7 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Planuoti nėrimą > Skaičiuoti dujas**.
- 2 Paspauskite **PREV** arba **NEXT** ir pasirinkite skaičiavimo parinktį:
 - Pasirinkite **PO2**.
 - Pasirinkite **O2%**.
 - Pasirinkite **Gylis**.
- 3 Paspausdami **PREV** arba **NEXT** redaguokite pirmąją vertę.
- 4 Paspauskite **ENTER**, tada paspausdami **PREV** arba **NEXT** redaguokite antrąją vertę. Jums pagedagavus vertes, įrenginys apskaičiuoja pakeistą pažymėtos parinktios vertę.
- 5 Jei reikia, paspauskite **BACK** ir skaičiuokite kitos parinktios vertę.

Dekompresijos plano kūrimas

Galite kurti atviro ciklo dekompresijos planus ir išsaugoti juos būsimiems nardymams.

- 1 Pasirinkite **Planuoti nėrimą > Dekompresijos planai > Pridėti naują**.
- 2 Įveskite dekompresijos plano pavadinimą.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite įvesti maksimalų dalinį deguonies slėgį barais, pasirinkite **PO2**.
PASTABA: nardymo kompiuteris naudoja PO2 vertę dujoms perjungti.
 - Jei norite įvesti atsargumo lygį atliekant dekompresijos skaičiavimus, pasirinkite **Atsargumo lygis**.
 - Jei norite įvesti dujų mišinius, pasirinkite **Dujos**.
 - Jei norite įvesti paskutinio sustojimo dekompresijai gylį, pasirinkite **Pask. sustoj. dekompresijai**.
 - Jei norite įvesti maksimalų nardymo gylį, pasirinkite **Dugno gylis**.
 - Jei norite įvesti laiką maksimaliame gilyje, pasirinkite **Laikas prie dugno**.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Dekompresijos planų naudojimas

- 1 Pasirinkite **Planuoti nėrimą > Dekompresijos planai**.
- 2 Pasirinkite dekompresijos planą.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti dekompresijos planą, pasirinkite **Rodyti**.
 - Jei norite naudoti dekompresijos plano nustatymus nardymo režimu, pasirinkite **Taikyti**.
 - Jei norite pakeisti dekompresijos plano informaciją, pasirinkite **Redaguoti**.
 - Jei norite redaguoti dekompresijos plano pavadinimą, pasirinkite **Pervardyti**.
 - Jei norite pašalinti dekompresijos planą, pasirinkite **Ištrinti > Taip**.

Kaip rasti netoliese esančias nardymo vietas

Galite ieškoti netoliese esančių nardymo vietų ir lankytinų vietų.

- 1 Pasirinkite **Planuoti nėrimą > Nardymo vietos netoliese**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite ieškoti nardymo vietos pagal pavadinimą, pasirinkite **Pasakykite paieškos tekstą** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite ieškoti nardymo vietų pagal kategoriją, pasirinkite kategoriją.
 - Jei norite ieškoti visų nardymo vietų sąrašė, pasirinkite **Visos kategorijos**.
Atidaromas šalia jūsų buvimo vietos esančių nardymo vietų sąrašas.
- 3 Pasirinkite vietą paieškos rezultatuose.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išsaugoti nardymo vietą, pasirinkite **Išsaugoti vietą**.
 - Jei norite vykti į nardymo vietą, pasirinkite **Naviguoti į**.

- Jei norite peržiūrėti nardymo vietą žemėlapyje, pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.

Nardymas dideliame aukštyje virš jūros lygio

Didesniame aukštyje atmosferos slėgis yra žemesnis ir jūsų organizme yra daugiau azoto nei būtų prieš nardant jūros lygyje. Nardymo kompiuteris automatiškai atsižvelgia į aukščio virš jūros lygio pokyčius naudodamas barometrinio slėgio jutiklį. Nardymo kompiuteryje rodomas aukštis virš jūros lygio arba matuoklio slėgis neturi įtakos absoliutinio slėgio vertei, naudojamai dekompresijos režimu.

Nardymo įspėjimai

Įspėjimo pranešimas	Priežastis	Nardymo kompiuterio veikimas
Nėra	Atlikote sustojimą dekompresijai.	Sustojimo dekompresijai gylio ir laiko rodikliai mirksi.
Nėra	Jūsų dalinio deguonies slėgio (PO2) vertė viršija nurodytą įspėjimo vertę.	PO2 vertė mirksi geltonai.
Sukaupta %1 OTU.	Jūsų deguonies toksiškumo vienetai viršija saugią ribą. Nėrimo metu vietoje „%1“ rodomas sukauptų vienetų skaičius.	Įspėjimas rodomas kas dvi minutes iki trijų kartų.
Sukaupta 250 OTU.	Jūsų deguonies toksiškumo vienetų (OTU) skaičius pasiekė 250, artėjate prie saugios 300 vienetų ribos.	Nėra
5 min. iki NDL.	Jums liko 5 minutės laiko be dekompresijos ribos (NDL).	Nėra
10 min. iki NDL.	Jums liko 10 minučių laiko be dekompresijos ribos (NDL).	Nėra
Artėjama prie sustoj. dekompres.	Esate mažiau nei per vieną sustojimo intervalą (3 m arba 9,8 pėdos) nuo sustojimo dekompresijai gylio.	Nėra
KILK. ARBA PAKEIS. DUJ. Aukštas PO2.	Jūsų PO2 vertė viršija nurodytą kritinę vertę.	PO2 vertė mirksi raudonai. Įspėjimas rodomas kas 30 sekundžių, iki trijų kartų, kol pakylate į saugų lygį.
Akumuliatorius išsiekvojęs.	Liko mažiau nei 20 % baterijos energijos.	Įspėjimas rodomas, kai nardymo kompiuterio baterijos galia yra mažesnė nei 20 %.
Tęsiama su %1. Galite bet kada perjungti.	Gavę raginimą perjungti į didesnės deguonies koncentracijos dujas, pasirinkote Ne dabar arba nepaisėte raginimo.	Dujos nekeičiamos. Kitą raginimą gausite po dviejų minučių.
CNS toksiškumas 80 %.	Jūsų centrinės nervų sistemos (CNS) deguonies toksiškumas siekia 80 % saugios ribos.	Šis įspėjimas pateikiamas nardant ir kito nėrimo patikros prieš nardymą ekrane.
CNS toksiškumas esant %1 %.	Jūsų CNS deguonies toksiškumas per didelis. Nėrimo metu vietoje „%1“ rodomas dabartinis CNS procentas.	Įspėjimas rodomas kas dvi minutes iki trijų kartų.
Dekompresija išvalyta.	Atlikote visus sustojimus dekompresijai.	Nėra
LEISK. ARBA PAKEIS. DUJ Žemas PO2.	Jūsų PO2 vertė mažesnė nei 0,18 bar.	Jei dar nesibaigė dvi pirmosios jūsų nėrimo minutės, PO2 vertė mirksi geltonai. Jei jos jau baigėsi, PO2 vertė mirksi raudonai. Įspėjimas rodomas kas 30 sekundžių, iki trijų kartų, kol nusileidžiate į saugų lygį arba perjungiame dujas.
LEISKITĖS IKI %1 Viršijote savo dekompresijos lubas.	Esate daugiau nei 0,6 m (2 pėdos) aukščiau nei dekompresijos lubos. Nardymo metu vietoje „%1“ rodomas gylis, į kurį turėtumėte nusileisti.	Dabartinis gylis ir sustojimo gylis mirksi raudonai. Jei liksite aukščiau nei dekompresijos lubos ilgiau nei tris minutes, bus suaktyvinta dekompresijos blokavimo funkcija.
Leiskitės ir atlikite saugos sustojimą.	Esate daugiau nei 2 m (8 pėdos) aukščiau nei saugos sustojimo lubos.	Dabartinio gylio ir sustojimo gylio rodikliai šviečia geltonai.

Įspėjimo pranešimas	Priežastis	Nardymo kompiuterio veikimas
Mažai PO2 skiediklio. Pildym. gali kelti pavojų.	CCR nardymo metu skiediklio PO2 vertės yra žemesnė nei 0,18 bar.	PO2 vertė mirksi geltonai.
Nėrimas baigsis po %1 sek.	Nardymo kompiuteris automatiškai baigs ir išsaugos nėrimą. Nėrimo metu vietoje „%1“ rodomas sekundžių skaičius.	Nėra
Nenerkite. Nepavyko perskaityti gylio jutiklio.	Prieš jums pradėdant nardymo veiklą nardymo kompiuterio gylio jutiklio duomenys yra netinkami arba jų nėra.	Nepradėkite nardyti. Kreipkitės į Garmin® produktų palaikymo komandą.
ĮVERTINK. NARDYMO SĄLYG.	Nardant nardymo kompiuteris buvo paleistas iš naujo.	Laikotarpiui, kurį buvo atliekamas paleidimas iš naujo, nardymo kompiuteris simuliuoja nardymą. Galėjo būti nesuaktyvinta įspėjimų, todėl įvertinkite dabartinį gylį ir nardymo sąlygas.
Jei norite išjungti pagalbos funkciją, palaikykite BACK.	Pagalba nardytojui vis dar aktyvi.	Įspėjimas rodomas kas dvi minutes, nors pagalba nardytojui vis dar aktyvi.
Viršyta NDL riba. Reikia dekompresijos.	Viršijote NDL laiką.	Nardymo kompiuteris pradeda teikti dekompresinio sustojimo gaires.
Priminimas: deglas dar įjungtas.	Nardymo žibintas veikia jau 5 minutes.	Įspėjimas rodomas kas penkias minutes veikiant žibintui.
SAUGIAI BAIK. NARD. Baterija beveik išsikrovė.	Liko mažiau nei 10 % baterijos energijos.	Įspėjimas rodomas, kai nardymo kompiuterio baterijos galia yra mažesnė nei 10%.
SAUGIAI BAIK. NARD. Nardymo kompiuterio klaida.	Kompiuteryje įvyko klaida ir jis neatsistatė.	Baikite nardyti naudodami atsarginį nardymo kompiuterį arba nardymo planą. Liekamoji audinių apkrova išvalyta. Jei problema išlieka, susisiekite su Garmin produktų palaikymo komanda.
SAUGIAI BAIK. NARD. Nepavyko perskaityti gylio jutiklio.	Jums pradėjus nardymo veiklą, nardymo kompiuterio gylio jutiklio duomenys yra netinkami arba jų nėra.	Baikite nardyti naudodami atsarginį nardymo kompiuterį arba nardymo planą. Kreipkitės į Garmin produktų palaikymo komandą.
Saugos sustojimas baigtas.	Atlikote saugos sustojimą.	Nėra
Saugos sustojimas pradėtas.	Pakilote daugiau nei 6 m (20 ft.) be kitų dekompresijos gairių.	Jei konfigūruotas saugos sustojimo laikmatis, jis pradeda atgalinį skaičiavimą.
KILKITE LĖČIAU Kylama per greitai.	Kylate greičiau nei 9,1 m/min. (30 pėd./min.) ilgiau nei 5 sekundes.	Nėra
Perjungti į %1 dabar?	Nardant su kelių tipų dujomis, dabar saugu kvėpuoti dujomis, kuriose deguonies koncentracija didesnė. Nėrimo metu vietoje „%1“ rodomas dujų pavadinimas.	Galite pakeisti dujas dabar arba palaukti, kol jos bus pakeistos vėliau nardymo metu. Pateikiamas jūsų pasirinkimo patvirtinimo pranešimas.
Perjungta į viršutinę nustatytąją vertę.	Nardymo kompiuteris automatiškai perjungė į jūsų nurodytą CCR viršutinę nustatytąją vertę.	Nėra
Perjungta į apatinę nustatytąją vertę.	Nardymo kompiuteris automatiškai perjungė į jūsų nurodytą CCR apatinę nustatytąją vertę.	Nėra
Šis nardym. bas. nebus išsaug. nr. žr.	Nardymo kompiuteris veikia nardymo baseine režimu.	Nardymo kompiuteris neišsaugos dabartinio nėrimo nardymo žurnale.

Siųstuvo-imtovo įspėjimai

Įspėjimo pranešimas	Priežastis	Įrenginio veikimas
Nėra	Susietas nardymo kompiuteris neturi ryšio su siųstuvu-imtuvu jau 30 sekundžių.	Baliono slėgio vertė mirksi geltona spalva.
%1 nesiekia rezervinio slėgio.	Slėgis jūsų balione yra žemesnis nei rezervinio slėgio lygis. Vietoje „%1“ naudojamas siųstuvo-imtovo pavadinimas.	Baliono slėgio vertė tampa geltona. Susietas nardymo kompiuteris suvibruoja ir generuoja įspėjimo signalą.

Įspėjimo pranešimas	Priežastis	Įrenginio veiksmas
KRITINIS SLĖGIS %1 slėgis kritiškai žemas.	Slėgis jūsų balione yra žemesnis nei kritinis slėgio lygis. Vietoje „%1“ naudojamas siųstuvo-imituvo pavadinimas.	Baliono slėgio vertė mirksi raudona spalva. Susietas nardymo kompiuteris suvibruoja ir generuoja įspėjimo signalą.
BALIONO BATERIJA IŠSEKUSI %1 baterijos įkrova labai žema.	Liko mažiau nei 20 valandų nardymo laiko. Vietoje „%1“ naudojamas siųstuvo-imituvo pavadinimas.	Jei baterijos lygis kritiškai žemas, prie siųstuvo-imituvo pavadinimo mirksi SENKA BAT.. Susietas nardymo kompiuteris suvibruoja ir generuoja įspėjimo signalą.
Nutrūko ryšys su %1.	Susietas nardymo kompiuteris neturi ryšio su siųstuvu-imituvu jau 60 sekundžių.	Prie siųstuvo-imituvo pavadinimo mirksi BE KOM., vietoje baliono slėgio vertės rodomi brūkšneliai, o baliono slėgio vertė mirksi raudonai. Jei įjungti ryšio įspėjimai, susietas nardymo kompiuteris suvibruoja ir generuoja įspėjimo signalą.
Siųstuvui %1 prisijungti nepavyko.	Susietas nardymo kompiuteris negali prisijungti prie siųstuvo-imituvo. Reikia diegti naujausią programinės įrangos versiją abiejuose įrenginiuose. Vietoje „%1“ naudojamas siųstuvo-imituvo pavadinimas.	Susietas nardymo kompiuteris suvibruoja ir generuoja įspėjimo signalą.

Plūduri įspėjimai

Įspėjimo pranešimas	Priežastis	Įrenginio veiksmas
Plūduras sinchronizuotas.	Plūduras sinchronizuojamas su susietu nardymo kompiuteriu baigus nardyti.	Plūduras siunčia nardymo vietos spalvų intensyvumo žemėlapius į programą Garmin Dive™.
Nepavyko sinchronizuoti plūduri. Eikite į plūduri nustatymus ir sinchronizuokite rankiniu būdu.	Plūduriui nepavyko sinchronizuotis su susietu nardymo kompiuteriu baigus nardyti.	Plūduras nesiųs nardymo vietos spalvų intensyvumo žemėlapių, kol nebus sinchronizuotas su susietu nardymo kompiuteriu rankiniu būdu.
Išeinama iš „SubWave“ plūduri ryšio diapazono.	Esate didesniu nei 100 m (328 pėdos) atstumu nuo plūduri.	Nardymo kompiuteris prarado ryšį su plūduriu.
Artėjama prie „SubWave“ plūduri. Galimos tik atstumo rekomendacijos.	Esate arti plūduri.	Kryptis plūduri link nebebus atnaujinama jūsų nardymo kompiuteryje.

Prarasto nardymo priedo įspėjimų įjungimas

Susietas nardymo kompiuteris gali prarasti ryšį su siųstuvu-imituvu arba plūduriu, jei yra ne ryšio diapazone, jei signalą blokuoja jūsų arba kito nardytojo kūnas ir jei išsenka baterija. Galite įjungti įspėjimą, kuris informuos jus, kai susietas nardymo kompiuteris praras ryšį su siųstuvu-imituvu arba plūduriu 60 sekundžių.

Pasirinkite **Nard. sąrn > Nardymo tinklas ir oro integravimas > Įspėjimas dėl prijungimo.**

Nardymo produktų ir funkcijų suderinamumas

Galite susieti kelis Descent™ įrenginius sukurdami nardymo tinklą sau ir kitiems nardytojams. Senesniuose įrenginiuose veikia ne visos funkcijos. Daugiau informacijos rasite Descent įrenginio naudotojo vadove.

PRANEŠIMAS

Norint naudotis visomis funkcijomis ir patobulinimais, reikia atnaujinti įrenginius įdiegiant naujausią programinės įrangos versiją. Jei programinės įrangos versijos nesuderinamos, nardymo kompiuteryje pateikiamas šis įspėjimas: **Siųstuvui %1 prisijungti nepavyko..** Vietoje „%1“ naudojamas siųstuvo-imituvo pavadinimas.

	Descent T1	Descent T2
Descent Mk2i	 • Žiūrėti baliono slėgį • Žiūrėti nardytojo gylį • Žiūrėti nardytojo atstumą	 • Gauti žinutes • Žiūrėti baliono slėgį • Žiūrėti nardytojo gylį • Žiūrėti nardytojo atstumą • Žiūrėti viešą baliono pavadinimą
Descent Mk3i Descent X50i	 • Žiūrėti baliono slėgį • Žiūrėti nardytojo gylį • Žiūrėti nardytojo atstumą	 • Siųsti žinutes • Gauti žinutes • Žiūrėti baliono slėgį • Žiūrėti nardytojo gylį • Žiūrėti nardytojo atstumą • Žiūrėti viešą baliono pavadinimą
Descent S1	Nesuderinama	 Naudodami susietą nardymo kompiuterį nardymo metu: • Plaukite prie plūdūro • Siųskite žinutes ant vandens esantiems naudotojams • Gaukite žinutes nuo ant vandens esančių naudotojų  Naudodami programą Garmin Dive™ ir būdami ant vandens galite: • Siųsti žinutes panirusiems nardytojams • Gauti žinutes nuo panirusių nardytojų • Žiūrėti baliono slėgį • Žiūrėti nardytojo gylį • Žiūrėti nardytojo atstumą • Žiūrėti nardytojo kryptį • Žiūrėti viešą baliono pavadinimą

: peržiūrėkite savo ir prijungtų nardytojų balionų slėgį.

: peržiūrėkite prijungtų nardytojų gylį.

: peržiūrėkite prijungtų nardytojų atstumą.

: peržiūrėkite prisijungusių nardytojų kryptį.

: peržiūrėkite savo ir prijungtų nardytojų viešus siųstuvų-imtuvų pavadinimus.

: siųskite standartines žinutes nardytojams naudodami Descent T2 siųstuvą-imtuvą arba ant vandens esantiems naudotojams naudodami Descent S1 plūdūrą.

: gaukite žinutes nuo nardytojų naudodami susietą Descent T2 siųstuvą-imtuvą arba nuo ant vandens esančių naudotojų naudodami Descent S1 plūdūrą.

: peržiūrėkite informaciją apie atstumą ir kryptį bei grįžkite prie Descent S1 plūdūro.

Apie SubWave™ technologiją

Suderinamuose Descent™ įrenginiuose naudojama SubWave sonaro technologija ryšiui palaikyti su kitais suderinamais Descent įrenginiais. Įvairūs veiksniai gali turėti įtakos įrenginių tarpusavio ryšiui. Daugiau informacijos rasite garmin.com/subwave.

Nardymo terminologija

Likęs oro laikas (ATR): laikas, kurį galite likti dabartiniame gylyje prieš pradėdami išnirti 9 m/min. (30 pėd./min.) sparta turėdami pakankamą rezervinio slėgio likutį.

PASTABA: jei į dujų sąnaudų skaičiavimus įtraukiami keli balionai, likęs oro laikas skaičiuojamas naudojant visų balionų bendrą slėgį ir rezervinį slėgį.

⚠ DĖMESIO

Į skaičiavimus įtraukiami dekompresijos sustojimai, bet ne saugos sustojimai.

Centrinė nervų sistema (CNS): centrinės nervų sistemos deguonies toksiškumo, kurį sukelia padidėjęs dalinis deguonies slėgis (PO2) nardant, matas.

Uždarojo ciklo kvėpavimo aparatas (CCR): nardymo režimas, kai neriama naudojant kvėpavimo aparatą, kuris recirkuliuoja iškvėptas dujas ir pašalina anglies dioksidą.

Maksimalus darbinis gylis (MOD): didžiausias gylis, kuriame galima naudoti kvėpavimo dujas prieš daliniam deguonies slėgiui (PO2) viršijant saugią ribą.

Be dekompresijos ribos (NDL): nardymas, kuriame išnyrant į paviršių nereikia dekompresijos laiko.

Deguonies toksiškumo vienetai (OTU): plaučių deguonies toksiškumo, kurį sukelia padidėjęs dalinis deguonies slėgis (PO2) nardant, matas. Vienas OTU atitinka kvėpavimą 100 % deguonimi 1 ATM slėgyje 1 minutę.

Dalinis deguonies slėgis (PO2): deguonies slėgis kvėpavimo dujose, priklausantis nuo gylio ir procentinio deguonies kiekio.

Paviršiaus oro sąnaudos priklausomai nuo slėgio (PSAC): slėgio pokytis laikui bėgant, normalizuotas taikant 1 ATM.

Minutinis kvėpavimo tūris (RMV): dujų tūrio kitimas aplinkos slėgyje laikui bėgant.

Išnėrimo intervalas (SI): laikas, praėjęs nuo paskutinio nėrimo pabaigos.

Laikas iki paviršiaus (TTS): apytikslis laikas, kurio reikia norint saugiai pakilti į paviršių.

DĖMESIO

Į skaičiavimus įtraukiami dekompresijos sustojimai, bet ne saugos sustojimai.

Tūrinės paviršiaus oro sąnaudos (SAC): dujų tūrio pokytis laikui bėgant, normalizuotas taikant 1 ATM.

Žemėlapis

Įrenginys teikiamas su įkeltais žemėlapiais, jame gali būti rodomi kelių tipų Garmin® žemėlapio duomenys, įskaitant topografinius kontūrus ir lankytinas vietas netoliese. Jei norite įsigyti papildomų žemėlapio duomenų ir peržiūrėti suderinamumo informaciją, eikite adresu garmin.com/maps.

▲ vaizduoja jūsų vietą žemėlapyje. Kai vykstate į kelionės tikslo vietą, jūsų maršrutas pažymimas linija žemėlapyje.

Žemėlapio peržiūra

- 1 Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapis**.
- 2 Jei reikia, palaukite, kol nardymo kompiuteris aptiks palydovus.
- 3 Pasirinkite žemėlapio stumdymo ir priartinimo parinktį:
 - Norėdami naudoti jutiklinį ekraną, palieskite žemėlapij, palieskite ir vilkite, kad nustatytumėte optinį centrą, o tada spauskite **PREV** arba **NEXT**, kad priartintumėte arba nutolintumėte.
 - Norėdami naudoti mygtukus, palaikykite paspaudę **ENTER**, pasirinkite **Stumd/keist mast.**, o tada spauskite **PREV** arba **NEXT**, kad priartintumėte arba nutolintumėte.

PASTABA: pasirinkdami **ENTER** galite perjungti stūmimą į viršų ir į apačią, stūmimą į kairę ir į dešinę arba mastelio keitimą.

Žemėlapio viršuje rodoma informacija apie vietą.

Vietos žemėlapyje išsaugojimas arba navigacija į ją

Galite pasirinkti bet kokią vietą žemėlapyje. Galite išsaugoti vietą arba pradėti navigaciją į ją.

- 1 Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapis**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami naudoti jutiklinį ekraną, palieskite žemėlapij, palieskite ir vilkite, kad nustatytumėte optinį centrą, o tada spauskite **PREV** arba **NEXT**, kad priartintumėte arba nutolintumėte.
 - Norėdami naudoti mygtukus, palaikykite paspaudę **ENTER**, pasirinkite **Stumd/keist mast.**, o tada spauskite **PREV** arba **NEXT**, kad priartintumėte arba nutolintumėte.

PASTABA: pasirinkdami **ENTER** galite perjungti stūmimą į viršų ir į apačią, stūmimą į kairę ir į dešinę arba mastelio keitimą.

Žemėlapio viršuje rodoma informacija apie vietą.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami naviguoti į vietą, pasirinkite vietos informacija ir **Vykti**.
 - Jei norite išsaugoti vietą, paspauskite **ENTER** ir pasirinkite **Išsaugoti vietą**.

Išsaugotos vietos redagavimas ir pašalinimas

Galite peržiūrėti, redaguoti ir pašalinti išsaugotas vietas.

- 1 Pradžios ekrane slinkite žemyn į išplėstinį programų sąrašą ir pasirinkite **Kelio taškų tvarkytuvė**.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti vietą žemėlapyje, pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.
 - Jei norite redaguoti vietą, pasirinkite **Redaguoti vietovę** ir pasirinkite parinktį, kurią redaguosite.
 - Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite **Ištrinti**.

Navigavimas į išsaugotą vietą

- 1 Pradžios ekrane slinkite žemyn į išplėstinį programų sąrašą ir pasirinkite **Kelio taškų tvarkytuvė**.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite  > **Naviguoti į**.

Žemėlapio nustatymai

Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą, pasirinkite **Žemėlapis** >  > **Žemėlapio sąranka**.

Orientacija: nustatoma žemėlapio orientacija. Parinktis į šiaurę ekrano viršuje rodo šiaurę. Parinktis Pagal kryptį ekrano viršuje rodo esamą kelionės kryptį. Automobilio režimas Pasirinkus Automobilio režimą, puslapio viršuje rodoma kelionės kryptis iš automobilio perspektyvos.

Nurodymų tekstas: nustatoma, kada nurodymo tekstas rodomas žemėlapyje.

Jūrų sistemos sąranka: pritaikomi laivybos žemėlapių nustatymai (*Laivybos žemėlapių nustatymai, 30 psl.*).

Išplėstinė sąranka: tinkinami išplėstiniai žemėlapių nustatymai (*Išplėstiniai žemėlapių nustatymai, 30 psl.*).

Išplėstiniai žemėlapių nustatymai

Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą, pasirinkite **Žemėlapis** >  > **Žemėlapių sąranka** > **Išplėstinė sąranka**.

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenkamas mastelis, kad galėtumėte optimaliai naudotis žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Išsamiai: nustatomas žemėlapių rodymo detalumo lygis. Jei rodoma daugiau informacijos, žemėlapis gali būti braižomas lėčiau.

Šešėlinis reljefas: rodomi arba slepiami reljefo atspalviai trimačiame žemėlapių topografijos rodinyje.

Transporto priemonė: pakeičia piktogramą, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

Mastelio keitimo lygiai: koreguojamas mastelis, kuriuo bus rodomas žemėlapis. Žemėlapių elementai nerodomi, jei žemėlapių mastelio lygis didesnis nei pasirinkta.

Teksto dydis: nustatomas žemėlapių elementų, pvz., etikečių ir kelio taškų, teksto dydis.

Laivybos žemėlapių nustatymai

Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapis** >  > **Žemėlapių sąranka** > **Jūrų sistemos sąranka**.

Jūrlapių režimas: nustatomas nardymo kompiuteryje naudojamo jūrlapių tipas. JūrinisPasirinkus Jūrinis, įvairios žemėlapių ypatybės rodomos skirtingomis spalvomis, kad laivybos lankytinos vietos būtų lengviau matomos ir žemėlapis būtų panašus į spausdintus jūrlapius. Pasirinkus Žvejybinis, rodomas supaprastintas žemėlapių vaizdas, optimizuotas naudoti žvejojant.

PASTABA: kai kurioms funkcijoms reikia laivybos žemėlapių (*Laivybos žemėlapių ir jūrlapių atsisiuntimas, 30 psl.*).

Išvaizda: nustatoma pagalbinių navigacijos priemonių išvaizda žemėlapyje.

Laivybos žemėlapių ir jūrlapių atsisiuntimas

- 1 Apsilankykite adresu garmin.com/c/wearables-mapping ir ieškokite laivybos žemėlapių ar jūrlapių ir juos įsigykite.
- 2 Atsisiųskite Garmin Express™.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis diekite įsigytus žemėlapius ar jūrlapius įrenginyje.

Maršrutų parinkimo nustatymai

Galimi maršrutų parinkimo nustatymai skiriasi priklausomai nuo to, ar įjungta parinktis Tiesioginių maršrutų kūrimas.

Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapis** >  > **Maršruto parinkimas**.

Tiesioginių maršrutų kūrimas: įjungiamas arba išjungiamas tiesioginių maršrutų kūrimas. Tiesioginių maršrutų kūrimo funkcija apskaičiuoja tiesiausią įmanomą maršrutą į kelionės tikslą.

Veikla: Kuriant maršrutą nustatoma veikla. Nardymo kompiuteris apskaičiuoja maršrutus, optimizuotus pagal veiklos, kuria užsiimate, tipą.

Maršrutų perėjimai: nustatoma, kaip nardymo kompiuteris nukreipia jus iš vieno maršruto taško į kitą. Pasirinkę Atstumas, būsite nukreipti į kitą maršruto tašką, kai būsite nurodytu atstumu nuo dabartinio taško.

Užrakinti kelyje: melynasis trikampis, vaizduojantis jūsų vietą žemėlapyje, užfiksuojamas artimiausiame kelyje. Ši funkcija naudingiausia važiuojant arba naviguojant keliais.

Išplėstinė sąranka: pritaikomi papildomi maršrutų kūrimo nustatymai (*Išplėstiniai maršruto nustatymai, 30 psl.*).

Išplėstiniai maršruto nustatymai

Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapis** >  > **Maršruto parinkimas** > **Išplėstinė sąranka**.

Skaičiavimo metodas: nustatomas maršruto skaičiavimo metodas.

Maršruto perskaiciavimas: nustatomas perskaiciavimo parinktis, taikomos išvažiavus iš aktyvaus maršruto.

Vengimo sąranka: nustatoma, kokių tipų kelių, vietovių ir transporto metodų reikia vengti naudojantis navigacija.

Kompasas

Kompaso kurso nustatymas

- 1 Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą.
- 2 Pasirinkite **Kompasas**.
- 3 Nukreipkite nardymo kompiuterio viršų savo kurso link.
- 4 Pasirinkite  > **Nustatyti kryptį**.

Kai nukrypstate nuo kurso, kompasas rodo kurso kryptį ir nukrypimo laipsnį. Jei pradėdate nėrimą, kompasas kryptis išlaikoma.

Šiaurės nuorodos nustatymas

Galite nustatyti krypties nuorodą, naudojamą apskaičiuojant krypties informaciją.

- 1 Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą.
- 2 Pasirinkite **Kompasas** >  > **Krypties sąranka** > **Šiaurės nuoroda**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami nustatyti magnetinę šiaurę kaip kryptį be nuokrypio, pasirinkite **Magnetinis**.
 - Norėdami nustatyti šiaurę pagal koordinatų tinklą (000°) kaip krypties nuorodą, pasirinkite **Tinklelis**.
 - Norėdami nustatyti magnetinę variaciją, pasirinkite **Naudotojas** > **Įvesti magnetinę variaciją** ir įveskite magnetinę variaciją.
 - Norėdami nustatyti geografinę šiaurę kaip krypties nuorodą, pasirinkite **Teisingai**.

Kompaso kalibravimas

PRANEŠIMAS

Elektroninį kompasą kalibruokite lauke. Kad padidintumėte krypties tikslumą, nestovėkite šalia objektų, turinčių įtakos magnetiniams laukams, pvz., transporto priemonių, pastatų ir orinių elektros linijų.

Jeigu pastebite neįprastą kompasą veikimą, pavyzdžiui, įveikę didelius atstumus arba po ekstremalių temperatūros pokyčių, galite kalibruoti kompasą rankiniu būdu.

- 1 Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą.
- 2 Pasirinkite **Kompasas** >  > **Kalibruoti kompasą**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Orai

⚠ ĮSPĖJIMAS

Ši funkcija suteikia naudotojams galimybę peržiūrėti su orais susijusius duomenis, kuriuos teikia ir prižiūri trečiosios šalys. Garmin® neteikia jokių garantijų dėl trečiųjų šalių teikiamų orų duomenų tikslumo, patikimumo, išsamumo ar savalaikiškumo.

Kai nardymo kompiuteris Descent™ X50i prijungtas prie jūsų telefono arba Wi-Fi® tinklo, jis gali gauti išsamią informaciją apie orus iš interneto. Ši funkcija suteikia valandos ir dienos prognozes ir tiesioginius grafinius orų žemėlapius.

Orų prognozės peržiūra

- 1 Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą.
- 2 Pasirinkite **Orai ir potvyniai**.
Nardymo kompiuteris automatiškai atsisiunčia orų prognozę dabartinei buvimo vietai.
- 3 Palieskite dabartines orų sąlygas apatiniame kairiajame ekrano kampe ir peržiūrėkite valandinę prognozę, jei yra.
PATARIMAS: Galite pasirinkti laiko intervalą valandinėje prognozėje ir peržiūrėti išsamią informaciją apie orus. Galite pasirinkti šiandienos aukščiausios ir žemiausios temperatūros prognozę bei peržiūrėti prognozę kitai dienai.

Tiesioginės orų informacijos žemėlapiu peržiūra

Kai nardymo kompiuteris prijungtas prie telefono arba Wi-Fi® tinklo su interneto prieiga, galite peržiūrėti tiesioginės orų informacijos žemėlapij, kuriame rodomas orų radaras, krituliai, debesuotumas, temperatūra arba vėjo sąlygos.

- 1 Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą.
- 2 Pasirinkite **Orai ir potvyniai**.
- 3 Palieskite žemėlapij.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite parinktį:
PASTABA: tam tikros parinktys gali būti siūlomos ne visuose regionuose.
 - Jei norite peržiūrėti orų radaro projekciją, pasirinkite **Groti**.
 - Jei norite peržiūrėti kritulius, pasirinkite **Keisti perdangą > Kritinis**.
 - Jei norite peržiūrėti debesuotumą, pasirinkite **Keisti perdangą > Debesuotumo aprėptis**.
 - Jei norite peržiūrėti temperatūrą, pasirinkite **Keisti perdangą > Temperatūra**.
 - Jei norite peržiūrėti vėjo greitį ir kryptį, pasirinkite **Keisti perdangą > Vėjas**.Pasirinkti duomenys rodomi žemėlapyje. Gali praeiti kelios sekundės, kol orų žemėlapiu duomenys bus įkelti nardymo kompiuteryje.
- 6 Pasirinkite žemėlapiu stumdymo ir priartinimo parinktį:
 - Jei norite naudotis jutikliniu ekranu, palieskite ir tempkite žemėlapij arba paliesdami **+** ar **–** artinkite arba tolinkite vaizdą.
 - Jei norite naudoti mygtukus, pasirinkite  > **Stumd/keist mast.** ir paspausdami **PREV** arba **NEXT** artinkite arba tolinkite vaizdą.
PASTABA: pasirinkdami **ENTER** galite perjungti stūmimą į viršų ir į apačią, stūmimą į kairę ir į dešinę arba mastelio keitimą.

Orų informacijos vietų pridėjimas

Galite pridėti orų informacijos vietą ir peržiūrėti aktyvią informaciją apie orus kelio taškuose, pagal GPS koordinates ir kitose vietose.

- 1 Peržiūrėkite orų prognozę (*Orų prognozės peržiūra, 32 psl.*).
- 2 Pasirinkite vietos pavadinimą.
- 3 Pasirinkite **Nauja vieta**.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pasirinkti vietą žemėlapyje, pasirinkite **Naudoti žemėlapij**.
 - Jei norite pasirinkti nardymo vietą netoliese, pasirinkite **Nardymo vietos netoliese**.
 - Jei norite pasirinkti išsaugotą vietą, pasirinkite **Įrašytos vietos**.

- Jei norite įvesti miesto pavadinimą arba pasirinkti miestą netoliese, pasirinkite **Miestai**.
- Jei norite įvesti vietos koordinatas, pasirinkite **Koordinatės**.

5 Palaikykite paspaudę **ENTER**.

6 Jei reikia, redaguokite vietos pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
Nardymo kompiuteris atsisiunčia prognozę pasirinktai vietai.

Orų prognozės vietos nustatymas

Galite greitai perjungti prognozes, skirtas anksčiau pridėtoms orų informacijos vietoms.

- 1 Peržiūrėkite orų prognozę (*Orų prognozės peržiūra, 32 psl.*).
- 2 Pasirinkite vietos pavadinimą.
- 3 Pasirinkite vietą iš sąrašo.

PATARIMAS: pasirinkus Mano vieta, visada atsisiunčiama dabartinės jūsų buvimo vietos orų prognozė.

4 Pasirinkite **Naudoti**.

Nardymo kompiuteris atsisiunčia naujausią prognozę pasirinktai vietai.

Orų vietos šalinimas

- 1 Peržiūrėkite orų prognozę (*Orų prognozės peržiūra, 32 psl.*).
- 2 Pasirinkite vietos pavadinimą.
- 3 Pasirinkite vietą iš sąrašo.

PASTABA: negalima pašalinti Mano vieta prognozės.

4 Pasirinkite **Ištrinti**.


Potvynių ir atoslūgių informacijos peržiūra

⚠ ĮSPĖJIMAS

Informacija apie potvynius ir atoslūgius yra tik apytikslė. Tik jūs esate atsakingi už visų paskelbtų laivybos nuorodų laikymąsi ir privalote atidžiai stebėti aplinką bei visada priimti saugius sprendimus būdami vandenyje, ant jo ar šalia jo. Jei nepaisysite šio įspėjimo, gali būti sunkiai sužaloti ar net žūti žmonės.

Galite peržiūrėti potvynių ir atoslūgių informaciją apie vietą, įskaitant potvynio aukštį ir prognozuojamą kitų potvynių ir atoslūgių laiką.

- 1 Peržiūrėkite orų prognozę (*Orų prognozės peržiūra, 32 psl.*).
- 2 Jei reikia, pakeiskite vietą (*Orų prognozės vietos nustatymas, 33 psl.*).
- 3 Ekranu apatiniame dešiniajame kampe palieskite potvynių ir atoslūgių stoties netoliese duomenis.
Pateikiama dabartinės datos 24 valandų potvynių ir atoslūgių schema, įskaitant dabartinio potvynio aukštį ① ir informaciją apie kitą atoslūgį ② bei potvynį ③.

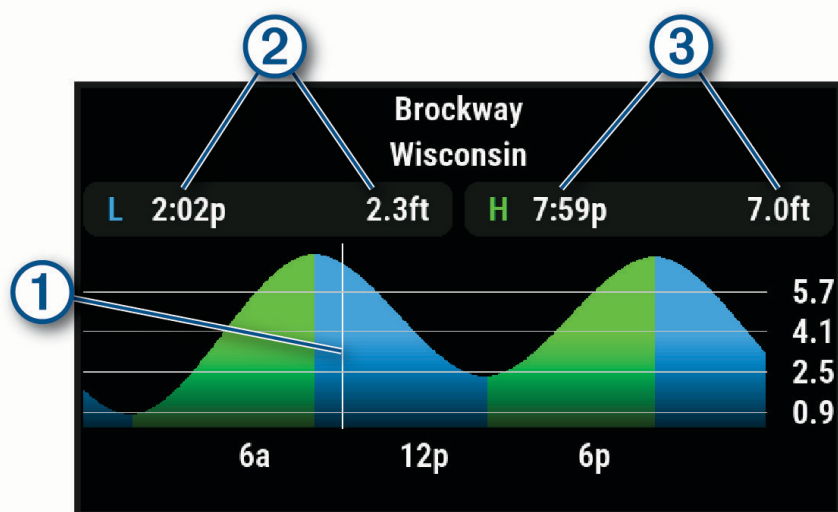

4 Paspauskite **NEXT**, jei norite matyti informaciją apie potvynius artimiausiomis dienomis.

Pranešimų peržiūra

Norint peržiūrėti pranešimus, reikia susieti telefoną (*Telefono susiejimas, 35 psl.*).

- 1 Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą.
- 2 Pasirinkite **Pranešimai**.
- 3 Pasirinkite pranešimą.
- 4 Paspauskite **ENTER**, jei norite matyti daugiau parinkčių.

Ryšio galimybės

Ryšio funkcijos pasiekiamos nardymo kompiuteryje, kai susiejate jį su suderinamu telefonu ([Telefono susiejimas, 35 psl.](#)). Papildomos funkcijos pasiekiamos, kai prijungiate nardymo kompiuterį prie Wi-Fi® tinklo ([Prijungimas prie Wi-Fi® tinklo, 35 psl.](#)).

Telefono prijungimo funkcijos

Telefono prijungimo funkcijos tampa prieinamos Descent™ nardymo kompiuteryje, kai susiejate jį naudodami programą Garmin Dive™ ([Telefono susiejimas, 35 psl.](#)).

Duomenų įkėlimas į programą Garmin Dive: jūsų duomenys automatiškai sinchronizuojami su programa Garmin Dive ir Garmin Connect™ paskyra.

Programinės įrangos naujiniai: atsisiunčiama ir diegiama naujausia programinė įranga.

Pranešimai: įspėjama apie pranešimus iš jūsų telefono, įskaitant skambučius, žinutes ir programas, atsižvelgiant į jūsų telefono pranešimų nustatymus.

Telefono susiejimas

Norint naudoti nardymo kompiuterio ryšio funkcijas, jis turi būti susietas tiesiogiai programoje Garmin Dive™, o ne naudojant Bluetooth® nustatymus telefone.

1 Pasirinkite parinktį:

- Atlikdami pradinį nustatymą nardymo kompiuteryje nuskaitykite QR kodą telefonu.
- Jei anksčiau praleidote susiejimo procesą, slinkdami žemyn iš pradžios ekrano atidarykite išplėstinį programų sąrašą, pasirinkite **Nustatymai > Ryšio galimybės > Telefonas > Susieti telefoną** ir nuskaitykite QR kodą telefonu.

2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimo ir nustatymo veiksmus.

Programa Garmin Dive™

Programoje Garmin Dive galite įkelti nardymo žurnalus iš suderinamo Garmin® įrenginio. Galite pridėti daugiau išsamios informacijos apie nėrimus, įskaitant aplinkos sąlygas, nuotraukas, pastabas ir nardymo draugus. Žemėlapyje galite ieškoti naujų nardymo vietų ir peržiūrėti kitų naudotojų pateiktą informaciją apie vietas bei jų nuotraukas. Nardydami su Garmin plūduru ir suderinamais Garmin įrenginiais, galite peržiūrėti savo buvimo po vandeniu spalvų intensyvumo žemėlapij ir matyti apytikslės buvimo vietos informaciją.

Programa Garmin Dive sinchronizuoja duomenis su jūsų Garmin Connect™ paskyra. Galite atsisiųsti programą Garmin Dive iš programų parduotuvės savo telefone (garmin.com/diveapp).

Wi-Fi® ryšio funkcijos

Veiklos įkėlimas į Garmin Connect™ paskyrą: jūsų veikla automatiškai siunčiama į Garmin Connect paskyrą, kai tik baigiate veiklos įrašymą.

Programinės įrangos naujiniai: atsisiunčiama ir diegiama naujausia programinė įranga.

Prijungimas prie Wi-Fi® tinklo

- 1 Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą.
- 2 Pasirinkite **Nustatymai > Ryšio galimybės > Wi-Fi > Mano tinklai > Pridėti tinklą**. Nardymo kompiuteryje rodomas netoliese esančių Wi-Fi tinklų sąrašas.
- 3 Pasirinkite tinklą.
- 4 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį.

Nardymo kompiuteris prisijungia prie tinklo, o tinklas pridodamas prie išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į ryšio zoną, nardymo kompiuteris automatiškai prisijungia prie tinklo.

Belaidžiai jutikliai

Nardymo kompiuterį galite susieti ir naudoti su belaidžiais jutikliais naudodami ANT+® arba Bluetooth® technologiją.

Jei reikia informacijos apie konkretaus Garmin® jutiklio suderinamumą ar įsigijimą arba norite skaityti naudotojo vadovą, apsilankykite buy.garmin.com ir ieškokite atitinkamo jutiklio.

inReach® nuotolinis valdymas

inReach nuotolinio valdymo funkcija leidžia valdyti inReach įrenginį naudojant Descent™ įrenginį. Apsilankykite adresu buy.garmin.com ir įsigykite suderinamą inReach įrenginį.

inReach® nuotolinio valdymo funkcijos naudojimas

- 1 Įjunkite inReach palydovinį komunikatorių.
- 2 Nardymo kompiuterio pradžios ekrane slinkite žemyn į išplėstinį programų sąrašą.
- 3 Pasirinkite **inReach n. v. pult.** > **Taip**.
Nardymo kompiuteris ieško jūsų inReach palydovinio komunikatoriaus.
- 4 Pasirinkite savo inReach palydovinį komunikatorių.
- 5 Kai jūsų inReach palydovinis komunikatorius bus susietas, pasirinkite parinktį:
 - Jei norite siųsti SOS žinutę, pasirinkite **SOS** > **Inicijuoti SOS**.
PASTABA: SOS funkciją naudokite tik esant tikrai pavojingai situacijai.
 - Jei norite siųsti tekstinę žinutę pasirinkite **Pranešimai** > **Įveskite pranešimą**, tada pasirinkite žinutės adresatus ir įveskite žinutės tekstą arba pasirinkite kurią nors greitąją tekstinę žinutę.
 - Jei norite siųsti standartinę žinutę, pasirinkite **Pranešimai** > **Siųsti iš anksto paruoštą pranešimą** ir pasirinkite žinutę sąraše.
 - Norėdami peržiūrėti laikmatį ir veiklos metu įveiktą atstumą pasirinkite **Stebėjimas**.

„Garmin Share“

PRANEŠIMAS

Bendrindami savo informaciją su kitais privalote būti atsargūs. Visada įsitikinkite, kad žinote su kuo bendrinate informaciją ir kad tais asmenimis pasitikite.

Funkcija „Garmin Share“ suteikia galimybę naudojant Bluetooth® technologiją bendrinti duomenis su kitais suderinamais Garmin® įrenginiais belaidžiu ryšiu. Kai „Garmin Share“ funkcija įjungta, o suderinami Garmin įrenginiai yra tarpusavio ryšio diapazone, galite pasirinkti išsaugotas vietas bei perkelti jas į kitą įrenginį tiesioginiu ir saugiu įrenginių ryšiu, tam nereikia telefono arba Wi-Fi® ryšio.

Duomenų bendrinimas naudojant „Garmin Share“

Prieš naudojantis šia funkcija reikia įjungti Bluetooth® technologiją abiejuose suderinamuose įrenginiuose, jie turi būti ne didesniu nei 3 m (10 pėdų) atstumu vienas nuo kito. Gavus paraginimą, reikės sutikti su duomenų bendrinimu su kitais Garmin® įrenginiais naudojant „Garmin Share“.

Jūsų Descent™ nardymo kompiuteris gali siųsti ir gauti duomenis, kai prijungiate jį prie kito suderinamo Garmin įrenginio (*Duomenų gavimas naudojantis „Garmin Share“, 36 psl.*). Taip pat galite perkelti duomenis iš vieno įrenginio į kitą. Pavyzdžiui, galite perkelti mėgstamą vietą iš suderinamo Garmin laikrodžio į nardymo kompiuterį.

- 1 Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą.
- 2 Pasirinkite **„Garmin Share“** > **Dalintis**.
- 3 Pasirinkite bent vieną elementą.
- 4 Pasirinkite **Dalintis**.
- 5 Palaukite, kol įrenginys aptiks suderinamus įrenginius.
- 6 Pasirinkite įrenginį.
- 7 Jei reikia, patikrinkite, ar šešių skaitmenų PIN kodas sutampa abiejuose įrenginiuose, ir pasirinkite ✓.
- 8 Palaukite, kol įrenginiai perkels jūsų duomenis.
- 9 Paspauskite **ENTER**.
- 10 Pasirinkite **Bendrinti dar kartą**, jei norite bendrinti tuos pačius elementus su kitu naudotoju (pasirenkama).
- 11 Pasirinkite **Baig.**

Duomenų gavimas naudojantis „Garmin Share“

Prieš naudojantis šia funkcija reikia įjungti Bluetooth® technologiją abiejuose suderinamuose įrenginiuose, jie turi būti ne didesniu nei 3 m (10 pėdų) atstumu vienas nuo kito. Gavus paraginimą, reikės sutikti su duomenų bendrinimu su kitais Garmin® įrenginiais naudojant „Garmin Share“.

- 1 Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą.
- 2 Pasirinkite **„Garmin Share“**.
- 3 Palaukite, kol įrenginys aptiks pasiekiamus suderinamus įrenginius.
- 4 Pasirinkite **Priimti**.
- 5 Jei reikia, patikrinkite, ar šešių skaitmenų PIN kodas sutampa abiejuose įrenginiuose, ir pasirinkite ✓.
- 6 Palaukite, kol įrenginiai perkels jūsų duomenis.

7 Paspauskite **ENTER**.

8 Pasirinkite **Baig..**

„Garmin Share“ nustatymai

Slinkite žemyn į išplėstinį programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai > Ryšio galimybės > „Garmin Share“**.

Būsena: leidžiama nardymo kompiuteriui siųsti ir gauti elementus per „Garmin Share“.

Pamiršti įrenginius: pašalinami visi įrenginiai, su kuriais nardymo kompiuteris anksčiau bendrino elementus.

Nustatymai

Pradžios ekrane slinkite žemyn į išplėstinį programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai**.

Nard. sąrn: pritaikomi nardymo nustatymai (*Nardymo sąranka, 7 psl.*).

Pranešimai ir įspėjimai: nustatomos sistemos įspėjimų ir pranešimų iš susieto telefono nuostatos.

Garsas ir vibracija: nustatomi nardymo kompiuterio garsai, pvz., mygtukų signalai, įspėjimai ir vibracija.

Ekranas ir ryškumas: koreguojami ekrano nustatymai (*Ekranas ir ryškumo nustatymai, 38 psl.*).

Ryšio galimybės: jūsų nardymo kompiuteris susiejamas su telefonu, belaidžio ryšio tinklu arba belaidžiu jutikliu (*Ryšio galimybės, 35 psl.*).

Sistema: nustatomi sistemos nustatymai, pavyzdžiui, įrenginio kalba, palydovų nuostatos ir laiko formatas (*Sistemos nustatymai, 38 psl.*).

Ekranas ir ryškumo nustatymai

Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai > Ekranas ir ryškumas**.

Ryškumas: nustatomas ekrano ryškumas.

Automatinis apšvietimas: foninio apšvietimo ryškumas automatiškai reguliuojamas pagal aplinkos apšvietimą.

Išnėrimo ekrano skirtasis laikas: nustatomas laikas iki ekrano išsijungimo, kai neįjungtas nardymo režimas.

PASTABA: nardymo kompiuteris visiškai išsijungia, kai po nardymo 30 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas.

Palieskite: įjungiamas jutiklinis ekranas.

Apversti ekraną: ekranas pasukamas 180 laipsnių ir sukeičiamos mygtukų funkcijos.

Sistemos nustatymai

Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai > Sistema**.

Teksto kalba: nustatoma nardymo kompiuterio kalba (*Mano įrenginio kalba netinkama, 46 psl.*).

Nuorodos: priskiriamos mygtukų sparciosios nuorodos, skirtos naudoti išnėrus.

Kompasas: sukalibruojamas kompasas ir nustatoma kompasro šiaurės nuoroda (*Kompasas, 31 psl.*).

Palydovai: nustatoma numatytoji palydovinė sistema (*Palydovų nustatymai, 38 psl.*).

Trukmė: nustatomas laiko formatas ir laiko juosta.

Išplėstiniai: nustatomos įrenginio ir padėties formato nuostatos ir nustatomas nardymo kompiuteris, kad naudotų MTP (medijos perdavimo protokolą) arba Garmin® režimą, jį prijungus prie kompiuterio.

Nustatyti iš naujo: iš naujo nustatomi audiniai ir nustatymai (*Visų numatytųjų nustatymų atkūrimas, 38 psl.*).

Tikrinti, ar yra naujinių: atsisiunčiami ir įdiegiami programinės įrangos naujiniai, kai nardymo kompiuteris susiejamas su telefonu arba prijungiamas prie Wi-Fi® tinklo.

Apie: rodoma informacija apie įrenginį, programinę įrangą, licenciją ir reglamentavimą.

Palydovų nustatymai

Galite pakeisti nardymo kompiuterio naudojamas palydovines sistemas. Daugiau informacijos apie palydovų sistemas žr. garmin.com/aboutGPS.

Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Palydovai**.

Išjungta: išjungiamos palydovinės sistemos.

Tik GPS: įgalinama GPS palydovų sistema.

Visos sistemos: įgalinamos kelios palydovų sistemos. Kelių palydovų sistemų naudojimas kartu padidina efektyvumą nepalankioje aplinkoje ir padeda greičiau nustatyti padėtį nei naudojant tik GPS. Bet naudojant kelias sistemas baterija gali išsikrauti greičiau nei naudojant tik GPS.

Visų numatytųjų nustatymų atkūrimas

Prieš atkurdami visus numatytuosius nustatymus sinchronizuokite nardymo kompiuterį su programa Garmin Dive™, kad būtų įkelti jūsų nardymo duomenys.

Visus įrenginio nustatymus galite iš naujo nustatyti į numatytąsias gamyklines vertes.

1 Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą.

2 Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Nustatyti iš naujo**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite atkurti numatytąsias gamyklines visų įrenginio nustatymų vertes ir išsaugoti visą naudotojo įvestą informaciją bei aktyvumo istoriją, pasirinkite **Atkurti numatytuosius nustatymus**.

- Jei norite pašalinti nardymo su akvalangu apkrovą audiniams, pasirinkite **Nustatyti audinius iš naujo**.
PASTABA: nustatykite apkrovą audiniams iš naujo tik jei nebeplanuojate naudoti nardymo kompiuterio ateityje. Ši funkcija gali būti naudinga nardymo kompiuterius nuomojančioms nardymo prekių parduotuvėms.
- Jei norite atkurti numatytąsias gamyklines visų įrenginio nustatymų vertes ir pašalinti visą naudotojo įvestą informaciją bei aktyvumo istoriją, pasirinkite **Šalinti duomenis ir atkurti nustatymus**.

Įrenginio informacija

Įrenginio įkrovimas


⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame įrenginyje yra ličio jonų baterija. Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

PRANEŠIMAS

Kad išvengtumėte korozijos, prieš įkraudami ar jungdami prie kompiuterio kruopščiai išvalykite ir išdžiovinkite kontaktus bei šalia esančią sritį. Žiūrėkite valymo instrukcijas (*Įrenginio priežiūra*, 44 psl.).

- 1 Suspauskite įkroviklio apkabą.
- 2 Sulygiuokite apkabą su kontaktais galinėje įrenginio pusėje ir atleiskite apkabą.

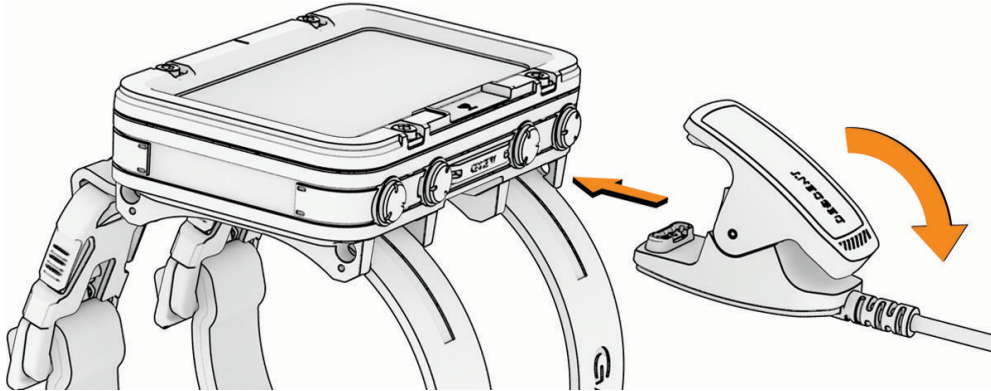


- 3 Įkiškite USB laidą į USB įkrovimo prievadą.

Kaip dėvėti įrenginį

Nardymo kompiuterį galima dėvėti ant bet kurios rankos vietos.

- 1 Užsekite abi sagtis, esančias ant juostų aplink ranką.

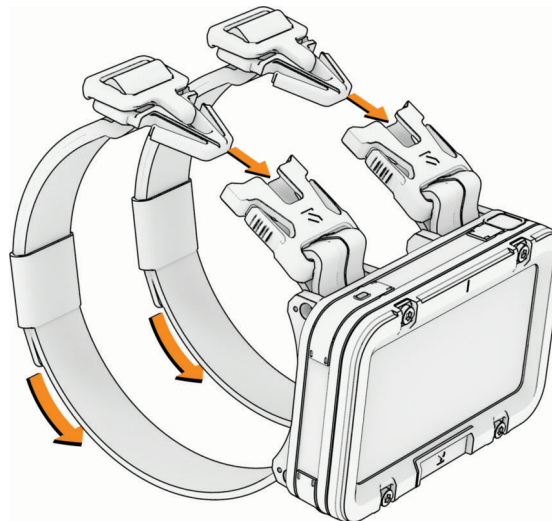


- 2 Jei reikia, patraukite juostų galus, kad juos priveržtumėte.

Dirželių keitimas

Galite pakeisti dirželius naujais Descent™ X50i dirželiais.


- 1 Naudodami pateiktą varžtelio išėmimo įrankį išstumkite varžtelį viename iš dirželių ir išimkite varžtelį.

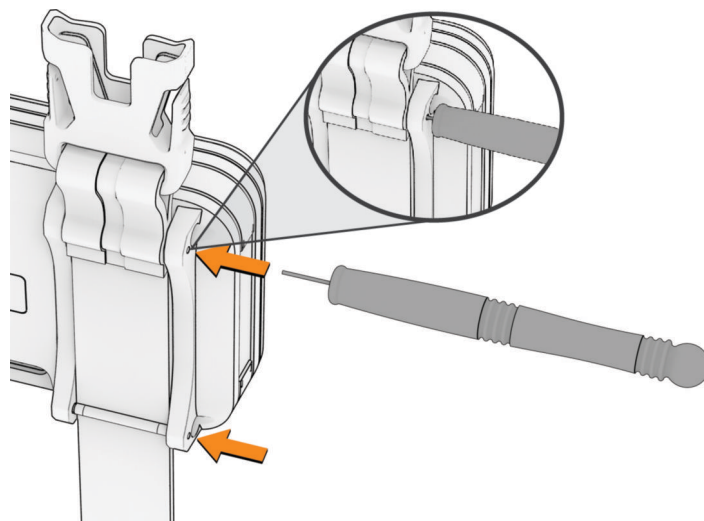


- 2 Kartokite 1 veiksmą su antruoju varžteliu.
- 3 Nuimkite dirželį.
- 4 Įstatykite varžtelį pro dvigubą kilpą naujame dirželyje.

PRANEŠIMAS

Nekiškite varžtelio pro gaminio ženklelį. Dėl to ženklelis gali nusidėvėti.

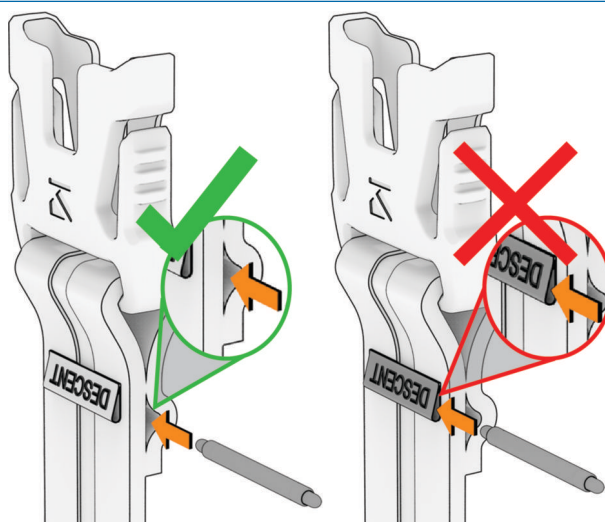

- 5 Įkiškite vieną varžtelio galą į atitinkamą angą nardymo kompiuteryje.
- 6 Įstumkite atvirą varžtelį ir įspauskite jį į vietą.
- 7 Įstatykite antrą varžtelį virš dirželio.

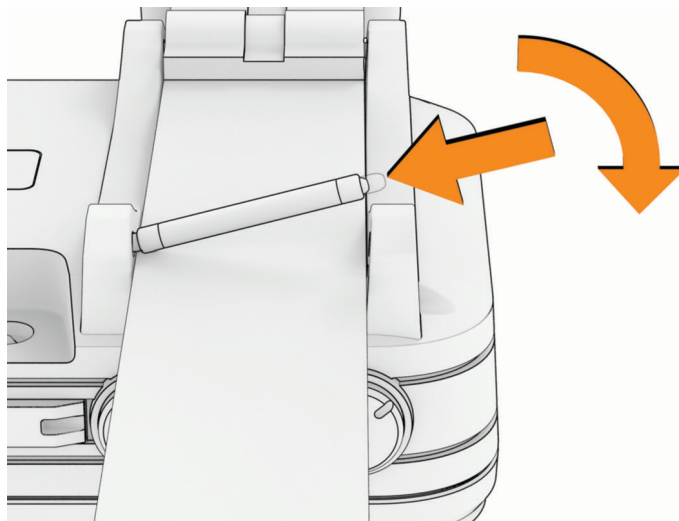

8 Kartodami veiksmus pakeiskite kitą dirželį.

Elastingų dirželių uždėjimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Galite išlydyti elastingo dirželio galus arba naudoti terminę plėvelę gerai ventiliuojamoje vietoje. Dirželio galams lydyti nenaudokite atviros liepsnos, nelydykite dirželio galų šalia drabužių arba neapsaugotos odos, antraip kils turtinės žalos ir sužalojimo pavojus.

⚠ DĖMESIO

Naudotojams neleidžiama kirpti elastingo dirželio uždėjus jį ant riešo – turtinės žalos arba sužalojimo pavojus.

PRANEŠIMAS

Naudotojas privalo pasirūpinti, kad elastingi dirželiai būtų nukirpti iki reikiamo ilgio ir būtų surištas tinkamas mazgas; tai padės nepamesti nardymo kompiuterio. Garmin® neatsako už jokių nuostolių ar žalą nardymo kompiuteriui, jei jis nukris nuo riešo.

Nardymo kompiuteriui tinka 3 mm (1/8 col.) elastingi dirželiai (nepridėti).


- 1 Nuo nardymo kompiuterio nuimkite esamus dirželius (*Dirželių keitimas, 40 psl.*).
- 2 Atkirpkite elastingo dirželio atkarpą, pakankamai ilgą apvynioti ant riešo, ir pridėkite dar maždaug 5 cm (2 col.) mazgams surišti.
- 3 Perkiškite dirželį per vieną iš didelių angų nardymo kompiuterio auselėje.



- 4 Suriškite paprastą mazgą ir priveržkite jį tempdami j abu galus. Užrištas mazgas turi neleisti dirželiui praslysti pro angą.

PATARIMAS: jei norite, galite surišti aštuoniukės mazgą.

- 5 Perverkite likusį dirželio galą per didelę angą priešingame auselės gale.
- 6 Pridėkite dirželį prie riešo, patikrinkite, ar tinka, ir nustatykite, kur rišite antrąjį mazgą.
- 7 Kartokite 2–6 veiksmus su antruoju elastingu dirželiu.
- 8 Nukirpkite nereikalingą dirželį, kiekvieno mazgo gale palikite bent 6 mm (0,25 col.).

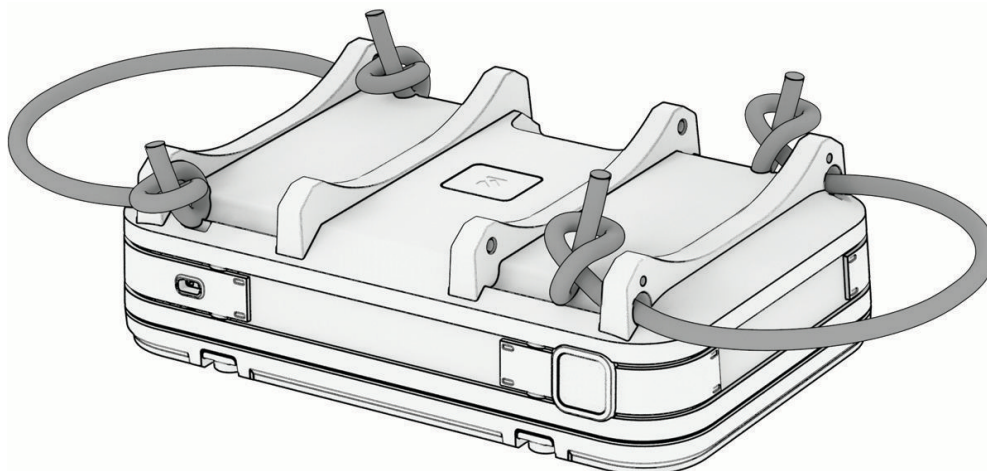

Specifikacijos

Baterijos tipas	Įkraunama integruota ličio jonų baterija
Atsparumo vandeniui klasė	20 ATM ¹ Nardymas (EN 13319) ²
Dekompresijos modelis	Bühlmann ZHL-16C
Darbinės ir laikymo temperatūros diapazonas	Nuo –20 iki 45 °C (nuo –4 iki 113 °F)
Darbinės temperatūros po vandeniu diapazonas	Nuo 0 iki 40 °C (nuo 32 iki 104 °F)
USB įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Belaidžio ryšio dažnis (galia) Europos Sąjungoje (ES)	2,4 GHz esant 15 dBm, maksimali vertė
ES SAR vertės	Galūnė 0,006 W/kg, liemuo 0,006 W/kg
Gylio jutiklis	Tikslus nuo 0 iki 200 m (nuo 0 iki 656 pėdų) pagal EN 13319 Skyra (m): 0,1 m iki 99,9 m; 1 m esant 100 m Skyra (pėdomis): 1 pėda
Tikrinimo intervalas	Prieš kiekvieną naudojimą tikrinkite, ar dalys nesugadintos. Prireikus pakeiskite dalis. ³

Baterijos informacija

Tikrasis baterijos veikimo laikas priklauso nuo to, kiek naudojate GPS, pasirenkamus belaidžius jutiklius, žibintą ir foninį apšvietimą.

Režimas	Baterijos veikimo laikas
Nardymo režimo ekrano ryškumas: Didelis	Iki 13 val.
Nardymo režimo ekrano ryškumas: Vidutinis	Iki 16 val.
Nardymo režimo ekrano ryškumas: Naktinis nėrimas	Iki 20 val.

¹ Įrenginys atsparus slėgiui, atitinkančiam 200 m gylį. Daugiau informacijos žr. www.garmin.com/waterrating.

² Atitinka standartą CSN EN 13319.

³ Įprastas nusidėvėjimas neturi įtakos efektyvumui.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Nenaudokite aštrių daiktų įrenginiui valyti.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Nenaudokite cheminių valiklių, tirpiklių ir vabzdžių repelentų, kurie gali pažeisti plastikines dalis ir apdailą.

Po chloruoto, druskingo vandens, apsaugos nuo saulės, kosmetikos, alkoholio ar kitų stiprių cheminių medžiagų poveikio kruopščiai nuplaukite švriu vandeniu. Ilgalaikis šių medžiagų poveikis gali sugadinti korpusą.

Įrenginio nevalykite aukšto slėgio vandens ar oro srove, nes ji gali pažeisti gylio jutiklį ar barometrą.

Venkite smarkiai trankyti ir neatsargiai elgtis su gaminiu, nes tai gali pabloginti jo tarnavimo laiką.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Nebenaudokite įrenginio, jei jis pažeistas arba laikomas temperatūroje, kuri nepatenka į nustatytą temperatūros intervalą.

Įrenginio valymas

⚠ DĖMESIO

Ilgiau naudojus nardymo kompiuterį, kai kurių naudotojų oda gali sudirgti, ypač jei oda jautri arba jie alergiški. Jei pastebėsite sudirgintą odą, nuimkite nardymo kompiuterį ir leiskite odai pasveikti. Norėdami išvengti odos dirginimo, pasirūpinkite, kad nardymo kompiuteris būtų švarus ir sausas, ir nepriveržkite jo prie riešo per stipriai.

PRANEŠIMAS

Net nedidelis prakaito ar drėgmės kiekis gali sukelti prie įkroviklio prijungtų elektros kontaktų koroziją. Korozija gali trukdyti įkrauti ir perduoti duomenis.

Jei padėsite nardymo kompiuterį saugoti, kai jis dar šlapias, jis gali netikėtai įsijungti ir baterija bus išsekvota.

PATARIMAS: daugiau informacijos pateikta adresu garmin.com/fitandcare.

- 1 Skalaukite vandeniu arba naudokite drėgną pūkų nepaliekiančią šluostę.
- 2 Leiskite nardymo kompiuteriui visiškai išdžiūti.

Duomenų laukai

PASTABA: tam tikrų tipų veiklos turi ne visus duomenų laukus. Norint matyti duomenis tam tikruose duomenų laukuose, reikia susieto siųstuvo-imtuvo. Kai kurie duomenų laukai nardymo kompiuteryje rodomi daugiau nei vienoje kategorijoje.

Pavadinimas	Aprašas
Likęs oro laikas	Laikas, kurį galite likti dabartiniame gylyje, kad pradėję kilti į paviršių 9 m/min. (30 pėd./min.) sparta išnirtumėte turėdami pakankamą rezervinio slėgio likutį. Jei į dujų sąnaudų skaičiavimus įtraukiami keli balionai, likęs oro laikas skaičiuojamas naudojant visų balionų bendrą slėgį ir rezervinį slėgį.
Apytikslis gylis	Esamas susieto siųstuvo-imtuvo gylis.
Apytikslis atstumas	Esamas atstumas nuo susieto siųstuvo-imtuvo.
Išnėrimo greitis	Dabartinis išnėrimo į paviršių greitis.
Vidutinis gylis	Vidutinis panirimo gylis nėrimo metu.
Vid. temperatūra	Vidutinė temperatūra nėrimo metu.
Perjungimo TTS	Laikas, kurio reikia norint pasiekti paviršių, jei perjungiate į atviro tipo perjungimo dujas.
Baterijos procentas	Likusios baterijos įkrovos procentinė dalis.
Baterija, laik. ir temp.	Baterijos galios procentinė išraiška, paros laikas pagal esamus vietas ir laiko nustatymus (formatas, laiko juosta, vasaros laikas) ir oro temperatūra.
Navigacija link plūduri	Horizontalus atstumas ir kryptis iki susieto Descent™ plūduri priedo.
Kompasas	Vaizdinė krypties, kuria nukreiptas įrenginys, nuoroda.
Kompaso kryptis	Judėjimo kryptis pagal kompasą.
Atsargumo lygis	Atsargumo lygis atliekant dekompresijos skaičiavimus.

Pavadinimas	Aprašas
CNS	Dabartinis centrinės nervų sistemos deguonies (CNS) toksiškumo procentas.
Dabartinės dujos PO2	Dabartinių dujų dalinis deguonies slėgis (PO2).
Skiediklis PO2	Dalinis praskiedžiamųjų dujų deguonies slėgis (PO2) nardant uždaro tipo kvėpavimo aparatu (CCR), net jei esate perjungti į atviro tipo dujas.
FiO2	Deguonies esamose dujose procentinė sudėtis.
Dujų suvartojimo sparta	Jūsų siųstuvo-imituvo dujų sąnaudų sparta, apskaičiuota naudojant slėgio pokytį per pastarąsias dvi minutes.
Dujų tankis	Pasirinktų dujų tankis esamame gylyje ir temperatūroje. Jis rodomas geltonai, jei viršija 5,2 g/l, ir raudonai, jei viršija 6,2 g/l; tai reiškia, kad dėl dujų mišinių tankio sunku iškvėpti visą susikaupusį CO2.
GF99	Esamas gradiento faktorius. Jei laikotės nardymo kompiuterio rekomendacijų, pasirinktas mažas gradiento faktorius turėtų būti rodomas artėjant prie pirmojo dekompresijos sustojimo, o pasirinkta didelio gradiento faktoriaus vertė turėtų būti rodoma artėjant prie vandens paviršiaus. Jei jūsų audiniams tenka papildoma apkrova, rodoma Atliekamas dujų papildymas .
Maksimalus gylis	Maksimalus panirimo gylis nėrimo metu.
Maks. temperat.	Maksimali temperatūra veiklos metu.
Min. temperatūr.	Minimali temperatūra veiklos metu.
N2/He%	Azoto / helio audinių apkrovos procentinė dalis.
NDL ↑3 M / NDL ↑10 PĖD.	Jūsų laikas be dekompresijos ribos (NDL), jei pakylate 3 m (10 pėdų) nuo dabartinio gylio.
NDL ↓3 M / NDL ↓10 PĖD.	Jūsų NDL laikas, jei nusileidžiate 3 m (10 pėdų) nuo dabartinio gylio.
NDL Δ 3 M / NDL Δ 10 PĖD.	Jūsų NDL laikas, jei pakylate arba nusileidžiate 3 m (10 pėdų) nuo dabartinio gylio.
Nėra	Tai tuščias duomenų laukas.
OTU	Jūsų dabartiniai deguonies toksiškumo vienetai (OTU).
Prisegti balionai	Suporuoti siųstuvai-imituvai, rodomi siųstuvo-imituvo duomenų ekrane.
Neapdor. viršut. riba	Nesuapvalintas gylis, kurio naras neturėtų viršyti kildamas į paviršių.
Chronometras	Esamo nėrimo laikmačio laikas.
Saulėtekis	Saulėtekio laikas pagal jūsų GPS padėtį.
Saulėlydis	Saulėlydžio laikas pagal jūsų GPS padėtį.
Pavirš. gradient. faktor.	Numatomas gradiento faktorius, jei nardytojas iš karto išnirtų.
Baliono komplektas	Esamas baliono slėgis ir susieto siųstuvo-imituvo gylis, ir jūsų atstumas nuo jo.
Talpyklos slėgis	Susieto siųstuvo-imituvo esamas baliono slėgis.
Temperatūra	Vandens temperatūra. Kūno temperatūra veikia temperatūros jutiklį.
Dienos laikas	Paros laikas pagal esamus vietas ir laiko nustatymus (formatas, laiko juosta, vasaros laikas).
Dienos laikas (sek.)	Paros laikas, įskaitant sekundes.
Laikas iki paviršiaus	Laikas, kurio reikia norint saugiai pakilti į paviršių, įskaitant dekompresijos sustojimus.
Audinių diagr. (GF)	Juostinė diagrama, vaizduojanti simuliuojamas azoto ir helio vertes organizme; lauko y ašis pakoreguota pagal atsargumo lygį.
Aud. diag. (neapd.)	Juostinė diagrama, vaizduojanti simuliuojamas azoto ir helio vertes organizme.
TTS @+5	Laikas, reikalingas saugiai pakilti į paviršių, jei išbūnate savo dabartiniame gylyje penkias minutes.
TTS Δ+5	Skirtumas tarp laiko, reikalingo saugiai pakilti į paviršių, ir laiko, reikalingo saugiai pakilti į paviršių, jei išbūnate savo dabartiniame gylyje penkias minutes.

Trikčių šalinimas

Produktų naujiniai

Kompiuteryje įdiekite Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Tai užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų, kurios skirtos Garmin® įrenginiams:

- Programinės įrangos naujiniai
- Žemėlapių naujiniai
- Produktų registravimas

Kaip gauti daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie šį produktą galite rasti Garmin® svetainėje.

- Papildomų naudojimo vadovų, straipsnių ir programinės įrangos naujinių ieškokite adresu support.garmin.com.
- Informacijos apie pasirinktinius priedus ir atsargines dalis ieškokite adresu buy.garmin.com arba kreipkitės į savo Garmin atstovą.

Mano įrenginio kalba netinkama

Jei savo nardymo kompiuteryje netyčia pasirinkote netinkamą kalbą, galite ją pakeisti.

- 1 Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Slinkite žemyn iki paskutinio sąrašo elemento ir paspauskite **ENTER**.
- 4 Paspauskite **ENTER**.
- 5 Pasirinkite kalbą.

Ar mano išmanusis telefonas suderinamas su mano įrenginiu?

Descent™ X50i energijos įrenginys suderinamas su išmaniaisiais telefonais, naudojančiais Bluetooth technologiją.

Daugiau informacijos apie suderinamumą rasite adresu garmin.com/ble.

Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio

Jei telefonas neprisijungia prie įrenginio, galite išbandyti šiuos patarimus.

- Išjunkite telefoną ir įrenginį, tada vėl įjunkite.
- Telefone įjunkite Bluetooth® technologiją.
- Atsisiųskite naujausią programos Garmin Dive™ versiją.
- Pašalinkite įrenginį iš programos Garmin Dive ir Bluetooth nustatymų telefone, tada bandykite susieti iš naujo.
- Jei įsigijote naują telefoną, pašalinkite įrenginį iš programos Garmin Dive telefone, kurio nebenaudosite.
- Laikykite telefoną ne didesniu kaip 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
- Telefone atidarykite programą Garmin Dive, pasirinkite ••• ir pasirinkdami „Garmin“ įrenginiai > Prijunkite „Garmin“ įrenginį įjunkite susiejimo režimą.
- Nardymo kompiuteryje slinkite žemyn į išplėstinį programų sąrašą ir pasirinkdami **Nustatymai > Ryšio galimybės > Telefonas > Susieti telefoną** įjunkite susiejimo režimą rankiniu būdu.

Nardymas

Apkrovos audiniams nustatymas iš naujo

Galite iš naujo nustatyti nardymo kompiuteryje išsaugotą dabartinę apkrovą audiniams. Nustatykite apkrovą audiniams iš naujo tik jei nebeplanuojate naudoti nardymo kompiuterio artimoje ateityje. Ši funkcija gali būti naudinga nardymo kompiuterius nuomojančioms nardymo prekių parduotuvėms.

- 1 Pradžios ekrane slinkite į išplėstinį programų sąrašą.
- 2 Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Nustatyti iš naujo > Nustatyti audinius iš naujo**.

Paviršiaus slėgio nustatymas iš naujo

Įrenginys automatiškai nustato paviršiaus slėgį naudodamas barometrinį aukštmatį. Įvykus dideliems slėgio pokyčiams, pvz., skrydžio metu, nardymo kompiuteris gali automatiškai pradėti nardymo veiklą. Jei nardymo

kompiuteris pradėjo nardymo veiklą be pagrindo, galite atkurti paviršiaus slėgį prijungdami nardymo kompiuterį prie kompiuterio. Jei šalia neturite kompiuterio, galite atkurti paviršiaus slėgį rankiniu būdu.

- 1 Laikykite paspaudę **PWR**, kol nardymo kompiuteris išsijungs.
- 2 Laikykite paspaudę **PWR**, jei norite įjungti nardymo kompiuterį.
- 3 Kai bus rodomas produkto logotipas, laikykite paspaudę **NEXT**, kol būsite paraginti iš naujo nustatyti paviršiaus slėgį.

Palydovo signalų gavimas

Norint gauti palydovo signalus, įrenginiui gali reikėti giedro dangaus vaizdo. Laikas ir data nustatomi automatiškai, pagal GPS padėtį.

PATARIMAS: daugiau informacijos apie GPS žr. garmin.com/aboutGPS.

- 1 Išeikite į atvirą vietą lauke.
Įrenginio priekį reikia atsukti į dangų.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
Palydovo signalams aptikti gali reikėti 30–60 sekundžių.

GPS palydovo signalų priėmimo gerinimas

- Dažnai sinchronizuokite įrenginį su savo Garmin® paskyra:
 - Prijunkite įrenginį prie kompiuterio naudodami USB kabelį ir programą Garmin Express™.
 - Prijunkite įrenginį prie savo Garmin paskyros naudodami Wi-Fi® belaidį tinklą.Prijungus prie Garmin paskyros, įrenginys atsisiunčia kelių dienų palydovų duomenis, kad galėtų greitai rasti palydovų signalus.
- Išeikite su įrenginiu į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Keletą minučių nejudėkite.

© 2024 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Garmin®, „Garmin“ logotipas, ANT®, ANT+® ir inReach® yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Descent®, Garmin Connect®, Garmin Dive®, Garmin Explore® ir SubWave® yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Žodinis prekės ženklas Bluetooth® ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance Corporation“ prekių ženklas. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

M/N: A04666