

TACX® ALPINE

Gebruikershandleiding

© 2025 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo en Tacx® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het woordmerk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Dit product is ANT+® gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.

M/N: A04820

智慧互動式坡度模擬器

爬坡模拟器

IC: 1792A-04820

Inhoudsopgave

Aan de slag.....	1
Tacx Alpine montage-instructies.....	2
Installatiekits.....	2
Installatie van de Tacx Alpine.....	4
De voedingskabel aansluiten en de Tacx Alpine kalibreren.....	7
Omgeving controleren.....	8
Training.....	10
Tacx Training app.....	10
Een rit maken.....	12
Toestelinformatie.....	13
Stand-bymodus.....	13
Onderhoud en opslag van het toestel..	13
Specificaties.....	13
Problemen oplossen.....	13
De Tacx Alpine software bijwerken.....	13
Wanneer moet ik de Tacx Alpine kalibreren?	14
De Tacx Alpine reageert niet.....	14
Waarom knipperen alle lampjes?.....	14
Hoe bevestig ik mijn tablet?	14
Wat is de maat van mijn steekas?	15

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

LET OP

De Tacx Alpine klimsimulator is compatibel met de Tacx NEO 3M en Tacx NEO 2T trainers als u de trainer bijwerkt naar de nieuwste software.


- Lees de instructies voordat u uw fiets aan de Tacx Alpine bevestigt.
- Scan de QR-code met de camera op uw smartphone en volg de instructies in de Tacx Training app.



TIP: De Tacx Training app bevat instellingen voor toestel, video's en software-updates (*De Tacx Alpine met uw trainer en de app koppelen, pagina 12*).

Houd de software voor uw Tacx toestel up-to-date. Software-updates bieden wijzigingen en verbeteringen in privacy, beveiliging en functies.

- Gebruik voor de beste ervaring de Tacx Alpine alleen als deze is aangesloten op het stopcontact.
- Gebruik voor de beste resultaten de Tacx Alpine op een stevige mat of een laagpolig tapijt. Vermijd zacht en hoogpolig tapijt.

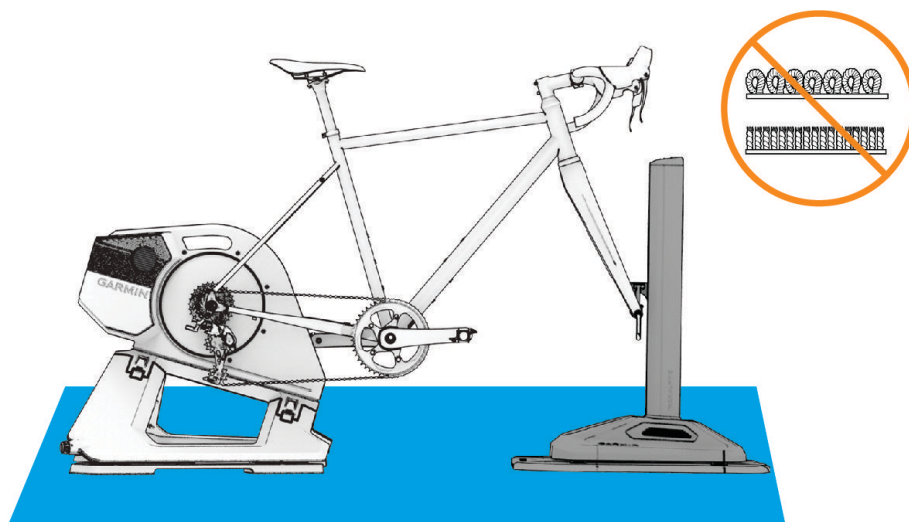

OPMERKING: Een fiets met een wielbasis van 1165 mm of meer past mogelijk niet op een standaard Tacx trainingsmat.

- Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals producthandleidingen, veelgestelde vragen video's en klantondersteuning.

Tacx Alpine montage-instructies

Installatiekits

De Tacx Alpine bevat twee afzonderlijke installatiekits, gelabeld met **A** en **B**.

Uw trainer	Installatiekit	Maten van aandrijfassen	Maten van snelspanners
Tacx NEO 3M trainer Zie Installatie van de Tacx Alpine, pagina 4 .	A Tacx Alpine installatiekit	Aandrijfjas van 142 of 148 mm	Snelspanner van 130 of 135 mm
Tacx NEO 2T trainer Voor montage zijn beide installatiekits nodig.	A Tacx Alpine installatiekit B Tacx NEO 2T installatiekit	Aandrijfjas van 142 of 148 mm	Snelspanner van 130 of 135 mm



De draaibare einddoppen voor de Tacx NEO 2T trainer installeren

LET OP

De Tacx Alpine is compatibel met de Tacx NEO 2T trainer, maar u moet de nieuwe draaibare einddoppen aan beide zijden van de trainer installeren. De oude einddoppen en het afstandsstuk (voor schijfremmen) zijn niet compatibel. Het gebruik van de oude onderdelen kan leiden tot materiële schade.


Als u een Tacx NEO 3M trainer heeft, raadpleegt u [Installatie van de Tacx Alpine, pagina 4](#).

- 1 Verwijder uw fiets van de Tacx NEO 2T trainer.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een as met snelspanner heeft, gebruikt u een inbussleutel van 5 mm om beide einddoppen te verwijderen.
 - Als u een aandrijfjas heeft, gebruikt u een sleutel van 17 mm om beide einddoppen te verwijderen.
- OPMERKING:** Sommige sleutels passen mogelijk niet en u moet de cassette mogelijk verwijderen.
- 3 Open installatiekit **B** en neem het blauwe gereedschap, het afstandsstuk en de **Driveside 5-6Nm** borgmoer.
- 4 Gebruik de tabel om de juiste onderdelen voor uw type te kiezen.


As	 Doornsteun	 Draaibare einddoppen (2)	
Snelspanner van 130 mm			
Snelspanner van 135 mm	 Thru-Axle 142		
Aandrijfjas van 142 mm	 Thru-Axle 142	 Sleutel 12mm	 Sleutel 12mm
Aandrijfjas van 148 mm	Thru-Axle 148	Thru-Axle 12mm	Thru-Axle 12mm

- 5 Gebruik aan de zijde van de trainer waar niet de aandrijving zit, het blauwe gereedschap om de steun van de einddop aan te brengen ①.

OPMERKING: Als u schijfremmen heeft, moet u het nieuwe afstandsstuk ② monteren om ruimte te creëren tussen de trainer en de remklauw.

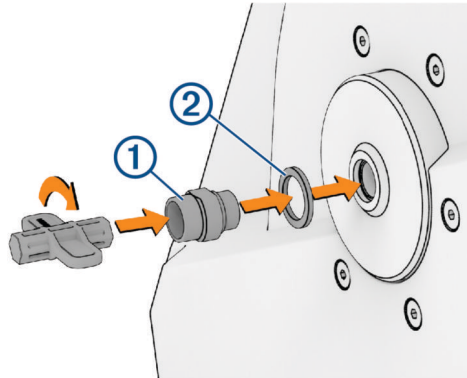

- 6 Gebruik aan de aandrijfszijde van de trainer het blauwe gereedschap om de Driveside 5-6Nm borgmoer ③ te installeren.

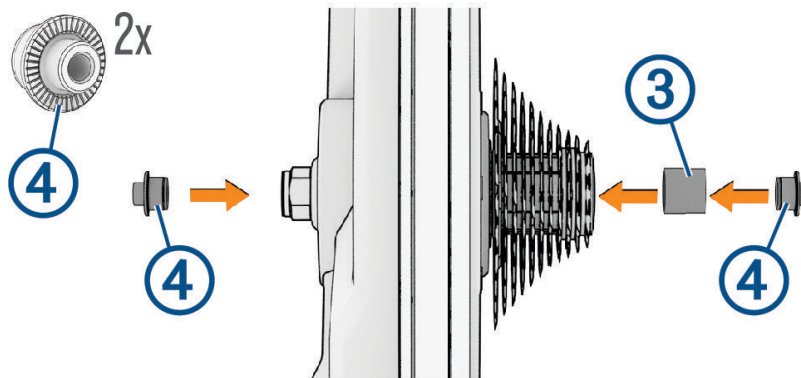

U kunt de borgmoer met de hand vastdraaien met het blauwe gereedschap. Bij gebruik van een momentsleutel, raadt Garmin® een maximaal moment van 6 Nm (4.4 lbf-ft) aan voor de borgmoer.


- 7 Installeer beide draaibare einddoppen ④.
8 Installeer uw fiets op de Tacx NEO 2T trainer volgens de gebruikershandleiding.
9 Ga op de trainer zitten en trap een paar keer.

TIP: De nieuwe draaibare eindkappen kunnen op de Tacx NEO 2T trainer blijven zitten, zelfs wanneer u zonder de Tacx Alpine rijdt.


Installatie van de Tacx Alpine

De beweegbare basis positioneren

Voordat u de beweegbare basis kunt plaatsen ①, moet uw fiets geplaatst zijn op een compatibele trainer zoals de Tacx NEO 3M ②.

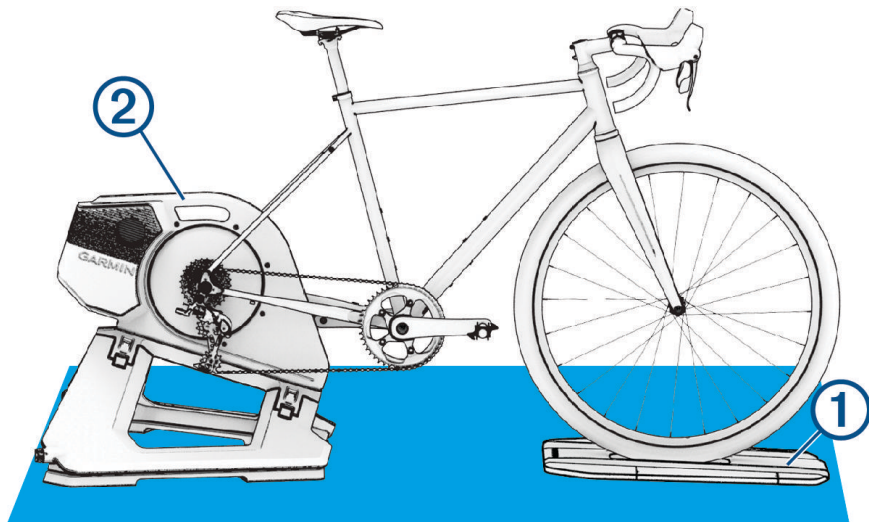

- 1 Verwijder de voorwielsteun.
- 2 Plaats de beweegbare basis onder het voorwiel.
- 3 Breng de Tacx Alpine dicht bij de voorkant van uw fiets, zodat u deze gemakkelijk op de beweegbare basis kunt rollen.
- 4 Lijn de motion base uit met de naaf van het voorwiel ③ boven de uitlijningszone ④, idealiter in de buurt van het midden.


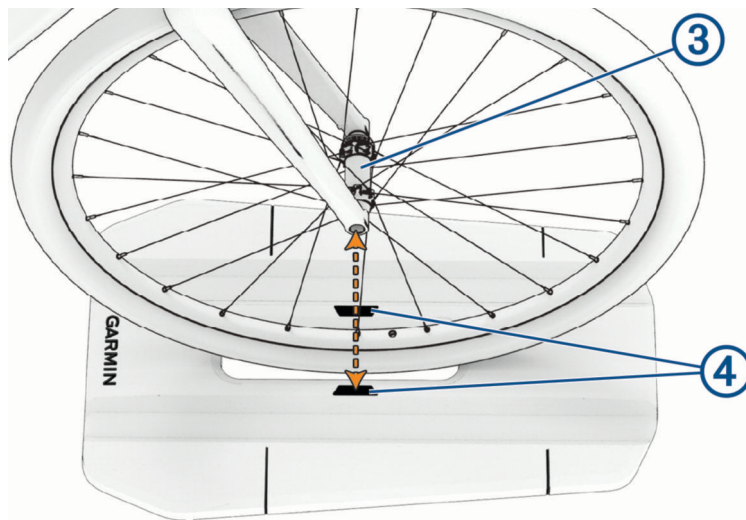


- 5 Als u een trainingsmat gebruikt, past u de fiets en de trainer zo aan dat de voorkant van de beweegbare basis op één lijn ligt met de voorkant van uw trainingsmat (optioneel).


Uw fiets met aandrijfas bevestigen

De Tacx Alpine is compatibel met een fiets die gebruikmaakt van een steekas van 12 of 15 mm ([Wat is de maat van mijn steekas?, pagina 15](#)). Als u een as met snelsluiting hebt, gaat u naar [De as van uw fiets met snelsluiting bevestigen, pagina 6](#).


- 1 Open installatiekit  en selecteer de einddoppen voor uw type as.

As	Draaibare einddoppen (2)	
Thru-Axle 12x100		
Thru-Axle 15x100		
Thru-Axle 15x110		

- 2 Klik de draaibare einddoppen in de Tacx Alpine.

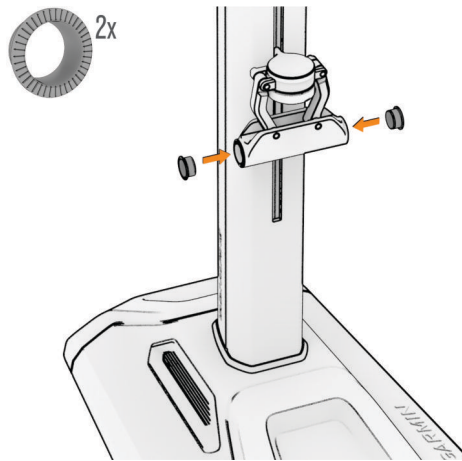

- 3 Verwijder het voorwiel van uw fiets en houd het frame vast.
- 4 Rol de Tacx Alpine op de beweegbare basis en lijn de voorvork uit met de draaibare einddoppen.
- 5 Plaats de as en draai deze met de hand aan.

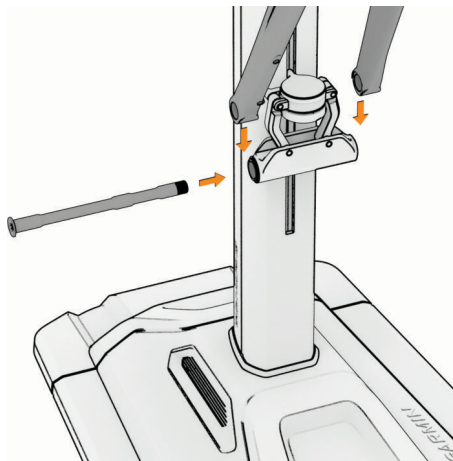


- 6 Draai de as aan op basis van de specificatie die wordt aangegeven op de as of in de gebruikershandleiding van uw fiets.

De as van uw fiets met snelsluiting bevestigen


⚠ WAARSCHUWING

Als u de handgreep met de snelspanner niet stevig vastdraait en sluit kan dit leiden tot letsel of schade aan uw eigendommen.

- 1 Open de installatiekit **A**, en selecteer de **QR** draaibare einddoppen en de as met snelspanner.
- 2 Klik de draaibare einddoppen **1** in de Tacx Alpine.

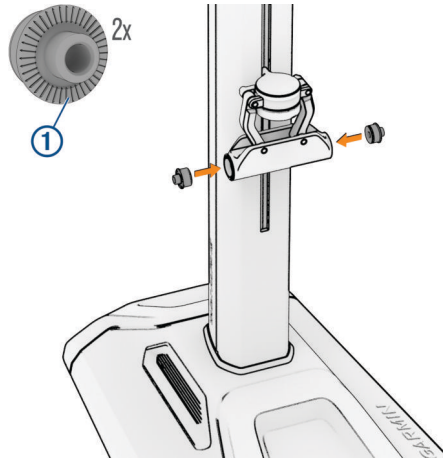

- 3 Breng de snelspanner, de conische veren aan elke zijde **2** en de dop aan **3**.

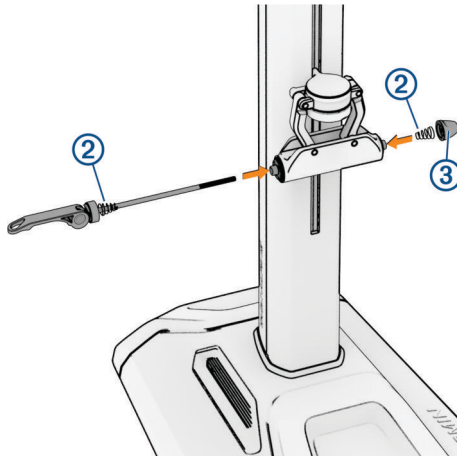

- 4 Draai de dop met de hand vast zodat er voldoende ruimte blijft voor de voorvork.
- 5 Verwijder het voorwiel van uw fiets en houd het frame vast.
- 6 Rol de Tacx Alpine op de beweegbare basis en plaats de voorvork op de as.
- 7 Draai de dop vast en sluit de handgreep met de snelspanner.

De voedingskabel aansluiten en de Tacx Alpine kalibreren

⚠ VOORZICHTIG


De voedingskabel zit in de doos van het product. Gebruik geen voedingskabel of adapter van derden in combinatie met de Tacx Alpine, omdat dit kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de trainer.

LET OP


Probeer tijdens het kalibreren niet op de fiets te zitten, omdat dit kan leiden tot materiële schade.

De eerste keer dat u de Tacx Alpine aansluit, knippert het **AUTO** statuslampje langzaam en moet de kalibratie worden uitgevoerd.

- 1 Sluit de voedingskabel ① aan op de voedingspoort ②.

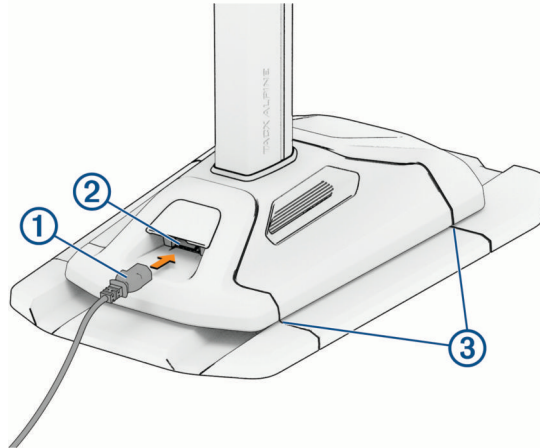

- 2 Sluit de voedingskabel aan op een standaard stopcontact.
De voedingskabel moet voldoende speling hebben om vrij met de Tacx Alpine te kunnen bewegen.
- 3 Lijn de lijnen van de Tacx Alpine uit met de lijnen ③ op de beweegbare basis.
- 4 Lijn de trainer, het fietsframe, het stuur en de Tacx Alpine uit.

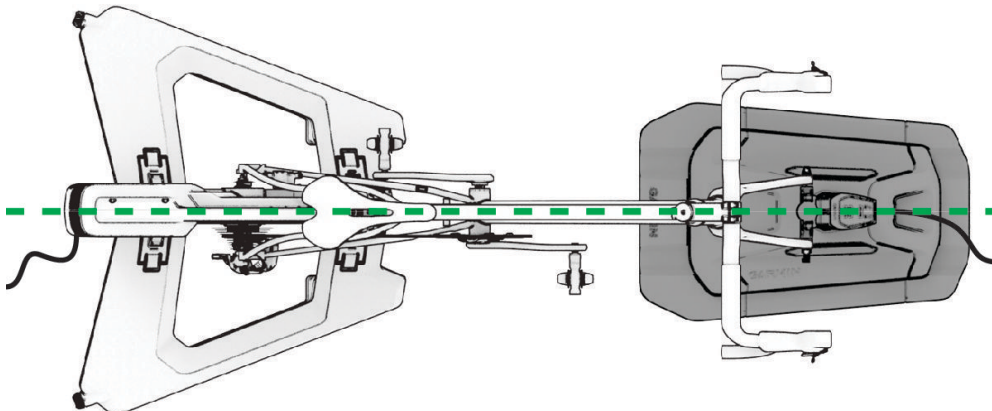

- 5 Houd ▲ en ▼ tegelijkertijd gedurende 6 seconden ingedrukt.
- 6 Wanneer alle drie de statuslampjes knipperen, laat u de knoppen los om de kalibratie te starten.
Alle statuslampjes knipperen langzaam tijdens de kalibratie. De Tacx Alpine komt omhoog en gaat weer terug omlaag. Wanneer de statuslampjes niet meer knipperen, is de kalibratie voltooid.

Omgeving controleren

LET OP

Als u een of meer van de volgende handelingen niet uitvoert, kan dit leiden tot schade aan eigendommen.


- Zorg ervoor dat de voedingskabels niet worden geblokkeerd door voorwerpen.
- Leid de voedingskabels zodanig dat ze de trainer of de Tacx Alpine niet hinderen tijdens het gebruik.
- Controleer de ruimte rondom de frame-arm en de voorvork van de fiets in alle hoogtestanden en terwijl u het stuur draait.
- Stap op de fiets en rijd in de handmatige modus (*Een rit maken, pagina 12*).
Het **AUTO** statuslampje is uit.
- Zorg voor voldoende plafondhoogte tijdens het rijden.
- Ga indien nodig naar de Tacx Training app en stel hellingslimieten in.

De speling van de kettingkast controleren

Voordat u deze speling gaat controleren, moet u de juiste wielbasis en trainer instellen in de Tacx Training app.

TIP: U kunt het meetlint gebruiken dat is meegeleverd in de installatiekit **A**.

- 1 Druk tegelijkertijd op   om de Tacx Alpine terug te zetten naar 0%.
- 2 Let op de kleinste afstand tussen de trainer en de kettingkast.
- 3 Open de installatiekit en selecteer **A**. Selecteer vervolgens de compatibiliteitsmeter **1**.
U zou de meter tussen de trainer en de kettingkast moeten kunnen plaatsen.

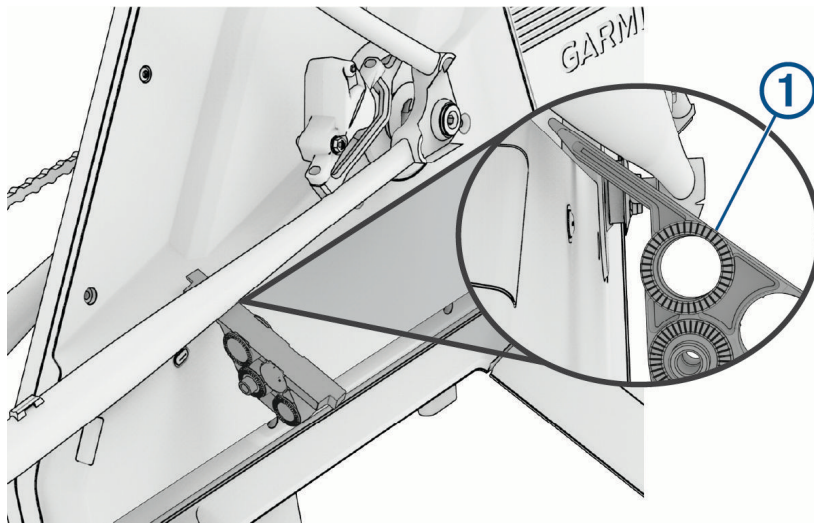

- 4 Druk op , controleer de speling telkens wanneer u op de knop drukt.
U kunt het percentage ook handmatig afstellen met behulp van de Tacx Training app in de toestelinstellingen.
- 5 Herhaal stap 4 terwijl u de speling tussen de trainer en de kettingkast in de gaten houdt:
 - Als de meter niet tussen de twee onderdelen past, gaat u naar stap 6.
 - Als er tussen de twee onderdelen een speling tussen 0% en -10% is, gaat u de volgende speling controleren (*De speling van de voorvork controleren, pagina 9*).
- 6 Druk op  en noteer het percentage.
TIP: De Tacx Training app geeft het percentage weer.
- 7 Ga in de Tacx Training app naar de Tacx Alpine instellingen.
- 8 Selecteer **Gradiënt > Hellingsbereik**.
- 9 Gebruik de schuifregelaar om het minimumpercentage in te stellen.


De speling van de voorvork controleren

U hebt de compatibiliteitsmeter uit de installatiekit **A** nodig.

- 1 Druk op  tot de Tacx Alpine zich in de laagste positie bevindt.

OPMERKING: Het minimumpercentage is -10% of een aangepaste waarde (*De speling van de kettingkast controleren, pagina 8*).

- 2 Draai het stuur zo ver mogelijk (in beide richtingen en aan beide zijden) en plaats de meter tussen de voorvork en de Tacx Alpine.

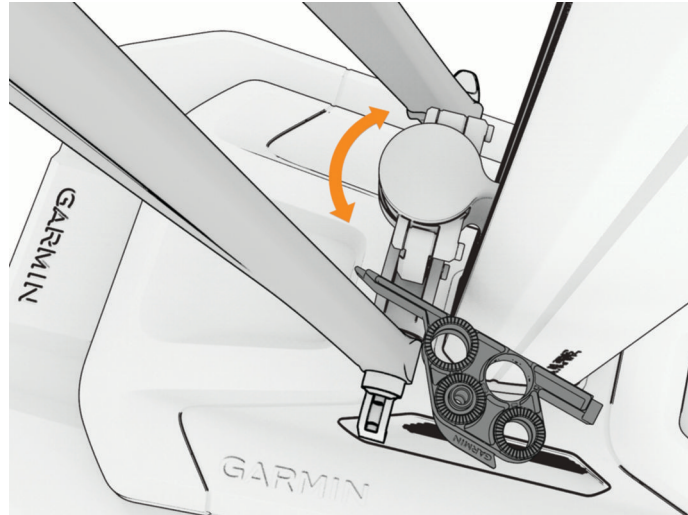


Als de meter in beide richtingen tussen de twee onderdelen past, hoeft u verder niets te doen. Als de spelingscontrole mislukt, gaat u verder met stap 3.

- 3 Open de installatiekit **A**, en selecteer de beschermstrips.

TIP: Garmin raadt u aan uw voorvork te reinigen voordat u de beschermstrips aanbrengt.

- 4 Plaats de beschermstrips op uw voorvork op de plaats waar deze zich het dichtst bij de Tacx Alpine bevindt.

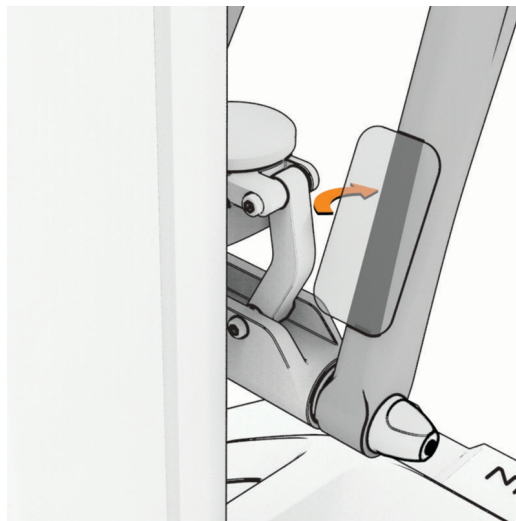

Training


Tacx Training app

U kunt de Tacx Training app downloaden naar uw compatibele smartphone, tablet of computer.



- Rijd spannende koersen zonder uw huis te verlaten.
- Maak uw eigen ritten, workouts en meer.
- Beheer uw training, pas de standaardinstellingen aan en diagnosticeer problemen.
- Synchroniseer uw indoortrainingsgegevens met uw Garmin Connect™ account.
- Werk uw toestelsoftware bij ([De Tacx Alpine software bijwerken, pagina 13](#)).

Statuslampjes en knoppen

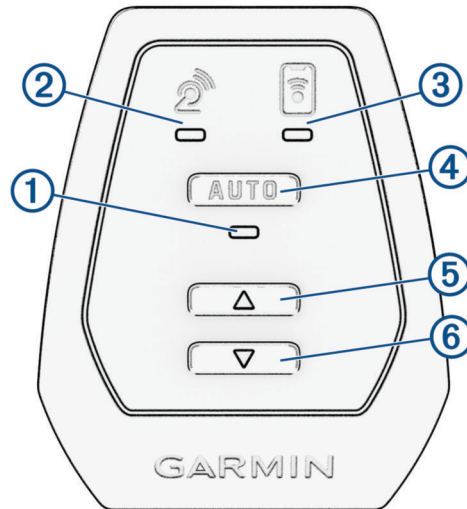

① Lampje voor de trainingsmodus	De automatische trainingsmodus (statuslampje is aan) betekent dat de Tacx Alpine automatisch de helling van de koers volgt. Handmatige trainingsmodus (statuslampje is uit) betekent dat u  en  moet gebruiken om de helling te regelen. Een langzaam knipperend lampje betekent dat de Tacx Alpine moet worden gekalibreerd (Wanneer moet ik de Tacx Alpine kalibreren?, pagina 14).
② Statuslampje voor aansluiting trainer	Een continu brandend statuslampje betekent dat de Tacx Alpine is aangesloten op de trainer. Een knipperend statuslampje betekent dat de Tacx Alpine op zoek is naar de trainer.
③ Statuslampje voor verbinding met mobiel toestel	Een continu brandend statuslampje betekent dat de Tacx Alpine is verbonden met de app. Een knipperend statuslampje betekent dat de Tacx Alpine naar de app zoekt.
④ AUTO	Druk om te schakelen tussen de automatische en handmatige trainingsmodus. Houd 3 seconden ingedrukt om het toestel in koppelmodus te zetten. Houd 10 tot 15 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen (De Tacx Alpine reageert niet, pagina 14).
⑤ 	Druk om de helling handmatig te verhogen.
⑥ 	Druk om de helling handmatig te verlagen. TIP: Als u de Tacx Alpine wilt terugzetten op een helling van 0%, drukt u tegelijkertijd op  .
Problemen oplossen	Zie voor meer informatie, Problemen oplossen, pagina 13.

Een rit maken

Voor de eerste rit met de Tacx Alpine kunt u het beste een korte, handmatige trainingsrit doen. U moet vertrouwd raken met de bediening van de bedieningselementen en rijposities.

- 1 Ontgrendel de motion plates als u een Tacx NEO 3M trainer heeft.
TIP: U moet elke knop naar het  draaien, totdat deze vastklikt.
- 2 Druk op de Tacx Alpine op **AUTO** om het statuslampje uit te schakelen en de handmatige trainingsmodus in te schakelen.
- 3 Begin langzaam te trappen.
- 4 Druk op  of  om de voorkant van uw fiets omhoog of omlaag te brengen.
TIP: Als u de Tacx Alpine wilt terugzetten op een helling van 0%, drukt u tegelijkertijd op  .
- 5 Draai het stuur naar rechts en naar links.

Tips voor rijden en training

- Gebruik voor de beste ervaring de Tacx Alpine alleen als deze is aangesloten op het stopcontact.
- Gebruik de Tacx Training app om de juiste wielbasis, het type trainer en andere trainingsvoorkeuren in te stellen.
TIP: U kunt het meetlint gebruiken dat is meegeleverd in de installatiekit .
- Vermijd sprinten wanneer de motion plates zijn ingeschakeld. U kunt sprinten wanneer de motion plates zijn vergrendeld.
- Als u de Tacx NEO 2T trainer zonder motion plates gebruikt, zult u een lichte positieve offset ten opzichte van de helling opmerken.
U kunt dit wijzigen in de toestelinstellingen van de Tacx Training app.
- Als u tijdens het fietsen last krijgt van reisziekte, probeer dan de volgende opties:
 - Richt uw blik op een punt voor de fiets.
 - Bekijk een trainingsvideo tijdens het fietsen.
 - Drink veel water voor en tijdens uw rit.
 - Stop met fietsen totdat u zich beter voelt en probeer het opnieuw.

De Tacx Alpine met uw trainer en de app koppelen

Voor optimale prestaties en trainingsfuncties raadt Garmin u aan de Tacx Alpine met uw compatibele trainer en de Tacx Training app te koppelen.

- 1 Sluit uw compatibele Tacx trainer aan op een externe voedingsbron.
- 2 Koppel uw compatibele Tacx trainer met de Tacx Training app.
- 3 Werk de trainersoftware bij als er een update beschikbaar is.
- 4 Selecteer in de Tacx Training app **Instellingen > Toestelbeheer**.
- 5 Activeer de trainer en zet deze in de koppelmodus.
Houd op de Tacx Alpine, **AUTO** 3 seconden ingedrukt.
- 6 Nadat u de knop loslaat, knipperen alle statuslampjes snel en knipperen vervolgens de statuslampjes van  en  terwijl de Tacx Alpine naar de trainer en de app zoekt. Wanneer er een koppeling is gemaakt, branden de statuslampjes  en  continu.
- 7 Tik in de Tacx Training app op de Tacx Alpine om te koppelen en wacht tot het verbonden toestel groen wordt.
- 8 Druk op de Tacx Alpine op **AUTO** zodat het statuslampje continu brandt.
De automatische trainingsmodus betekent dat de Tacx Alpine automatisch de helling van de koers volgt.
- 9 Selecteer een koers.
- 10 Begin met trappen.

Toestelinformatie

Stand-bymodus

Na 10 minuten inactiviteit, schakelt de Tacx Alpine over naar de stand-bymodus en worden de Bluetooth® verbindingen gestopt. U kunt het toestel uit de slaapstand halen door op een knop te drukken of aan het stuur te draaien (*Statuslampjes en knoppen, pagina 11*).

Onderhoud en opslag van het toestel

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.
- Controleer de uitlijning en vergrendel de motion plates wanneer uw trainer motion plates bevat en de trainer niet in gebruik is.
- Veeg het toestel na elk gebruik af.
- Reinig het toestel voordat u deze opbergt.

Specificaties

Stroomvoorziening	Gebruik de meegeleverde voedingskabel. Van 100 tot 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik in stand-by	<0,5 W Na 10 minuten inactiviteit schakelt het toestel over naar de stand-bymodus.
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -10° tot 40°C (van 14° tot 104°F)
Bereik opslagtemperatuur	Van -20 tot 60 °C (van -4 tot 140 °F)
Draadloze frequentie en zendvermogen	2.4 GHz @ 8.32 dBm
Maximaal gewicht fietser	120 kg (264 lb.)

Problemen oplossen

De Tacx Alpine software bijwerken

Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u uw Tacx Alpine koppelen met de nieuwste versie van de Tacx Training app (*De Tacx Alpine met uw trainer en de app koppelen, pagina 12*).

- 1 Sluit de voedingskabel aan op een standaardstopcontact (*De voedingskabel aansluiten en de Tacx Alpine kalibreren, pagina 7*).
- 2 Open de Tacx Training app op uw smartphone.
TIP: Controleer het batterijniveau van uw smartphone of tablet.
- 3 Selecteer **Instellingen > Toestelbeheer**.
- 4 Selecteer uw Tacx Alpine.
- 5 Selecteer **Firmware-update > Werk bij**.
Op de Tacx Alpine gaan alle lampjes in volgorde rechtsom branden tijdens een software-update.
- 6 Wacht tot de softwareupdate is voltooid.
TIP: Koppel het toestel niet los en schakel niet tussen apps terwijl de software wordt bijgewerkt.
Dit kan een paar minuten duren.

Wanneer moet ik de Tacx Alpine kalibreren?

Als het toestel enkele maanden is opgeslagen of als u een nieuwe fiets of trainer installeert, kalibreert u de Tacx Alpine ([De voedingskabel aansluiten en de Tacx Alpine kalibreren, pagina 7](#)).

Voer de volgende handelingen uit voordat u gaat rijden:

- Controleer op de Tacx Alpine de **AUTO** LED. Een langzaam knipperende LED betekent dat het apparaat moet worden gekalibreerd.
- Controleer in de Tacx Training app of er een kalibratiebericht wordt weergegeven.

De Tacx Alpine reageert niet

Als de Tacx Alpine niet meer reageert, kunt u de fabrieksinstellingen van het toestel herstellen.

- 1 Houd **AUTO** gedurende 15 seconden ingedrukt.
- 2 Wanneer alle LED's snel knipperen, laat u de knop los.
- 3 Wacht tot het toestel is gereset.

Alle LED's branden achtereenvolgens, linksom, tijdens een fabrieksreset.

Nadat de fabrieksinstellingen zijn hersteld, kalibreert u de Tacx Alpine ([De voedingskabel aansluiten en de Tacx Alpine kalibreren, pagina 7](#)).

U moet de Tacx Alpine ook koppelen met uw compatibele trainer en de Tacx Training app ([De Tacx Alpine met uw trainer en de app koppelen, pagina 12](#)).

Waarom knipperen alle lampjes?

Wanneer alle Tacx Alpine lampjes tegelijkertijd langzaam knipperen, is er een hardwarefout aanwezig.

- 1 Stop met rijden en stap van de fiets.
- 2 Open de Tacx Training app voor meer informatie.

Hoe bevestig ik mijn tablet?

LET OP

De Tacx tabletstandaard (T2098) kan de Tacx Alpine hinderen , wat kan leiden tot beschadiging van het product.

- Als u de Tacx tabletstandaard (T2098) hebt, zet u de standaard uit de buurt van alle Tacx Alpine onderdelen en controleert u of er voldoende ruimte is.
- Gebruik de Tacx beugel voor tablets (T2092).
- Ga naar buy.garmin.com voor compatibele accessoires.

Wat is de maat van mijn steekas?

Bij de meeste assen is de maat op de as gedrukt of gegraveerd. De meest gangbare maten zijn 12 x 100 mm, 15 x 100 mm en 15 x 110 mm. Om de diameter te bepalen, kunt u de as in de eindkappen plaatsen. Om de lengte te bepalen, kunt u de compatibiliteitsmeter tussen de fietsvork houden.

