

GARMIN®

FORCE® トローリングモー ター

操作マニュアル

© 2019 Garmin Ltd. or its subsidiaries

無断転載禁ず。著作権法により、Garmin 社の書面による承認なしに、本マニュアルの全体または一部をコピーすることはできません。Garmin 社は、ユーザーや組織に通知する責任を負うことなく本マニュアルの内容を変更または改善したり、内容を変更する権利を有します。本製品の使用に関する最新情報および補足情報については、www.garmin.com を参照してください。

Garmin®、Garmin ロゴ、ActiveCaptain®、および Force®は、Garmin Ltd.とその子会社の米国およびその他の国における登録商標です。これらの商標を、Garmin 社の明示的な許可なしに使用することはできません。

Wi-Fi®は Wi-Fi Alliance Corporation の登録商標です。

目次

はじめに	1
収納位置からのモーターの設置	1
トローリングモーターの深さの調整	2
展開位置からのモーターの収納	3
安全ストラップの固定	4
トローリングモーター表示パネル	5
ステータスインジケータ	6
トローリングモーターの校正	7
船首オフセットを設定する	7
チャートプロッターへの接続	8
ActiveCaptain® アプリを使用してモバイルデバイスに接続する	8
Garmin ウェアラブルデバイスへの接続	8
リモートコントロール	9
リモートコントロール画面	11
電池の取り付け	12
ラニヤードの取り付け	12
メニューを操作する	12
リモートコントロールの校正	13
リモートコントロールのペアリング ...	13
追加リモートコントロールのペアリング	13
フットペダル	14
電池の取り付け	15
フットペダルのペアリング	15
ステータスインジケータ	16
フットペダルの自動操舵ボタンを無効にする	16
操作	16
プロペラのオン / オフの切り替え	16
モーター速度の調整	17
速度の維持	17
部分的設置でのプロペラの操作	17
ステアリング	18
トローリングモーターを手動で操作する	18
船首方向の維持	18
位置の保持	18
ジェスチャーコントロール	18
ウェイポイント	19
ウェイポイントを作成する	19
ウェイポイントにナビゲーションする	19
ウェイポイントの詳細を表示する ...	19
ウェイポイント名の編集	20
ウェイポイントの削除	20
ルート	20
ナビゲーションを実行する	20
ルート詳細の表示	20
ルート名を編集する	21
ルートの削除	21
トラック	21
アクティブトラックを保存する	21
アクティブトラックを消去する	21
アクティブトラックの開始点へのナビゲーション	21
保存したトラックのナビゲーション	22
保存したトラックの詳細を表示する	22
保存したトラック名を編集する	22
保存したトラックを削除する	22
ナビゲーション	23
ナビゲーションの一時停止と再開 ...	23
ナビゲーションを停止する	23
設定	24
トローリングモーターの設定	24
ワイヤレスネットワーク設定	24
リモートコントロールの設定	25
バックライト設定	25
ソフトウェア更新	25
ActiveCaptain アプリでのソフトウェアの更新	26
メンテナンスの必要とスケジュール	27
電源端子の点検と清掃	28
ヒンジとブッシュへの潤滑剤の塗布 ...	29
ロック機構の清掃と潤滑	30
マウントレールの点検と交換	31
マウントバンパーの点検と交換	32
陽極の整備	33
プロペラの陽極の整備	33
ノーズコーンの陽極の整備	34
プルケーブルの取り外し	34
塗装面の傷の修復	34

モーター情報.....35

収納時の寸法.....	35
設置寸法.....	35
デバイスの登録.....	36

仕様.....37

トローリングモーター.....	37
モータースラストおよび電流引き込み 情報.....	38
リモートコントロール.....	39
フットペダル.....	39

はじめに

△ 警告

製品に関する警告およびその他の重要な情報については、製品パッケージに同梱されている『安全性および製品に関する重要な情報』ガイドを参照してください。

プロペラが水中から出ているときは、モーターを作動させないでください。回転するプロペラに触ると、重傷を負うおそれがあります。

ご自身や水中の他の人が回転するプロペラに接触する可能性のあるエリアではモーターを使用しないでください。重傷を負う恐れがあります。

ユーザーは、船舶を安全かつ慎重に操縦する責任があります。トローリングモーターの自動操舵機能は、船舶を操作するユーザーの能力を強化するツールですが、船舶を安全に操作する責任を免除するものではありません。操舵上の危険を回避してください。また、モーターのコントロールから目を離さないでください。

自動操舵機能の操作方法は、疎いでいて、危険のない解放水域で学習してください。

木、岩場の浅瀬、ドック、杭、他の船舶など、近くに危険な要素がある水域でトローリングモーターを操作する時には、十分注意してください。

重傷を負ったり、死亡事故の発生を防ぐため、プロペラ、プロペラ駆動モーター、電気接続部、または電子機器エンクロージャで操作または作業を行う場合は、事前に必ずモーターをバッテリーから外してください。

△ 注意

トローリングモーターを使用するときは、リモコンを常に身に着けてください。トローリングモーターの動作を隨時変更または停止する必要がある場合は、リモコンまたはフットペダルの  を押してください。または、マウントの  を押してプロペラを停止してください。

自動操舵機能を使用する場合は、急な停止、加速、方向転換に備えてください。

モーターを格納または展開するときは、可動部への巻き込みや挟み込みによって負傷するおそれがあるので、注意してください。

モーターを収納または展開するときは、安定した足場を確保し、モーター周囲の滑りやすい表面に注意してください。モーターの収納または展開中に足場が失われると、怪我をする可能性があります。

収納位置からのモーターの設置

△ 注意

モーターを収納または展開するときは、安定した足場を確保し、モーター周囲の滑りやすい表面に注意してください。モーターの収納または展開中に足場が失われると、怪我をする可能性があります。

モーターを格納または展開するときは、可動部への巻き込みや挟み込みによって負傷するおそれがあるので、注意してください。

- 1 安全ストラップを外します。
- 2 プルケーブルを止まるまで引き戻してラッチを解除し、しっかりと保持し続けます。
- 3 プルケーブルを使用してモーターを持ち上げて前に移動し、その後ゆっくりと展開位置まで下げます。
- 4 必要に応じて、マウントアームを押し下げてモーターを展開位置にロックします。

トローリングモーターの深さの調整

- 1 収納位置と設置位置の中間で停止するようにモーターを移動します。
- 2 ステアリングシステムのハウジング底部のカラーを緩めます。



注：カラーを緩めるとモーターが下に滑り落ちてくるので、ご注意ください。

- 3 トローリングモーターの深さを上下させます。

注記

コイルケーブルが圧迫されるため、モーターの深さを低く設定しないでください。コイルケーブルが圧迫されると、モーターを操舵する際の摩擦によって損傷し、錨ロック機能を使用する際に予期しない動きを引き起こすことがあります。

- 4 ステアリングシステムのハウジング底部のカラーを締め付けます。
- 5 以下のようにして、アクションを選択します。
 - トローリングモーターを設置している場合は、モーターを完全に設置した位置に移動して深さを確認してください。
 - トローリングモーターを収納する場合は、モーターを収納位置に移動して、深さを確認します（展開位置からのモーターの収納、3 ページ）。
- 6 必要に応じてこの手順を繰り返し、設置位置または収納位置に対して適切な深さに設定します。

展開位置からのモーターの収納

△ 注意

モーターを収納または展開するときは、安定した足場を確保し、モーター周囲の滑りやすい表面に注意してください。モーターの収納または展開中に足場が失われると、怪我をする可能性があります。

モーターを格納または展開するときは、可動部への巻き込みや挟み込みによって負傷するおそれがあるので、注意してください。

トローリングモーターを収納した後は、モーターが予期せず展開しないように、安全ストラップを必ず固定してください。モーターが予期せず展開すると、怪我をしたり、船舶やトローリングモーターが損傷する可能性があります。

注記

格納位置に移動する前に、駆動モーターが一方向に完全に回転しなくなるようにする必要があります。モーターを収納位置に動かしたときにモーターが一方向に回転していると、ステアリングシステムが損傷するおそれがあります。

- 1 ハンドルをプルケーブルに対して垂直に保持し、プルケーブルを引いてラッチを解除し、モーターを展開位置から持ち上げます。

注記

ケーブルを引っ張るときは、ケーブルを損傷させる可能性がある過度の磨耗を防止するために、ハンドルをケーブルに対して垂直に保持する必要があります。

- 2 必要な場合は、モーターがマウントベースのレール①にしっかりと収まるように、モーターの深さを調整します(トローリングモーターの深さの調整, 2 ページ)。

注記

モーターが収納位置にあるときは、レール上でしっかりと固定されていることを確認する必要があります。モーターの深さが浅すぎると、ガススプリングが押される場合があります。モーターの深さが深すぎると、マウントベースの端から外れる場合があります。モーターをレールにしっかりと収めずに収納すると、モーターが損傷します。



- 3 必要に応じて、ステアリングシステムのハウジングを押し下げて収納位置にロックします。
- 4 安全ストラップを固定します(安全ストラップの固定, 4 ページ)。


安全ストラップの固定

△ 注意

トローリングモーターを収納した後は、モーターが予期せず展開しないように、安全ストラップを必ず固定してください。モーターが予期せず展開すると、怪我をしたり、船舶やトローリングモーターが損傷する可能性があります。

安全ストラップは、モーターを収納位置のベースにしっかりと固定し、意図しない展開を防止します。

- モーターを収納した状態で、ストラップの長い方の端①をモーターの上部に持ち上げます。

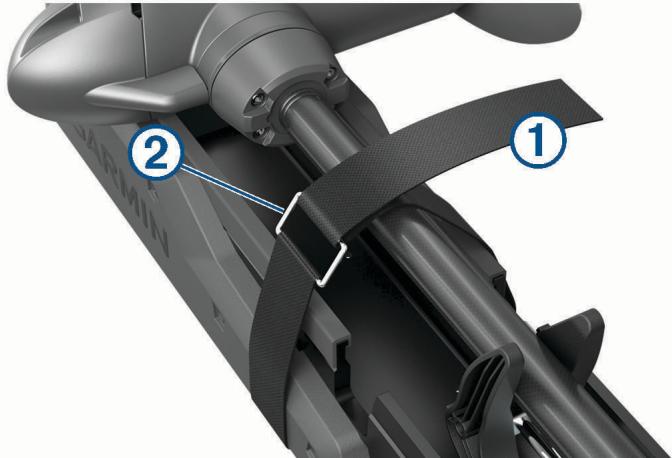

- ストラップの端をストラップのもう一方の端にあるバックル②に通します。
- モーターがマウントにしっかりと固定されるまで、ストラップをバックルに通して引きます。
- ストラップをバックルから引き離し、押し下げてストラップのもう一方の側に固定します。

トローリングモーター表示パネル

△ 注意

モーターの動作中は、ツールボックスなどの大きな金属物体をディスプレイパネルから離れた場所に置いておく必要があります。大きな金属物体が磁気コンパスに干渉し、内蔵された自動操縦の性能に影響を与え、怪我をしたり、物的損害につながる可能性があります。

トローリングモーターマウントのディスプレイパネルは、重要な情報が一目でわかります。

注：ディスプレイパネルのバックライトは周囲の明るさに応じて点灯し、夜間は自動的に暗くなります。



 ① 速度	バーの数はプロペラまたはクルーズコントロールの速度を表します (モーター速度の調整, 17 ページ)。
 トローリングモーターの電池の状態	緑：モーターのバッテリー電圧レベルは良好です。 黄：モーターのバッテリー電圧レベルは中程度です。 赤：モーターのバッテリー電圧レベルが低くなっています。 赤く点滅：モーターのバッテリー電圧レベルが極めて低くなっています。 バッテリー残量インジケーターは鉛蓄電池に最適化されています。リチウムイオン電池などの異なるタイプのバッテリーを使用すると、値が不正確になる場合があります。
 GPS 信号ステータス	緑：モーターの GPS 信号は良好です。 黄：モーターの GPS 信号は弱いです。 赤：モーターに GPS 信号がありません。
 モーターステータス	緑：モーターは正常に動作しています。 赤色（点灯）：モーターソフトウェアが起動しています。 赤（点滅）：システムエラーが発生しています。 青：モーターはペアリングモードです。 黄色：モーターはリカバリモードです（ソフトウェアのアップデートおよびリカバリ手順）。
 電源	モーターをオン / オフする場合に押します。 注：デフォルトでは、トローリングモーターは給電されると自動的にオンになります。このボタンを押してオンにする必要はありません。これは設定で変更できます（ トローリングモーターの設定, 24 ページ ）。 トローリングモーターが収納位置で 2 時間経過すると、自動的にオフになります。 プロペラが回転しているときに押すと、プロペラが停止します。 3 回押すと、ペアリングモードになります。
 プロペラステータス	プロペラが動作中のときに点灯します（ プロペラのオン / オフの切り替え, 16 ページ ）。
 方向保持ステータス	方向保持が動作中のときに点灯します（ 船首方向の維持, 18 ページ ）。
 錨口ツクステータス	錨口ツクが動作中のときに点灯します（ 位置の保持, 18 ページ ）。

ステータスインジケータ

 LED はモーターのステータスを示します。

緑	通常動作
赤	点灯：システム起動中 点滅：システムエラー
青	ペアリングモード
黄	リカバリモード（ソフトウェアアップデートおよびリカバリ手順用）

トローリングモーターの校正


自動操舵機能を使用する前に、トローリングモーターのコンパスを校正する必要があります。最高の結果を得るには、穏やかな水の上で風がほとんどない、またはまったくない状態の日に、モーターを校正する必要があります。自動操舵機能が期待どおりに動作しない場合は、校正プロセスを繰り返すことができます。

- 1 開けた平水区域まで船舶を運転して停止します。
校正プロセスを開始するには、ボートが静止している必要があります。
- 2 トローリングモーターが取り付けられていることを確認します ([収納位置からのモーターの設置](#), 1 ページ)。
- 3 リモートコントロールで、≡ > Settings > Trolling Motor > Calibrate > Compass の順に選択します。
- 4 フットペダル、リモートコントロール、または船外機を使用して操縦しながら、画面の指示に従ってコンパスを較正します。

船首オフセットを設定する

取り付け角度によっては、トローリングモーターが船舶の中心線と一致しない場合があります。最良の結果を得るには、船首オフセットを設定してください。

- 1 リモートコントロールを使用してトローリングモーターの角度を調整し ①、船舶の中心線と一致させて ②、まっすぐ前方を向くようにします。

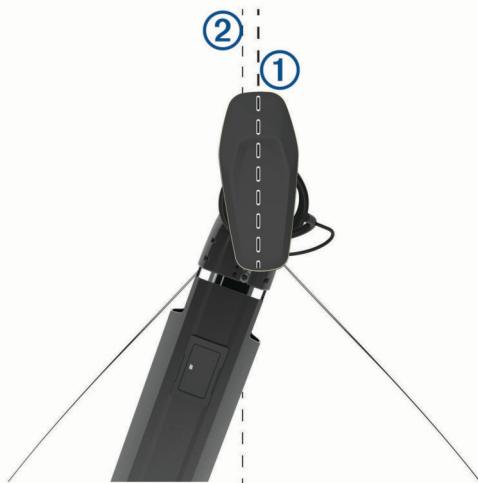

- 2 リモートコントロールで、≡ > Settings > Trolling Motor > Calibrate > Bow Offset の順に選択します。
- 3 ← または → を押して、船首オフセットを調整します。
- 4 ▼ を押して船首オフセットを設定します。
- 5 必要に応じてこの手順を繰り返します。

チャートプロッターへの接続

トローリングモーターを接続する前に、互換性のある Garmin® チャートプロッターに最新のソフトウェアバージョンをインストールする必要があります。

トローリングモーターを船舶上の互換性のある Garmin チャートプロッターにワイヤレスで接続できます。互換性のあるチャートプロッターに接続すると、リモートコントロールとフットペダルに加えて、チャートプロッターからトローリングモーターを制御できます。

1 チャートプロッターとトローリングモーターの電源をオンにします。

2 チャートプロッターがワイヤレスネットワークをホストしていることを確認します。

注：複数のチャートプロッターがインストールされている場合、ワイヤレスネットワークホストは 1 台のみです。詳細は、チャートプロッターのマニュアルを参照してください。

3 チャートプロッターで、**設定 > 通信 > ワイヤレスデバイス > Garmin トローリングモーター > 開始** の順に選択します。

4 トローリングモーターのディスプレイパネルで、 ボタンを 3 回押してペアリングモードにします。

トローリングモーターのディスプレイパネルにある  は、チャートプロッターへの接続を検索している間は青色で点灯し、接続に成功すると緑色に変わります。

接続が成功すると、確認メッセージがチャートプロッターに表示されます。

5 チャートプロッターとトローリングモーターが正常に接続されたら、チャートプロッターのトローリングモーターバーを有効にしてモーターを制御します。

完全な操作手順については、最新バージョンのチャートプロッターのマニュアルを参照してください。

ActiveCaptain® アプリを使用してモバイルデバイスに接続する

ActiveCaptain アプリを使用してモバイルデバイスをトローリングモーターに接続できます。このアプリを使用すると、トローリングモーターを素早く簡単に操作し、デバイスソフトウェアを更新できます。

1 リモートコントロールで、 > **Settings > Trolling Motor > Wi-Fi > Mode > ActiveCaptain > Setup** の順に選択します。

2 このネットワークの名前とパスワードを入力します。

3 モバイルデバイスのアプリケーションストアから、ActiveCaptain アプリをインストールして開きます。

4 モバイルデバイスをトローリングモーターに近づけます。

5 モバイルデバイスの設定から Wi-Fi® の接続ページを開き、前の手順で入力した名前とパスワードを使用してトローリングモーターに接続します。

Garmin ウエアラブルデバイスへの接続

トローリングモーターを互換性のある Garmin ウエアラブルデバイスにワイヤレスで接続し、ウェアラブル上の Trolling Motor アプリを使用してトローリングモーターを制御できます。

トローリングモーターを初めてウェアラブルに接続するときは、ウェアラブルとモーターをペアリングする必要があります。ペアリングが完了すると、ウェアラブルは、モーターの電源がオンになっていて範囲内にあるときに自動的にモーターに接続します。

1 トローリングモーターの電源がオンになっていて、リモートコントロールが接続されていることを確認します。

2 トローリングモーターの 3 m (10 フィート) 以内に互換性のある Garmin ウエアラブルを持ち込みます。

3 ウェアラブルで、**MENU** を長押しします。

4 センサー > 追加 > **Trolling Motor** の順に選択します。


5 トローリングモーターのディスプレイパネルで、 を 3 回押してペアリングモードにします。

トローリングモーターのディスプレイパネルにある  は、接続を検索している間は青色で点灯し、接続に成功すると緑色の点灯に変わります。

6 ウェアラブルおよび接続されているリモートコントロールに表示されているペアリングコードを確認します。

START を押し、アクティビティとアプリのリストから Trolling Motor を選択して、トローリングモーターの制御を開くことができます。


リモートコントロール

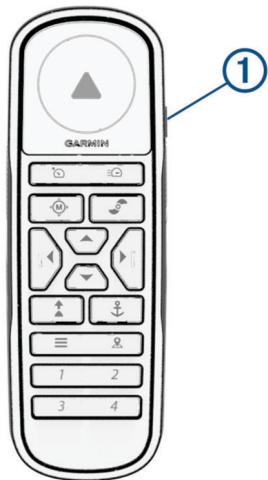

ボタン	説明
 ①	長押しして、リモートコントロールをオンまたはオフにします。
	押すと、クルーズコントロールがオンになり、現在の対地速度 (SOG) で設定されます (速度の維持, 17 ページ)。 もう一度押すと、クルーズコントロールが解除され、手動スピードコントロールに戻ります。
	2回押すとプロペラがオンになります。全速力に設定されます。 もう一度押すと、前の速度とプロペラの状態に戻ります。
	押すと、手動制御になります (トローリングモーターを手動で操作する, 18 ページ)。 押し続けると、ジェスチャーで操縦します (ジェスチャーコントロールを使用した操縦, 19 ページ)。
	1回押すと、プロペラのオン / オフが切り替わります (プロペラのオン / オフの切り替え, 16 ページ)。
	押すと、メニューを移動します (メニューを操作する, 12 ページ)。 メニューの場合、  を押してメニュー項目を選択し、  を押すとセーブせずに戻ります。 錨ロックの場合は、錨ロックの位置を前方、後方、左、右に 1.5 m (5 ft.) 動かします。 方向保持または手動制御では、  と  を押して 1 度のステップターンを行うか、長押しして 5 度刻みのステアリングを行います。 速度を段階的に変更するには  と  を押し、速度を連続的に変更するには長押しします。
	押すと、方位保持がオンになります。方向保持は、トローリングモーターを使用して、現在の方向を維持します (船首方向の維持, 18 ページ)。 もう一度押すと、方向保持機能がオフになります。プロペラが停止し、手動制御が再開します。 押し続けると、リモコンを向けて方向保持を設定できます (ジェスチャーコントロールを使用した方向保持の調整, 19 ページ)。
	押すと、錨ロックがオンになります。錨ロックはトローリングモーターを使用して位置を保持します (位置の保持, 18 ページ)。 もう一度押すと、錨ロックをオフにし、前のステアリングモードに戻ります。 押し続けると、リモコンを向けて錨ロック位置を動かせます (ジェスチャーコントロールを使用した保持位置の調整, 19 ページ)。
	押すとメニューが開きます。 押すと、メニューを終了します。
	押すと、ウェイポイントをマークします。
1 ~ 4	押すと、ボタンに割り当てられた Garmin チャートプロッターのショートカットが開きます。 ¹

¹ 互換性のある Garmin チャートプロッターに接続する必要があります。詳細についてはチャートプロッターのマニュアルを参照してください。

リモートコントロール画面

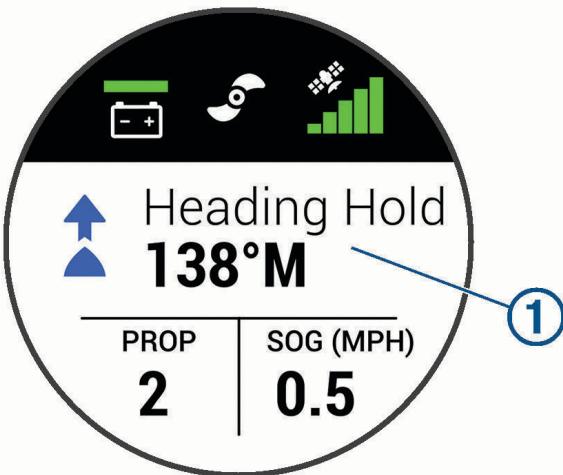


①	トローリングモーターの動作状態を表示します。 例えば、手動コントロールでは Manual が表示され、方向保持がオンの場合は Heading Hold が表示されると同時に、方向保持の設定ポイントが度数で表示されます。
	トローリングモーターの電池の状態を表示します。 緑：モーターのバッテリー電圧レベルは良好です。 黄：モーターのバッテリー電圧レベルは中程度です。 赤：モーターのバッテリー電圧レベルが低くなっています。 赤く点滅：モーターのバッテリー電圧レベルが極めて低くなっています。 ヒント： トローリングモーターのバッテリーステータスの外観を変更して、アイコンではなく電圧の値を表示することができます（トローリングモーターの設定、24 ページ）。
	リモートコントロールの電池残量は、 を押して確認できます。
	プロペラの状態を表示します。 白色で回転：プロペラは前方推力を提供しています。 回転していない：速度がゼロに設定された状態でプロペラがオンになっています。 表示されない：プロペラはオフになっています。
	トローリングモーターの GPS 信号強度を表示します。
PROP	プロペラの速度レベルを示します（モーター速度の調整、17 ページ）。 注：モーターがクルーズコントロールを使用している場合、プロペラ速度は表示されません。
SOG	測定された対地速度（SOG）を表示します。

電池の取り付け

リモートコントロールは単三電池 2 本（別売）を使用して操作できます。最良の結果を得るには、リチウム電池を使用してください。


- 1 D リングを反時計回りに回して引き上げ、カバーを取り外します。
- 2 極性に注意しながら単三電池を 2 本挿入します。

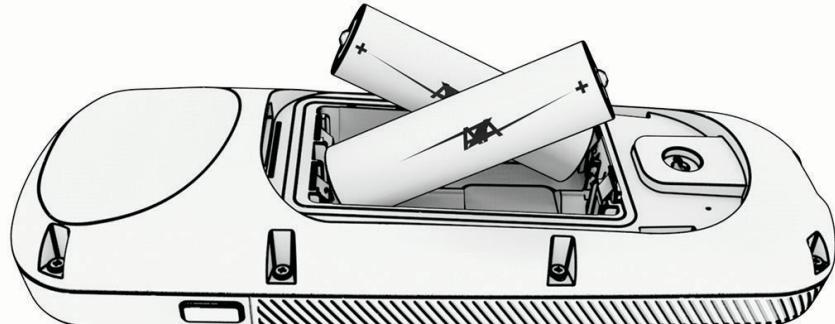

- 3 バッテリーカバーを取り付け、D リングを時計回りに回します。

ラニヤードの取り付け

- 1 リモートコントロールの背面から、ラニヤードのループ ① をスロットに挿入します。

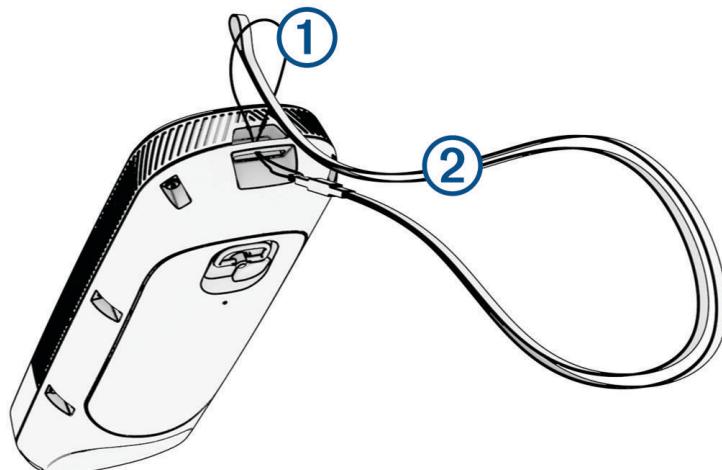

- 2 ラニヤードのもう一方の端 ② をループに通し、しっかりと引きます。
- 3 必要に応じて、使用中にラニヤードを首や手首に巻き付けてラニヤードをつなぎます。

メニューを操作する

メニューおよび矢印キーを使用して、リモートコントロールのメニューを操作できます。

- ・ **≡** を押すとメニューが開きます。
- ・ 別のメニュー項目間を移動するには、▼と▲を押します。
- ・ メニュー項目を選択するには、▶を押します。
- ・ 前のメニュー項目に戻るには、◀を押します。
- ・ メニューを終了するには、**≡** を押すか、メイン画面が表示されるまで繰り返し◀を押します。

リモートコントロールの校正

注記

電子コンパスは屋外で校正します。船首方向の精度を向上させるには、車両、建物、および送電線など、磁場に影響を与える物体の近くには立たないでください。

ジェスチャーを使用してモーターを制御する前に、リモートコントロールのコンパスを校正する必要があります。校正後にジェスチャーコントロールが正しく機能しない場合は、必要に応じてこの手順を繰り返してください。

- 1  > Settings > Remote Control > Calibrate の順に選択します。
- 2 Start を選択して、画面上の指示に従います。

リモートコントロールのペアリング

リモートコントロールは工場出荷時にトローリングモーターとペアリングされていますが、接続が切断された場合は再度ペアリングする必要があります。

- 1 トローリングモーターをオンにします。
- 2 トローリングモーターのディスプレイパネルで、 ボタンを 3 回押してペアリングモードにします。
トローリングモーターのディスプレイパネルにある  が、接続を検索すると青色に点灯します。
- 3 リモートコントロールをトローリングモーターのディスプレイパネルから 1 m(3 ft.)以内の範囲に近づけます。
- 4 リモートコントロールの電源を入れます。
- 5 リモートコントロールで、 > Settings > Remote Control > Pair > Start の順に選択します。
接続が成功すると、トローリングモーターのディスプレイパネルにある  が緑色に点灯します。


追加リモートコントロールのペアリング

1 つのリモートコントロールを接続したら、それを使用して 2 つ目のリモートコントロールをペアリングできます。

フットペダル、ウェアラブルデバイス、チャートプロッターに加えて、最大 2 つのリモートコントロールをトローリングモーターに同時に接続できます。

- 1 トローリングモーターをオンにします。
- 2 すでにペアリングされているリモートコントロールで、 > Settings > Remote Control > Add Additional Remote の順に選択します。
ペアリングの準備ができると、トローリングモーターのディスプレイパネルが青色に点灯します。
- 3 追加するリモートコントロールをトローリングモーターのディスプレイパネルから 1 m(3 ft.)以内の範囲に近づけます。
- 4 追加するリモートコントロールの電源を入れます。
- 5 追加のリモートコントロールで、 > Settings > Remote Control > Pair > Start の順に選択します。
接続が成功すると、トローリングモーターのディスプレイパネルにある  が緑色に点灯します。1 台目のリモートコントロールに Device Found と表示され、追加のリモートコントロールに Connected と表示されます。

フットペダル

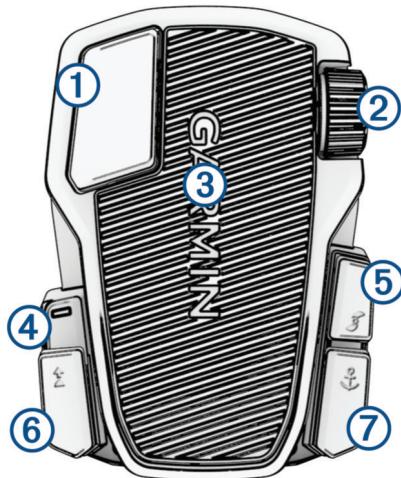


①	単発プロペラコントロール	押し続けると、設定速度でプロペラがオンになります。 放すと、プロペラがオフになります。
②	スピードホイール	ホイールを向こう側に回転すると、プロペラ速度またはクルーズコントロール速度が上がります。 ホイールを手前に回転すると、プロペラ速度またはクルーズコントロール速度が下がります。 注：錨ロックがオンになっていると、スピードホイールは作動しません。
③	ステアリングペダル	つま先でペダルを押し、モーターを時計回りに回転させます。 ペダルをかかとで押し、モーターを反時計回りに回転させます。 注：錨ロックまたは方向保持がオンになっている場合、またはルートを走行している場合は、ペダルを踏む、またはボタンを押すと前のプロペラ速度で手動制御を再開します。
④	ステータスLED	フットペダルの状態を表示します (ステータスインジケータ, 16 ページ)。
⑤	連続プロペラコントロール	1回押すと、プロペラのオン / オフが切り替えられます (プロペラのオン / オフの切り替え, 16 ページ)。
⑥	方向保持	1回押すと、現在の方向を設定し、維持します (船首方向の維持, 18 ページ)。 もう一度押すと、方向保持機能がオフになり、プロペラが停止し、手動制御が再開します。 ヒント：このボタンを6回押すと無効になります。もう一度6回押すと、再び有効になります。
⑦	錨ロック	押すと、錨ロックがオンになります。錨ロックはトローリングモーターを使用して位置を保持します (位置の保持, 18 ページ)。 もう一度押すと、錨ロックをオフにし、前のステアリングモードに戻ります。 ヒント：このボタンを6回押すと無効になります。もう一度6回押すと、再び有効になります。

電池の取り付け

フットペダルは、単三アルカリ電池、NiMH 電池、またはリチウム電池（別売）2 本を使用して操作できます。最良の結果を得るには、リチウム電池を使用してください。

- 1 フットペダルの前部をできるだけ持ち上げます。
- 2 電池カバー①の端をつまんで、引き上げて取り外します。

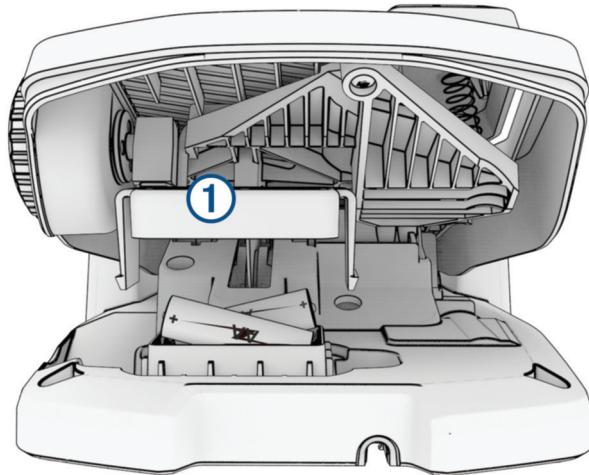

- 3 極性に注意しながら単三電池を 2 本挿入します。
- 4 電池カバーを電池の上に置き、両側が所定の位置に力チッと収まるまで押し下げます。

フットペダルのペアリング

フットペダルは工場出荷時にトローリングモーターとペアリングされていますが、接続が切断された場合は再度ペアリングする必要があります。

- 1 トローリングモーターをオンにします。
- 2 トローリングモーターのディスプレイパネルで、ボタンを 3 回押してペアリングモードにします。
トローリングモーターのディスプレイパネルにあるが、接続を検索すると青色に点灯します。
- 3 フットペダルをトローリングモーターのディスプレイパネルから 1 m (3 ft.) 以内の範囲に近づけます。
- 4 電源ケーブルを使用してフットペダルを電源に接続するか、電池を挿入して電源を入れます。
- 5 フットペダルを踏んでから 30 秒以内に、フットペダルのステータス LED が青色に点灯するまでを押し続けます。
- 6 を放します。

フットペダルのステータス LED は、接続を検索すると青色に点灯し、トローリングモーターと正常にペアリングされると消灯します。

接続が成功すると、トローリングモーターのディスプレイパネルにあるが緑色に変わります。

ステータスインジケーター

フットペダルの LED は、フットペダルの状態を示します。

緑色に点灯	フットペダルの電源がオンになっています。
青色に点灯と青色に点滅	フットペダルがペアリングされています。トローリングモーターに接続するか、接続できずにペアリングプロセスがタイムアウトすると、LED が消灯します。
ボタンを押すと緑で点滅	フットペダルがトローリングモーターに接続されており、押しているボタンのコマンドを送信しています。
ボタンを押すと赤で点滅	フットペダルがトローリングモーターに接続されていません。
オフ	ペダルがトローリングモーターに接続されており、コマンドを送信していない場合、LED は消灯します。これにより、電池寿命が伸びます。

フットペダルの自動操舵ボタンを無効にする

フットペダルの自動操舵ボタンを無効にするか再び有効にする前に、フットペダルに電源が供給されていることを確認する必要があります。

フットペダルの方向保持ボタン (▲) およびアンカーロックボタン (锁定) を個別に無効にすることで、誤って作動するのを防ぐことができます。

無効にするには、ボタンをしばらく 6 回押します。

ステータス LED が 1 秒間赤色に変わり、ボタンが無効になったことを示します。

ヒント：ボタンを再び有効にするには、ボタンをしばらく 6 回押します。ステータス LED が 1 秒間緑色に変わり、ボタンが有効であることを示します。

操作

リモートコントロール、フットペダル、互換性のある Garmin チャートプロッター、互換性のある Garmin ウェアラブルデバイス、これらのデバイスの組み合わせを使用して、トローリングモーターを操作できます。

一般的に、リモートコントロール用に提供されているほとんどの操作手順は、接続されているチャートプロッターにも適用されます。特定のチャートプロッターの操作手順については、チャートプロッターの最新のマニュアルを参照してください。

注：リモートコントロールとチャートプロッターを使用しているときに使用できる一部の機能は、フットペダルを使用しているときのみ使用できます。

プロペラのオン / オフの切り替え

△ 警告

ご自身や水中の他の人が回転するプロペラに接触する可能性のあるエリアではモーターを使用しないでください。重傷を負う恐れがあります。

プロペラが水中から出ているときは、モーターを作動させないでください。回転するプロペラに触ると、重傷を負うおそれがあります。

1 必要に応じて、トローリングモーターを設置します (収納位置からのモーターの設置、1 ページ)。

注：トローリングモーターが収納位置にある場合、プロペラはオンにできません。

2 リモートコントロールまたはフットペダルの  を押すと、プロペラがオンになります。

3  を押して、プロペラをオフにします。

モーター速度の調整

リモートコントロールまたはフットペダルを使用して、トローリングモーターの速度を調整できます。

1 必要に応じて、リモートコントロールの^⑩を押すか、フットペダルで操縦して手動モードにします。

2 次のオプションを選択します。

- リモートコントロールで、▲および▼を押してモーターの速度を増減します。
- フットペダルでスピードホイールを向こう側 / 手前方向に回転させ、モーターの速度を増減させます。

リモートコントロールの PROP フィールドとディスプレイパネルのバーはプロペラ速度を示します(トローリングモーター表示パネル, 5 ページ)。

3 必要に応じて、プロペラをオンにします(プロペラのオン / オフの切り替え, 16 ページ)。

プロペラがオフの場合、またはクルーズコントロールや錨ロックなどのモーターの別の機能を起動した場合、選択したプロペラ回転数は維持されます。

全速力の切り替え

1 リモートコントロールの^⑩を 2 回押します。

トローリングモーターのプロペラ速度が急速に全速力まで上昇します。

2 前のプロペラ速度に戻るには、^⑩を押します。

ヒント：全速力時は、リモートコントロールの▼を押してプロペラの速度をゆっくりと下げることができます。

速度の維持

クルーズコントロール機能を使用する前に、トローリングモーターを校正する必要があります(トローリングモーターの校正, 7 ページ)。

クルーズコントロール機能は自動操舵機能で、特定の地表速度を設定および維持し、水流および風の変化を自動的に調整します。

注：クルーズコントロール機能はリモートコントロールからのみ有効にできますが、速度と方向はリモートコントロールとフットペダルの両方から制御できます。

1 リモートコントロールの^⑪を押します。

クルーズコントロールは現在の速度で有効になります。

2 必要に応じて、リモートコントロールまたはフットペダルで速度を調整します。

3 必要に応じて、リモートコントロールまたはフットペダルで方向を調整します。

ヒント：方向保持機能を使用しているとき(船首方向の維持, 18 ページ)、またはルートをたどっているとき(ナビゲーションを実行する, 20 ページ)に、クルーズコントロールを使用して速度を設定できます。

クルーズコントロールを無効にしてプロペラをオフにするには、^⑪を押します。

部分的設置でのプロペラの操作

雑草や水中障害物の上を通過する場合など特定の状況では、部分的にだけ設置されたモーターでトローリングモータープロペラを操作できます。

1 トローリングモーターを設置位置にした状態で、プルケーブルを止まるまで引き上げてラッチを解除し、しっかりと保持し続けます。

2 プルケーブルを上後方に持ち上げてモーターをゆっくりと持ち上げ、雑草や障害物を通過できる位置にします。

プロペラが回転を停止し、モーターが横方向に旋回します。

3 リモートコントロールまたはフットペダルを使用してプロペラをオンにし、必要に応じてモーターを操作します。

注：モーターが中間点を超えて上がると、プロペラは安全対策として自動的に停止しますが、モーターは横方向に旋回しません。

4 障害物を通過したら、モーターをゆっくりと設置位置まで下げるか、モーターを収納位置まで上げます。

モーターを部分的設置した後は、収納位置に上げてマウントレール上に適切に配置する前に、モーターを手動で片側に旋回させる必要がある場合があります。

ステアリング

トローリングモーターを手動で操作する

手動モードは、トローリングモーターのデフォルトの操作モードです。手動モードでは、必要に応じてトローリングモーターの方向と速度を調整できます。

注：トローリングモーターは、オンになったときデフォルトで手動モードになります。

1 必要に応じて、リモートコントロールで  を選択します。

2 以下のようにして、アクションを選択します。

- リモートコントロールで、 と  を押して操縦します。

注：リモートコントロールでジェスチャーコントロールを使用して、船舶を手動で操縦することもできます（[ジェスチャーコントロールを使用した操縦、19 ページ](#)）。

- フットペダルを使用する場合、つま先とかかとでペダルを押して操縦します。

船首方向の維持

Heading Hold 機能を使用する前に、トローリングモーターを校正する必要があります（[トローリングモーターの校正、7 ページ](#)）。

Heading Hold を有効にすると、船舶の進路が同じコンパス方向に保たれます。モーターは、風や海流などの要因によって生じる偏流を補正するために、自動的に方向を調整できます。

1 目的の方向に船舶を操縦します。

2 リモートコントロールまたはフットペダルで、 を選択します。

注： および  を押すか、ジェスチャーコントロールを使用して、方向を調整できます（[ジェスチャーコントロールを使用した方向保持の調整、19 ページ](#)）。

Heading Hold を無効にして手動モードに戻るには、、 を選択するか、フットペダルを踏みます。

Heading Hold 動作の変更

Heading Hold 機能は、デフォルトで、偏流を補正して船舶の進路を同じ方向に保つように調整することができます。必要に応じて、Heading Hold 機能を設定して、偏流を無視し、単に船舶の船首を同じ方向に向けたままにすることができます。

1 リモートコントロールで、 > Settings > Trolling Motor > Heading Hold の順に選択します。

2 Vessel Align を選択します。

Go To を選択すると、デフォルトの Heading Hold モードに戻すことができます。

位置の保持

錨ロック機能を使用する前に、トローリングモーターを校正する必要があります（[トローリングモーターの校正、7 ページ](#)）。

錨ロック機能は GPS による自動操舵機能で、トローリングモーターを使用して位置を設定および維持し、物理的な錨を下ろしたかのように機能します。

1 必要に応じて、錨ロックを設定する位置まで船舶を移動します。

2 リモートコントロールまたはフットペダルで、 を選択します。

注：リモートコントロールの矢印キーを押すか、ジェスチャーコントロールを使用して（[ジェスチャーコントロールを使用した保持位置の調整、19 ページ](#)）、錨ロックの位置を 1.5 m (5 ft.) 調整できます。

錨ロックを無効にするには、 をもう一度押すか、フットペダルで操縦します。

ジェスチャーコントロール

リモートコントロールの向きを変えたり動かしたりして、トローリングモーターを操作できます。ジェスチャーコントロールを使用する前に、トローリングモーターのコンパス（[トローリングモーターの校正、7 ページ](#)）とリモートコントロールのコンパス（[リモートコントロールの校正、13 ページ](#)）を校正する必要があります。

ジェスチャーコントロールを使用した操縦

リモートコントロールを向けることで、モーターを操縦できます。

- 1 必要に応じて、プロペラをオンにします (プロペラのオン / オフの切り替え, 16 ページ)。
- 2  を押し続けます。
- 3  を押した状態で、リモートコントロールを左右に向けて、左舷または右舷を操縦します。
- 4 操縦を停止するには  を放します。

ジェスチャーコントロールを使用した方向保持の調整

リモートコントロールを動かして方向保持を調整できます (船首方向の維持, 18 ページ)。

- 1 必要に応じて、プロペラをオンにします (プロペラのオン / オフの切り替え, 16 ページ)。
- 2  を押し続けます。
- 3 方向を調整する方向にリモートコントロールを向けます。
- 4  を放すと、方向が設定されます。

ジェスチャーコントロールを使用した保持位置の調整

錨ロック機能を使用しているときは、リモートコントロールを動かして位置を調整できます (位置の保持, 18 ページ)。

- 1  を押したままにします。
- 2 位置を移動したい方向にリモートコントロールを向けます。
向けた方向に 1.5 m (5 ft.) 位置が動きます。
- 3  を離します。
- 4 目的の位置になるまで、この手順を繰り返します。

ウェイポイント

ウェイポイントは位置をマークするために使用され、後でその位置に戻ることができます。

トローリングモーターをチャートプロッターに接続すると、チャートプロッターに保存されているウェイポイントはトローリングモーターに保存されているウェイポイントと同期されます。1つのデバイスでウェイポイントを追加、削除、または編集すると、もう1つのデバイスに保存されているウェイポイントが自動的に変更されます。

作成できるウェイポイント数は最大 5000 です。

ウェイポイントを作成する

現在地をウェイポイントとして保存できます。

- 1 必要に応じて、ウェイポイントとして保存する場所まで走行します。
- 2 リモートコントロールの  を押します。

ウェイポイントにナビゲーションする

- 1 リモートコントロールで、 > Waypoints を選択します。
最も近い 10 個のウェイポイントのリストが表示されます。
- 2 ウェイポイントを選択します。
- 3 Navigate To を選択します。
- 4 プロペラをオンにします (プロペラのオン / オフの切り替え, 16 ページ)。
トローリングモーターはウェイポイントの位置まで走行します (ナビゲーション, 23 ページ)。

ウェイポイントの詳細を表示する

- 1 リモートコントロールで、 > Waypoints を選択します。
最も近い 10 個のウェイポイントのリストが表示されます。
- 2 ウェイポイントを選択します。
- 3 Review を選択します。

ウェイポイント名の編集

- 1 リモートコントロールで、 > **Waypoints** を選択します。
最も近い 10 個のウェイポイントのリストが表示されます。
- 2 ウェイポイントを選択します。
- 3 **Edit** を選択します。
- 4 新しいウェイポイント名を入力します。

ウェイポイントの削除

- 1 リモートコントロールで、 > **Waypoints** を選択します。
最も近い 10 個のウェイポイントのリストが表示されます。
- 2 ウェイポイントを選択します。
- 3 **Delete** を選択します。

ルート

ルートは、最終的な目的地に至る一連の位置です。

トローリングモーターをチャートプロッターに接続すると、チャートプロッターに保存されているルートがトローリングモーターに保存されているルートと同期されます。1つのデバイス上のルートを削除または編集すると、もう一方のデバイスに保存されているルートが自動的に変更されます。ルートはチャートプロッターでのみ作成できます。

最大 100 件のルートを保存できます。

ナビゲーションを実行する

- 1 リモコンで、 > **Routes** の順に選択します。
最も近い 10 のルートのリストが表示されます。
- 2 ルートを選択します。
- 3 **Navigate To** を選択します。
- 4 次の中からオプションを選択します。
 - ルートを作成したときに使用した出発地点からのルートをナビゲーションするには、**Forward** を選択します。
 - ルートを作成したときに使用した目的地点からのルートをナビゲーションするには、**Backward** を選択します。
 - 現在地からルートの先頭までナビゲーションして、次にルートをナビゲーションするには、**From Start** を選択します。
- 5 プロペラをオンにします ([プロペラのオン / オフの切り替え, 16 ページ](#))。
トローリングモーターは、ルートに沿って選択した順に走行します ([ナビゲーション, 23 ページ](#))。

ルートの終点に近づくと、デフォルトではトローリングモーターがアンカーロック機能に切り替わり、ルートの終点に位置を保持します。この動作は、設定で変更できます ([トローリングモーターの設定, 24 ページ](#))。

ルート詳細の表示

- 1 リモートコントロールで、 > **Routes** を選択します。
最も近い 10 のルートのリストが表示されます。
- 2 ルートを選択します。
- 3 **Review** を選択します。

ルート名を編集する

- 1 リモートコントロールで、 > **Routes** を選択します。
最も近い 10 のルートのリストが表示されます。
- 2 ルートを選択します。
- 3 **Edit** を選択します。
- 4 新しいルート名を入力します。

ルートの削除

- 1 リモートコントロールで、 > **Routes** を選択します。
最も近い 10 のルートのリストが表示されます。
- 2 ルートを選択します。
- 3 **Delete** を選択します。

トラック

トラックは、船舶の経路の記録です。現在記録されているトラックは、アクティブラックと呼ばれ、保存することができます。最大 50 件のトラックを保存できます。

トローリングモーターをチャートプロッターに接続すると、チャートプロッターに保存されているアクティブラックおよび保存トラックが、トローリングモーターに保存されているアクティブラックおよび保存トラックと同期されます。1 つのデバイスでアクティブラックと保存トラックを追加、削除、または編集すると、もう 1 つのデバイスに保存されているアクティブラックと保存トラックが自動的に変更されます。

アクティブラックを保存する

現在記録されているトラックは、アクティブラックと呼ばれます。アクティブラックを保存して、後でナビゲートできます。

トローリングモーターには 50 トラックまで保存できます。

- 1 リモートコントロールで、 > **Tracks** > **Save Active Track** の順に選択します。
アクティブラックは、現在の日付がトラック名として保存されます。
- 2 保存したトラックの名前を変更します（オプション）。

アクティブラックを消去する

 > **Tracks** > **Clear Active Track** の順に選択します。

トラックのメモリが消去され、アクティブラックが引き続き記録されます。

アクティブラックの開始点へのナビゲーション

現在記録されているトラックは、アクティブラックと呼ばれます。現在の位置から移動した経路に沿って、アクティブラックの開始点に戻ることができます。

- 1  > **Tracks** > **Backtrack** を選択します。
- 2 プロペラをオンにします（[プロペラのオン / オフの切り替え](#), 16 ページ）。
トローリングモーターは、移動した経路に沿ってアクティブラックの開始点に戻ります（ナビゲーション, 23 ページ）。

保存したトラックのナビゲーション

- 1  > Tracks > Saved Tracks の順に選択します。
最も近い 10 個の保存トラックのリストが表示されます。
- 2 保存されているトラックを選択します。
- 3 Navigate To を選択します。
- 4 次の中からオプションを選択します。
 - ・ 保存したトラックの先頭から最後までナビゲーションするには、Forward を選択します。
 - ・ 保存したトラックの最後から最初に戻ってナビゲーションするには、Backward を選択します。
- 5 プロペラをオンにします ([プロペラのオン / オフの切り替え, 16 ページ](#))。
トローリングモーターは、選択した順で保存されたトラックに沿って移動します ([ナビゲーション, 23 ページ](#))。

保存したトラックの詳細を表示する

- 1 リモートコントロールで、 > Tracks > Saved Tracks の順に選択します。
最も近い 10 個の保存トラックのリストが表示されます。
- 2 保存されているトラックを選択します。
- 3 Review を選択します。

保存したトラック名を編集する

- 1 リモートコントロールで、 > Tracks > Saved Tracks の順に選択します。
最も近い 10 個の保存トラックのリストが表示されます。
- 2 保存されているトラックを選択します。
- 3 Edit を選択します。
- 4 新しいトラック名を入力します。

保存したトラックを削除する

- 1 リモートコントロールで、 > Tracks > Saved Tracks の順に選択します。
最も近い 10 個の保存トラックのリストが表示されます。
- 2 保存されているトラックを選択します。
- 3 Delete を選択します。

ナビゲーション

ナビゲーションを実行する前に、トローリングモーターを校正する必要があります (トローリングモーターの校正, 7 ページ)。

トローリングモーターは GPS を使用して、ウェイポイントの位置にボートを操縦したり、ルートやトラックをたどったりします。

1 リモートコントロールでオプションを選択します。

- 保存されたウェイポイントへのナビゲーションを開始します (ウェイポイントにナビゲーションする, 19 ページ)。
- 保存したルートのナビゲーションを開始します (ナビゲーションを実行する, 20 ページ)。
- アクティブトラックの再トレースを開始します (アクティブトラックの開始点へのナビゲーション, 21 ページ)。
- 保存されたトラックのナビゲーションを開始します (保存したトラックのナビゲーション, 22 ページ)。

注：接続されているチャートプロッターからナビゲーションを開始するときに、トローリングモーターを使用して Auto Guidance 経路に従うこともできます。 詳細についてはチャートプロッターのマニュアルを参照してください。

Navigating ガリモートコントロール画面に表示され、トローリングモーターが船舶を目的地まで自動的に操縦します。

2 必要に応じて速度を調整してください。

ナビゲーションの一時停止と再開

1 ナビゲーションの実行中に、リモートコントロールでオプションを選択します。

- 同じ速度で同じ方向に進みながらナビゲーションを一時停止するには、☰ > Standby を選択します。
- ナビゲーションを一時停止して錨ロックを設定するには、⚓ を選択します。

ナビゲーションが停止し、トローリングモーターが手動モードに戻るか、錨ロックの位置を維持します。

2 ☰ > Follow Route を選択するか ⚓ を押すと、ナビゲーションを再開します。

3 必要に応じて、プロペラを始動します。

ナビゲーションを停止する

☰ > Stop Nav を選択します。

ナビゲーションが停止し、トローリングモーターが手動モードに戻ります。

設定

トローリングモーターの設定

リモートコントロールで、 > Settings > Trolling Motor を選択します。

Wi-Fi: トローリングモーターのワイヤレスネットワーク設定を設定します (ワイヤレスネットワーク設定, 24 ページ)。

Calibrate: トローリングモーターコンパスを校正し (トローリングモーターの校正, 7 ページ)、トローリングモーターの船首オフセットを設定します (船首オフセットを設定する, 7 ページ)。

Units: 測定単位を設定します。

Battery: トローリングモーターのバッテリーインジケータの外観をアイコンから数値に変更します。

Prop Stow Side: トローリングモーターの収納時にプロペラがトローリングモーターのどちら側に回転するかを設定します。収納したプロペラの近くに他のアイテムを保管する場合に便利です。

Auto Power On: システムの電源を入れる場合は、トローリングモーターの電源をオンにします。

Heading Hold: 方向保持機能の動作を設定します (Heading Hold 動作の変更, 18 ページ)。

Nav. Arrival: ルートの終点に達したときのトローリングモーターの動作を設定します。Anchor Lock 設定では、船舶がルートの終点に達すると、トローリングモーターが錨ロック機能を使用して位置を保持します。Manual 設定では、船舶がルートの終点に達すると、プロペラがオフになります。

△ 注意

Manual を使用して Nav. Arrival を設定する際には、船舶を制御する準備ができていなければなりません。

Anchor Gain: 錨ロックモードのときに、トローリングモーターの応答を設定します。トローリングモーターの応答性を高め、すばやく動くようにする必要がある場合は、値を大きくします。モーターが動きすぎる場合は、値を小さくします。

Navigation Gain: ナビゲーション時に、トローリングモーターの応答を設定します。トローリングモーターの応答性を高め、すばやく動くようにする必要がある場合は、値を大きくします。モーターが動きすぎる場合は、値を小さくします。

Clear User Data: 保存したウェイポイント、ルート、トラック、およびアクティブトラックをすべて削除します。
注：チャートプロッターに接続している場合、これを選択すると、トローリングモーターと接続されているチャートプロッターの両方からユーザーデータが消去されます。

Restore Defaults: トローリングモーターの設定を工場出荷時の初期値にリセットします。

ワイヤレスネットワーク設定

リモートコントロールで、 > Settings > Trolling Motor > Wi-Fi を選択します。

注：アクティブ Wi-Fi モードは画面の上部に表示されます。

Mode: Wi-Fi モードを設定します。Wi-Fi テクノロジーをオフにしたり、チャートプロッターのネットワークに参加したり、ワイヤレスアクセスポイントを作成して ActiveCaptain アプリを使用したりできます (ActiveCaptain® アプリを使用してモバイルデバイスに接続する, 8 ページ)。

Setup > Name: トローリングモーター上のワイヤレスアクセスポイントの名前を設定します (ActiveCaptain モードのみ)。

Setup > Password: トローリングモーターのワイヤレスアクセスポイントのパスワードを設定します (ActiveCaptain モードのみ)。

リモートコントロールの設定

リモートコントロールで、 > Settings > Remote Control を選択します。

Backlight: バックライト設定を調整します。([バックライト設定, 25 ページ](#))

Beeper: キーを押すとビープ音が鳴るように設定します。

Auto Power Off: リモートコントロールが自動的にオフになるまでの時間を設定します。

Calibrate: ジェスチャーコントロール機能のリモートコントロールを校正します ([リモートコントロールの校正, 13 ページ](#))。

Pair: リモートコントロールをトローリングモーターとペアリングします ([リモートコントロールのペアリング, 13 ページ](#))。

Language: 画面に表示されるテキストの言語を設定します。

Restore Defaults: リモートコントロールを工場出荷時の初期設定にリセットします。これにより、リモートコントロールのデフォルト設定が復元されますが、保存されたユーザーデータは削除されません。

バックライト設定

リモートコントロールで、 > Settings > Remote Control > Backlight の順に選択します。

Keys: キーを押したときにバックライトがオンになるように設定します。

Alarms: リモートコントロールでアラームが鳴ったときにバックライトがオンになるように設定します。

Timeout: バックライトがオフになるまでの時間を設定します。

Brightness: バックライトの輝度レベルを設定します。

ソフトウェア更新

トローリングモーターソフトウェアの更新を定期的に確認し、最新の機能と拡張機能を入手してください。

ActiveCaptain アプリを使用して、デバイスソフトウェアを更新できます ([ActiveCaptain アプリでのソフトウェアの更新, 26 ページ](#))。

トローリングモーターが Garmin チャートプロッターに接続されている場合、チャートプロッターソフトウェアを更新すると、トローリングモーターソフトウェアも自動的に更新されます。

注: Force トローリングモーターがソフトウェアバージョン 5.40 以下を実行している場合は、ActiveCaptain アプリを使用して最新バージョンに更新する必要があります。トローリングモーターソフトウェアを新しいバージョンに更新した後、接続されているチャートプロッターソフトウェアを更新すると、トローリングモーターソフトウェアも自動的に更新されます。

トローリングモーターソフトウェアの更新が完了すると、リモートコントロールやフットペダルなどの接続されている周辺機器のソフトウェアも自動的に更新される場合があります。

最新の Garmin マリンソフトウェアの更新については、garmin.com/support/software/marine.html を参照してください。

ActiveCaptain アプリでのソフトウェアの更新

garmin.com/videos/trolling_motor_update/で、ソフトウェア更新に役立つ動画がご覧になります。

注記

ソフトウェアの更新では、大きなファイルをダウンロードするアプリが必要になることがあります。通常のデータ制限や料金がインターネットサービスプロバイダから適用されます。データ制限や料金の詳細については、インターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

インストール処理には数分かかります。

注：トローリングモーターを更新するには、ActiveCaptain アプリを使用してモバイルデバイスをトローリングモーターの専用 Wi-Fi ネットワークに直接接続します。

1 必要に応じて、ActiveCaptain アプリを使用してトローリングモーターを設定します ([ActiveCaptain® アプリを使用してモバイルデバイスに接続する](#), 8 ページ)。

2 モバイルデバイスをトローリングモーターの専用 Wi-Fi ネットワークに接続します。

トローリングモーターの Wi-Fi ネットワークに接続すると、適切なアップデートファイルをダウンロードするために必要な情報がアプリケーションに提供されます。

3 ActiveCaptain アプリを開きます。

4 モバイルデバイスをトローリングモーターの専用 Wi-Fi ネットワークから切断します。

5 モバイルデバイスをインターネットに接続します。

6 ActiveCaptain アプリで、マイ海洋デバイス > ダウンロードの順に選択します。

注：アップデートをダウンロードするオプションは、お使いのデバイスでソフトウェアアップデートが利用可能な場合にのみ表示されます。

ActiveCaptain アプリはモバイルデバイスに更新をダウンロードします。

7 モバイルデバイスをトローリングモーターの専用 Wi-Fi ネットワークに再接続します。

更新がトローリングモーターに転送されます。完了までに最大 30 分かかることがあります。トローリングモーターディスプレイパネルのモーター速度インジケータライトが点滅し、ソフトウェアが更新中であることをお知らせします。

注：転送が完了しても、トローリングモーター表示パネルライトが点滅を開始しない場合は、トローリングモーターをオフにしてから再度オンにして更新を実行する必要があります。

8 リモコンの電源が入っていて、接続されていることを確認します。

トローリングモーターのソフトウェアのアップデートが完了した後、リモコンのアップデートが利用可能な場合、速度インジケータが点滅し、リモコンのカウントダウンが開始されます。カウントダウンが終了すると、アップデートが完了するまでリモコンに  が表示されます。完了までに最大 5 分かかることがあります。

9 フットペダルがオンになっていて、接続されていることを確認します。

トローリングモーターソフトウェアのアップデートが完了した後、フットペダルのアップデートが利用可能な場合、アップデートプロセスが完了する間、フットペダルのインジケータランプが紫色に点灯します。更新が完了すると、インジケータライトが消灯します。


メンテナンスの必要とスケジュール

注記

海水または汽水中でモーターを使用した後は、モーター全体を真水ですすぎ、柔らかいクロスで水性シリコーンスプレーを塗布してください。水が侵入すると製品が損傷する可能性があるため、シャフトキャップに強力な水流が当たらないようにしてください。

保証を維持するには、季節に合わせてモーターを準備する際に、一連の定期メンテナンス作業を実施する必要があります。乾燥したほこりの多い環境（砂利道など）でモーターを使用または輸送する場合は、シーズン中にこれらの作業をより頻繁に行う必要があります。

サービスの手順および交換部品の詳細情報については、garmin.com/manuals/force_trolling_motor から Force Trolling モーターのメンテナスマニュアルをダウンロードしてください。

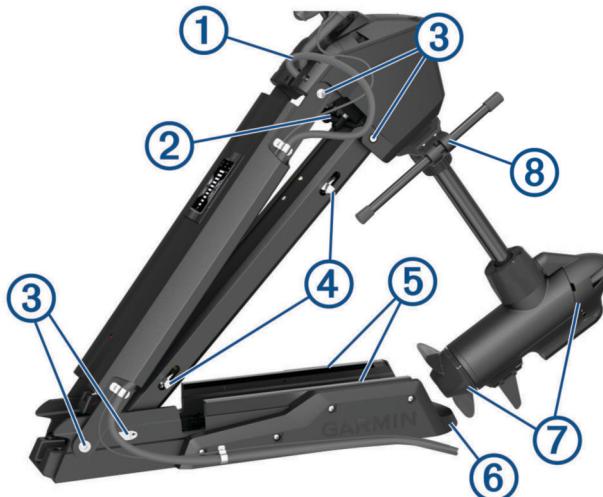


- 電源ケーブルが摩耗していないか確認し、必要に応じて継ぎ当て、修理、または交換します①。
- 電源端子を点検して清掃し、必要に応じてナットを締めます②(電源端子の点検と清掃, 28 ページ)。
- ヒンジとブッシュを潤滑します③(ヒンジとブッシュへの潤滑剤の塗布, 29 ページ)。
- 格納/展開ラッチ機構を清掃し、潤滑します④(ロック機構の清掃と潤滑, 30 ページ)。
- マウントレールを点検し、必要に応じて交換します⑤(マウントレールの点検と交換, 31 ページ)。
- マウントバンパーを点検し、必要に応じて交換します⑥(マウントバンパーの点検と交換, 32 ページ)。
- プロペラドライブモーターの陽極を清掃または交換します⑦(陽極の整備, 33 ページ)。
- 取り付けられている場合は、スタビライザ⑧の端にあるラバーストップバーが摩耗していないか点検し、必要に応じて交換します。

電源端子の点検と清掃

⚠️ 警告

重傷を負ったり、死亡事故の発生を防ぐため、プロペラ、プロペラ駆動モーター、電気接続部、または電子機器エンクロージャで操作または作業を行う場合は、事前に必ずモーターをバッテリーから外してください。

- モーターが展開位置にある状態で、ラバーシールドをプラスおよびマイナスの電源端子①から引き離します。

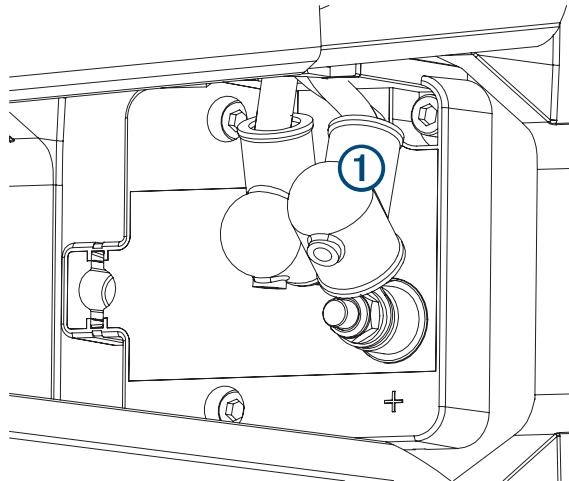


- 端子のナットがしっかりと固定され、リング端子が動かないことを確認します。
- 必要に応じて、トルクレンチと 10 mm のソケットを使用して、ナットを 4 N·m (36 lbf-in) で締め付けます。
- 必要に応じて、ワイヤープラシを使用して端子から腐食を除去します。
注：腐食がひどい場合は、効果的に清掃するために電源ケーブルを取り外す必要があります。モーターから電源ケーブルを取り外すための詳細な手順については、garmin.com/manuals/force_trolling_motor の Force Trolling モーターフィールドサービスマニュアルを参照してください。
- 絶縁グリースで接続部を覆います。
- 電源端子にラバーシールドをしっかりと取り付けます。


ヒンジとブッシュへの潤滑剤の塗布

複数のヒンジとブッシュは、モーターが収納位置から展開位置にスムーズに移動し、再び戻ることを可能にしています。必要に応じて、これらの部分に潤滑剤を塗布してください。

- 1 4つの優先ヒンジポイント①の場所を確認します。

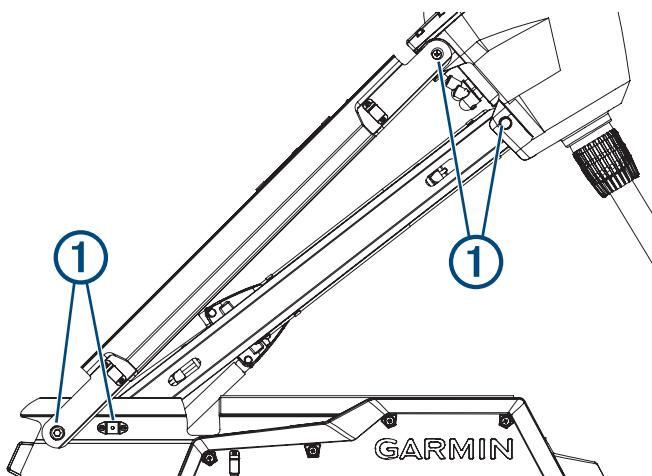

- 2 可動部品②の間を含め、各ヒンジポイントに非粘着性のドライフィルム潤滑剤を塗布し、製品に付属の説明書に従って乾燥させます。

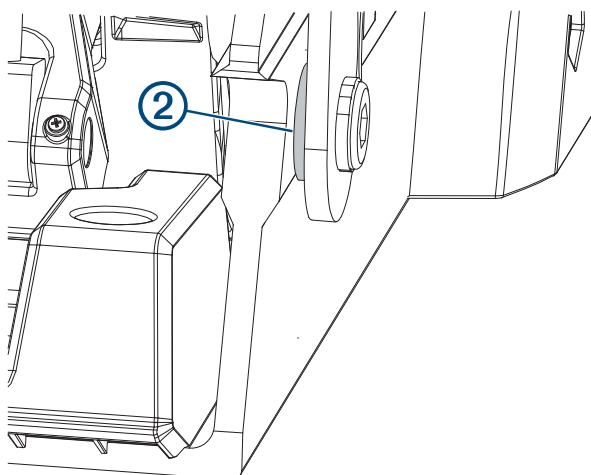

- 3 モーターを収納位置から展開位置、展開位置から収納位置に数回動かして、潤滑剤を行き渡らせます。


- 4 必要に応じて、潤滑剤をさらに塗布し、前の手順を繰り返します。

ロック機構の清掃と潤滑


△ 注意

この手順は、モーターが収納位置と展開位置の中間にある状態で実施することをお勧めします。この位置にあるときは、モーターは固定されていないため、手や指が挟まれたり潰されたりしないように、モーターを支え、細心の注意を払ってください。

- 1 ベースが縦向きになり、両方のロック機構 ① にアクセスできるように、モーターを収納位置と展開位置の間に配置します。

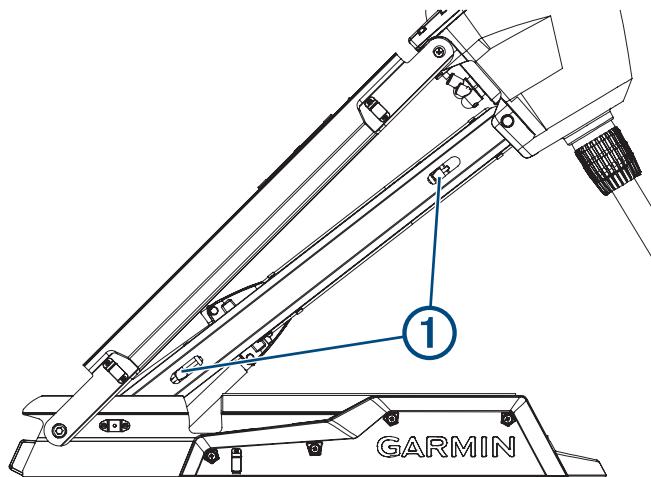


- 2 落下して手や指が潰されないように、モーターの重さを支えます。
- 3 すべてのロック機構チャネルから異物、汚れ、堆積物を取り除きます。
- 4 ロック機構とチャネルに合成グリースまたはマリングレードの汎用グリースを塗布します。
- 5 プルケーブルを何回か引いて放し、チャネル内の機構を動かしてグリースを塗布します。
- 6 必要に応じて、グリースをさらに塗布し、前の手順を繰り返します。
- 7 マウントベースの前面にあるラッチレシーバー ② から異物、汚れ、堆積物を取り除きます。

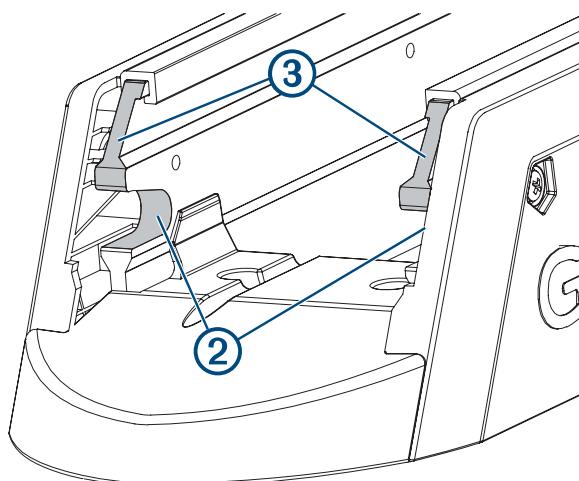

- 8 マウントベースの前面にあるラッチレシーバーの上面 ③ に合成グリースまたはマリングレードの汎用グリースを塗布し、ロック機構がレシーバーにスムーズに入るようにします。

9 マウントベース④の背面にあるラッチレシーバーに対して、前の 2 つの手順を繰り返します。

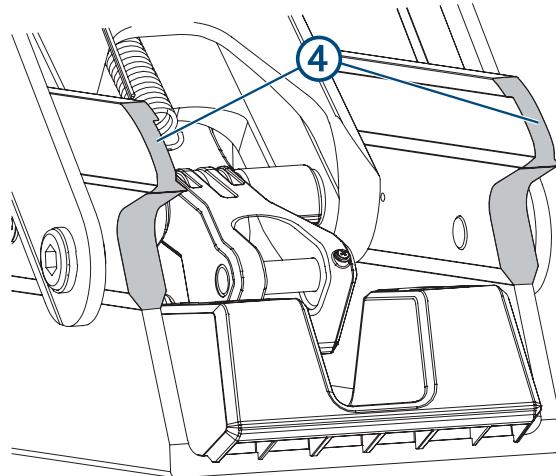


10 モーターを収納位置または展開位置に戻します。

マウントレールの点検と交換

レールは、モーターを収納する際にプロペラ駆動モーターとマウントを衝撃から保護します。レールは、時間の経過とともに摩耗することがあります。レールが損傷または摩耗していて、マウントベースがレール越しに見える場合は、レールを交換する必要があります。


1 モーターが収納位置にある状態で、レール①に摩耗や損傷がないか点検します。

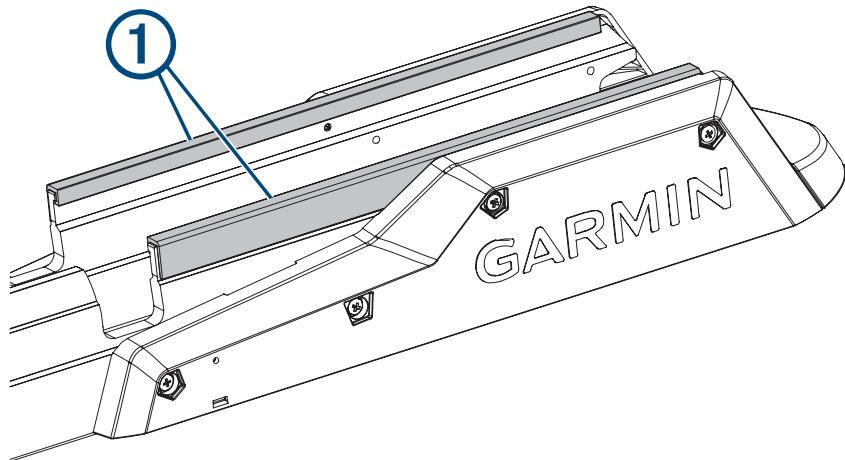

2 対応を選択 :

- レールが良好な状態で、摩耗した部分越しに金属製のマウントベースが見えない場合は、これ以上の対応は不要です。
- レールが損傷している場合、またはレールの摩耗した部分越しに金属製のマウントベースが見える場合は、次の手順に進んでレールを交換します。

- 3 4 mm の六角ビットまたはレンチを使用して、シュラウド③をマウントベースに固定しているねじ②を外します。

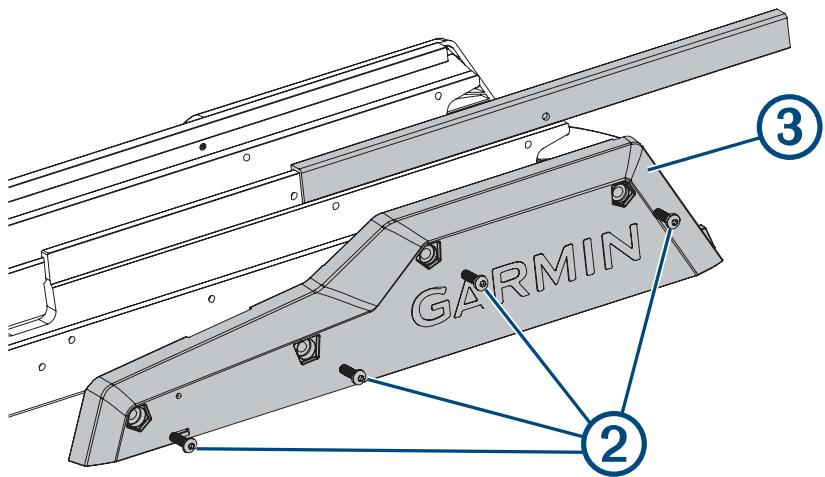


- 4 損傷したレールをスライドさせてマウントベースから取り外します。
5 交換用のレールをスライドさせてマウントベースに取り付けます。
6 先ほど取り外したねじを使用して、マウントベースにシュラウドを固定します。

マウントバンパーの点検と交換

マウントバンパーは、船舶の船首に張り出すマウントベースの一部です。

- 1 モーターを収納位置と展開位置の間に配置し、マウントバンパーに損傷がないか点検します。
- 2 対応を選択：
 - ・ マウントバンパーが損傷していない場合は、これ以上の対応は不要です。
 - ・ マウントバンパーが損傷している場合は、次の手順に進んで交換します。
- 3 4 mm の六角ビットまたはレンチを使用して、マウントバンパーをマウントベースに固定している 2 本のねじを外します。

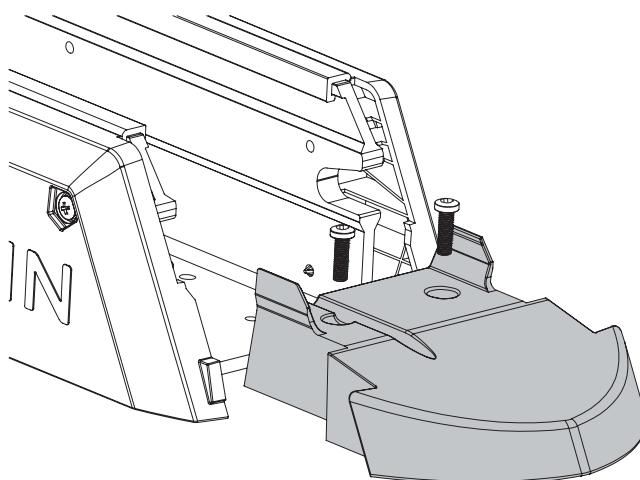

- 4 交換用のマウントバンパーを取り付け、交換部品に付属しているねじを使用してマウントベースに固定します。

陽極の整備


⚠️ 警告

重傷を負ったり、死亡事故の発生を防ぐため、プロペラ、プロペラ駆動モーター、電気接続部、または電子機器エンクロージャで操作または作業を行う場合は、事前に必ずモーターをバッテリーから外してください。

犠牲陽極は、モーター部品を腐食から保護します。季節ごとに点検し、必要に応じて清掃または交換する必要があります。交換品の陽極は、Garmin 販売店または garmin.com から購入することができます。

プロペラの陽極の整備

- 1 15 mm ($\frac{9}{16}$ in) のソケットを使用して、プロペラ端のナットを緩めます。
- 2 プロペラを取り外し、ナット、ロックワッシャー、および平ワッシャーを横に置いておきます。
- 3 陽極①を取り外し、点検します。

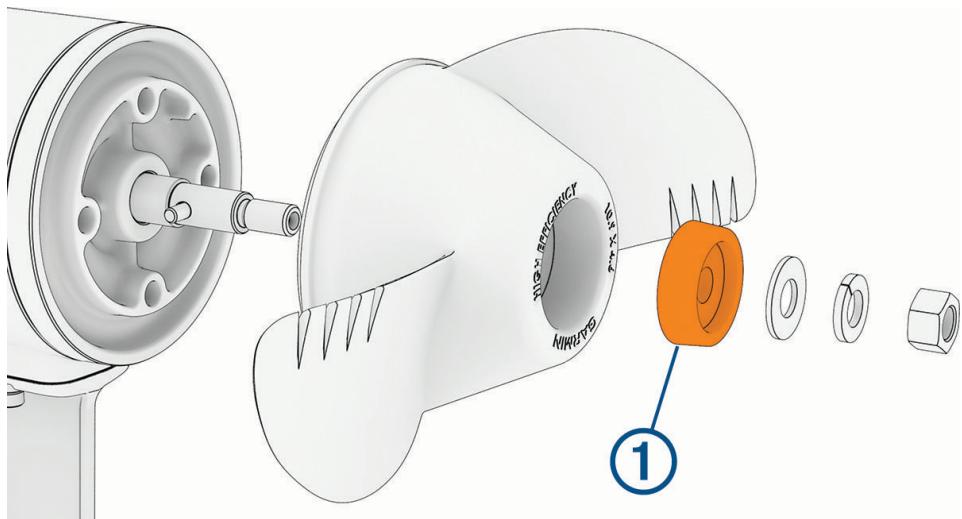

- 4 次のオプションを選択します：

- ・ 陽極が元のサイズの半分以上残っている場合は、ワイヤーブラシまたはサンドペーパーを使用して陽極を清掃します。


注記

陽極をワイヤーブラシまたはサンドペーパーで清掃する前に、モーターから陽極を取り外してください。モーターに取り付けたままの状態で陽極を清掃すると、モーターが損傷したり、腐食が加速したり、モーターの寿命が短くなる可能性があります。

- ・ 陽極が元のサイズの半分より小さくなっている場合は、陽極を廃棄して交換品を購入します。
- 5 プロペラのドライブシャフトに、清掃した陽極または新しい陽極、平ワッシャー、ロックワッシャー、ナットの順に取り付けます。
 - 6 15 mm ($\frac{9}{16}$ in) のソケットを使用して、ナットを 16.27 N·m (12 lbf·ft) で締め付けてプロペラを固定します。

ノーズコーンの陽極の整備

- 1 4 mm の六角ビットまたはレンチを使用して、スケグをモーターの底部に固定している 4 本のねじを外します。
- 2 3 mm の六角ビットまたはレンチを使用して、振動子とノーズコーンをモーターの底部に固定しているねじを外します。
- 3 4 mm の六角ビットまたはレンチを使用してねじを外し、モーターの前面からノーズコーンを取り外します。
- 4 3 mm の六角ビットまたはレンチを使用してねじを外し、モーターの前面の陽極 ① を取り外します。

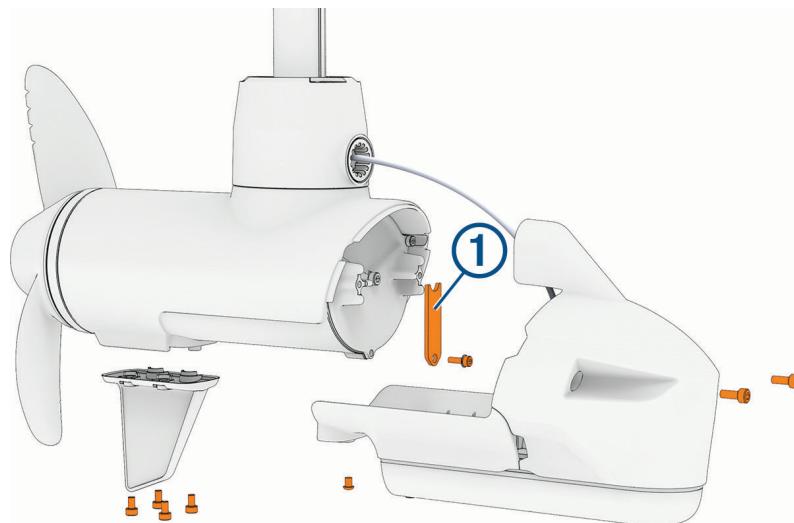

- 5 陽極を調べ、次の手順を実行します。

- ・ 陽極が元のサイズの半分以上残っている場合は、ワイヤーブラシまたはサンドペーパーを使用して陽極を清掃します。
- ・ 陽極が元のサイズの半分より小さくなっている場合は、陽極を廃棄して交換品を購入します。

- 6 清掃した陽極または新しい陽極にねじを取り付け、モーターに固定します。

- 7 ノーズコーンをモーターの前面に固定します。

- 8 振動子とノーズコーンをモーターの底部に固定するねじを取り付けます。

- 9 モーターの底部にスケグを取り付けます。

プルケーブルの取り外し

プルハンドルとケーブルキット（部品番号 010-13915-00）に付属の説明書に従うか、garmin.com/manuals/force_trolling_motor のプルハンドルとケーブルの説明を参照してください。


塗装面の傷の修復

時間が経過すると、モーターの部品に傷がついたり、汚れがついたりすることがあります。塗料を使用して、これらの領域がきれいになるように修正できます。

- 1 イソプロピルアルコールを使用して、塗装面に傷や損傷がある部分を十分に清掃します。
- 2 液体ポリウレタンのタッチアップ塗料を、傷が付いている部分や損傷している部分に塗布します。
- 3 モーターを使用する前に、塗料に記載された指示に従って適切に乾燥させてください。


モーター情報

収納時の寸法

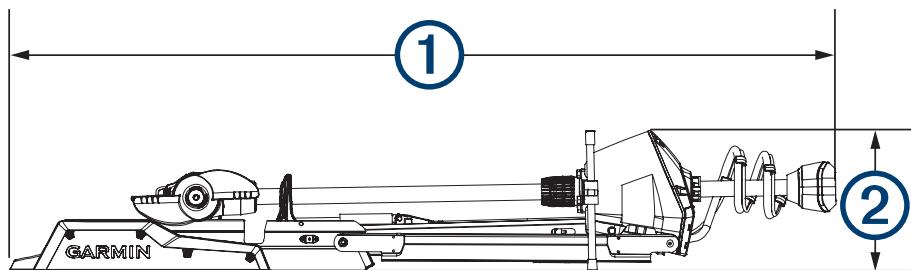


アイテム	50 in. モデル	57 in. モデル
①	1.558 m ($61\frac{5}{16}$ in.) 最小 1.811 m ($71\frac{5}{16}$ in.) 最大	1.712 m ($67\frac{3}{8}$ in.) 最小 2.066 m ($81\frac{5}{16}$ in.) 最大
②	300 mm ($11\frac{13}{16}$ in.)	340 mm ($13\frac{3}{8}$ in.)

設置寸法

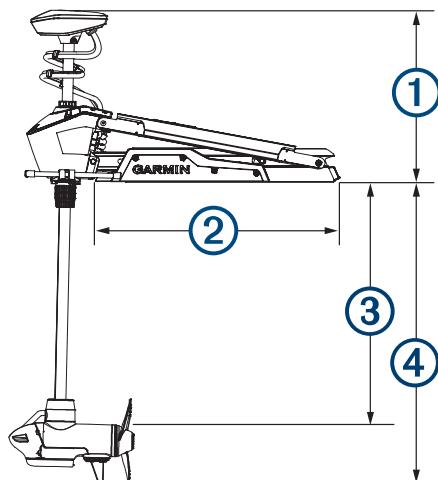

アイテム	50 in. モデル	57 in. モデル
①	461 mm ($18\frac{1}{8}$ in.) 最小 721 mm ($28\frac{3}{8}$ in.) 最大	488 mm ($19\frac{3}{16}$ in.) 最小 817 mm ($32\frac{1}{8}$ in.) 最大
②	708 mm ($27\frac{7}{8}$ in.)	799 mm ($31\frac{7}{16}$ in.)
③	648 mm ($25\frac{1}{2}$ in.) 最小 889 mm (35 in.) 最大	737 mm (29 in.) 最小 1.07 m (42 in.) 最大
④	839 mm ($33\frac{1}{16}$ in.) 最小 1.1 m ($43\frac{5}{16}$ in.) 最大	920 mm ($36\frac{3}{16}$ in.) 最小 1.18 m ($46\frac{1}{2}$ in.) 最大

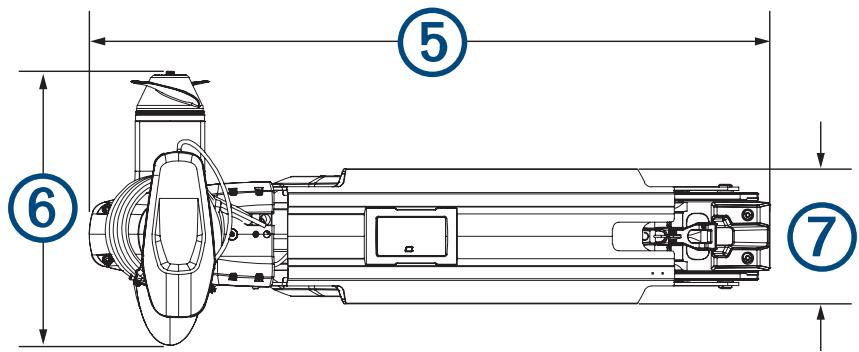

アイテム	50 in. モデル	57 in. モデル
(5)	931 mm (36 $\frac{11}{16}$ in.)	1.022 m (40 $\frac{1}{4}$ in.)
(6)	402 mm (15 $\frac{13}{16}$ in.)	402 mm (15 $\frac{13}{16}$ in.)
(7)	203 mm (8 in.)	203 mm (8 in.)

デバイスの登録

今すぐオンライン登録を完了していただければ、お客様へのサポートはさらに容易になります。

- ・ ActiveCaptain アプリを使用して登録します。
- ・ 購入時のレシートの原本またはコピーは安全な場所に保管しておいてください。

仕様

トローリングモーター

重量 (モーター、マウント、ケーブル)	50 in. モデル : 30 kg (66 lb.) 57 in. モデル : 31.75 kg (70 lb.)
重量 (スタビライザ)	0.54 kg (1.2 lb.)
動作温度	-5° ~ 40°C (32° ~ 104°F)
保管温度	-40° ~ 85°C (-40° ~ 185°F)
材質	マウントおよびモーターハウジング : アルミニウム シャフトキャップ、ディスプレイパネル、サイドパネル : プラスチック モーターシャフト : ガラスファイバー
防水等級	シャフトキャップ : IEC 60529 IPX5 ² ステアリングモーターハウジング : IEC 60529 IPX7 ³ ディスプレイパネルハウジング : IEC 60529 IPX7 プロペラドライブモーターハウジング : IEC 60529 IPX8 ⁴
コンパス安全距離	91 cm (3 ft.)
電源ケーブル長	50 in. モデル : 1.2 m (4 ft.) 57 in. モデル : 1.1 m (3.5 ft.)
入力電圧	DC 20 ~ 45 V
入力電流	60 A 連続
ブレーカー (別売)	DC 42 V 以上、連続 60 A に適しています。 注 : 高温下で動作する場合、または他のデバイスと回路を共有している場合は、90 A を超えない大型サーキットブレーカーを使用してシステムを保護できます。船舶の配線が、大型のブレーカーを使用する際の配線基準を満たしていることを確認してから交換する必要があります。
DC 36 V、60 A での主電源の使用	オフ : 72 mW 全出力 : 2160 W
無線周波数	Bluetooth® : 2.4 GHz @ 28 dBm 定格 Wi-Fi : 802.11 b/g/n@20 MHz

² この部品は、あらゆる方向からの浸水（雨など）に耐えます。

³*この部品は水深 1 m、30 分までの偶発的な浸水に耐えます。

⁴*この部品は水深 3 m までの継続的な浸水に耐えます。

モータースラストおよび電流引き込み情報

これらの表を参照して、スロットルレベル、出力電力、モーターの電流消費の関係を理解することができます。これらの値は、比較的穏やかな水の中で公式 Garmin 高効率プロペラを使用し、モーターは換気されない深さに設置されていること、 $\pm 7\text{ N}$ (ニュートン)(5 lbf (重量ポンド)) および $\pm 5\text{ A}$ の許容誤差を前提としています。

DC 24.0 V 電源

スロットルレベル	スラスト	電流
10%	25 N (6 lbf)	2 A
20%	45 N (10 lbf)	3 A
30%	70 N (16 lbf)	6 A
40%	101 N (23 lbf)	9 A
50%	140 N (31 lbf)	14 A
60%	184 N (41 lbf)	21 A
70%	233 N (52 lbf)	29 A
80%	287 N (65 lbf)	40 A
90%	345 N (78 lbf)	54 A
100%	355 N (80 lbf)	57 A

DC 36.0 V 電源

スロットルレベル	スラスト	電流
10%	21 N (5 lbf)	1 A
20%	41 N (9 lbf)	2 A
30%	69 N (16 lbf)	4 A
40%	103 N (23 lbf)	6 A
50%	144 N (32 lbf)	10 A
60%	191 N (43 lbf)	15 A
70%	246 N (55 lbf)	21 A
80%	307 N (69 lbf)	29 A
90%	375 N (84 lbf)	39 A
100%	445 N (100 lbf)	54 A

リモートコントロール

寸法 (幅×高さ×奥行き)	152 x 52 x 32 mm (6 x 2 x 1 ¹ /4 in.)
重量	109 g (3.8 oz.)(電池を含まない)
材質	ガラス充填ナイロン
ディスプレイタイプ	日光読み取り可能な半透過型メモリーインピクセル (MIP)
ディスプレイ解像度	R240 x 240 ピクセル
表示サイズ (直径)	30.2 mm (1 ³ /16 in.)
動作温度	-15° ~ 55°C (5° ~ 131°F)
保管温度	-40° ~ 85°C (-40° ~ 185°F)
バッテリータイプ ⁵	単三電池 x 2 (別売)
電池寿命	240 時間、一般的な用途
無線周波数	2.4 GHz @ 10.0 dBm 定格
防水等級	IEC 60529 IPX7 ⁵
コンパス安全距離	15 cm (6 in.)

フットペダル

寸法 (長さ × 幅 × 高さ)	303 x 221 x 110 mm (11 ¹⁵ /16 × 8 ¹¹ /16 × 4 ⁵ /16 in.)
重量	1.8 kg (4 lb)
動作温度	-15° ~ 55°C (5° ~ 131°F)
保管温度	-40° ~ 85°C (-40° ~ 185°F)
防水等級	IEC 60529 IPX7
材質	プラスチック
入力電圧	DC 10 ~ 45 V
定格入力電圧	DC 12/24/36 V
一般的な入力電流	1 mA 未満 (DC 12 V 時)
最大入力電流	10 mA (DC 12 V 時)
ヒューズ (電源ケーブル上)	2 A ミニブレードタイプ
電源ケーブル長	2 m (6.6 ft.)
バッテリータイプ	単三電池 2 本 (アルカリ電池、NiMH 電池、リチウム電池。付属していません)
電池寿命	1 年以上
無線周波数	2.4 GHz (0.72 dBm 定格時)
コンパス安全距離	60 cm (2 ft.)

⁵水深 1 m、30 分までの偶発的な浸水に耐えます。

support.garmin.com