

GARMIN®



ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΛΑΡΟΥ ΣΚΥΛΟΥ Τ20

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2023 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin και η ονομασία Alpha® αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Garmin Express™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία TORX® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Acument Intellectual Properties, LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες. Η ονομασία Wi-Fi® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance Corporation. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης..... 1

Συσκευή κολάρου σκύλου.....	1
Ενεργοποίηση της συσκευής.....	1
Απενεργοποίηση της συσκευής.....	1
Φόρτιση της συσκευής κολάρου σκύλου.....	2
Λήψη δορυφορικού σήματος.....	2
Προσθήκη σκύλου στον πλοηγό Alpha® μέσω ασύρματης αντιστοίχισης.....	3
Τοποθέτηση του κολάρου στο σκύλο σας.....	3

Παρακολούθηση και εκπαίδευση σκύλου..... 4

Εντοπισμός σκύλου.....	4
Εκπαίδευση σκύλου.....	4
Επικοινωνία με τη συσκευή κολάρου σκύλου.....	5
Χρήση δυναμικού ρυθμού ενημέρωσης.....	5
Χρήση λειτουργίας ύπνου.....	5

Πληροφορίες συσκευής..... 6

Λήψη του εγχειριδίου κατόχου.....	6
Ενημερώσεις προϊόντος.....	6
Πληροφορίες ασύρματου VHF.....	6
Προδιαγραφές συσκευής κολάρου σκύλου.....	7

Παράρτημα.....7


Αγορά αξεσουάρ.....	7
Πώς να αντικαταστήσετε την μπαταρία του κολάρου σκύλου.....	8
Πώς να αντικαταστήσετε το εύκαμπτο λουράκι του κολάρου σκύλου.....	9
Πώς να αντικαταστήσετε το λουράκι του κολάρου σκύλου.....	9
Πώς να αντικαταστήσετε την κεραία VHF του κολάρου σκύλου.....	10

Έναρξη χρήσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Συσκευή κολάρου σκύλου

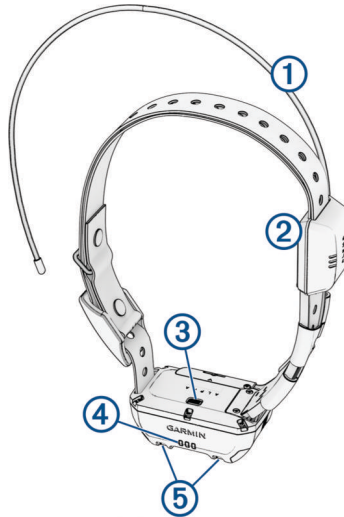

①	Κεραία VHF
②	Κεραία GPS
③	Πλήκτρο λειτουργίας
④	Λυχνία LED κατάστασης
⑤	Λυχνίες LED που αναβοσβήνουν

Ενεργοποίηση της συσκευής

- Στη συσκευή κολάρου σκύλου, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι η λυχνία LED κατάστασης να αρχίσει να αναβοσβήνει και το κολάρο να εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι η λυχνία LED κατάστασης να ανάψει σταθερά με κόκκινο χρώμα.

Η συσκευή κολάρου σκύλου εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και απενεργοποιείται.


Φόρτιση της συσκευής κολάρου σκύλου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε σχολαστικά τις επαφές στο κολάρο και στη γύρω περιοχή, προτού συνδέσετε το κλιπ φόρτισης.

Προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή κολάρου σκύλου, θα πρέπει να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία. Η φόρτιση μιας μπαταρίας που έχει αποφορτιστεί τελείως διαρκεί περίπου πέντε ώρες.

- 1 Κουμπώστε το κλιπ φόρτισης ① στη συσκευή κολάρου σκύλου ②.

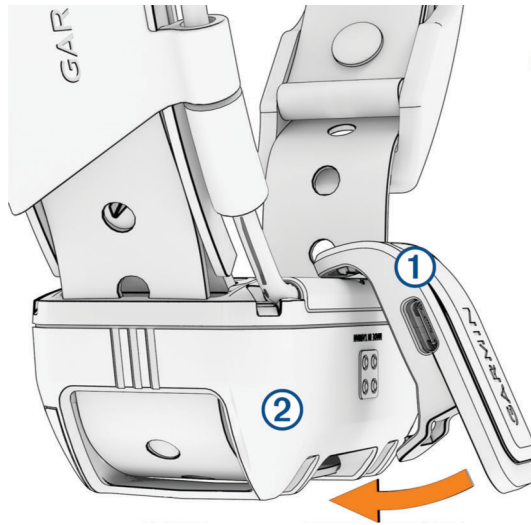

- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στη θύρα USB του κλιπ φόρτισης.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πηγή τροφοδοσίας.
Η λυχνία LED κατάστασης ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια φόρτισης του κολάρου.
- 4 Μόλις η λυχνία LED κατάστασης ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα, αφαιρέστε το κλιπ φόρτισης από το κολάρο.

Λήψη δορυφορικού σήματος

Τόσο η συσκευή κολάρου σκύλου όσο και ο πλοηγός πρέπει να λαμβάνουν δορυφορικά σήματα προτού τοποθετήσετε τη συσκευή κολάρου σκύλου στον σκύλο σας. Η διαδικασία λήψης δορυφορικού σήματος ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά.

- 1 Βγείτε έξω, σε ανοικτό χώρο.
- 2 Ενεργοποιήστε και τις δύο συσκευές.

Στη γραμμή κατάστασης, η ένδειξη  εμφανίζει την ισχύ του σήματος GPS.

Όταν η συσκευή κολάρου σκύλου λάβει δορυφορικά σήματα, η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

Προσθήκη σκύλου στον πλοηγό Alpha® μέσω ασύρματης αντιστοίχισης

Για την ασύρματη αντιστοίχιση, η συσκευή κολάρου σκύλου πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας του πλοηγού Alpha.

- 1 Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στη συσκευή κολάρου σκύλου μέχρι η συσκευή να εκπέμψει δύο σειρές ηχητικών σημάτων (περίπου 2 δευτερόλεπτα) και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί λειτουργίας.
Η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. Η συσκευή κολάρου σκύλου είναι τώρα έτοιμη να συνδεθεί με έναν πλοηγό.
- 2 Στον πλοηγό, επιλέξτε **Λίστα σκύλων > Προσθήκη σκύλου**.
- 3 Επιλέξτε **Αντιστοίχιση με κολάρο** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 4 Αφού προσθέσετε με επιτυχία τη συσκευή κολάρου σκύλου, πληκτρολογήστε το όνομα του σκύλου και επιλέξτε ✓.
- 5 Επιλέξτε ένα χρώμα φωτεινής ένδειξης για αυτήν τη συσκευή κολάρου σκύλου και επιλέξτε ✓.

Τοποθέτηση του κολάρου στο σκύλο σας


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ψεκάζετε τη συσκευή ή το κολάρο με δραστικές χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σπρέι για ψύλλους και τσιμπούρια. Βεβαιωθείτε ότι το σπρέι για ψύλλους ή τσιμπούρια που έχετε εφαρμόσει στο σκύλο έχει στεγνώσει εντελώς, προτού τοποθετήσετε το κολάρο στο σκύλο. Μικρές ποσότητες δραστικών χημικών ουσιών μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και στο λουρί του κολάρου.

Για να μπορέσετε να φορέσετε το κολάρο στο σκύλο, πρέπει να αντιστοιχίσετε τον πλοηγό και τη συσκευή κολάρου του σκύλου (*Προσθήκη σκύλου στον πλοηγό Alpha® μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 3*) και να γίνεται λήψη δορυφορικών σημάτων (*Λήψη δορυφορικού σήματος, σελίδα 2*).

- 1 Τοποθετήστε το κολάρο με την κεραία επικοινωνίας στραμμένη προς τα επάνω, την κεραία GPS στραμμένη προς τα επάνω και τις λυχνίες LED στραμμένες προς τα εμπρός.
- 2 Τοποθετήστε το κολάρο γύρω από το λαιμό του σκύλου.
- 3 Σφίξτε το λουρί τόσο ώστε να ακουμπά άνετα γύρω από το λαιμό του σκύλου και ασφαλίστε την πόρπη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κολάρο θα πρέπει να είναι αρκετά σφιχτό, ώστε να μην περιστρέφεται και να μην γλιστράει στο λαιμό του σκύλου. Ο σκύλος πρέπει να μπορεί να καταπίνει φαγητό και νερό χωρίς πρόβλημα. Θα πρέπει να παρατηρήσετε τη συμπεριφορά του σκύλου σας για να βεβαιωθείτε ότι το κολάρο δεν είναι πολύ σφιχτό.

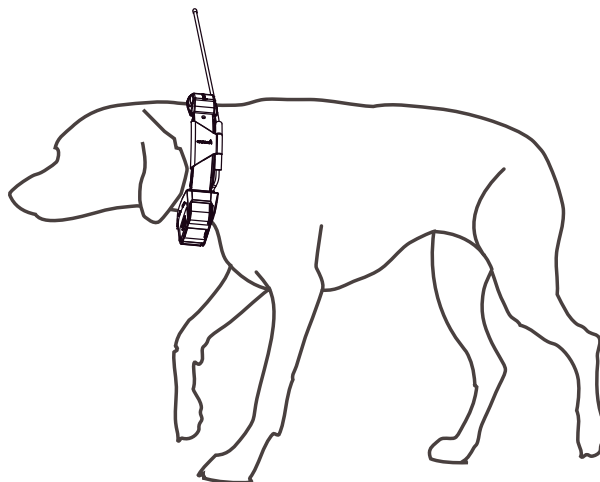

- 4 Εάν το λουρί είναι πολύ μακρύ, κόψτε όσο περισσεύει αφήνοντας τουλάχιστον 7,62 εκατοστά (3 ίντσες).

Παρακολούθηση και εκπαίδευση σκύλου

Ένας πλοηγός μπορεί να παρακολουθεί περισσότερες από μία συσκευές κολάρου σκύλου και άλλους πλοηγούς.

Εντοπισμός σκύλου

Ο πλοηγός σας επιτρέπει να εντοπίζετε τον σκύλο σας ή πολλούς σκύλους, χρησιμοποιώντας την πυξίδα ή τον χάρτη εντοπισμού. Ο χάρτης εμφανίζει τη θέση σας, καθώς και τη θέση και τις διαδρομές του σκύλου σας. Ο δείκτης της πυξίδας υποδεικνύει την κατεύθυνση της τρέχουσας θέσης του σκύλου.

Εκπαίδευση σκύλου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Θα πρέπει να διερευνήσετε τις μεθόδους εκπαίδευσης που είναι πιο κατάλληλες για εσάς, το σκύλο σας και τις ανάγκες σας. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει ορισμένες βασικές οδηγίες για την εκπαίδευση, αλλά κάθε σκύλος έχει τις δικές του μοναδικές ανάγκες σχετικά με την εκπαίδευση.

Όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, το σύστημα εκπαίδευσης Alpha είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο που θα βοηθήσει το σκύλο σας να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του. Το σύστημα εκπαίδευσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται συνδυαστικά με ένα γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Ξεκινήστε την εκπαίδευση του σκύλου σας ενώ είναι δεμένος με το λουρί του, χωρίς το σύστημα εκπαίδευσης Alpha. Θα πρέπει να εκπαιδεύσετε το σκύλο σας πώς να περπατάει δίπλα σας, πώς να κάθεται και πώς να έρχεται σε εσάς. Μόλις ο σκύλος κατανοήσει αυτές τις τρεις βασικές εντολές, μπορείτε να ξεκινήσετε την εκπαίδευση με τη συσκευή κολάρου σκύλου και το λουρί. Όταν ο σκύλος μάθει να υπακούει με συνέπεια στις εντολές ενώ χρησιμοποιείτε και το λουρί και το κολάρο, θα μπορέσετε να αφαιρέσετε το λουρί για να εκπαιδεύσετε το σκύλο μόνο με τη συσκευή κολάρου σκύλου.

Μέθοδοι εκπαίδευσης


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες εκπαίδευσης δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές για τα κολάρα εντοπισμού.

Ήχος: Ενεργοποιεί ένα ηχητικό σήμα για όσο διάστημα πατάτε το κουμπί εκπαίδευσης.

Δόνηση: Ο σκύλος λαμβάνει μια δόνηση για όσο διάστημα πατάτε το κουμπί εκπαίδευσης, με μέγιστο χρόνο τα 8 δευτερόλεπτα. Η αποτελεσματικότητα της δόνησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία και την εμπειρία του σκύλου.

Επικοινωνία με τη συσκευή κολάρου σκύλου

Για βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ του πλοηγού και της συσκευής του κολάρου σκύλου, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα οπτικής επαφής χωρίς εμπόδια. Για βέλτιστες συνθήκες οπτικής επαφής, πηγαίνετε στο σημείο με το μεγαλύτερο υψόμετρο στην περιοχή σας, π.χ. στην κορυφή ενός λόφου.

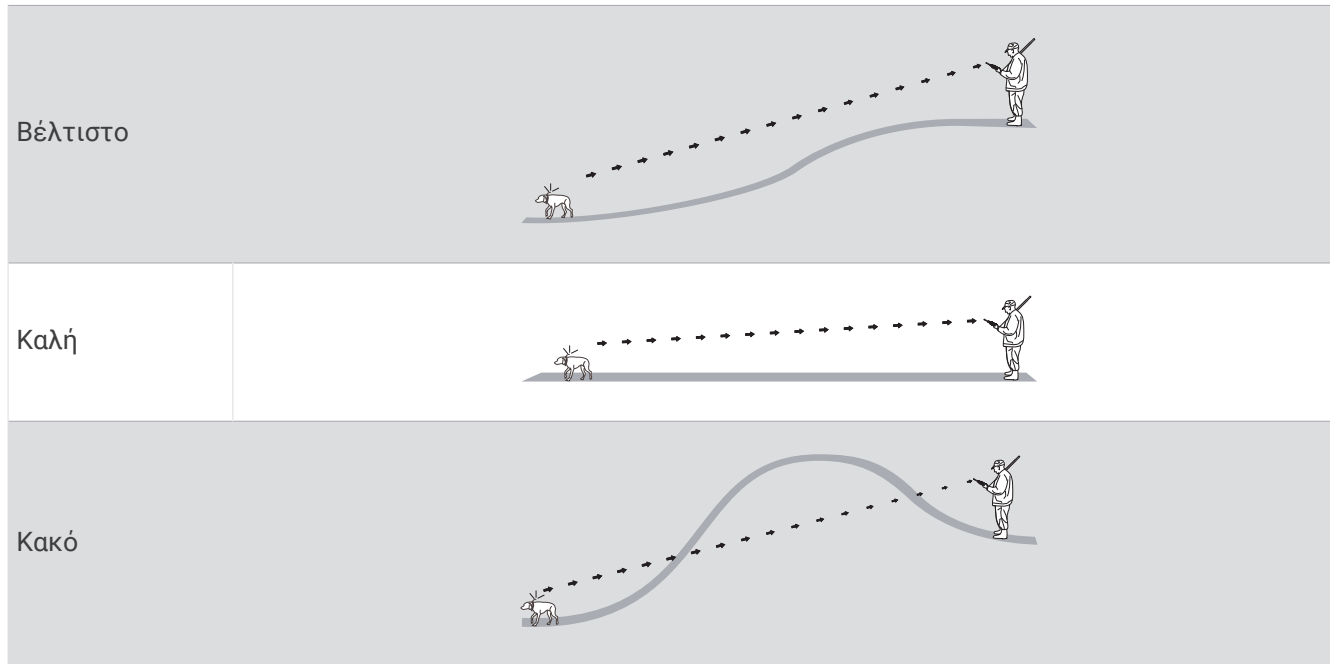

Χρήση δυναμικού ρυθμού ενημέρωσης

Όταν παρακολουθείτε ενεργά το σκύλο σας, η συσκευή κολάρου σκύλου μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν δυναμικό ρυθμό ενημέρωσης για τη διατήρηση της ισχύος της μπαταρίας ανάλογα με τη δραστηριότητα του σκύλου σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε έναν σκύλο.
- 3 Επιλέξτε **Ρυθμός ενημέρωσης > Δυναμικό**.

Χρήση λειτουργίας ύπνου

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύπνου, πρέπει να παρακολουθήσετε τη θέση του σκύλου σας χρησιμοποιώντας τη συμβατή συσκευή κολάρου σκύλου.

Όταν αντιστοιχίζεται με έναν πλοηγό, η συσκευή κολάρου σκύλου μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ύπνου για εξοικονόμηση μπαταρίας όταν δεν παρακολουθείτε ενεργά τον σκύλο σας.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε έναν σκύλο.
- 3 Επιλέξτε  > **Προσ. αναστ. λειτ. κολάρου**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Ύπνος** για να εισέλθετε στη λειτουργία ύπνου.
 - Επιλέξτε **Αφύπνιση** για να εξέλθετε από τη λειτουργία ύπνου.

Πληροφορίες συσκευής

Λήψη του εγχειριδίου κατόχου

Μπορείτε να λάβετε το πιο πρόσφατο εγχειρίδιο κατόχου από το Internet.

- 1 Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/support.
- 2 Επιλέξτε **Εγχειρίδια**.
- 3 Για να επιλέξετε το προϊόν σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ενημερώσεις προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε το Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin®:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Δήλωση προϊόντος

Ρύθμιση του Wi-Fi για τη συσκευή κολάρου σκύλου

Όταν αντιστοιχιστεί με έναν πλοηγό που υποστηρίζει τη ρύθμιση τεχνολογίας Wi-Fi στη συσκευή κολάρου σκύλου, η συσκευή κολάρου σκύλου μπορεί να πραγματοποιήσει σάρωση για κοντινά δίκτυα Wi-Fi και να αντιστοιχίσει τη συσκευή σε ένα επιλεγμένο δίκτυο. Όταν η συσκευή κολάρου σκύλου είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, ελέγχει αυτόματα για διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού και τις εγκαθιστά όταν η συσκευή κολάρου σκύλου φορτίζεται και βρίσκεται εντός της εμβέλειας του συνδεδεμένου δικτύου Wi-Fi.

- 1 Επιλέξτε **Λίστα σκύλων**.
- 2 Επιλέξτε έναν σκύλο.
- 3 Επιλέξτε  > **Ρύθμιση Wi-Fi κολάρου**, και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ρύθμιση του Garmin Express

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- 2 Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σύνδεση της συσκευής κολάρου σκύλου σε υπολογιστή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, θα πρέπει να σκουπίζετε καλά τις επαφές στη συσκευή κολάρου σκύλου και τη γύρω περιοχή προτού συνδέσετε το κλιπ φόρτισης.

- 1 Κουμπώστε το κλιπ φόρτισης στη συσκευή κολάρου σκύλου.
- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB με τη θύρα USB του κλιπ φόρτισης.
- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB με μια θύρα USB του υπολογιστή.

Πληροφορίες ασύρματου VHF

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συγκεκριμένες ραδιοσυχνότητες, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα χρήσης. Ο πλοηγός και η συσκευή κολάρου σκύλου επιτρέπουν στον χρήστη να εγκαταστήσει μια διαφορετική κεραία. Αν αλλάξετε την κεραία μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση του ασύρματου και να σημειωθεί μεγαλύτερη ακτινοβολούμενη ισχύς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κεραία άλλου κατασκευαστή ή με κεραία που δεν είναι εγκεκριμένη από την Garmin. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/tracking-legal για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και τις ραδιοσυχνότητες αυτού του προϊόντος και για να δείτε εγκεκριμένα αξεσουάρ και τα όρια ισχύος των χωρών.

Προδιαγραφές συσκευής κολάρου σκύλου

Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη, με δυνατότητα αντικατάστασης, ιόντων λιθίου ¹ Διατίθεται εκτεταμένη θήκη μπαταρίας ως προαιρετικό αξεσουάρ ²
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Έως 68 ώρες. Έως 136 ώρες με το προαιρετικό αξεσουάρ εκτεταμένης θήκης μπαταρίας
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 60°C (από -4° έως 140°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 40°C (από 32° έως 104°F)
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης	Από -20° έως 70°C (από -4° έως 158°F)
Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας ANT [®]	Έως 10 μέτρα (32,8 πόδια)
Εμβέλεια ασύρματου VHF	Έως 14,48 χιλιόμετρα (9 μίλια)
Ασύρματες συχνότητες/πρωτόκολλα	152-169 MHz με μέγιστη τιμή τα 23,1 dBm, 2,4 GHz με μέγιστη τιμή τα 12,33 dBm
SAR EE	Κορμός: 0,15 W/kg ταυτόχρονα, άκρα: 0,15 W/kg ταυτόχρονα
Τιμή αντοχής στο νερό	1 ATM ³

Παράρτημα

Αγορά αξεσουάρ

- Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικά αξεσουάρ από τη διεύθυνση [garmin.com](https://www.garmin.com) ή από τον αντιπρόσωπο Garmin.

¹ Μόνο για χρήση με τον κωδικό προϊόντος Garmin 361-00035-16.


² Μόνο για χρήση με τον κωδικό προϊόντος Garmin 361-00148-00.

³ Η συσκευή αντέχει πίεση ισοδύναμη με βάθος 10 μέτρων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην εξής διεύθυνση: www.garmin.com/waterrating.

Πώς να αντικαταστήσετε την μπαταρία του κολάρου σκύλου


Προτού αντικαταστήσετε την μπαταρία, πρέπει να απομακρύνετε όλες τις ακαθαρσίες, το νερό και τα φερτά υλικά από τη συσκευή κολάρου σκύλου. Πρέπει επίσης να έχετε ένα μικρό σταυροκατσάβιδο (#2) και ένα μικρό κατσαβίδι TORX® (T5).

- 1 Αφαιρέστε τις 2 βίδες ① από το κάλυμμα που βρίσκεται επάνω από την κεραία VHF.

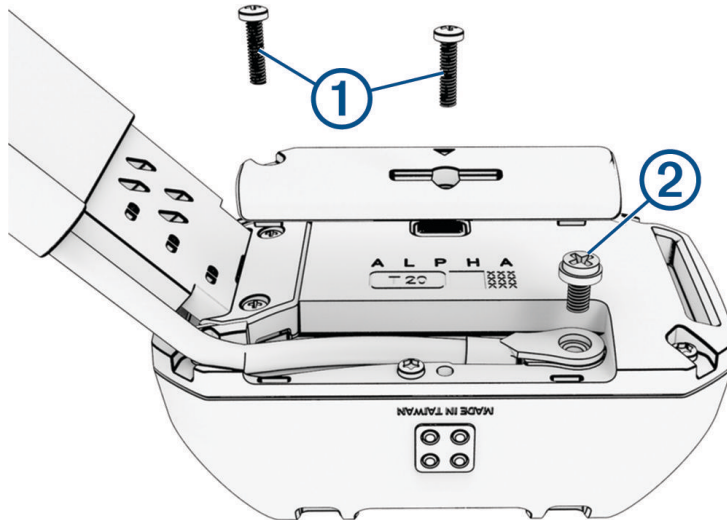

- 2 Αφαιρέστε το κάλυμμα κεραίας VHF.
- 3 Αφαιρέστε τη βίδα ② που συγκρατεί την κεραία VHF στην πίσω πλάκα.
- 4 Αφαιρέστε τις έξι βίδες ③ από το εξωτερικό της πίσω πλάκας.

Προσέξτε τον προσανατολισμό της λυχνίας LED κατάστασης και των βυσμάτων του κλιπ φόρτισης στην μπαταρία. Πρέπει να τοποθετήσετε τη νέα μπαταρία κατά τον ίδιο τρόπο.

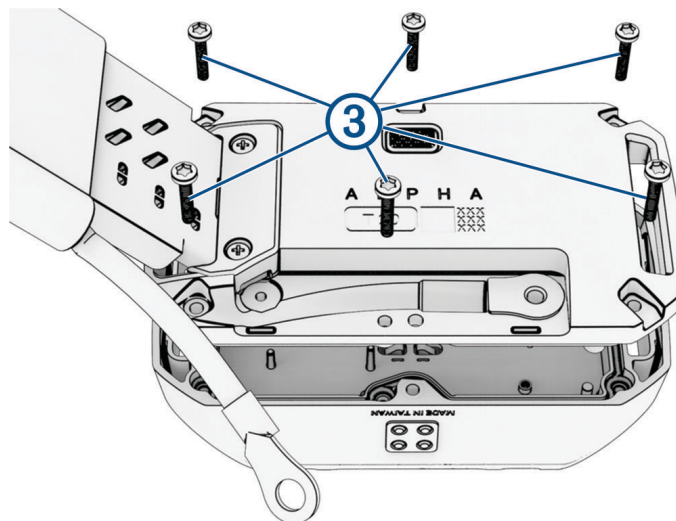

- 5 Αφαιρέστε την μπαταρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα ή η τσιμούχα της μπαταρίας έχει αφαιρεθεί μαζί με τη μεταχειρισμένη μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα με την καινούργια μπαταρία δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι έχει εφαρμόσει πλήρως στην εγκοπή.


- 6 Συνδέστε την καινούργια μπαταρία στην πίσω πλάκα και σφίξτε τις βίδες.
- 7 Επανατοποθετήστε τη βίδα που στερεώνει την κεραία VHF στο πίσω κάλυμμα.
- 8 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα επάνω από την κεραία VHF.
- 9 Επανατοποθετήστε και σφίξτε τις 2 βίδες στο κάλυμμα της κεραίας VHF.

Μετά την αφαίρεση της παλιάς μπαταρίας, επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα διάθεσης απορριμμάτων για τη σωστή ανακύκλωση της μπαταρίας.

Πώς να αντικαταστήσετε το εύκαμπτο λουράκι του κολάρου σκύλου

Πριν αντικαταστήσετε το εύκαμπτο λουράκι του κολάρου σκύλου, πρέπει να απομακρύνετε όλες τις ακαθαρσίες, το νερό και τα φερτά υλικά από τη συσκευή κολάρου σκύλου. Πρέπει επίσης να έχετε ένα μικρό σταυροκατσάβιδο (#2).

- 1 Αφαιρέστε τις 2 βίδες ① που ασφαλίζουν το εύκαμπτο λουράκι του κολάρου σκύλου στην πίσω πλάκα.

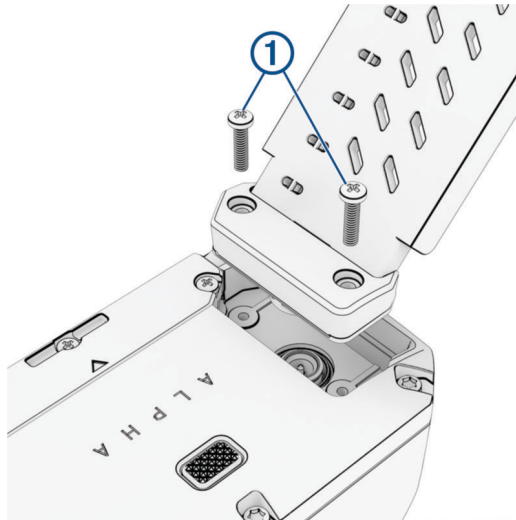

- 2 Αφαιρέστε το παλιό εύκαμπτο λουράκι του κολάρου σκύλου.
- 3 Τοποθετήστε το καινούργιο εύκαμπτο λουράκι του κολάρου σκύλου στην πίσω πλάκα και σφίξτε τις 2 βίδες για να το ασφαλίσετε.

Πώς να αντικαταστήσετε το λουράκι του κολάρου σκύλου

Προτού αντικαταστήσετε το λουράκι του κολάρου σκύλου, πρέπει να απομακρύνετε όλες τις ακαθαρσίες, το νερό και τα φερτά υλικά από τη συσκευή του κολάρου σκύλου.


- 1 Αφαιρέστε το λουράκι του κολάρου σκύλου από τον οδηγό κεραίας και τη συσκευή του κολάρου σκύλου. Ίσως χρειαστεί να σπρώξετε και να τραβήξετε το λουράκι του κολάρου σκύλου για να το αφαιρέσετε σωστά.
- 2 Περάστε το καινούργιο λουράκι του κολάρου σκύλου από τη συσκευή σκύλου και τον οδηγό κεραίας.



Πώς να αντικαταστήσετε την κεραία VHF του κολάρου σκύλου

Προτού αντικαταστήσετε την κεραία VHF, πρέπει να απομακρύνετε όλες τις ακαθαρσίες, το νερό και τα φερτά υλικά από τη συσκευή κολάρου σκύλου. Πρέπει επίσης να έχετε ένα μικρό σταυροκατσάβιδο (#2).

1 Αφαιρέστε τις 2 βίδες ① από το κάλυμμα που βρίσκεται επάνω από την κεραία VHF.

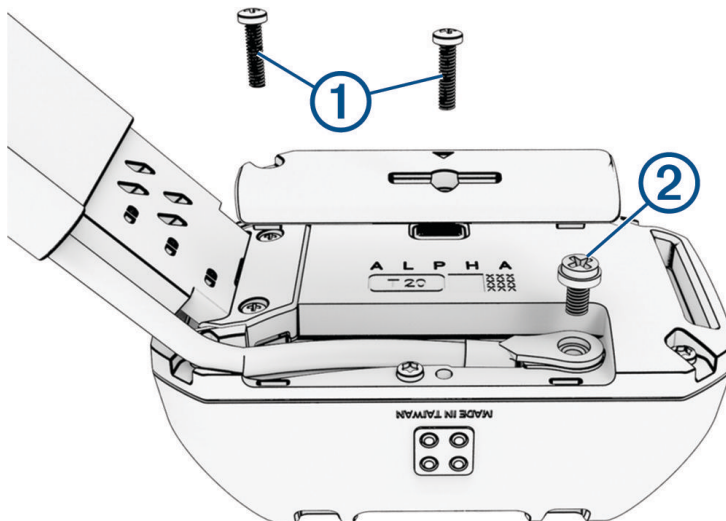

2 Αφαιρέστε το κάλυμμα κεραίας VHF.

3 Αφαιρέστε τη βίδα ② που συγκρατεί την κεραία VHF στην πίσω πλάκα.

4 Τραβήξτε ολόκληρη την κεραία έξω από τον οδηγό για να αφαιρέσετε την παλαιά κεραία.

5 Περάστε την καινούργια κεραία VHF μέσα από τον οδηγό κεραίας.

6 Επανατοποθετήστε τη βίδα που στερεώνει την κεραία VHF στο πίσω κάλυμμα.

7 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα επάνω από την κεραία VHF.

8 Επανατοποθετήστε και σφίξτε τις 2 βίδες που ασφαλίζουν το κάλυμμα της κεραίας VHF.

9 Ασφαλίστε την κεραία με πρόσθετα κλιπ κεραίας (προαιρετικά).

