



KOMPLET ZA NAKNADNO NAMESTITEV GLASBENEGA SISTEMA APOLLO™ RA770/RA800

NAVODILA ZA NAMESTITEV

Pomembne varnostne informacije

OPOZORILO

Neupoštevanje teh opozoril in svaril lahko privede do telesne poškodbe, poškodovanja plovila ali slabega delovanja izdelka.

Za opozorila in druge pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli glasbenega sistema.

Napravo namestite v skladu s temi navodili.

Preden se lotite nameščanja tega izdelka, odklopite napajanje plovila.

POZOR

Pri vrtanju, rezanju ali brušenju vedno nosite varnostna očala, zaščito za ušesa in protiprašno masko.

OBVESTILO

Pri vrtanju in žaganju vedno preverite, kaj je na drugi strani površine.

Pred začetkom namestitve preberite vsa navodila za namestitev. Če pri namestitvi naletite na težave, obiščite spletni naslov support.garmin.com.

Kaj je v škatli

- Dve namestitveni ploščici
- Štirje križni vijaki M4
- Dva pokrova za vijake
- Predloga

Potrebna orodja

- Kotna brusilka, univerzalni nož ali pila
- Križni izvijač
- Silikonsko navtično tesnilno sredstvo (izbirno)

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi

S tem kompletom lahko namestite glasbeni sistem FUSION® Apollo RA770 or RA800 v enotno odprtino DIN ali zamenjate obstoječi glasbeni sistem FUSION, npr. MS-UD/AV650/755.

Kovinski ploščici v kompletu sta namenjeni za pritrditev glasbenega sistema z zadnje strani namestitvene površine. Da bo dovolj prostora za vijake, ki povezujejo glasbeni sistem in namestitvene plošče, bo morda treba odstraniti določene dele armaturne plošče, kot je opisano v teh navodilih za namestitev.


OPOMBA: protiprašni pokrov, priložen glasbenemu sistemu Apollo RA770 or RA800, ni združljiv z večjimi pokrovi vijakov, ki so priloženi v tem kompletu.

Namestitev glasbenega sistema s kompletom za namestitev

- 1 Po potrebi odstranite obstoječi glasbeni sistem iz armaturne plošče in očistite površino morebitnih tesnil ali navtičnega tesnilnega sredstva.
- 2 Postavite priloženo predlogo na odprtino in preverite mesta lukenj za pritrditev glasbenega sistema Apollo RA770 or RA800 glede na obstoječo odprtino v armaturni plošči.
- 3 Izberite eno od možnosti:
 - Če obstoječa odprtina zagotavlja dovolj prostora za luknje za pritrditev glasbenega sistema, odstranite predlogo in nadaljujte s 7. korakom.
 - Če obstoječa odprtina ne zagotavlja dovolj prostora za luknje za pritrditev glasbenega sistema, nadaljujte z naslednjim korakom.
- 4 S pomočjo predloge kot vodilom z rotacijskim rezalnim orodjem, tapetniškim nožem ali pilo odstranite material z armaturne plošče okoli mest vijakov ①.

OBVESTILO

Pazite, da odstranite samo toliko materiala, da bo dovolj prostora za vijake, saj med vijaki in robom glasbenega sistema ni veliko prostora. Če z armaturne plošče odstranite preveč materiala, je to lahko po namestitvi vidno in omogoča neželeno vdiranje vode.

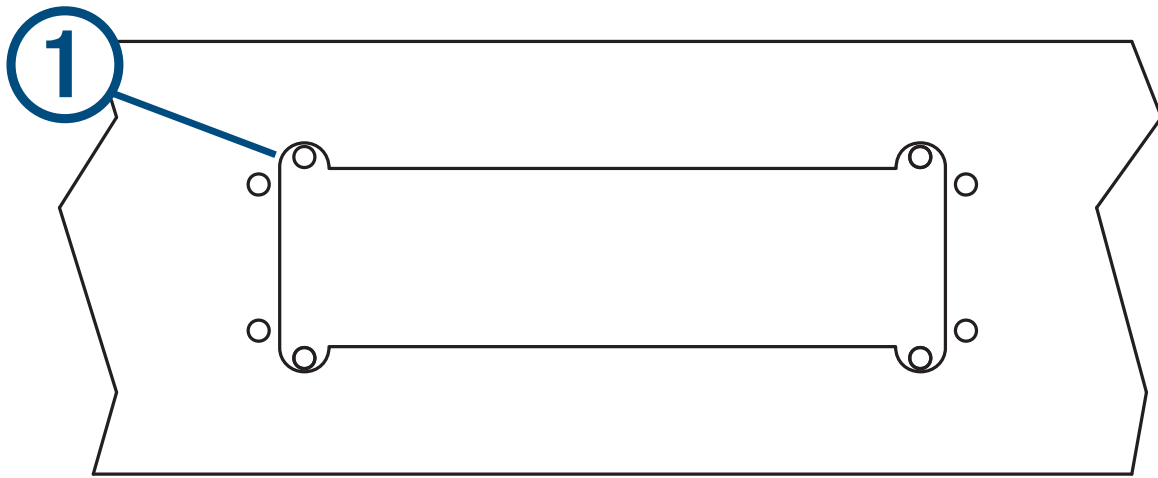


- 5 Glasbeni sistem postavite v odprtino in preverite, ali je za vijake na voljo dovolj prostora. Ko lahko vidite skozi vse štiri luknje v glasbenem sistemu, ne da bi videli material armaturne plošče, je armaturna plošča pravilno pripravljena.
- 6 Po potrebi s pilo natančneje oblikujte ali povečajte odprtino za vijake.

7 Izberite eno od možnosti:

- Če glasbeni sistem nameščate na suho mesto, namestite tesnilo ② (priloženo v paketu glasbenega sistema) na zadnjo stran glasbenega sistema.
- Če glasbeni sistem nameščate na mestu, ki je izpostavljeno vodi, nanesite silikonsko navtično tesnilno sredstvo na namestitveno površino okrog izrezane odprtine.

OBVESTILO

Če ste na namestitveno površino nanesli tesnilno sredstvo, ne vstavite priloženega namestitvenega tesnila. Uporaba tesnilnega sredstva in namestitvenega tesnila lahko zmanjša vodoodpornost.

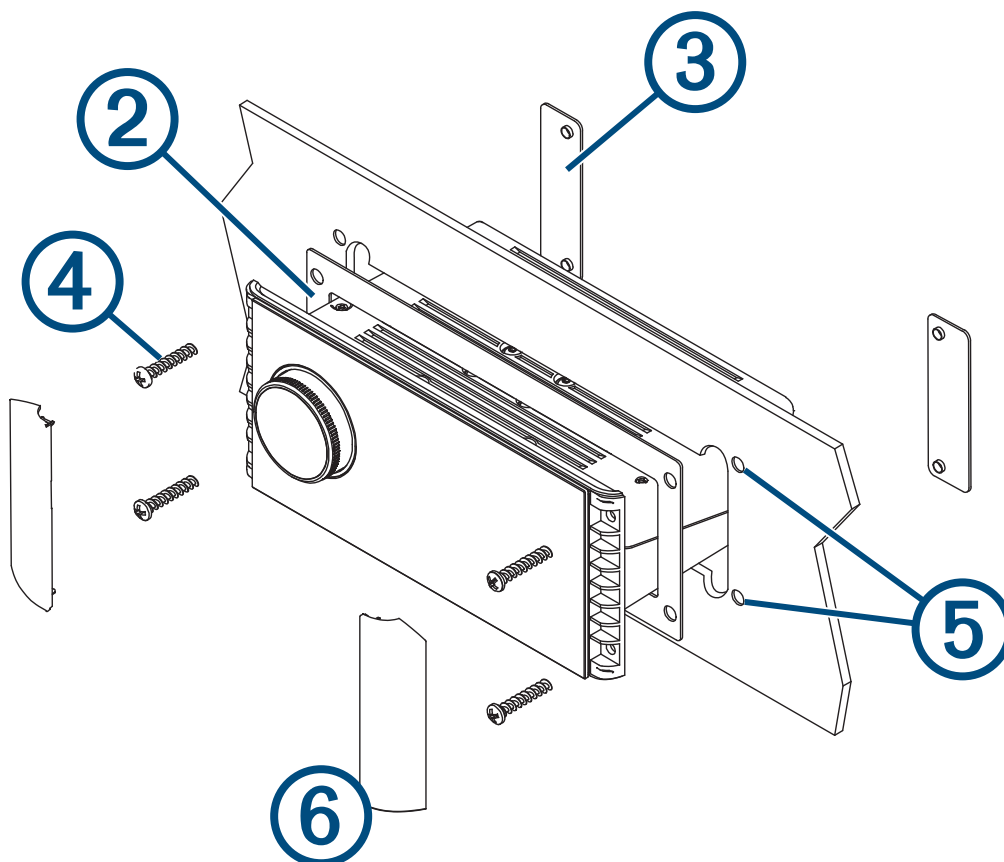

8 Upoštevajte navodila za namestitev, priložena glasbenemu sistemu, da pravilno povežete žice v armaturni plošči.

9 Glasbeni sistem pritrdite na priloženi namestitveni ploščici ③ za armaturno ploščo z vijaki, priloženimi v kompletu ④.

Uporabite vijake, ki so priloženi v kompletu, in ne vijakov, ki so priloženi glasbenemu sistemu. Vijaki, priloženi v kompletu, so oblikovani za uporabo z namestitvenimi ploščicami.

10 V primeru zamenjave prejšnjega glasbenega sistema luknje za vijake prejšnjega sistema ⑤ napolnite z navtičnim tesnilnim sredstvom.

OBVESTILO

Če prejšnjih lukenj za vijake ne napolnite z navtičnim tesnilom, lahko voda vdre za armaturno ploščo.

11 Pritrdite pokrovčke za vijake ⑥ ob straneh glasbenega sistema na mesto.

OPOMBA: če zamenjujete obstoječi glasbeni sistem, morate pri namestitvi glasbenega sistema s tem kompletom uporabiti pokrovčke za vijake, priložene prejšnjemu glasbenemu sistemu. Pokrovčki za vijake, ki so priloženi temu glasbenemu sistemu, so namreč manjši in ne pokrijejo lukenj za vijake, zavrtanih za namestitev prejšnjega glasbenega sistema.

© 2025 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Garmin®, FUSION® in logotip Fusion so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Apollo™ je blagovna znamka družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.